

Light Production nyomtatók


BP-90C80




A BP-90C80 Pro sorozat színes, nagyteljesítményű nyomtatója biztonságos nyomtatási megoldás bármely vállalat modern, házon belüli sokszorosító részlege számára, amely professzionális funkciókat.

- 80 lap/perc sebességű színes, nagyteljesítményű nyomtató tökéletes integrációval és csatlakozással a felhőalapú üzleti folyamatok alkalmazásaihoz
- Akár 280 hüvelyk/perc sebességű szkennelés legfeljebb 300 lap méretű csomagokban dupla adagolás érzékelésével a megszakítások kiküszöbölése érdekében
- A legfeljebb 360 g/m² vastagságig gazdagon variálható papírkezeléssel és a szélről szélig nyomtatással poszttereket és teljes szélességében nyomtatott brosúrákat hozhat létre.
- A felülmúlhatatlan 2400 dpi felbontással a vékony vonalak és kis betűméretű szövegek tűhegyesek és jól láthatók
- Iparági vezető rendszer- és adatvédelmi funkciók, köztük BIOS-alapú biztonság és Trusted Platform Module, amelyek biztosítják a bizalmas adatok védelmét
- Tartsa biztonságban adatait, készülékét és hálózatát az opcionális Bitdefender rosszindulatú programok ellen védő szoftverrel
- Biztonságos nyomtatás nyilvános felhőalapú tárolószolgáltatásokról vagy szkennelés ugyanoda gyorsan és egyszerűen, egyszeri bejelentkezéssel.
- A széleskörű befejezési lehetőségek magukban foglalnak beszuró egységet, hajtogató egységet, gerinctűző finishert és körbevágó modult, melyek nyomatai számára még nagyobb rugalmasságot biztosítanak
- A széleskörű befejezési lehetőségek magukban foglalnak beszuró egységet, hajtogató egységet, gerinctűző finishert és körbevágó modult, melyek nyomatai számára még nagyobb rugalmasságot biztosítanak
- A 15,4"-es teljesen sík, színes éritőképernyős vezérlőpanel megjeleníti a jelenlegi műveletet, valamint a papírra, a tonerre és a karbantartásra vonatkozó értesítéseket
- A készülék választható Fiery Serverrel – külső vagy beágyazott – való párosításával hatékonyan kezelheti nagy terhelésű, igény szerinti nyomtatási környezetét
- Hibrid munkakörnyezetet támogató, funkciókban gazdag hardver- és megoldásplatform

Konfigurációk

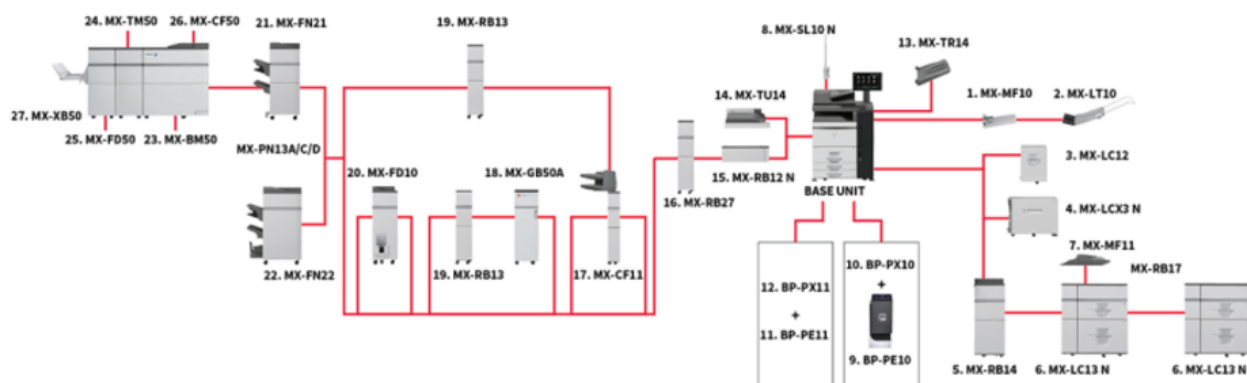

Méretek

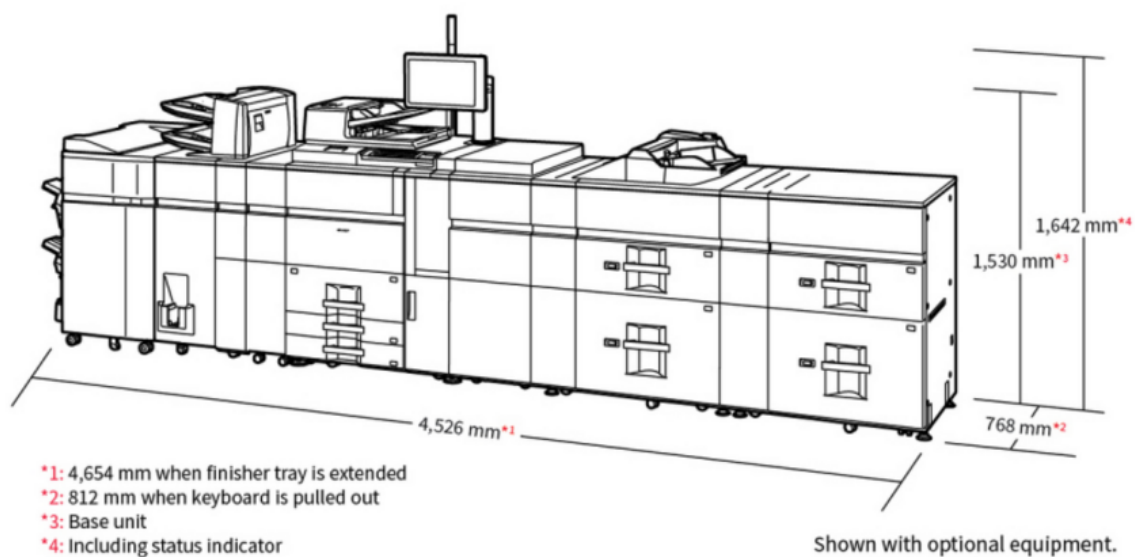

Opciók

Alapgép

BP-PX10 Interface Kit

Requires BP-PE10

MX-LC13

MX-MF10

MX-MF11

BP-PE10 Fiery Server

Requires BP-PX10

MX-LC12

MX-SL10N Status Indicator

BP-PE11 Fiery Server

Requires BP-PX11

BP-PX11 Interface Kit

Requires BP-PE11

MX-LCX3N

Sharp MX-LC13N Large Capacity Tray (A3)

SRA3-A4R (also supports 13" x 19.2"), 2,500 sheets each (80gsm); Requires MX-RB16.

Cannot be installed with MX-LC12 or MX-LCX3 N.

Biztonság

BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Nyomtatás

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Finisherek

MX-TU14

MX-FD10

MX-RB27 Curl Correction Kit

Corrects paper curling by putting pressure on the convex/concave curl.; Requires MX-RB26.

MX-CF11

MX-RB14

MX-GB50A GBC Smart Punch Plus

MX-RB13

MX-RB17

MX-TR14

MX-RB12

MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic)

MX-TM10

MX-RB12 N Paper Pass Unit

Required if MX-TU14 is not installed.

MX-PN13A Punch Module - 2 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-PN13C Punch Module - 4 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-PN13D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-FN22

MX-FN21

Sharp MX-TM50 Trimmer (for Plockmatic)

Sharp MX-FD50 Square Folder (for Plockmatic)

Sharp MX-CF50 Cover Feeder

Sharp MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic)

Tárolás

BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

Műszaki jellemzők

Általános

Gépsebesség: A4 színes (ppm)	80
Gépsebesség: A4 FF (ppm)	80
Gépsebesség: SRA3 FF (ppm)	37
Technológia	37
Papírsúly: Min. (g/m ²)	55
Papírsúly: Max. (g/m ²)	360
Papírkapacitás: Alap (lap)	3100
Papírkapacitás: Maximális (lap)	13500
Bemelegedési idő (mp)	80
Általános memória: Max. (GB)	6
Duplex	Std.
Teljesítményigény: frekvencia Min. (Hz)	50
Teljesítményigény: frekvencia Max. (Hz)	60
Teljesítményfelvétel (kW)	3,84
Tömeg (kg)	220
Teljesítményigény: feszültség Min. (V)	220
Teljesítményigény: feszültség Max. (V)	240

Másolás

Eredeti papírméret: Max.	A3
Első másolat ideje: Színes (mp)	4,6
Első másolat ideje: Fekete-fehér (mp)	3,5
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkennelési felbontás: Fekete-fehér (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Szkennelési felbontás: Színes (dpi)	600 x 600
Nyomatási felbontás (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600, 1200 x 1200 (B/W only)
Gradáció: Színes (ekvivalens szintek)	256
Zoom tartomány: Min. (%)	25
Zoom tartomány: Max. (%)	400
Előre beállított másolási arányok	10
Hálózati szkennер	Push scan, Pull scan

Befejezés

Gerinctűzés	Opt.
Off-set eltolás	Std.
Lyukasztás	Opt.
GBC lyukasztás	Opt.
Beillesztő	Opt.
Hajtogatás	Opt.

Nyomatás

Hálózati nyomtató	Std.
Felbontás (dpi)	2400 x 2400, 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interfész: Alap	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Támogatott operációs rendszerek: Alap	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13
Hálózati protokollok	TCP/IP
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
Elérhető betűtípusok	80 PCL, 139 PostScript 3

Szkennelés

Beolvasási mód	Std.
Push szkennelési felbontás (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull szkennelési felbontás (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Fájlformátumok: Alap	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Szkennelési célhelyek	Asztalra, FTP, Emailbe, Hálózati mappába, USB memóriára

Fájl

Dokumentum tárolás	Std.
Tárolt munkák	Másolás, Nyomatás, Szkennelés
Tárolási mappák	Ideiglenes fájlmappa, Fő mappa, Egyéni mappák (max. 1000)

Festék kapacitás

Fekete (oldal 5% lefedettségénél)	70000
Cián (oldal 5% lefedettségénél)	60000
Magenta (oldal 5% lefedettségénél)	60000
Sárga (oldal 5% lefedettségénél)	60000

