


Light Production nyomtatók

MX-M1056




- Nagy kapacitású, nagyteljesítményű nyomtató akár 105 oldal/perc sebességgel és 1200 × 1200 dpi felbontással
- Nagyteljesítményű Fiery® szerver (opció) a forgalmas, igény szerinti nyomtatást végző környezetek kezeléséhez, amely végponttól végpontig tartó hatékonyságot biztosít a maximális termelékenység és az
- A 300 lapos DSPF adagoló 240 oldal/perc* sebességgel (kétoldalasan) szkennelni a dokumentumokat, és akár 220 g/m² súlyú papírt is képes kezelni.
- Fokozott termelékenység a nagy kapacitású papírtálca-opciókkal, beleértve az SRA3 kompatibilitást is, a hosszabb, megszakítás nélküli nyomtatáshoz.
- A 15,4 -es méretű dönthető színes LCD-érintőképernyőn elérhető Easy UI mód zavartalan és intuitív kezelést biztosít
- Kivételesen egyszerű használat: dedikált felhasználói ikonok az egyszerű bejelentkezéshez, dönthető kezelőpanel a könnyű megtekintés érdekében, állapotjelző lámpa opció, amely értesíti Önt, ha a nyomt
- Az utómunkákat elvégző kiegészítők széles kínálata érhető el, köztük a GBC inline lyukasztó és a Plockmatic inline finisher, melyek professzionális, házon belüli kiadványkészítést biztosítanak
- Fejlett rendszer-/adatvédelem és hozzáférés ellenőrzés, beleértve a firmware ön-helyreállítási képességét, valamint a fehérlistás szűrést

Konfigurációk

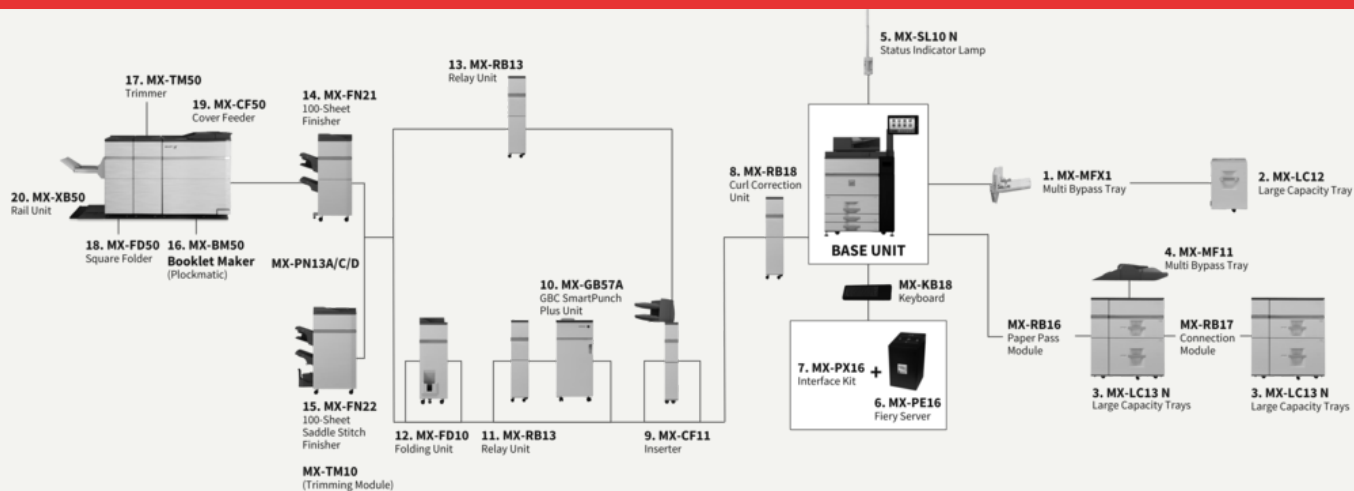

Méretek

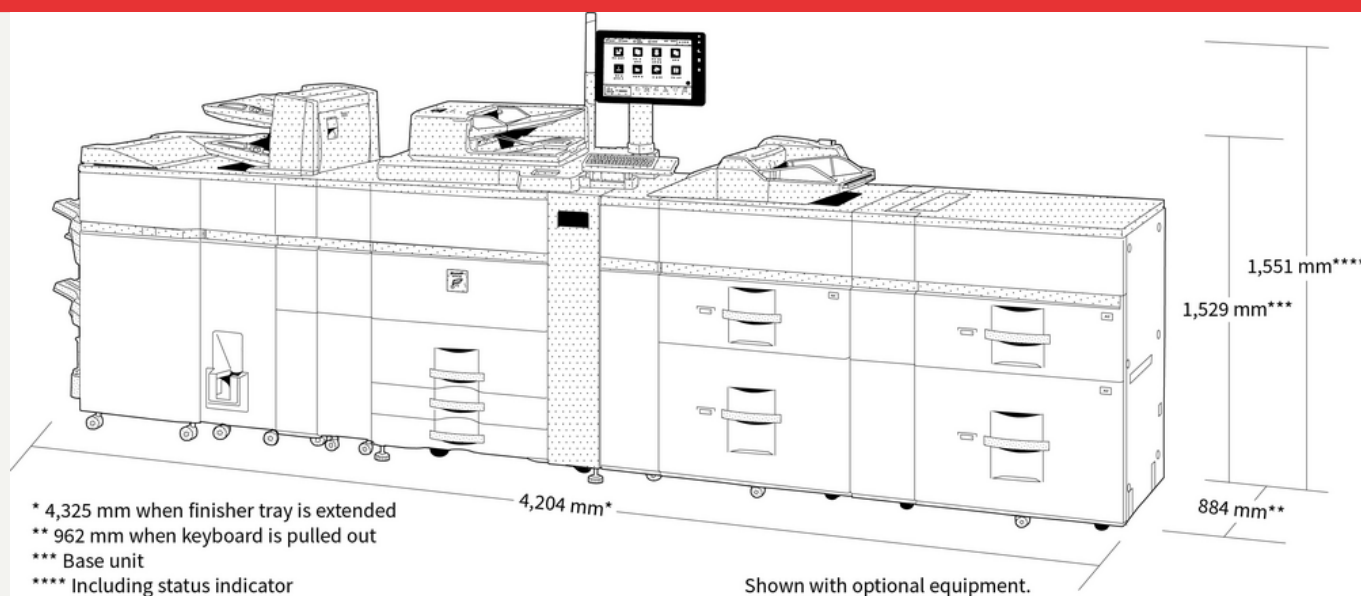

Opciók

Alapgép

MX-MF11

MX-LC12

MX-SL10N Status Indicator

MX-KB18

MX-PX16

MX-MFX1 Multi Bypass Tray (for main machine)

MX-PE16 Fiery® Print Server Fiery Server

High performance, production class workflow solution for high volume CRDs With the MX-PE16 Fiery® Print Server, Light Production Printing Systems become powerful integrated solutions for managing office workgroups and production environments. • Deliver fast processing speed • Achieve unparalleled image quality • Offer powerful features that produce complex finished documents

Sharp MX-LC13N Large Capacity Tray (A3)

SRA3-A4R (also supports 13" x 19.2"), 2,500 sheets each (80gsm); Requires MX-RB16. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-LCX3 N.

Nyomtatás

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Biztonság

MX-FR66U Data Security Kit

Finisherek

MX-FD10

MX-CF11

MX-RB13

MX-RB17

MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic)

MX-TM10

MX-RB18 Curl Correction Unit

MX-PN13A Punch Module - 2 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-GB57A GBC Smart Punch Unit

Available die sets: 21 holes, Plastic Comb; 20 holes, Plastic Comb; 47 holes, Color Coil; 23 holes, Wire 2:1/Square; 23 holes, Wire 2:1/Round; 34 holes, Wire 3:1/Square; 34 holes, Wire 3:1/Round; 12 holes, VeloBind; 34 holes, PloClick; 2 holes/Round (8mm pin); 4 holes/Round (8mm pin); 2 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes Scandinavian; Custom die sets also available on request; Requires MX-RB13 and either MX-FN21 or MX-FN22.

MX-PN13C Punch Module - 4 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-RB16 Paper Pass Module

MX-PN13D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-FN22

MX-FN21

Sharp MX-TM50 Trimmer (for Plockmatic)

Sharp MX-FD50 Square Folder (for Plockmatic)

Sharp MX-CF50 Cover Feeder

Sharp MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic)

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

Műszaki jellemzők

Általános

Gépsebesség: A4 FF (ppm)	105
Technológia	52
Papírsúly: Min. (g/m ²)	52
Papírsúly: Max. (g/m ²)	300
Papírkapacitás: Alap (lap)	3100
Papírkapacitás: Maximális (lap)	13500
Bemelegedési idő (mp)	200
Általános memória: Max. (GB)	6
Tárolási idő: óra	HDD
Merevlemez-kapacitás: Std. (GB)	1000
Duplex	Std.
Teljesítményigény: frekvencia Min. (Hz)	50
Teljesítményigény: frekvencia Max. (Hz)	60
Teljesítményfelvétel (kW)	299
Tömeg (kg)	276
Teljesítményigény: feszültség Min. (V)	200
Teljesítményigény: feszültség Max. (V)	240

Másolás

Eredeti papírméret: Max.	A3
Első másolat ideje: Fekete-fehér (mp)	3,2
Elektronikus szortírozás	Opt.
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkennelési felbontás: Fekete-fehér (dpi)	600 x 600
Szkennelési felbontás: Színes (dpi)	600 x 600
Nyomatási felbontás (dpi)	1200 x 1200
Gradáció: Fekete-fehér (ekvivalens szintek)	256
Zoom tartomány: Min. (%)	25
Zoom tartomány: Max. (%)	400
Előre beállított másolási arányok	10
Hálózati szkennelés	Push scan, Pull scan

Befejezés

Kimeneti kapacitás: Max. (lap)	4250
Tűzési kapacitás: Max. (lap)	100
Gerinctűzés	Opt.
Off-set eltolás	Std.
Lyukasztás	Opt.
GBC lyukasztás	Opt.
Beillesztő	Opt.
Hajtogatás	Opt.

Festék kapacitás

Fekete (oldal 6% lefedettségénél)	120000
-----------------------------------	--------

Nyomatás

Hálózati nyomtató	Std.
Felbontás (dpi)	1200 x 1200
Megnövelt felbontás (dpi)	1200 x 1200
Interfész: Alap	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Támogatott operációs rendszerek: Alap	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Hálózati protokollok	TCP/IP
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
Elérhető betűtípusok	80 PCL, 136 PostScript 3

Szkennelés

Beolvasási mód	Std.
Push szkennelési felbontás (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull szkennelési felbontás (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Fájlformátumok: Alap	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Szkennelési célhelyek	Asztalra, FTP, Emailbe, Hálózati mappába, USB memóriára

Fájl

Dokumentum tárolás	Std.
Tárolt munkák	Másolás, Nyomatás, Szkennelés
Tárolási mappák	Ideiglenes fájlmappa, Fő mappa, Egyéni mappák (max. 1000)
Bizalmas tárolás	True

