


4K-s BIG PAD interaktív megjelenítő megoldások

PN-70TH5

Keltse életre előadásait és a közös munkát!

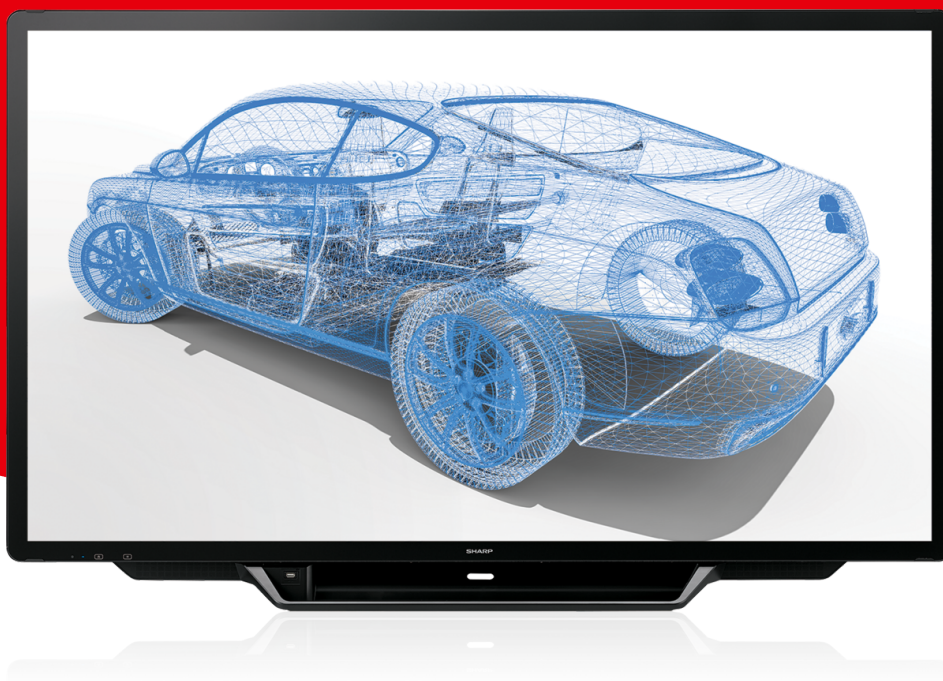

- 4K-s BIG PAD igényes vállalati irodai, oktatási és valós idejű döntéshozatali igénylő környezetekbe
- "Pen-On-Paper" felhasználói élmény kiváló responzivitású, 30 érintőpontos P-CAP érintéstechnológiával
- Szemet gyönyörködtető képi tartalom Közvetlen optikai kötés (Direct Optical Bonding) technológiával
- A legújabb BYOD vezeték nélküli együttműködési lehetőségek a Mini OPS bővíthetelen keresztül vagy Sharp Display Connect segítségével
- 70"-es (176,6 cm-es) képátló 3840x2160 képponttal
- Valódi 4K olvasás és írás felhasználói élmény integrált tenyértörlés funkcióval
- Intuitív írás, rajzolás és jegyzetelés a Sharp Toll szoftverrel
- Sharp Touch Viewing alkalmazás a hatékony adat rendezéshez és együttműködéshez

Műszaki jellemzők

KÉPERNYŐ MODUL ADATAI

Panel Technológia	UV2A LCD
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képtárló (hüvelyk / cm)	70 / 176.7
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	LED, full array
Fényerő (cd/m2)	300
Kontrasztarány	4000:1
Megjelenített színek	1.06B
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	6
Látószög (H/V) 0 CR >10	176 x 176

ÉRINTŐKÉPERNYŐ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Technológia	Projected Capacitive (P-CAP)
Érintőpontok száma	30
Egyidejű felhasználók száma	4
Bevonat / Szűrő	AR
Operációs rendszer kompatibilitás	Windows 10, 8, Windows 7, Mac OSX

SÚLY ÉS MÉRETEK

Keret mérete (B/J) mm	35.3
Keret mérete (U/L) mm	35.7
Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1613 x 941 x 93
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	57

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) BEMENET

HDMI	3
DisplayPort	2
VGA	1
Audio 3,5mm-es Jack	1
Egyéb	Mini OPS bővítőhely

CSATLAKOZTATÁS (IRÁNYÍTÁS/SOROS ADATOK)

LAN Port	1
USB	2

FŐ JELLEMZŐK

24/7 működés	•
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Számítógép bemenet - Plug and Play	•
Energiagazdálkodás	•
Ház színe	Fekete
Ventilátor nélküli	•

TÁPEGYSÉG ÉS MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240 / 50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	215
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	0.5
Üzemi hőmérséklet (oC)	5-35
Páratartalom (%)	20-80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	733

TELEPÍTÉS

Fekvő elrendezés	•
Álló elrendezés	•
Vízszintes	•
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4 / 400mm x 400mm

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) KIMENET

DisplayPort	1
Audio/Fejhallgató 3,5mm-es Jack	1
Külső hangszóró	10W + 10W

KIEGÉSZÍTŐK

Szoftver	SHARP Pen szoftver, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewing
Toll tálcá	Yes
Intelligens toll	Yes
Törlő	Yes

