


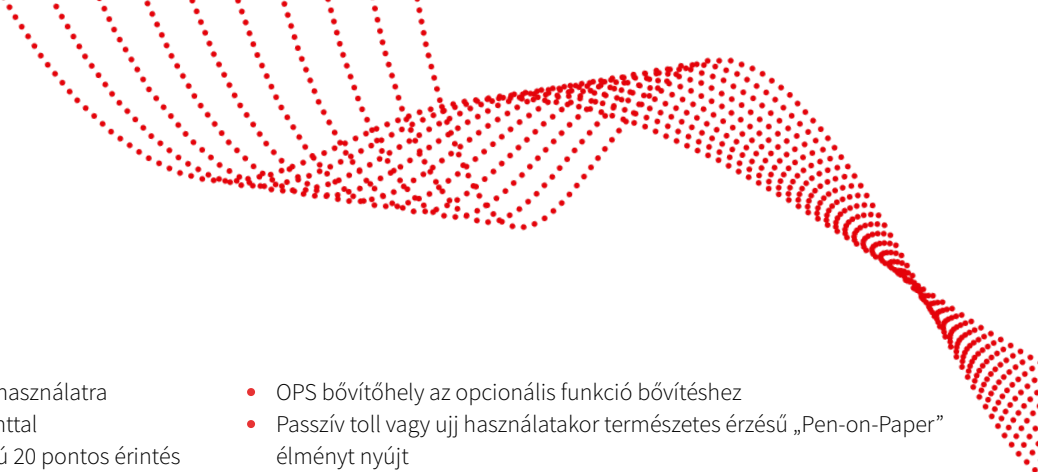

Big Pad interaktív kijelző

PN-86HC1

- 4K-s BIG PAD oktatási, képzési és tárgyalótermi használatra
- 86 -os (217,4 cm-es) képátló 3840 x 2160 képponttal
- Gyors és rezponzív infravörös (IR) technológiájú 20 pontos érintés
- Két beépített (10W) sztereó hangszóró, ami a nagyobb termekben is tisztán és jól hallható.
- Integrált SOC vezérlő lejátszó PC nélküli tábla módhoz és média lejátszásra
- OPS bővítőhely az opcionális funkció bővítéshez
- Passzív toll vagy ujj használatakor természetes érzésű „Pen-on-Paper” élményt nyújt
- Intuitív vezérlés az előlapon elérhető gombok és az érintőképernyőn megjelenő menü segítségével

Műszaki jellemzők

Kiegészítők

[AVSpecificationAccessories]	Távírányító jeladó, Telepítési útmutató, Tápkábel, USB kábel, Intelligens toll, Elem
Gyártói jótállás (év)	3
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Számítógép bemenet - Plug and Play	True
Opcionális kártyahely interfész	True
Ház színe	Fekete
Fogantyúk telepítéshez	True
Ventilátor nélküli	True
Többnyelvű OSD	True
Képernyő beállítás	True
Érintőpontok száma	20
Egyidejű felhasználók száma	1
Biztonsági üveg vastagsága (mm)	4
Toll mód / Ujj mód	True
PC csatlakoztatás módja	USB 2.0
Operációs rendszer kompatibilitás [AVSpecificationTechnology]	Windows 10 Infrared
HDMI	3
Audio 3,5mm-es Jack	1
VGA	1
CE, CB Report	True
Hígany tartalom (mg)	True
Miracast	True
WLAN	True
Képtárló (hüvelyk / cm)	86
Képtárló (hüvelyk / cm)	217
Fényérzékelő feldolgozás	-

Panel Technológia	TFT-LCD
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képarány	16:9
Képernyő szűrő	AR
Háttérvilágítás technológia	LED / Edge Lit
Fényerő (cd/m2)	350
Kontrasztarány	1200:1
Megjelenített színek	1070
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Képpont távolság (mm H/V)	0,494
Aktív képernyő felület (H/V) mm	1895 x 1066
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	530
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	0,5
Üzemi hőmérséklet (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	1808
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (IEC 62301:2005)	0
Fekvő elrendezés	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	700 x 400
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M8
Keret mérete (B/J) mm	47
Keret mérete (U) mm	47
Keret mérete (L) mm	62
LAN Port	1
USB	2
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	80
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

