


Sharp videófal

Sharp MultiSync® UN553S LCD 55"-os videófali kijelző

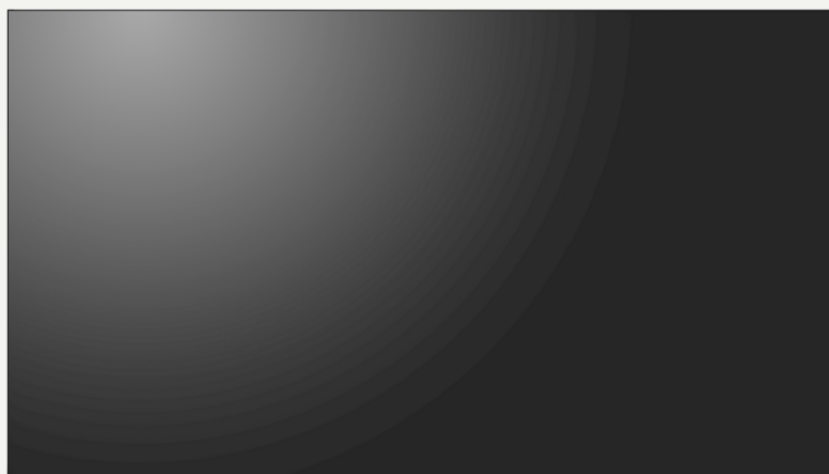

Növelje a vizuális hatást a moduláris Sharp MultiSync® UN sorozattal, amelyet célzottan ultra keskeny keretekkel terveztek, hogy nagy felbontású videofalakat hozhasson létre minimális képmegszakítással.

- Egyszerű telepítés – könnyed beállítás az Auto TileMatrix és az azonnal elérhető kalibráció segítségével. A használatra kész előzetes képbeállítások időt takarítanak meg az előre meghatározott alkalmazási forgatókönyvekhez.
- Fokozott képalkotási teljesítmény – az összes releváns vizuális paraméter fejlett beállításai lehetővé teszik a fényerő, a szín, a gamma és az egyenletesség teljes körű szabályozását a SpectraView motorral pontos, természetes képek megjelenítéséhez.
- Élethű és konzisztens színek – az IPS-panel technológiával élethű színvisszaadás érhető el. Az egyenletes láthatóság mind fekvő-, mind álló helyzetben, valamint széles betekintési szögben is megmarad, ahogy a nézők elhaladnak mellette.
- Biztonságos megbízhatóság és hosszú élettartam – A fémváz segíti a természetes hőelvezetést, míg az egyedülálló hőkezelő rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a belső hőmérséklet felügyeletét és szabályozását, megvédve az alkatrészeket a hőfelhalmozódástól.
- Költségtakarékos eszközkezelés – a NaViSet Administrator 2 szoftver használatával az összes csatlakoztatott Sharp- és örökölt eszközt egy központi helyről kezelheti, kisebb ráfordítással.

Műszaki jellemzők

Keret mérete (B/J) mm	1
Keret mérete (U/L) mm	1
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Colour Versions	Fekete hátsó készülékház, Fekete előlapi káva
Plug & Play	VESA DDC/CI
Safety & Ergonomics	TÜV S, BSMI, EMC Class B, FCC, PSB, RoHS, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC, SASO, VCCI, RCM, REACH
Gyártói jótállás (év)	Opcionális garancia kiterjesztés 4-5. évre, [additional-services-available], 3 év garancia a háttérvilágításra is kiterjedően
Álló elrendezés	True
Fekvő elrendezés	True
Fekvő elrendezés	True
Álló elrendezés	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	400 x 400 (FDMI)
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M6
Panel Technológia	IPS with Direct LED backlights
Natív felbontás (Pixel)	1920 x 1080
Képarány	16:9
Fényerő (cd/m2)	700
Kontrasztarány	3500:1
Viewing Angle [°]	178
Response Time (typ.) [ms]	8
Supported Resolution	1280 x 768, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 3840 x 2160, 1360 x 768
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1211
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	681
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	103
Energiafogyasztás bekapcsolt módban (IEC62087:2012)	180 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	28
Haze Level [%]	Pro 25

Special Characteristics	Frame Comp, USB Media Player, User input priority definition, User readable log function, NaViSet Administrator 2, PJLink Support, TileMatrix, DICOM szimuláció, Auto tiling function, Automatic Alarm E-Mails, HTTP Server, Image flip
24/7 működés	True
Beépített hangszórók (W)	15 + 15
Hőmérséklet érzékelő	True
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 5000 x 5000, PNG (interlace, alpha channel), JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK), Max. resolution 4000 x 4000
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Hálózati adapteren keresztül	True
Üzemi feszültség (DCV)	100-240
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Kiegészítők	
[AVSpecificationAccessories]	[calibration-kit], [feet], [wall-mount], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Tápkábel, LAN kábel (RJ45), HDMI kábel, DisplayPort kábel, Display
Energy Efficiency	Human sensor, LED backlight technology, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Energy consumption: 146 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Képtároló (hüvelyk / cm)	55
Képtároló (hüvelyk / cm)	139
Colour Gamuts	72% NTSC
Keret mérete (B/J) mm	1
Keret mérete (U) mm	1
Keret mérete (L) mm	1
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 134
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	28



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync® UN553S LCD 55"-os videófalli kijelző, 23/7/2026