

BP-20M24


A3-as hálózati multifunkciós nyomtató (MFP), amely ideális az igényes munkacsoportok számára.



- 100 lapos RSPF adagoló 37 eredeti/perc^{*} sebességgel szkenneli a dokumentumokat (egyoldalas)
- A többlapos kézitálcá nehezebb papírokat is képes befogadni, akár 200 g/m²-ig
- Beépített duplex modul a hatékony kétoldalas nyomtatáshoz és másoláshoz
- A nyomtatás/szkennelés parancs felugrik az LCD kijelzőn, amikor USB meghajtót csatlakoztat, lehetővé téve az egyszerű nyomtatást az USB meghajtóról vagy szkennelést az USB meghajtóra.
- Egyszerűen használható ötsoros LCD vezérlőpanel piros és zöld LED lámpákkal, amelyek értesítik a felhasználókat a gép/munka állapotról
- Kényelmes másolási funkciók: 2 az 1-ben/4 az 1-ben másolás, középre igazítás és automatikus papír/nagyítás kiválasztás.
- Akár 1850 lapos papírkapacitás
- Alapkiépítésben PCL 6 emuláció és opcionális PostScript® 3™ emuláció
- Az opcionális vezeték nélküli csatlakoztathatóság egyszerű hozzáférést tesz lehetővé mobil eszközökről és a készülék elhelyezése is sokkal rugalmasabb
- A színes hálózati szkennelés programgombok tárolják a gyakran használt beolvasási beállításokat és célállomásokat a könnyű, egyérintéses előhívás érdekében.
- Igazolvány másolás funkció dedikált gombbal: a kártya formátumú igazolvány mindkét oldala egyszerűen egy oldalra másolható
- Energiatakarékos automatikus kikapcsolás üzemmód


^{*} Eredeti/perc; A4-es lapok adagolásakor.

Konfigurációk

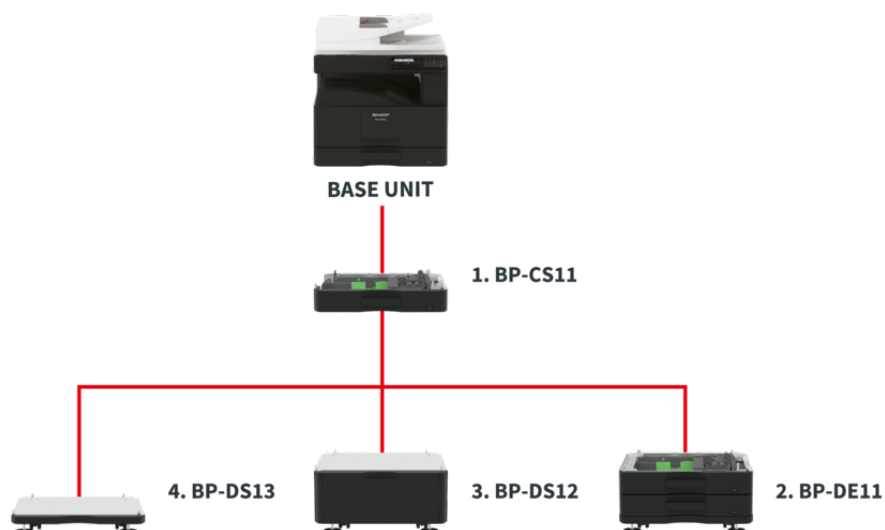

A konfigurációk értékesítési régióként eltérőek lehetnek. További információért forduljon a helyi Sharp képviselőhöz.

Méretetek

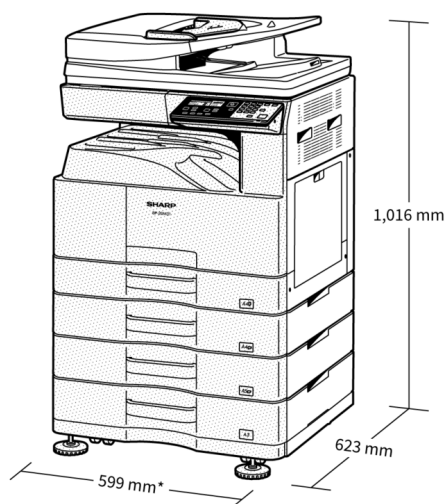

*Including adjuster.
909 mm when multi-bypass tray is extended.

Shown with optional equipment.

A méreteket az opcionális felszereléssel együtt mutatjuk be. A lehetőségek régióként eltérőek lehetnek.

Opciók

Base Unit

1. BP-CS11 500-Sheet Paper Drawer

500 sheets*, A3W – A5R (60- 220 g/m2)

2. BP-DE11 Stand with 2 x 500-Sheet Paper Drawers

500 sheets* each for lower and upper trays, A3W – A5R (60 – 220 g/m2)

3. BP-DS12 High Stand

4. BP-DS13 Low Stand

* Number of sheets based on 80 g/m2.

Note: If you install the MFP on a floor, Sharp recommends setting it up on a stand (BP-DS13, BP-DS12, or BP-DE11). This set-up also requires the BP-CS11.

Printing

MX-PK11 PS3 Expansion Kit

Adobe PostScript®3TM expansion kit

Connectivity

MX-EB18 Wireless LAN Adaptor

Enables connection to wireless networks

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	24
Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc	12
Papír méret: Min. - Max.	A6R - A3
Papír súly (g/m ²)	55 - 200
Papír kapacitás: Standard (lap)	350
Papír kapacitás: Max. (lap)	1850
Felmelegedési idő (sec)	25
Memória általános (min/max), GB	1
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiafelhasználás (kW)	1,2
Méret (mm)	599 x 608 x 643
Tömeg (kg)	34

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	100
-------------------------	-----

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	600 x 600
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiépítés
Interfész alap/opcionális	Alapkiépítés: USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Támogatott operációs rendszer (opcionális)	Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Hálózati protokoll	TCP / IP
Nyomtató protokoll	LPR, Raw TCP, IPP (opció)
PDL alap / opcionális	Alapkiépítés: PCL6, Opció: PostScript emuláció
Elérhető betűtípusok	80 betűtípus PCL-hez, 136 betűtípus PostScript 3 emulációhoz

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	Opció
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11 b / g / n
Access mode	Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód
Biztonság	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A3
Első másolat (FF), sec	6,4
Elektronikus szortírozás (Standard)	•
Folyamatos másolás (Max. másolat)	999
Szkenner felbontás (FF), dpi	400 x 600
Nyomtató felbontás (dpi)	600 x 600
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	10

SZKENNER

Hálózati szkennel (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	•
Felbontás push scan módban (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Fájl formátumok	TIFF, PDF, JPEG
Szkennelés rendeltetési helye asztalra	•
Szkennelés rendeltetési helye FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába	•
Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára	•

FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	250
----------------------------	-----

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 6 % fedettségénél)	20000
-----------------------------------	-------