


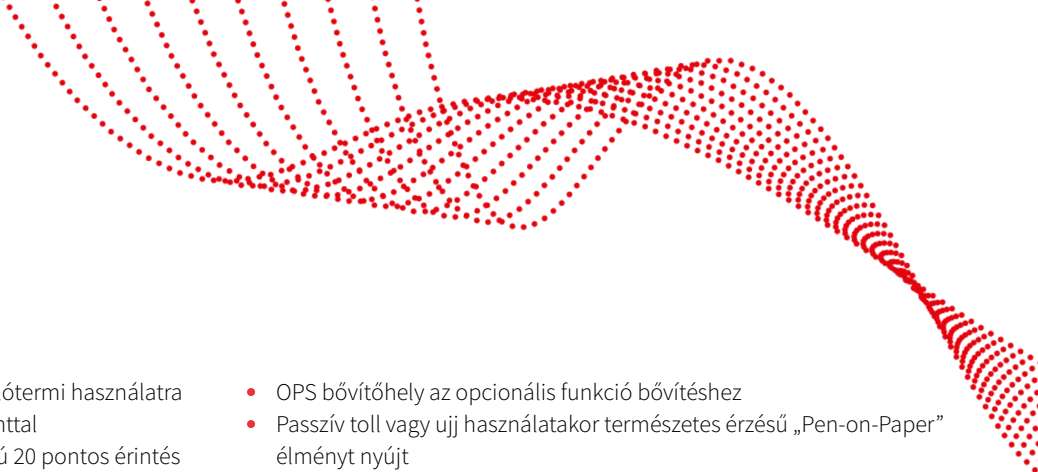

Big Pad interaktív kijelző

PN-75HC1

- 4K-s BIG PAD oktatási, képzési célokra és tárgyalótermi használatra
- 75 -ös (189,3 cm-es) képátló 3840 x 2160 képponttal
- Gyors és rezponzív infravörös (IR) technológiájú 20 pontos érintés
- Két beépített (10W) sztereó hangszóró, ami a nagyobb termekben is tisztán és jól hallható.
- Integrált SOC vezérlő a PC nélküli tábla módhoz és média lejátszáshoz
- OPS bővítőhely az opcionális funkció bővítéshez
- Passzív toll vagy ujj használatakor természetes érzésű „Pen-on-Paper” élményt nyújt
- Intuitív vezérlés az előlapon elérhető gombok és az érintőképernyőn megjelenő menü segítségével

Műszaki jellemzők

Kiegészítők

[AVSpecificationAccessories]	Távírányító jeladó, Telepítési útmutató, Tápkábel, USB kábel, Intelligens toll, Elem
Gyártói jótállás (év)	3
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Számítógép bemenet - Plug and Play	True
Opcionális kártyahely interfész	True
Ház színe	Fekete
Fogantyúk telepítéshez	True
Ventilátor nélküli	True
Többnyelvű OSD	True
Képernyő beállítás	True
Érintőpontok száma	20
Egyidejű felhasználók száma	1
Biztonsági üveg vastagsága (mm)	4
Toll mód / Ujj mód	True
PC csatlakoztatás módja	USB 2.0
Operációs rendszer kompatibilitás	Windows 10
[AVSpecificationTechnology]	Infrared
HDMI	3
Audio 3,5mm-es Jack	1
VGA	1
CE, CB Report	True
Hígany tartalom (mg)	True
Miracast	True
WLAN	True
Képtárló (hüvelyk / cm)	75
Képtárló (hüvelyk / cm)	189
Fényérzékelő feldolgozás	-

Panel Technológia	TFT-LCD
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képarány	16:9
Képernyő szűrő	AR
Háttérvilágítás technológia	LED / Edge Lit
Fényerő (cd/m2)	400
Kontrasztarány	1200:1
Megjelenített színek	1070
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Képpont távolság (mm H/V)	0,429
Aktív képernyő felület (H/V) mm	1649.7 x 927.9
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	460
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	0,5
Üzemi hőmérséklet (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	1570
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (IEC 62301:2005)	0
Fekvő elrendezés	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	600 x 400
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M8
Keret mérete (B/J) mm	43
Keret mérete (U) mm	45
Keret mérete (L) mm	65
LAN Port	1
USB	2
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	61
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

