

Elengedhetetlen jó benyomást tenni /This is Why /Éppen ezért alkottuk meg a PN-Q sorozat megfizethető, nagyméretű professzionális kijelzőit.



SZERVEZETE MEGÉRDEMLI, HOGY A LEHETŐ LEGJOBB FÉNYBEN TÜNTESSE FEL MAGÁT SIGNAGE ÉS MEGJELENÍTÉSI IGÉNYEIRE ADOTT MEGFIZETHETŐ MEGOLDÁSSAL.

A Sharp PN-Q sorozatának nagyméretű, professzionális kijelzői nagyszerű funkciókat egyesítenek magukban attraktív kialakítással. A költséghatékony, három éves jótállással és szükség esetén professzionális szerviz támogatással rendelkező kijelzők ideális választást jelentenek a mindennapi felhasználási területek széles körében, ahol az erős és megbízható képernyőknek jó benyomást kell tenniük.

Professzionális szintű funkciókra van szüksége. /This is Why /Éppen ezért a Sharp PN-Q kijelzőket arra tervezték, hogy mindig megfeleljenek igényeinek.

Maximális hatás, amikor igazán szüksége van rá

A kereskedelmi és üzleti órák alatt folyamatos működésre tervezett Sharp PN-Q sorozat megfizethető nagyméretű professzionális kijelzőit arra tervezték, hogy a legkülönbözőbb alkalmazási területek igényeit elégítsék ki.

Ezeknek az erős felépítésű és tartós paneleknek az igényes jellemzőik és lenyűgöző méretük szavatolja, hogy az Ön megjelenített tartalma a nézők figyelmét megragadja és nagy hatást gyakorol, még kiemelkedően világos fényviszonyok esetén is.

A Sharp szabadalmaztatott UV²A LCD technológiája a kijelző teljes élettartama során lenyűgöző képet biztosít mély, valódi fekete árnyalattal és kristálytisztá fehérekkel, amit a fejlett pixel struktúra és az 5000:1 kontrasztarány egészít ki. Mindezt kiegészíti a hatékony hangzás: a 10W-os hangszórók révén videóinak hangja olyan helyeken is élvezhető, ahol más esetben a háttérzaj elnyomná őket.

És mivel tudjuk, hogy nem csak kiváló képminőségre van szüksége, hanem a tartalmaknak mindig a lehető legjobb formájukban kell megjeleníteniük, a PN-Q sorozat 1920 x 1080 megjelenítési felbontást és 178 fokos látószöveget biztosít, azaz a képernyőn megjelenő tartalom a lehető legtöbb helyről látható lesz.

Csatlakozás, vezérlés és irányítás

A PN-Q sorozat kijelzőinek full HD képe és hangja a három HDMI port egyikén keresztül érkezik, egyetlen szabványos kábelrel át, egyszerű használatot és a digitális signage források problémamentes csatlakoztatását biztosítva. A kategória készülékei a képek, videók és audio tartalmak közvetlen lejátszását kínálják USB portról, így nincs szükség további lejátszó eszközök alkalmazására.

Az RS-232C vezérlőegység és az Ethernet csatlakozás rugalmas távoli vezérlést tesz lehetővé a csatlakoztatott készülékekről, az üzemeltetők így távolról is nyomon követhetik a kijelzők működését, és olyan költségkímélő utasításokat hajthatnak végre, mint az összes kijelző nyitvatartási időn kívüli kikapcsolása vagy a wake-on LAN funkció használata (ha erre van szükség).

Miután tartalmát a lehető legjobb módon megjelenítette, biztosnak kell lennie benne, hogy úgy is marad. Éppen ezért a PN-Q megjelenítőket több lezárható funkcióval látták el. Ezek a fontos funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy korlátozzák a hozzáférést a LED háttérvilágítás beállításaihoz, az infravörös távvezérlő érzékelőihez, a főkapcsolóhoz és a hang-erőszabályzó gombokhoz, valamint a képernyőn megjelenő funkciókhoz, megakadályozva ezzel az illetéktelenek beavatkozását, különösen, ha a kijelző nyilvános helyen van elhelyezve.



Kijelzőinek professzionálisnak és jó megjelenésűnek kell lennie. /This is Why /Éppen ezért a PN-Q sorozat készülékeit igényesen megtervezett dizájnnal rendelkeznek, széles körben felhasználhatók.

Egy megfizethető, professzionális kijelző csúcsmínőségű megjelenéssel


A Sharp a PN-Q sorozat nagy, professzionális kijelzőit praktikus, megbízható megoldásnak tervezte, melyek széles körben alkalmazhatók, a kiskereskedelmi terektől és üzletektől, a szállodákban, vállalati tárgyalótermeken át egészen a közterületekig.

A kiváló minőségen és kezelhetőségen túl a vevők elvárják a Sharptól, hogy készülékei sokoldalúak legyenek, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kijelzők számos különböző felhasználási területen és lehetséges helyzetben képesek helyt állni, mindig megfelelő benyomást keltve.

Ezt egyrészt a PN-Q sorozat vékony profilja biztosítja, ami a PN-Q701E modellen csak 11,15mm jobb/bal oldalon, 10,85mm felül, és 15,65mm alul, egyszerű és nagyszerű megjelenésű telepítést lehetővé téve.

Ehhez társul a PN-Q sorozat stílusos dizájnú, vékony előlapja (8,8mm a PN-Q701E modellen), ami összehatásában erősíti a megjelenített tartalom hatását, mivel hozzájárul a teljes vizuális képhez.

A PN-Q sorozat csúcsmínőségű dizájnban, megjelenésében és hangulatában testet ölt a Sharp megjelenítő tervezésben szerzett gyakorlata és tapasztalata. A PN-Q sorozat kijelzői négy különböző méretben, némileg eltérő készülékház stílussal érhetők el, melyek mindegyike elegáns, vékony és jó megjelenésű, kiváló megoldást jelentve a nyilvános helyeken történő felhasználáshoz.

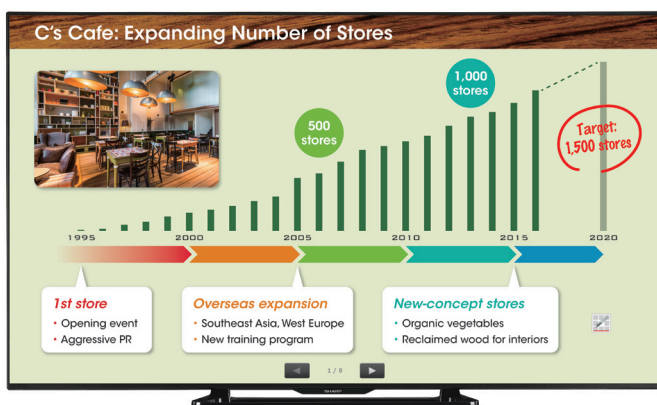

A PN-Q701E MODELL ÁLLVÁNNYAL

Műszaki jellemzők

Modell	PN-Q701
Elrendezés	Fekvő
LCD panel	70" osztály (69 1/2" átmérő) TFT LCD
Max. felbontás	1920 x 1080 pixel
Max. megjelenített színek (kb.)	1,07 milliárd szín
Pixel pitch (V x F)	0,8015 x 0,8015 mm
Max. fényerő*1 (átlag)	350 cd/m ²
Kontrasztarány	5 000 :1
Dinamikus kontrasztarány	4 000 000 :1
Látószög (V/F)	176°/176° (CR≥10)
Aktív képernyő felület (Szé. x Ma.) (kb.)	60,6" x 34,0"
Válaszidő	4 ms (szürkétől szürkéig, átlag)
Háttérvilágítás	LED, élvilágítás
Videó	HDMI, analóg RGB
Szinkronizáció	Vízszintes/függőleges elválasztás (TTL: pozitív/negatív)
Plug & Play	VESA DDC2B
Színrendszer	NTSC-M/PAL-N/PAL-M
Bemeneti csatlakozók*2	3 db HDMI, 1 db Mini D-sub 15-tűs, 1 db komponens Video RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr), 2 db kompozit Video RCA, 2 db RCA tús (B/I), 1 db 3,5 mm-es mini sztereo jack, 1 db D-sub 9 tús
Kimeneti csatlakozók*2	Audio: 1 db RCA pin (B/I), 1 db digitális audio bemenet (optikai)
Bemeneti/Kimeneti csatlakozók*2	1 db Ethernet RJ-45
Hangszóró teljesítmény	10 W + 10 W
Tápfeszültség	110V – 240V AC, 50/60 Hz
Energiafogyasztás	180 W
Üzemi hőmérséklet	0°C - 40°C
Méretetek (Szé x Mé x Ma) (kb.)(csak megjelenítő)	1,563 x 87 x 908 mm (61 35/64" x 3 7/16" x 35 3/4")
Súly (kb.)	33,5 kg


PN-Q601E/PN-Q801E/PN-Q901E későbbi időpontban fognak megjelenni

Megjegyzések

*1 A fényerő függ a bemeneti módtól és más képbeállításoktól. A fényerő idővel csökken. A készülék természetéből adódóan nem lehetséges a fényerő pontos állandó szintjének fenntartása. *2 Használjon kereskedelmi forgalomban kapható, PC-hez vagy más videós csatlakoztatáshoz való kábelt.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. A Windows, Windows Server és a Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden más vállalatnév, termék név és logó az egyes tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. © Sharp Corporation 2017 február. Ref.: PN-Q601E/PN-Q701E/PN-Q801E/PN-Q901E Brochure 4pp (17904).

Méretetek

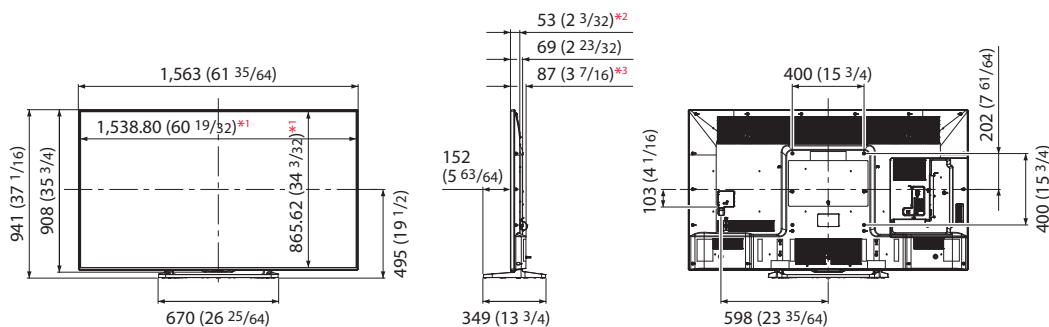

Mértékegységek: mm (hüvelyk)

*1 Aktív terület, *2 Legvékonyabb rész, *3 Kivetítő részeket beleértve

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.hu

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE