


Sharp signage kijelző

Sharp MultiSync® M432 LCD 43" Message nagy formátumú kijelző

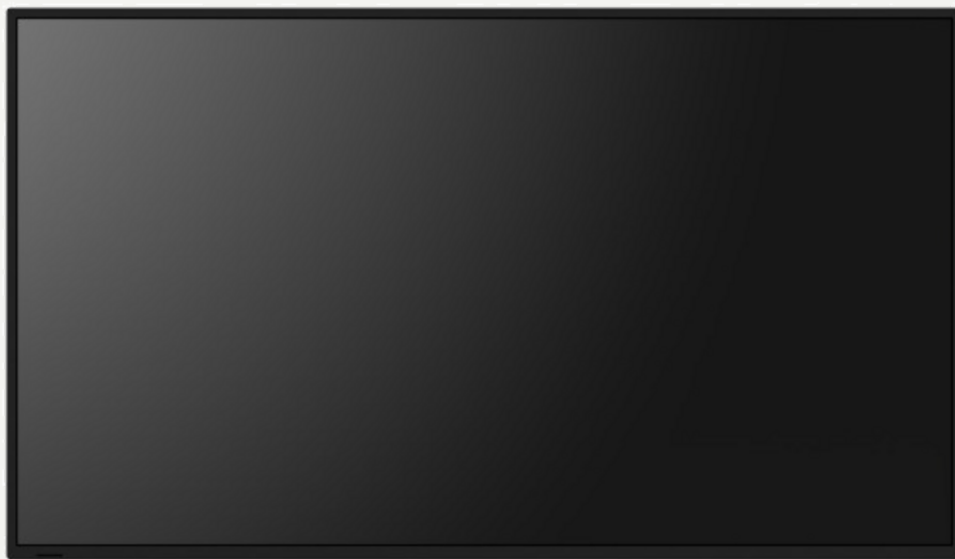

A professzionális kijelzőalkalmazások sokoldalú megoldását, a Sharp MultiSync® M2 sorozatot (32"-tól max. 98"-ig) kifejezetten igényes digitális információkat megjelenítő és tárgyalótermi környezetekhez tervezték.

- Zökkenőmentes tárgyalási munkafolyamatok – egyetlen USB-C kábel továbbítja a videót, az adatokat és a tápellátást az azonnali, zavartalan tárgyalások létrehozásához. A modern együttműködési terek bevett szabványaként az USB-C zökkenőmentes élményt biztosít a felhasználók által hozott saját eszközökkel (BYOD).
- Akadálymentes olvashatóság – a nagy fényszórású panel csökkenti az ablakok és a környezeti fény okozta tükröződést, így a digitális információs tábla tartalma és a prezentációk bármilyen környezetben zavartalanul megtekinthetők maradnak.
- Széles körű AV-kompatibilitás – teljes mértékben együttműködik a vezető tárgyalótermi platformokkal, köztük a Crestron (XiO Cloud), a Cisco Webex, a Q-Sys és a Microsoft Teams platformokkal, biztosítva a könnyed integrációt és a jövőbiztos méretezhetőséget.
- Garantált biztonság – A 802.1x LAN-támogatás magas szintű biztonságot nyújt a vállalati hálózatok számára az IT-csapatok és a vállalati környezetek nyugalma érdekében.
- Fokozott képalkotási pontosság – amikor a márka konzisztenciája és a vállalati identitás fontos, az NEC SpectraView motorja teljes körű ellenőrzést biztosít a színek, a gamma és az egyenletesség felett pontos és hatásos tartalom létrehozásához.

Műszaki jellemzők

Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Panel Technológia	IPS with Direct LED backlights
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képarány	16:9
Fényerő (cd/m2)	550
Kontrasztarány	8000:1
Képpont távolság (mm H/V)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktív képernyő felület (H/V) mm	941.2 x 529.4
Response Time (typ.) [ms]	8
Supported Resolution	1280 x 768, 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Kiegészítők	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [soundbar], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Tápkábel, Remote Control, HDMI kábel, 2 x AAA batteries, Üzembe helyezési útmutató, Display
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1070
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	675
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	161
Szállítási súly (Kg)	18
Energy Efficiency	Energy consumption: 81 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	965
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	557
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Beépített hangszórók (W)	Internal 10W + 10W
Haze Level [%]	Pro 25

Colour Versions	Fekete hátsó készülékház, Fekete előlapú káva
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Gyártói jótállás (év)	Opcionális garancia kiterjesztés 4-5. évre, [additional-services-available], 3 év garancia a háttérvilágításra is kiterjedően
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Hálózati adapteren keresztül	True
Üzemi feszültség (DCV)	100-240
Üzemi hőmérséklet (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Álló elrendezés	True
Fekvő elrendezés	True
Fekvő elrendezés	True
Álló elrendezés	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	300 x 300 (FDMI)
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M6
[AVSpecificationFaceUp]	True
Special Characteristics	CEC Support, DICOM szimuláció, [clone-settings], HDMI ARC, Scheduler
24/7 működés	True
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Energiagazdálkodás	True
Hőmérséklet érzékelő	True
Fényerő érzékelő	True
Képtárló (hüvelyk / cm)	43
Képtárló (hüvelyk / cm)	108
Colour Gamuts	72% NTSC
Keret mérete (B/J) mm	10
Keret mérete (U) mm	10
Keret mérete (L) mm	14
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Power Supply	100-240 V



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync® M432 LCD 43" Message nagy formátumú kijelző, 14/7/2026