

A3-as színes fénymásolók


# BP-70C55




A BP-70C55 A3-as színes készülék jövőbiztos kialakítással, megbízható biztonsági funkciókkal és kiváló funkcionalitással rendelkezik a hibrid munkavégzéshez.

- 55 lap/perc sebességű színes multifunkciós nyomtató tökéletes integrációval és csatlakozással a felhőalapú üzleti folyamat alkalmazásokhoz
- Hibrid munkakörnyezetet támogató, funkciókban gazdag hardver- és megoldás platform
- A beépített Microsoft® Teams csatlakozó erősíti az együttműködést azzal, hogy közvetlen és biztonságos hozzáférést biztosít a Microsoft® Teams csatornákról történő nyomtatáshoz vagy szkenneléshez.
- Iparág vezető rendszer- és adatvédelmi funkciók, köztük BIOS-alapú biztonság és Trusted Platform Module, amelyek biztosítják a bizalmas adatok biztonságát.
- Tartsa biztonságban adatait, készülékét és hálózatát az opcionális Bitdefender rosszindulatú programok elleni védelmi szoftverrel.
- Közvetlenül a mobilkészületről léphet kapcsolatba az MFP-vel WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC és QR-kód segítségével.
- Biztonságos nyomtatás nyilvános felhőalapú tárolószolgáltatásokról vagy szkennelés ugyanoda gyorsan és egyszerűen, egyszeri bejelentkezéssel.
- A 10,1 hüvelykes színes LCD kezelőpanel okostelefon stílusú felhasználói felületet kínál, így minden könnyen elérhető és használható.
- Akár 280ipm sebességű szkennelés az opcionális dupla adagolás-érzékeléssel a megszakítások kiküszöbölése érdekében
- A széleskörű befejezési lehetőségek, beleértve a hajtogató egységet is, még nagyobb rugalmasságot biztosítanak a nyomtatási eredményekhez
- A kiváló környezetvédelmi teljesítmény alacsonyabb készenléti energiafogyasztást és alacsony TEC értéket biztosít
- Naprakész és megfelelő állapot egyszerűen a Sharp Application Portalon keresztül elérhető távoli firmware és alkalmazás frissítésekkel

## Konfigurációk

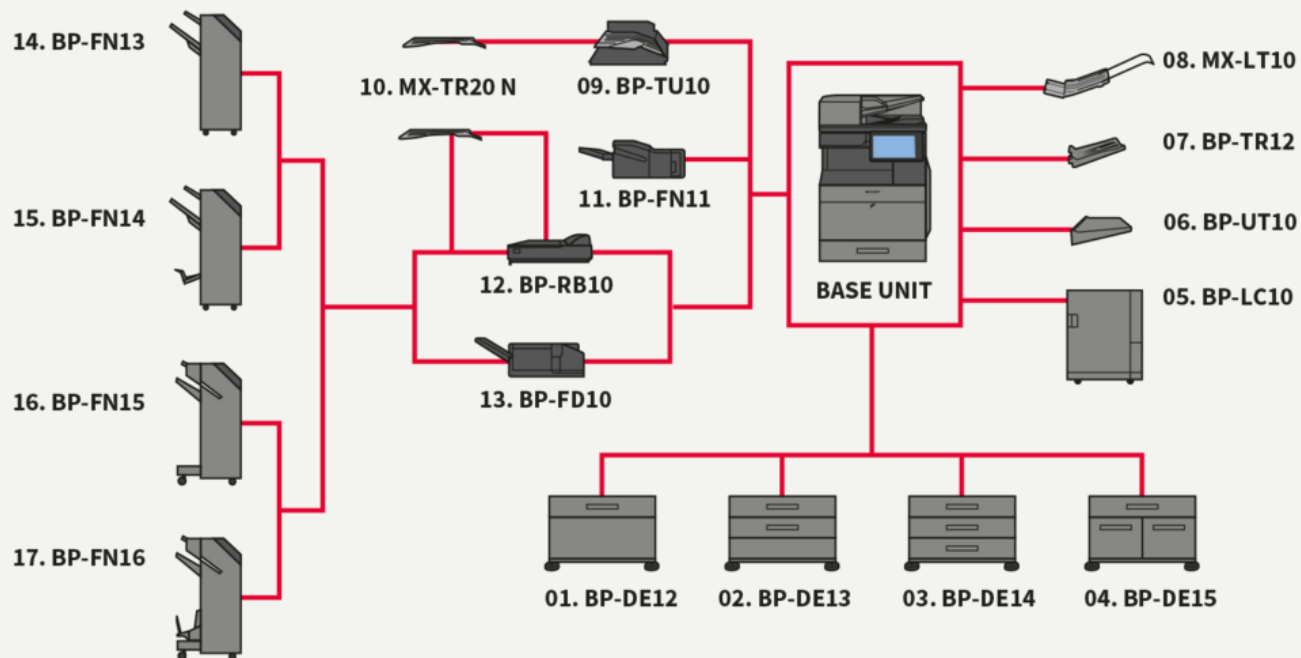

## Méretek

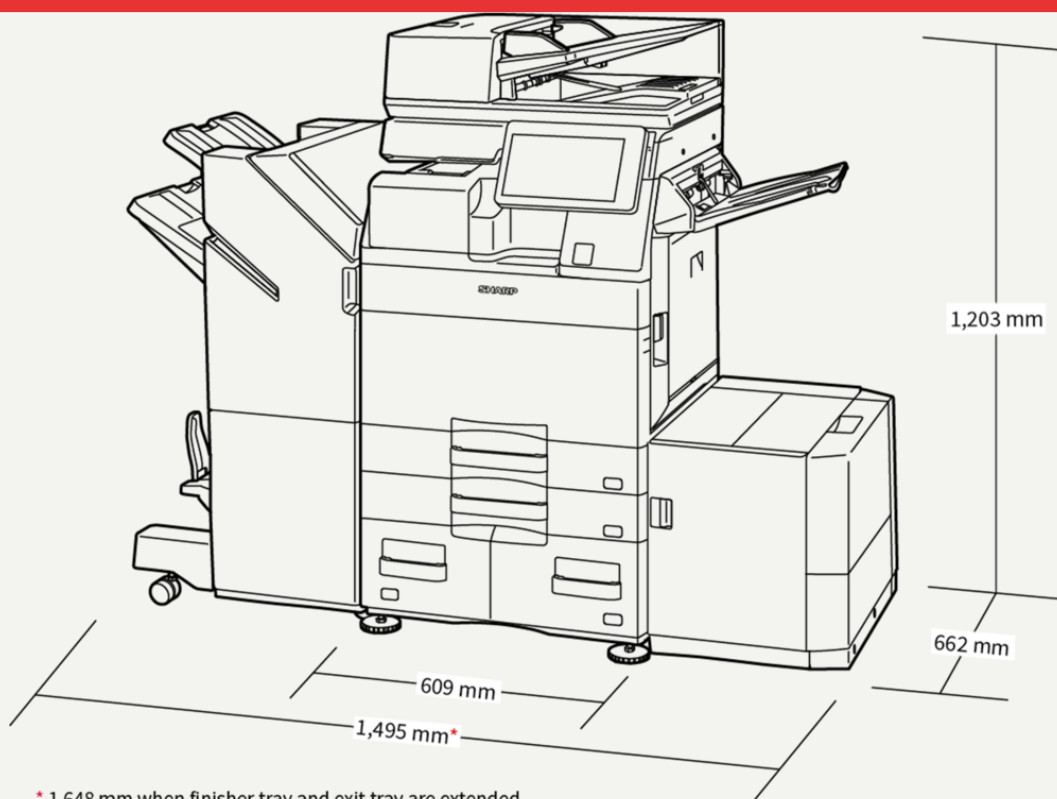

\* 1,648 mm when finisher tray and exit tray are extended.

# Opciók

## Alapgép

### BP-LC10 Large Capacity Tray

3,000 sheets (based on 80 g/m<sup>2</sup>), A4-B5 (60-220 g/m<sup>2</sup>)

### BP-DE14 Stand with 3 x 550-sheet Paper Drawers

550 sheets each for lower and upper trays (based on 80 g/m<sup>2</sup>), SRA3-A5R (60-300 g/m<sup>2</sup>)

### BP-UT10 Utility Table

### BP-DE13 Stand with 2 x 550-sheet Paper Drawers

550 sheets each for lower and upper trays (based on 80 g/m<sup>2</sup>), SRA3-A5R (60-300 g/m<sup>2</sup>)

### BP-DD10 Double Feed Detection Unit

Eliminates double feeding of paper while scanning

### BP-DE15 Stand with 550 + 2100-sheet Paper Drawers

Upper tray: SRA3-A5R, 550 sheets\* (60-300 g/m<sup>2</sup>); Lower tray (Left): A4, 1,200 sheets\* (60-105 g/m<sup>2</sup>); Lower tray (Right): A4 - B5, 900 sheets\* (60-105 g/m<sup>2</sup>); \* Number of sheets based on 80 g/m<sup>2</sup>

### BP-DE12 Stand with 550-sheet Paper Drawer

550 sheets (based on 80 g/m<sup>2</sup>), SRA3-A5R (60-300 g/m<sup>2</sup>)

## Biztonság

### BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

### BP-VD10 Virus Detection Kit

## Tárolás

### BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

## Nyomtatás

### MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

## Sharp OSA

### MX-AMX1 Application Integration Module

## Faxolás

### BP-FX11 Fax Expansion Kit

## Finisherek

### MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

### MX-PN15D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for BP-FN13/BP-FN14/MX-FN28/MX-FN29

### MX-PN14D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for BP-FN11/BP-FN12

### BP-TU10 Exit Tray Cabinet

### BP-FN14 1k Saddle Stitch Finisher

A3W-A5R (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m<sup>2</sup>); Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple (based on 80 g/m<sup>2</sup>); Saddle stitch tray (lower): 7 sets (11-15 sheets), 10 sets (6-10 sheets), 20 sets (1-5 sheets). 15 sheets max per set; Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

### MX-PN16D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for BP-FN15/BP-FN16/MX-FN30/MX-FN31/MX-FN34/MX-FN35

### MX-PN15C Punch Module - 2/4 Hole

Punch module for BP-FN13/BP-FN14/MX-FN28/MX-FN29

### MX-PN14C Punch Module - 2/4 Hole

Punch module for BP-FN11/BP-FN12

### BP-FN13 1k Finisher

A3W-A5R (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m<sup>2</sup>); Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple (based on 80 g/m<sup>2</sup>); Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

### BP-FD10 Folding Unit

200 sheets (based on 80 g/m<sup>2</sup>), A3, B4, A4R (Z-fold, half fold), A3, A4R (C-Fold, Accordion fold), 60-256 g/m<sup>2</sup>

### MX-PN16C Punch Module - 2/4 Hole

Punch module for BP-FN15/BP-FN16/MX-FN30/MX-FN31/MX-FN34/MX-FN35

### BP-TR12 Exit Tray Unit

### BP-RB10 Paper Pass Unit

Required when using BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 or BP-FN16

### BP-FN16 3k Saddle Stitch Finisher

A3-B5 (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m<sup>2</sup>); Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple (based on 80 g/m<sup>2</sup>); Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m<sup>2</sup>), 40 sheets (80 g/m<sup>2</sup>); Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m<sup>2</sup>), 8 sheet (65 - 81.4 g/m<sup>2</sup>), 6 sheet (81.5 - 105 g/m<sup>2</sup>); Saddle stitch tray (lower): 10 sets (11-20 sheets), 15 sets (6-10 sheets), 25 sets (1-5 sheets). 20 sheets max per set; Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

### BP-FN11 Inner Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 500-sheet paper capacity (based on 80 g/m<sup>2</sup>); Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple (based on 80 g/m<sup>2</sup>); Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m<sup>2</sup>), 40 sheets (80 g/m<sup>2</sup>); Stapleless capacity: max.10-sheet (64 g/m<sup>2</sup>), 8 sheet (65-81.4 g/m<sup>2</sup>), 6 sheet (81.5-105 g/m<sup>2</sup>); Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

### BP-FN15 3k Finisher

A3-B5 (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m<sup>2</sup>); Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple (based on 80 g/m<sup>2</sup>); Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m<sup>2</sup>), 40 sheets (80 g/m<sup>2</sup>); Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m<sup>2</sup>), 8 sheet (65 - 81.4 g/m<sup>2</sup>), 6 sheet (81.5 - 105 g/m<sup>2</sup>); Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

# Műszaki jellemzők

## Általános

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Gépsebesség: A4 színes (ppm)            | 55   |
| Gépsebesség: A4 FF (ppm)                | 55   |
| Gépsebesség: SRA3 FF (ppm)              | 26   |
| Technológia                             | 26   |
| Papírméret: Min.                        | A6R  |
| Papírméret: Max.                        | SRA3 |
| Papírsúly: Min. (g/m <sup>2</sup> )     | 55   |
| Papírsúly: Max. (g/m <sup>2</sup> )     | 300  |
| Papírkapacitás: Alap (lap)              | 650  |
| Papírkapacitás: Maximális (lap)         | 6300 |
| Bemelegedési idő (mp)                   | 15   |
| Általános memória: Max. (GB)            | 5    |
| Tárolási idő: óra                       | SSD  |
| Tárolás: Opcionális.                    | SSD  |
| SSD-kapacitás: Std. (GB)                | 256  |
| SSD-kapacitás: Opcionális. (GB)         | 512  |
| Duplex                                  | Std. |
| Teljesítményigény: frekvencia Min. (Hz) | 50   |
| Teljesítményigény: frekvencia Max. (Hz) | 60   |
| Teljesítményfelvétel (kW)               | 1,84 |
| Méreték: Alapgép szélessége (mm)        | 609  |
| Méreték: Alapgép mélysége (mm)          | 662  |
| Méreték: Alapgép mélysége (mm)          | 860  |
| Tömeg (kg)                              | 86   |
| Teljesítményigény: feszültség Min. (V)  | 200  |
| Teljesítményigény: feszültség Max. (V)  | 240  |

## Fax

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Fax                                          | Opt.              |
| Tömörítési módszer                           | MH, MR, MMR, JBIG |
| Kommunikációs protokoll                      | Super G3, G3      |
| Átvitel ideje (mp)                           | 2                 |
| Modem sebessége: Min. (bps)                  | 2400              |
| Modem sebessége: Max. (bps)                  | 33600             |
| Átvitel felbontása: Alap (dpi)               | 203.2 x 97.8 dpi  |
| Átvitel felbontása: Ultra Fine (dpi)         | 406.4 x 391 dpi   |
| Dokumentum mérete: Min.                      | A5                |
| Dokumentum mérete: Max.                      | A3                |
| Memória: Max. (GB)                           | 4                 |
| Szűrkeárnyalat (szintek)                     | 256               |
| Tárcsázás regisztráció: gyors/gyorstárcsázás | 2000              |
| Tömeges átvitel (Max. célállomás)            | 500               |

## Vezeték nélküli LAN

|                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vezeték nélküli LAN       | Std.                                                                                                                               |
| Megfelelőségi szabályozás | IEEE802.11a/ac/b/g/n                                                                                                               |
| Hozzáférési mód           | Infrastruktúra mód, Szoftveres AP mód                                                                                              |
| Biztonság                 | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, WPA3 EAP |

## Fájl

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dokumentum tárolás | Std.                                                      |
| Tárolt munkák      | Nyomatás, Másolás, Szkennelés, Fax küldés                 |
| Tárolási mappák    | Ideiglenes fájlmappa, Fő mappa, Egyéni mappák (max. 1000) |

## Nyomatás

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati nyomtató                     | Std.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Felbontás (dpi)                       | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600                                                                                                                                                                                                                  |
| Interfész: Alap                       | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T                                                                                                                                                                                                  |
| Támogatott operációs rendszerek: Alap | Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12 |
| Hálózati protokollok                  | TCP/IP (IPv4, IPv6)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nyomatási protokollok                 | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD                                                                                                                                              |
| Elérhető betűtípusok                  | 80 PCL, 139 PostScript 3                                                                                                                                                                                                                            |

## Másolás

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Eredeti papírméret: Max.                  | A3                                 |
| Első másolat ideje: Színes (mp)           | 4,8                                |
| Első másolat ideje: Fekete-fehér (mp)     | 3,7                                |
| Elektronikus szortírozás                  | Opt.                               |
| Folyamatos másolás (Max. másolat)         | 9999                               |
| Szkennelési felbontás: Fekete-fehér (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300    |
| Szkennelési felbontás: Színes (dpi)       | 600 x 600                          |
| Nyomatási felbontás (dpi)                 | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Gradáció: Színes (ekvivalens szintek)     | 256                                |
| Zoom tartomány: Min. (%)                  | 25                                 |
| Zoom tartomány: Max. (%)                  | 400                                |
| Előre beállított másolási arányok         | 10                                 |
| Hálózati szkennер                         | Push scan, Pull scan               |

## Szkennelés

|                                  |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beolvasási mód                   | Std.                                                                                                                                                   |
| Push szkennelési felbontás (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                                                           |
| Pull szkennelési felbontás (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600                                                                                                              |
| Fájlformátumok: Alap             | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Szkennelési célhelyek            | Asztalra, FTP, Emailbe, Hálózati mappába, USB memóriára                                                                                                |

## Befejezés

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Kimeneti kapacitás: Min. (lap) | 500  |
| Kimeneti kapacitás: Max. (lap) | 3000 |
| Tűzési kapacitás: Max. (lap)   | 65   |
| Gerinctűzés                    | Opt. |
| Off-set eltolás                | Std. |
| Lyukasztás                     | Opt. |

## Festék kapacitás

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Fekete (oldal 5% lefedettségénél)  | 40000 |
| Cián (oldal 5% lefedettségénél)    | 24000 |
| Magenta (oldal 5% lefedettségénél) | 24000 |
| Sárga (oldal 5% lefedettségénél)   | 24000 |

