


Rendkívül termelékeny színes MFP, beágyazott Fiery® opcióval

MX-6580N

Könnyű használat, professzionális termelékenységi

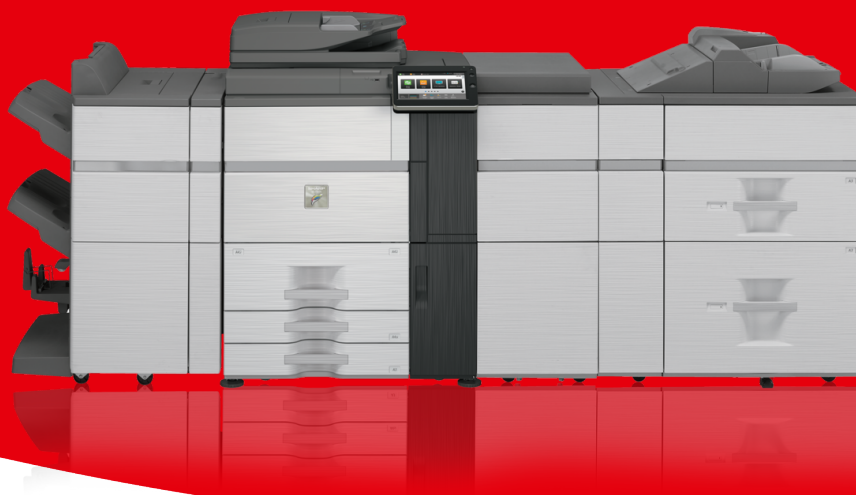

- Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Tárolás
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 3100 lap, maximum 8500 lap
- Érintésvezérelt, nagy, dönthető, 10,1" méretű színes LCD kezelőpanel
- Iparág vezető biztonsági megoldások a lehető legjobb adat/dokumentumvédelmi panel érdekében
- Oldal/perc: 65 fekete-fehér, 65 színes
- Gyorsaság, nagy termelékenység professzionális finiser opciók széles választékával
- Kiváló képminőség Hívó Frissítő Rendszerrel
- Beágyazott Fiery nyomtatószervert opció

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Sebesség színes lap/perc (A4)	65
Sebesség Fekete-Fehér lap/perc (A4)	65
Sebesség színes lap/perc (A3)	33
Sebesség Fekete-Fehér lap/perc (A3)	33
Papír méret: Max. - Min.	A5R - SRA3
Papír súly (g/m²)	55-300
Papír kapacitás: Standard (lap)	3100
Papír kapacitás: Max. (lap)	8500
Felmelegedési idő (sec.)	55
Memória általános (min/max), GB	6
Memória nyomtató min/max (MB)	0
Merevlemez	STD
Merevlemez mérete (GB)	1000
Duplex	Alapkiép.
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220-240 V, 50 / 60 Hz
Energiafogyasztás (kW)	3,84
Méreték alapszereltségben (mm)	845 x 844 x 1221
Méreték teljes felszereltség (mm)	3893 x 844 x 1221
Tömeg (kg)	211

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	150
Eredeti cseréjének sebessége: Fekete-fehér	100
Eredeti cseréjének sebessége: Színes	100

DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	STD
Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	35000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	10000
Tárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés
Tároló mappák	Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 1000 mappa)
Biztonságos tárolás	•

FAX

Fax (alap / opcionális)	OPT
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3 / G3
Átviteli idő (sec)	Less than 3
Modem sebessége (bps)	33,600 - 22,400
Átviteli felbontás	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Dokumentum méret (Min)	A5
Dokumentum méret (Max)	A3
Memória (MB) Alap/Max	1024
Szűrskála szintek	256
Hívás regisztráció	2000
Körfax (max. címzettek)	500

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	STD
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11n / g / b
Hozzáférési mód	Infrastructure mode, Software AP mode
Sicherheit	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

MÁSOLÓ

Eredeti papírméret (Max.)	A3
Első másolat színes (sec.)	5,6
Első másolat fekete-fehér (sec.)	4,0
Elektromos szortírozás Alap	•
Folyamatos másolás (Maximális másolat)	9999
Szkennelési felbontás Fekete-fehér (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Szkennelési felbontás Szín (dpi)	600 x 600
Nyomtatási felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Árnyalat (azonos szintek) - színes	256
Zoom tartomány (%)	25-400
Beállított másolási arányok	10 (5R / 5E)

SZKENNER

Hálózati szkennер (alap / opcionális)	STD
Szkennelés módja Push scan és Pull scan	•
Felbontás push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Fájl formátumok	TIFF, PDF, PDF / A-1b, titkosított PDF, XPS, kompakt PDF, JPEG, XPS, kereshető PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Szkennер alkalmazások	Sharpdesk
Szkennelés az Asztalra	•
Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési hely Hálózati mappa	•
Szkennelés USB memóriára	•

NYOMTATÓ

Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	STD
Felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Interfész Alap/Opcionális	Alapkiépítésben USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer standard	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista. Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Hálózati protokollak	TCP / IP
Nyomtatási protokollak	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, Novell Printserver alkalmazás NDS és Bindery alkalmazásával, FPT a nyomtatási fájlok letöltéséhez, EtherTalk nyomtatás, IPP
PDL alap / opcionális	Szabványos PCL6, eredeti Adobe PS3
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 136 (PS3)

FINISHING

Kimeneti teljesítmény	4250
Tűzési kapacitás (lap) max.	100
Gerinctűzés	OPT
Off-set eltolás	STD
Lyukasztó	OPT
GBC lyukasztó	OPT
Inzerter	OPT
Hajtógató egység	OPT

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 5 % fedettségénél)	65000
Cián (oldal, 5 % fedettségénél)	40000
Magenta (oldal, 5 % fedettségénél)	40000
Sárga (oldal, 5 % fedettségénél)	40000

