


4K-s BIG PAD interaktív megjelenítő megoldások

PN-80TH5

Keltse életre előadásait és a közös munkát!

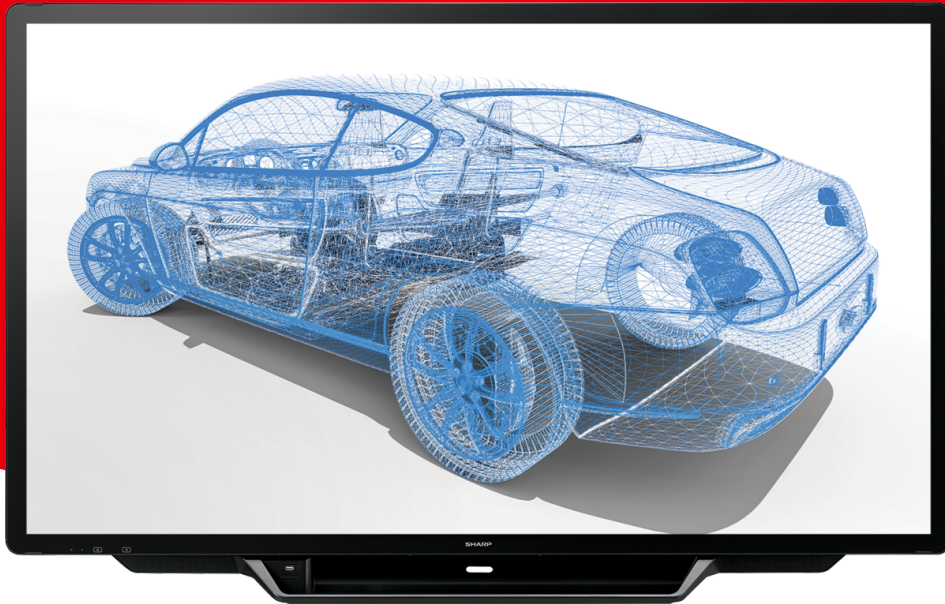

- BIG PAD egyedi szakmai, oktatási és kulcsfontosságú rendszerekhez történő felhasználáshoz
- "Pen-On-Paper" felhasználói élmény kiváló rezponzivitású, 30 érintőpontos P-CAP érintéstechnológiával
- Szemet gyönyörködtető képi tartalom Közvetlen optikai kötés (Direct Optical Bonding) technológiával
- A legújabb BYOD vezeték nélküli együttműködési lehetőségek a Mini OPS bővítőhelyen keresztül vagy Sharp Display Connect segítségével
- 80"-es (204,4 cm-es) képátló 3840x2160 képponttal
- Valódi 4K olvasás és írás felhasználói élmény integrált tenyértörlés funkcióval
- Intuitív írás, rajzolás és jegyzetelés a Sharp Toll szoftverrel
- Sharp Touch Viewing alkalmazás a hatékony adat rendezéshez és együttműködéshez

Műszaki jellemzők

KÉPERNYŐ MODUL ADATAI

Panel Technológia	UV2A LCD
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képpátló (hüvelyk / cm)	80 / 204.4
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	LED, full array
Fényerő (cd/m2)	300
Kontrasztarány	4000:1
Megjelenített színek	1.06B
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	6
Látószög (H/V)0 CR >10	176 x 176

ÉRINTŐKÉPERNYŐ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Technológia	Kivetített kapacitív (P-CAP)
Érintőpontok száma	30
Egyidejű felhasználók száma	4
Bevonat / Szűrő	AR
Operációs rendszer kompatibilitás	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OSX

SÚLY ÉS MÉRETEK

Keret mérete (B/J) mm	38 / 38
Keret mérete (U/L) mm	41 / 41
Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1863 x 1090 x 98
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	73

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) BEMENET

HDMI	3
DisplayPort	2
VGA	1
Audio 3,5mm-es Jack	1
Egyéb	Mini OPS bővítőhely

CSATLAKOZTATÁS (IRÁNYÍTÁS/SOROS ADATOK)

RS232C BE	1
LAN Port	1
USB	2

FŐ JELLEMZŐK

24/7 működés	•
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Számítógép bemenet - Plug and Play	•
Energiagazdálkodás	•
Ház színe	Fekete
Ventilátor nélküli	•

TÁPEGYSÉG ÉS MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240 / 50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	325
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	0.5
Üzemi hőmérséklet (oC)	5-35
Páratartalom (%)	20-80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	1109

TELEPÍTÉS

Fekvő elrendezés	•
Álló elrendezés	•
Vízszintes	•
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4 / 600mm x 400mm

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) KIMENET

DisplayPort	1
Audio/Fejhallgató 3,5mm-es Jack	1
Külső hangszóró	10W + 10W

KIEGÉSZÍTŐK

Szoftver	SHARP Pen szoftver, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewing szoftver
Toll tálca	Yes
Intelligens toll	2x
Törölő	Yes