

MX-M1206


Zavartalan hatékonyság és előkészített Fier® kompatibilitás a kiváló kezelhetőségért



- Nagy kapacitású, nagyteljesítményű nyomtató akár 120 oldal/perc sebességgel és 1200 × 1200 dpi felbontással
- A 300 lapos DSPF adagoló 240 oldal/perc* sebességgel (kétoldalasan) szkenneli a dokumentumokat, és akár 220 g/m² súlyú papírt is képes kezelni.
- A 15,4"-es méretű dönthető színes LCD-érintőképernyőn elérhető Easy UI mód zavartalan és intuitív kezelést biztosít
- Az utómunkákat elvégző kiegészítők széles kínálata érhető el, köztük a GBC inline lyukasztó és a Plockmatic inline finisher, melyek professzionális, házon belüli kiadványkészítést biztosítanak
- Nagyteljesítményű Fier® szerver (opció) a forgalmas, igény szerinti nyomtatást végző környezetek kezeléséhez, amely végponttól végpontig tartó hatékonyságot biztosít a maximális termelékenység és az
- Fokozott termelékenység a nagy kapacitású papírtálca-opciókkal, beleértve az SRA3 kompatibilitást is, a hosszabb, megszakítás nélküli nyomtatáshoz.
- Kivételesen egyszerű használat: dedikált felhasználói ikonok az egyszerű bejelentkezéshez, dönthető kezelőpanel a könnyű megtekintés érdekében, állapotjelző lámpa opció, amely értesíti Önt, ha a nyomt
- Fejlett rendszer-/adatvédelem és hozzáférés ellenőrzés, beleértve a firmware ön-helyreállítási képességét, valamint a fehérlistás szűrést.


*: Eredeti/perc; A4-es (8 1/2" x 11") lapok adagolásakor.

Konfigurációk

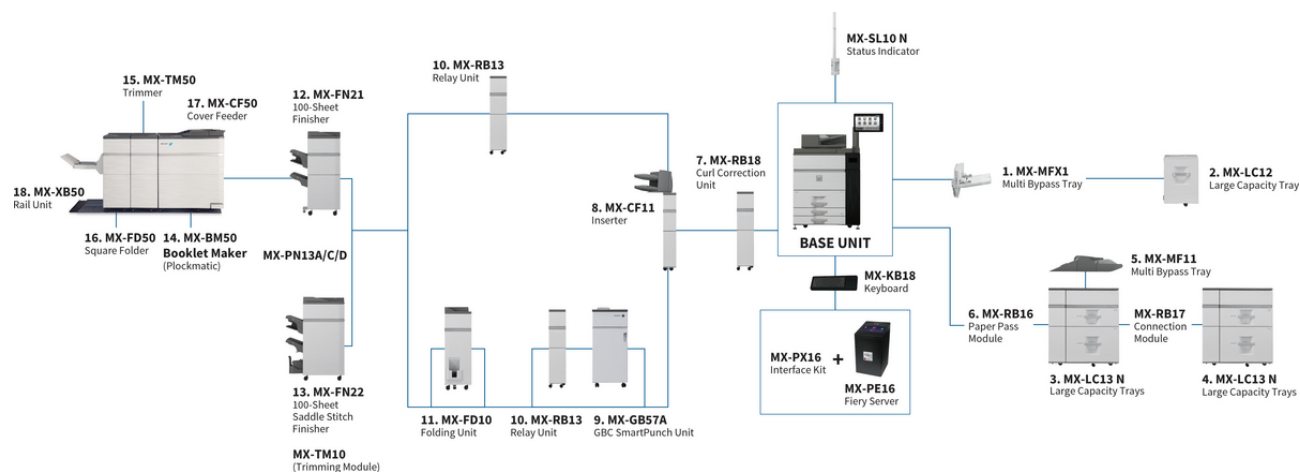

A konfigurációk értékesítési régiónként eltérőek lehetnek. További információért forduljon a helyi Sharp képviselőhöz.

Méretetek

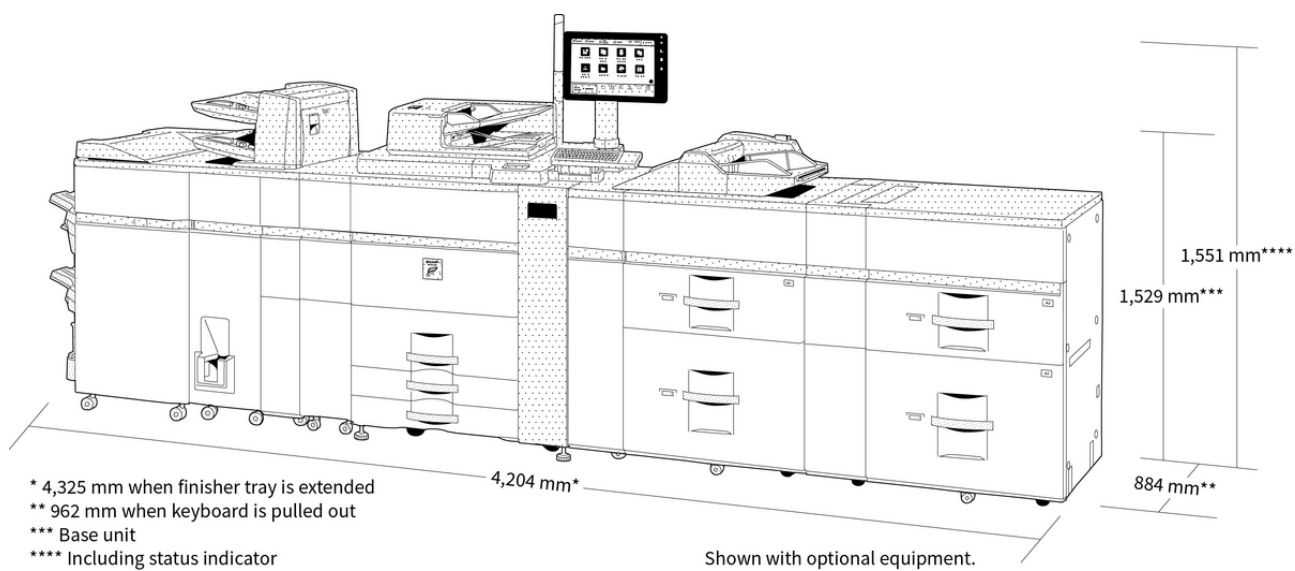

A méreteket az opcionális felszereléssel együtt mutatjuk be. A lehetőségek régiónként eltérőek lehetnek.

Opciók

Base Unit

MX-KB18 Keyboard

MX-SL10N Status Indicator lamp

1. MX-MFX1 Multi Bypass Tray (for main machine)

A5R-A3W, 100 sheets (80 g/m2) Can be end of configuration.

2. MX-LC12 Large Capacity Tray (A4)

A4-B5, 3,500 sheets (80 g/m2)

Requires MX-MFX1. Cannot be installed with MX-LC13N or MX-LCX3 N.

3. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-MF11. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

4. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-RB17 Connection Module.

Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

5. MX-MF11 Multi Bypass Tray (for MX-LC13N)

A3-A5R, 500 sheets (80 g/m2).

MX-RB17 Connection Module

(Required between 2 x MX-LC13 N)

6. MX-RB16 Paper Pass Module

(between machine and MX-LC13 N). Required if MX-LC13 N is installed.

Printing

MX-PF10 Barcode Font Kit

Scanning

AR-SU1 Stamp Unit

Marks already scanned documents for checking.

Finishing

MX-PE16 Fiery Server. Requires MX-PX16 Interface Kit.

MX-PX16 Interface Kit. Requires MX-PE16.

7. MX-RB18 Curl Correction Unit. Required if MX-FN21 or MX-FN22 is installed.

8. MX-CF11 Inserter (200-sheet x 2 bin)

A3-A5R, 200 sheets each (80 g/m2).

Requires MX-RB18 and either MX-RB13 or MX-FD10.

9. MX-GB57A GBC SmartPunch Unit (A4)

Available die sets: 21 holes, Plastic Comb; 20 holes, Plastic Comb

47 holes, Color Coil; 23 holes, Wire 2:1/Square

23 holes, Wire 2:1/Round; 34 holes, Wire 3:1/Square

34 holes, Wire 3:1/Round; 12 holes, VeloBind

34 holes, PloClick; 2 holes/Round (8mm pin)

4 holes/Round (8mm pin); 2 holes/Round (6.5mm pin)

4 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes Scandinavian

Custom die sets also available on request

Requires MX-RB13 and either MX-FN21 or MX-FN22.

10. MX-RB13 Relay Unit (between 100-sheet Finisher and Inserter)

Must be installed if MX-FD10 is not required.

11. MX-FD10 Folding Unit (Z, C, accordion, double & half folds)

Can only be installed with MX-FN21 or MX-FN22.

12. MX-FN21 Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets*; Middle tray: 250 sheets*; Lower tray: 2,500 sheets*

100-sheet* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN22.

13. MX-FN22 Saddle Stitch Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets*; Middle tray: 250 sheets*; Lower tray: 2,500 sheets*

100-sheet* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Saddle stitch tray: 5 sets (16-20 sheets),

10 sets (11-15 sheets), 15 sets (6-10 sheets); 25 sets (1-5 sheets).

Max 20 sheets per set.

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN21.

MX-PN13A/C/D Punch Module (A: 2, C: 2/4, D: 4 wide).

Requires MX-FN21 or MX-FN22.

MX-TM10 Trimming Module Can only be installed with MX-FN22.

14. MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic) A4, A3, SRA3. Requires MX-FN21.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max).

Paper Weight: 64-300 g/m2

Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded); 1-6 sheets* (non-stapled and folded).

15. MX-TM50 Trimmer (Plockmatic). Requires MX-BM50.

Trim Length: 1-16 mm, Default: 4.5mm

16. MX-FD50 Square Folder (Plockmatic) A4, A3, SRA3.

Requires MX-BM50 & MX-TM50.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max)

Paper Weight: 64-300 g/m2. Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded).

17. MX-CF50 Cover Feeder(Plockmatic) Requires MX-BM50.

18. MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic) Requires MX-BM50

* A4 or smaller, 80 g/m2.

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

Security

MX-FR66U Data Security Kit

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Sebesség Fekete-Fehér lap/perc (A4)	120
Sebesség Fekete-Fehér lap/perc (A3)	54
Papír méret: Max. - Min.	SRA3 - A5R
Papír súly (g/m ²)	52 - 300
Papír kapacitás: Standard (lap)	3100
Papír kapacitás: Max. (lap)	13500
Felmelegedési idő (sec.)	200
Memória általános (min/max), GB	6
Merevlemez	STD
Merevlemez mérete (GB)	1000
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220-240 V, 13 A, 50 / 60 Hz
Energiafogyasztás (kW)	2,99
Méreték alapszereltségben (mm)	1099 x 775 x 1529
Tömeg (kg)	276

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	300
Eredeti cseréjének sebessége: Fekete-fehér	120 (simplex) 240 (duplex)
Eredeti cseréjének sebessége: Színes	120 (simplex) 240 (duplex)

DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	STD
Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	35000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	10000
Tárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés
Tároló mappák	Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 1000 mappa)
Biztonságos tárolás	•

FINISHING

Kimeneti teljesítmény	4250
Tűzési kapacitás (lap) max.	100
Gerinctűzés	OPT
Off-set eltolás	STD
Lyukasztó	OPT
GBC lyukasztó	OPT
Inzerter	OPT
Hajtógató egység	OPT

MÁSOLÓ

Eredeti papírméret (Max.)	A3
Első másolat fekete-fehér (sec.)	3,2
Elektromos szortírozás Alap	•
Folyamatos másolás (Maximális másolat)	9999
Szkennelési felbontás Fekete-fehér (dpi)	600 x 600
Szkennelési felbontás Szín (dpi)	600 x 600
Nyomatási felbontás (dpi)	1200 x 1200
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	10 (5E / 5R)

SZKENNER

Hálózati szkennер (alap / opcionális)	STD
Szkennelés módja Push scan és Pull scan	•
Felbontás push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Fájl formátumok	TIFF, PDF, PDF / A-1b, titkosított PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS, kereshető PDF, OOXML (pptx, xlsx, TXT (UTF-8), RTF
Szkennelés az Asztalra	•
Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési hely Hálózati mappa	•
Szkennelés USB memóriára	•

NYOMTATÓ

Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	STD
Felbontás (dpi)	1200 x 1200
Javított felbontás (dpi)	1200 x 1200
Interfész Alap/Opcionális	Alapkiépítésben USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer standard	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Hálózati protokollok	TCP / IP
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, Novell Printserver alkalmazás NDS és Bindery alkalmazásával, FPT a nyomtatási fájlok letöltéséhez, EtherTalk nyomtatás, IPP
PDL alap / opcionális	Alap: PCL6, eredeti Adobe PS3, Opció: XPS
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 136 (PS3)

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 6 % fedettségénél)	120000
-----------------------------------	--------



GENUINE SUPPLIES



Sharp Open Systems Architecture