


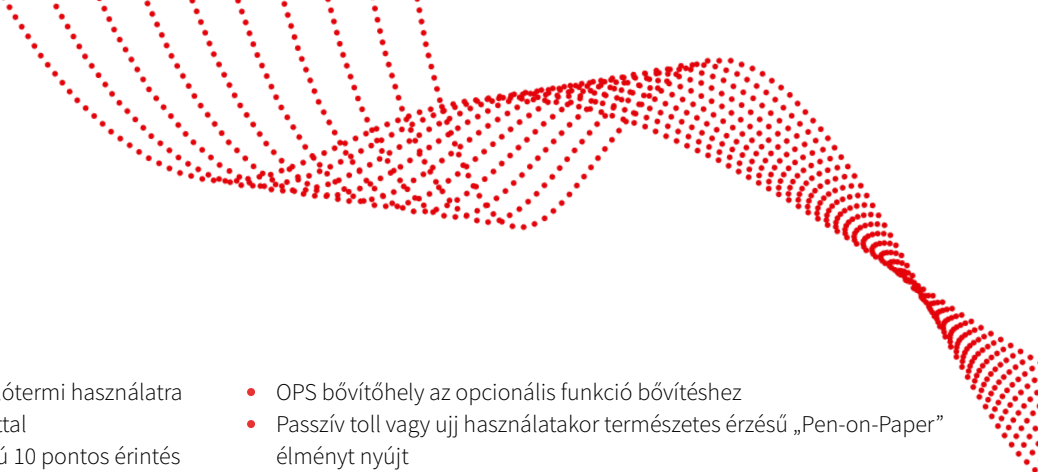

Big Pad interaktív kijelző

PN-70HC1E

- 4K-s BIG PAD oktatási, képzési célokra és tárgyalótermi használatra
- 70 -es (176,6 cm-es) képátló 3840x2160 képponttal
- Gyors és rezponzív infravörös (IR) technológiájú 10 pontos érintés
- Két beépített (10W) sztereó hangszóró, ami a nagyobb termekben is tisztán és jól hallható.
- Integrált SOC vezérlő a PC nélküli tábla módhoz és média lejátszáshoz
- OPS bővítőhely az opcionális funkció bővítéshez
- Passzív toll vagy ujj használatakor természetes érzésű „Pen-on-Paper” élményt nyújt
- Intuitív vezérlés az előlapon elérhető gombok és az érintőképernyőn megjelenő menü segítségével

Műszaki jellemzők

Kiegészítők

[AVSpecificationAccessories]	Távírányító jeladó, Telepítési útmutató, Tápkábel, USB kábel, Intelligens toll, Elem
Gyártói jótállás (év)	3
Beépített hangszórók (W)	10 + 10
Számítógép bemenet - Plug and Play	True
Opcionális kártyahely interfész	True
Ház színe	Fekete
Ventilátor nélküli	True
Többnyelvű OSD	True
Beállítás zár funkció	True
Képernyő beállítás	True
Érintőpontok száma	10
Egyidejű felhasználók száma	1
Biztonsági üveg vastagsága (mm)	4
Toll mód / Ujj mód	True
PC csatlakoztatás módja	USB 2.0
Operációs rendszer kompatibilitás	Windows 10
[AVSpecificationTechnology]	Infrared
Fekvő elrendezés	True
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	600 x 400
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	4
Felszerelő csavarok tulajdonságai (Méret/Max. hosszúság)	M6
Keret mérete (B/J) mm	45
Keret mérete (U) mm	45
Keret mérete (L) mm	80
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
VGA	1
LAN Port	1
USB	1
Fényérzékelő feldolgozás	-

Panel Technológia	TFT-LCD
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képarány	16:9
Képernyő szűrő	AR
Háttérvilágítás technológia	LED / Edge Lit
Fényerő (cd/m2)	350
Kontrasztarány	4000:1
Megjelenített színek	1070
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8
Képpont távolság (mm H/V)	0,401
Aktív képernyő felület (H/V) mm	1538.9 x 865.6
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	50-60
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	400
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód)	0,5
Üzemi hőmérséklet (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Hőleadás (BTU/óra) MAX	1365
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (IEC 62301:2005)	0
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1765
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	1101
Csomagolás mérete (Szé/Ma/Mé) mm	216
Termék súlya állvány nélkül (Kg)	54
Szállítási súly (Kg)	68
HDMI	3
Audio 3,5mm-es Jack	1
VGA	2
CE, CB Report	True
Higany tartalom (mg)	True
Miracast	True
WLAN	True
Képtároló (hüvelyk / cm)	70
Képtároló (hüvelyk / cm)	177

