


Interaktív megjelenítő

Sharp LM551

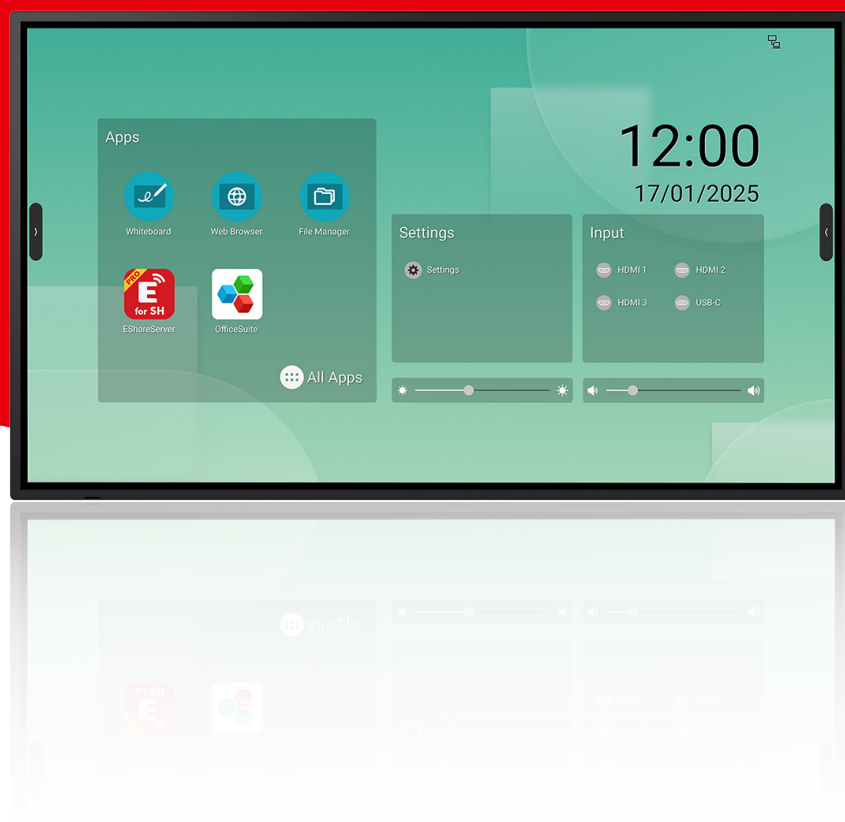

- A legjobb olvashatóság – a nagy fényerejű panelek biztosítják, hogy a tartalom még jól megvilágított környezetekben is olvasható legyen, a tükrözésmentes bevonat pedig megakadályozza a zavaró tükröződ
- Előre telepített együttműködési funkciók – az integrált Android PC-n kiváló kezdőképernyő-betöltő található, amely gyors és rugalmas hozzáférést biztosít számos előre telepített alkalmazáshoz.
- Biztonságos rendszer – a legújabb Android 14 SoC egy biztonságos operációs rendszer, amely a további biztonsági funkciókkal együtt megfelel a legszigorúbb informatikai biztonsági szabványoknak.
- Tolla papírra felhasználói élmény – a ragasztóréteg nélküli üveg és a legújabb infravörös érintőképernyő-technológia lehetővé teszi a rendkívül pontos és gyors írást és rajzolást akár 20 érintési pon
- Nagymértékben testre szabható – különféle beállításokkal a kijelző optimalizálható, hogy megfeleljen az eltérő felhasználási módoknak, a kisméretű konferencia és gyülekezési helyiségektől az érintőkép

Műszaki jellemzők

KÉPERNYŐ MODUL ADATAI

Panel Technológia	VA with Direct LED backlights
Natív felbontás (Pixel)	3840 x 2160
Képtárló (hüvelyk / cm)	55 / 138.8
Képarány	16:9
Háttérvilágítás technológia	LED
Fényerő (cd/m2)	500
Kontrasztarány	5000:1
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms	8 (grey-to-grey)
Látószög (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,07 (8 bit + FRC)

ÉRINTŐKÉPERNYŐ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Technológia	Infravörös
Érintőpontok száma	20
Bevonat / Szűrő	Anti-glare coating
Képernyő keménység (H)	9
Operációs rendszer kompatibilitás	Native Multi-Touch: Windows 10 / 11, Linux, Android, Chrome OS; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 13 / 14 / 15
Egyéb	Hődézett, tükröződésmentes bevonat; nulla ragasztóréteg
Thickness [mm]	3.1
Haze Level [%]	25
Touch Method	Ujjak; kesztyűk; kéthegyű toll (2,6 mm / 6,8 mm)
Data Interface	USB 2.0 (teljes sebességű) HID; USB-tápellátás, plug & play
Accuracy [mm]	+ / - 1
Windows Ink	Igen

SÚLY ÉS MÉRETEK

Keret mérete (B/J) mm	15
Keret mérete (U/L) mm	15
Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm	Without stand: 1,265 x 736 x 73

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) BEMENET

HDMI	3
USB-C	1
DisplayPort	1

CSATLAKOZTATÁS (IRÁNYÍTÁS/SOROS ADATOK)

RS232C BE	1
LAN Port	1
USB	4

FŐ JELLEMZŐK

Special Characteristics	CEC Support; HDMI ARC; NaViSet Administrator 2 - free doCEC-támogatás; HDMI ARC; NaViSet Administrator 2 - ingyenes letöltés; OSD-elforgatás portré módhoz; tápellátás USB-portról (65 W); ütemezőwnload; OSD rotation for portrait mode; Powered USB Port (65 W); Scheduler
Operating Time	18 / 7
Beépített hangszórók (W)	10 W + 10 W
Számítógép bemenet - Plug and Play	•
Energiagazdálkodás	•

TÁPEGYSÉG ÉS MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX)	145 shipping
Üzemi hőmérséklet (oC)	+5 to +35
Páratartalom (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0,5 (ECO készenlét); < 2 (hálózati készenlét)

TELEPÍTÉS

Fekvő elrendezés	•
Álló elrendezés	•
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm)	400 x 400
Egyéb	Alumínium ötvözet (első oldal); fém (hátsó oldal)

CSATLAKOZTATÁS (AUDIO/VIDEO) KIMENET

HDMI	1
USB-C	1
Audio/Fejhallgató 3,5mm-es Jack	1

KIEGÉSZÍTŐK

Shipping Contents	2 x passzív toll; 2x AAA elem; üres matrica; kameratartó; kábelrögzítők; kijelző; tápkábel; távirányító; Beállítási útmutató; USB-kábel; vezeték nélküli adapter
-------------------	--



USB Type-C®

NaViSet