

SZOFTVER BEÁLLÍTÁSOK

LÉZERNYOMTATÓ

	Oldal
• A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT	2
• TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN	8
• TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN	29
• HIBAKERESÉS ÉS EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK	36

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse és konfigurálja a szoftvert, amely lehetővé teszi a gép számítógépes nyomtatóként való használatát.

Ez az útmutató azt is leírja, hogyan telepítse a nyomtató meghajtókat és a szoftvert, amelyek a bővítő készlet telepítése esetén használhatók.

Megjegyzések

- A kézikönyv leírásai feltételezik, hogy felhasználói ismeretekkel rendelkezik az Ön által használt Windows vagy Macintosh számítógépre vonatkozóan.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy az online Súlyó funkciót.
- A képernyők és műveletsorok leírásai a kézikönyvben elsődlegesen Windows® környezetben Windows® XP programra, Macintosh környezetben pedig Mac OS X v10.4 programra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek.
- Ahol az "MX-xxxx" olvasható a kézikönyvben, az "xxxx" helyére helyettesítse be az Ön által használt gép típusának nevét.
- Ez a kézikönyv utalásokat tartalmaz a fax funkcióra vonatkozóan. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a fax funkció néhány országban és régióban nem elérhető.
- Találhatók a kézikönyvben a PC-Fax és PPD illesztőprogramra vonatkozó leírások. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy néhány országban és régióban a PC-Fax és PPD illesztőprogram nem érhető el, és nem jelenik meg a telepítési szoftverben. Ha az Ön által használt nyelv nincs támogatva, akkor javasoljuk, hogy az angol (English) illesztőprogram telepítse.

Figyelem!

- Tilos a kézikönyv tartalmának előzetes írásos engedély nélküli másolása, adaptációja vagy fordítása. Kivételt képeznek ez alól a szerzői jogokra vonatkozó törvényben foglaltak szerinti esetek.
- Az itt olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül változtatható.

A kézikönyvben bemutatott illusztrációk, kezelőpanel és érintőpanel

A kiegészítő berendezések általában opcionálisak, azonban néhány típus esetében bizonyos kiegészítő berendezések az alapfelszereltség részei.

A jelen használati utasítás magyarázatai feltételezik, hogy a duplex modul/oldaltálca és a gépasztal 3 db 500 lapos papírfiókkal telepítve lett.

Bizonyos funkciók és használati módok további magyarázatához néhány leírás feltételezi, hogy további kiegészítő berendezések is telepítve lettek.

A folyamatos termékfejlesztés és módosítások következtében a kézikönyvben megjelenő kijelző képernyők, üzenetek és billentyűnevek eltérhetnek a gépen aktuálisan láthatóktól.

LICENSZSZERZŐDÉS

A LICENSZSZERZŐDÉS megjelenik a szoftver CD-ROM-ról történő telepítéskor. Amikor a CD-ROM-on vagy a gépen lévő teljes szoftvert vagy annak bizonyos részét használja, aláveti magát a LICENSZSZERZŐDÉS szabályainak.

TARTALOM

1 A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT

CD-ROM-OK ÉS SZOFTVER	2
• SZOFTVER CD-ROM	2
• TOVÁBBI CD-ROM-OK	4
• AZ ONLINE KÉZIKÖNYV MEGJELENÍTÉSE	4
RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE	5
• RENDSZERKÖVETELMÉNYEK	5
• SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK	6
A GÉP CSATLAKOZTATÁSA	7
• A GÉP CSATLAKOZTATÁSA A HÁLÓZATRA	7
• A GÉP IP CÍMÉNEK ELLENŐRZÉSE	7
• A GÉP CSATLAKOZTATÁSA USB KÁBELLEL (Windows)	7

2 TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE	8
• HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA	8
• HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI.	15
• A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT	20
• A STANDARD WINDOWS PS NYOMTATÓ MEGHAJTÓ HASZNÁLATA (Windows 98/Me/NT 4.0)	23
• A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ	24
A NYOMTATÓ ÁLLAPOT FIGYELŐ (PRINTER STATUS MONITOR) TELEPÍTÉSE	27
PS KIJELZŐ BETŰTÍPUSOK TELEPÍTÉSE	28

3 TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

MAC OS X	29
MAC OS 9.0 - 9.2.2.	34

4 HIBAKERESÉS ÉS EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK

HA A SZOFTVERT NEM LEHET TELEPÍTENI	36
A NYOMTATÓ MEGHAJTÓT NEM LEHET TELEPÍTENI (WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003)	38
A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA	39
A PORT MÓDOSÍTÁSA	40

Ez a fejezet elsősorban a gép nyomtatási funkciójának használatát lehetővé tévő szoftver programokat, a szoftvert tartalmazó CD-ROM-okat és a telepítési műveletsorokat tartalmazó oldalakat mutatja be.

CD-ROM-OK ÉS SZOFTVER

A géppel használható szoftver a géphez és bővítő kiegészítőkhez tartozó CD-ROM-okon található. A szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy az Ön által használt számítógép és a gép megfelel-e a "RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE" (5. oldal) részben leírt rendszerkövetelményeknek.

SZOFTVER CD-ROM

A géphez tartozó "Szoftver CD-ROM" tartalmazza a nyomtató meghajtót és egyéb szoftvereket, valamint az online kézikönyveket. A "Szoftver CD-ROM" 2 lemezből áll.



Windows NT 4.0 felhasználóknak

A CD-ROM nem tartalmaz szoftvert a Windows NT 4.0-hez.

Lépjön kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi szerviz képviselővel, ha meg szeretné szerezni a szoftvert a Windows NT 4.0 verzióhoz.

Disc 1

Szoftver (Windows)

• Nyomtató meghajtó

Ezek teszik lehetővé a gép nyomtatóként való használatát.

• PCL6 és PCL5e nyomtató meghajtó

A gép támogatja a Hewlett-Packard PCL6 és PCL5e lapleíró nyelveket. Ajánlott a PCL6 nyomtató meghajtót használni. Ha a PCL6 nyomtató meghajtó használatával kapcsolatban probléma merülne fel a régebbi szoftverről történő nyomtatás során, használja a PCL5e nyomtató meghajtót.

• PS nyomtató meghajtó

Ez a nyomtató meghajtó támogatja az Adobe Systems Incorporated által kifejlesztett PostScript 3 lapleíró nyelvet.

• PPD illesztőprogram

A PPD illesztőprogram lehetővé teszi, hogy a gép a standard Windows PS nyomtató meghajtót használja.

☞ HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA (8. oldal)

☞ HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI (15. oldal)

• Printer Status Monitor (csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva)

Ez teszi lehetővé a gép állapotának ellenőrzését a számítógép képernyőjén.

☞ A NYOMTATÓ ÁLLAPOT FIGYELŐ (PRINTER STATUS MONITOR) TELEPÍTÉSE (27. oldal)

Disc 2

Szoftver (Windows)

• PC-Fax illesztőprogram

Lehetővé teszi, hogy számítógépről küldjön fájlt ugyanazzal a műveletsorral, mint amit egy fájl kinyomtatásához használ. (Ha a fax opció telepítve lett.)

A PC-Fax illesztőprogram az Internet fax bővítő készletben található CD-ROM segítségével akkor is frissíthető, ha a fax funkció nincs telepítve, hogy lehetővé tegye a számítógépről történő fájlküldést Internet faxként ugyanúgy, ahogyan egy fájlt kinyomtat.

☞ A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (8. oldal)

• Printer Administration Utility (használatos, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva)

Lehetővé teszi a rendszergazda számára, hogy számítógépről ellenőrizze a gépet és konfigurálja a gép beállításait. A Nyomtató felügyeleti szoftver (Nymtató Administration Utility) telepítéséhez és használatához olvassa el a Readme fájlt és a PDF formátumú kézikönyvet a "Software CD-ROM"-on (Disc 2). A Readme fájl és a kézikönyv az alábbi mappában található a CD-ROM-on. (Az "R" jelzést helyettesítse be a számítógép CD-ROM meghajtójának betűjelével az alábbi útvonalban.)

R:\Sadmin\Documents\Hungarian

• Online kézikönyvek

PDF formátumú kézikönyvek, amelyek Adobe Acrobat Reader segítségével jeleníthetők meg.

Az online kézikönyvek megjelenítéséhez adja meg az alábbi útvonalat (ahol az "R" az Ön CD-ROM meghajtójának betűjelét jelöli):

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (nyomtatóhoz)

R:\Printer_Manual\Hungarian\Prn_MX_M450.pdf

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (képküldéshez)

R:\ImageSend_Manual\Hungarian\Ims_MX_M450.pdf

Szoftver (Macintosh)

• PPD fájl

Egy nyomtató leíró fájl, amely lehetővé teszi, hogy a gépet PostScript 3 kompatibilis nyomtatóként használja.

A PS3 bővítő készlet szükséges a gép Macintosh környezetű használatához.

☞ MAC OS X (29. oldal)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 (34. oldal)

• Online kézikönyvek

PDF formátumú kézikönyvek, amelyek Adobe Acrobat Reader segítségével jeleníthetők meg.

Az online kézikönyvek megjelenítéséhez kattintson kétszer az alábbi mappákra, majd a fájlok ikonjára.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (nyomtatóhoz)

"Printer Manual" mappa - "Hungarian" mappa - "MX-M450 Printer Manual" ikonra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (képküldéshez)

"ImageSend Manual" mappa - "Hungarian" mappa - "MX-M450 ImageSend Manual" ikonra.

A gép Macintosh környezetben nyomtatóként való használatához a PS3 bővítő készlet szükséges. Továbbá, a gépnek hálózatra kell csatlakoznia. Az MX-M350U/M450U típusok esetében hálózati bővítő készlet szükséges. USB csatlakozás nem használható.

A PC-Fax meghajtó nem használható Macintosh környezetben.

TOVÁBBI CD-ROM-OK

► A PS3 bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM" (Windows/Macintosh)

Ez tartalmazza a kijelző betűtípust a PS nyomtató meghajtóval történő használathoz.

(Telepítse a PS nyomtató meghajtót és a Macintosh PPD fájlt a géphez tartozó "Software CD-ROM"-ról.)

🖨️ PS KIJELZŐ BETŰTÍPUSOK TELEPÍTÉSE (28. oldal)

► Az Internet fax bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES CD-ROM" (Windows)

Ezzel a CD-ROM-mal frissítheti a PC-Fax illesztőprogramot, hogy használni tudja Internet faxok küldéséhez (PC-I-Fax funkció).

Ha használni akarja a PC-I-Fax funkciót, először telepítse a PC-Fax illesztőprogramot a géphez tartozó "Software CD-ROM"-ról, majd futtassa le a telepítőprogramot erről a CD-ROM-ról. Ha a PC-Fax illesztőprogram már telepítve lett, csak a telepítőprogramot futtassa le. (Nem szükséges a PC-Fax illesztőprogram újratelepítése.)

🖨️ A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (8. oldal)

► "Sharpdesk/Network Scanner Utilities CD-ROM" (Windows) (a hálózati szkennер bővítő készlethez tartozik)

Olyan szoftvert tartalmaz, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy a gépen beolvasott képekből a lehető legtöbbet hozza ki. A szoftver tartalmazza a "Sharpdesk"-et, ami egy számítógépes dokumentumkezelő szoftver, amely lehetővé teszi a beolvasott képek és számos alkalmazás használatával létrehozott fájlok integrált kezelését.

A "Lapolvasás az Asztalra" szkennер funkció használatához a "Hálózati szkennер eszköz"-t telepíteni kell a CD-ROM-ról.

A szoftver rendszerkövetelményeiről a kézikönyvben (PDF formátum) vagy a CD-ROM Readme fájljában olvashat.

A szoftver telepítésének műveletsorát a különálló "Sharpdesk telepítési útmutató" tartalmazza.

AZ ONLINE KÉZIKÖNYV MEGJELENÍTÉSE

A géphez tartozó "Szoftver CD-ROM" PDF formátumú online kézikönyveket tartalmaz. A kézikönyvek megjelenítéséhez PDF formátumban az Adobe Systems Incorporated Acrobat® Reader vagy Adobe® Reader™ programja szükséges. Ha egyik program sincs a számítógépére telepítve, a programokat letöltheti a következő URL segítségével:

<http://www.adobe.com/>

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

A kézikönyvben bemutatott szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy számítógépe megfelel-e az alábbi követelményeknek.

	Windows	Macintosh*5
Operációs rendszer*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 vagy későbbi)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003	Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 - 10.4.8
Számítógép típus	IBM PC/AT kompatibilis számítógép 10Base-T/100Base-TX LAN kártyával vagy standard USB 2.0*3/1.1*4 porttal.	Olyan környezet, amelyben a fenti listában szereplő operációs rendszerek valamelyike tökéletesen működik (beleértve a Macintosh számítógépeket Intel processzorral).
Kijelző	800 x 600 pont (SVGA), 256 szín (vagy magasabb)	
Egyéb hardver követelmények	Olyan környezet, amelyben a fenti operációs rendszerek egyike tökéletesen működik.	

*1 MS-DOS módban nem lehet nyomtatni.

*2 USB nem használható.

*3 A gép USB 2.0 portja csak akkor éri el az USB2.0 (Nagysebességű) szabványban megadott sebességet, ha a Microsoft USB 2.0 illesztőprogram előzetesen telepítve lett a számítógépen, vagy ha telepítve lett az USB 2.0 illesztőprogram Windows 2000 Professional/XP, amelyet a Microsoft biztosít a "Windows Update" által.

*4 Kompatibilis azokkal a típusokkal, amelyeken Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server vagy Windows Server 2003 operációs rendszer van telepítve, és amelyek alaptartozéka egy USB interfész.

*5 Nem használható, ha a gép USB kábellel csatlakozik. A PC-Fax illesztőprogram nem használható.



Windows NT 4.0 felhasználóknak

A CD-ROM nem tartalmaz szoftvert a Windows NT 4.0-hoz.

Lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi szerviz képviselővel, ha meg szeretné szerezni a szoftvert a Windows NT 4.0 verzióhoz.

SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK

Az alábbi követelményeknek kell teljesülni a jelen kézikönyvben bemutatott szoftver használatához.

Operációs rendszer környezet* ¹	Szoftver	Szükséges bővítő kiegészítők		Csatlakozási típus* ¹
		MX-M350U/ M450U	MX-M350N/ M450N	
Windows	PCL6 nyomtató meghajtó, PCL5e nyomtató meghajtó	—		Hálózati* ⁴ / USB
	PS nyomtató meghajtó, PPD meghajtó	PS3 bővítő készlet		
	PC-Fax meghajtó* ²	Fax modul* ³		
	Printer Status Monitor	Hálózat-bővítési készlet	—	Csak hálózat (nem használható USB csatlakozással)
	Printer Administration Utility			
Macintosh	Macintosh PPD file	PS3 bővítő készlet, Hálózat-bővítési készlet	PS3 bővítő készlet	

*¹ A szoftvert futtatni képes számítógéptípusokról és operációs rendszerekről a "RENDSZERKÖVETELMÉNYEK" részben (5. oldal) olvashat.


*² A PC-Fax meghajtó használatához Internet Explorer 4.0 vagy későbbi verziónak kell telepítve lenni a számítógépen.

*³ Ha az Internet fax bővítő készlet telepítve lett, a PC-Fax meghajtó a "PRINTER UTILITIES CD-ROM"-ról frissíthető, hogy a meghajtót PC-I-Fax meghajtóként lehessen használni. Ez esetben a meghajtó a telefax bővítő készlet nélkül használható. (A hálózati szkennert bővítő készlet szükséges. Az MX-M350U/MX-M450U típusokon a hálózat-bővítési készlet (merekveleméssel) szintén szükséges.)

*⁴ A gép hálózatra történő csatlakoztatásához hálózati bővítő készlet szükséges az MX-M350U/M450U típusokhoz.

A GÉP CSATLAKOZTATÁSA

A GÉP CSATLAKOZTATÁSA A HÁLÓZATRA

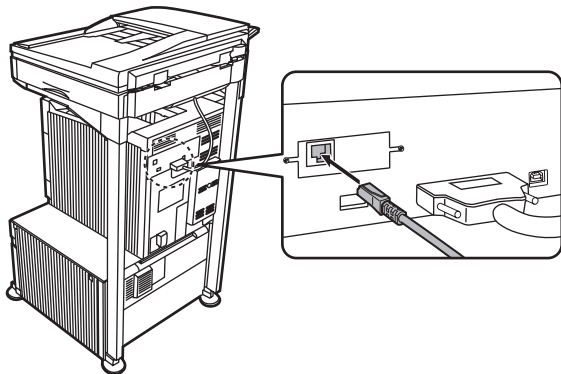

A gép hálózatra történő csatlakoztatásához csatlakoztassa a LAN kábelt a gép hálózati csatlakozójához. (Az MX-M350U/M450U típusok esetében hálózati bővítő készlet szükséges.) Árnyékolt LAN kábelt használjon.

A szoftver telepítése előtt ellenőrizze a gép rendszergazdájával, hogy a gép csatlakoztatva lett a hálózathoz, és hogy a hálózati beállítások, mint például az IP cím, konfigurálva lettek-e. (A gyári alapértelmezett beállítás szerint a gép automatikusan kap IP címet, ha a gépet DHCP környezetben használják.) A hálózati beállítások a "Hálózati beállítások" funkcióval konfigurálhatók a gépen a rendszergazda beállításokban.



- Ha a gépet DHCP környezetben használják, a gép IP címe változhat. Ha ez történik, nem lehet nyomtatni. A probléma elkerülhető egy WINS szerver használatával, vagy ha a géphez állandó IP címet rendelnek.
- Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse a szoftvert Windows hálózati környezetben és Macintosh hálózati környezetben.

A GÉP IP CÍMÉNEK ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizheti a gép IP címét, ha kinyomtatja az "Összes egyedi beállítás listája"-t a rendszerbeállításokból. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához.

Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [LISTANYOMTATÁS] gombot, majd nyomja meg a [ÖSSZES EGYEDI BEÁLLÍTÁS LISTÁJA] gombot.

A GÉP CSATLAKOZTATÁSA USB KÁBELLEL (Windows)

A gép USB kábelrel csatlakoztatható a számítógéphez, ha a számítógép egy Windows számítógép. (Az USB interfész a gépen nem használható Macintosh környezetben.)

A gépet és a számítógépet a nyomtató meghajtó telepítése közben kell csatlakoztatni. Ha az USB kábelt a nyomtató meghajtó telepítése előtt csatlakoztatja, a nyomtató meghajtó nem megfelelően lesz telepítve. Az USB kábel csatlakoztatásának műveletsorához olvassa el a "HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI" részt (15. oldal).

2

TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN

Ez a fejezet bemutatja, hogyan telepítse a szoftvert és konfigurálja a beállításokat, hogy a gép nyomtatás funkciója és egyéb funkciói Windows számítógépen használhatók legyenek.



Windows NT 4.0 felhasználóknak

A CD-ROM nem tartalmaz szoftvert a Windows NT 4.0-hoz.

Lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi szerviz képviselővel, ha meg szeretné szerezni a szoftvert a Windows NT 4.0 verzióhoz.


A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE

A nyomtató meghajtó vagy a PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez kövesse az ebben a részben olvasható megfelelő műveletsorokat attól függően, hogy a gép hálózathoz csatlakozik vagy USB kábellel van csatlakoztatva.

☞ HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI (15. oldal)

HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a nyomtató meghajtót és a PC-Fax illesztőprogramot, ha a gép Windows hálózathoz van csatlakoztatva (TCP/IP hálózat).

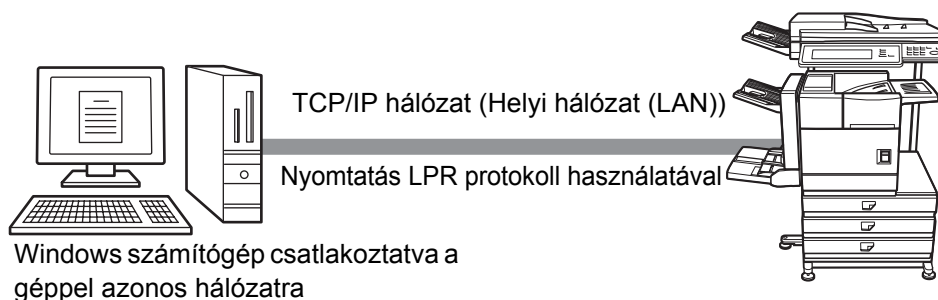

Használható operációs rendszerek: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.



- A PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához szükséges a PS3 bővítő készlet.
- A PPD illesztőprogram telepítéséhez, ha Windows 98/Me/NT 4.0 operációs rendszert használ, olvassa el "A STANDARD WINDOWS PS NYOMTATÓ MEGHAJTÓ HASZNÁLATA (Windows 98/Me/NT 4.0)" részt (23. oldal), és telepítse az illesztőprogramot a Nyomtató hozzáadása varázsló segítségével.
- A gép hálózati nyomtatóként való használatához Windows NT 4.0-ban, a "TCP/IP protokoll"-nak telepítve kell lennie a számítógépen. Ha nincs telepítve, olvassa el a Windows NT 4.0 Súgó fájlját a "TCP/IP protokoll" telepítéséhez.
- **A gépre történő nyomtatáshoz az Interneten keresztül az IPP funkció használatával, ha a gép egy távoli helyen lett telepítve, vagy az SSL (titkosított kommunikáció) funkció használatával történő nyomtatáshoz olvassa el a "Nyomtatás az IPP funkció és az SSL funkció használatával" részt (12. oldal), és telepítse a nyomtató meghajtót vagy a PC-Fax illesztőprogramot.**
- A telepítési művelet sor ebben a részben a nyomtató meghajtóra és a PC-Fax illesztőprogramra egyaránt vonatkozik, bár a leírás középpontjában a nyomtató meghajtó áll.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

- Ha a nyomtató meghajtót telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.
- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Kiklikkeljen a [Start] gombra, kiklikkeljen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 98/Me/2000 környezetben dupla-kiklikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-kiklikkeljen a [Telepítés] ikonra ().

4 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kiklikkeljen az [Igen] gombra.




Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kiklikkeljen a [Következő] gombra.

6 Kiklikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

- A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez, kiklikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra.
- A szoftveren lévő információk megtekintéséhez kiklikkeljen a [A README fájl megjelenítése] gombra.

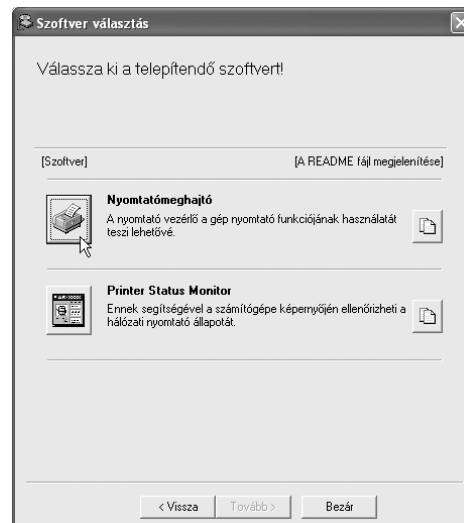

* A fenti képernyő megjelenik a nyomtató meghajtó telepítése során.

7 Kiklikkeljen a [Következő] gombra.

8 Kiklikkeljen a [Standard telepítés] gombra.



Ha az [Egyéni telepítés]-t választja, az alábbi elemek bármelyikét módosíthatja. Ha a [Standard telepítés]-t választja, a telepítés az alábbiakban leírtak szerint fog zajlani.


- Gépcsatlakozási mód: LPR közvetlen nyomtatás
- Beállítás alapértelmezett nyomtatóként:Igen (kivéve a PC-Fax illesztőprogram)
- Nyomtató meghajtó neve: Nem módosítható
- PCL nyomtató kijelző betűtípus: Telepítve

Ha az [Egyéni telepítés]-t választotta, válassza az [LPR közvetlen nyomtatás]-t, és kiklikkeljen a [Következő] gombra.

Ha mást választ, mint az [LPR közvetlen nyomtatás], olvassa el az alábbi oldalakat:

- IPP: 12. oldal
- Megosztott nyomtató: 20. oldal
- Erre a számítógépre csatlakoztatva: 15. oldal

- 9** A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókat a program felismeri. Válassza ki a gépet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

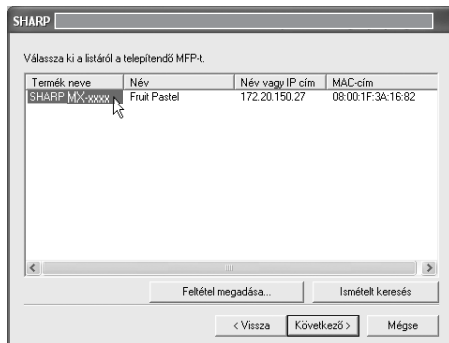

- Ha a gépet nem találta meg a program, ellenőrizze, hogy a gép be van-e kapcsolva és csatlakoztatva van-e a hálózathoz, majd klikkeljen az [Ismételt keresés] gombra.
- Ha ráklikkel a [Feltétel megadása] gombra, a gépet a gép nevének (kiszolgáló név) vagy IP címének megadásával is megkeresheti.

A GÉP IP CÍMÉNEK ELLENŐRZÉSE (7. oldal)

- 10** Megjelenik egy megerősítés ablak. Ellenőrizze a tartalmát, majd klikklejen a [Következő] gombra.

- 11** Ha megjelenik a nyomtató meghajtó választás ablak, válassza a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Klikkeljen a telepítendő nyomtató meghajtó négyzetére, hogy a pipa (☒) megjelenjen.



- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy PPD meghajtó használatához.
- A [PPD] négyzet csak akkor jelenik meg, ha Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használ.

- 12** Ha a program megkérdezi, hogy akarja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válasszon, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha több illesztőprogramot telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót. Ha egyik nyomtató meghajtót sem akarja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a [Nem] gombot.



Ha a 8. lépésben az [Egyedi telepítés] gombra klikkelt, az alábbi ablak jelenik meg.

• Nyomtatónév ablak

Ha módosítani akarja a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

• A kijelző betűtípus telepítését megerősítő ablak

A kijelző betűtípus telepítéséhez a PCL nyomtató meghajtó számára, válassza az [Igen]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- Ha nem a PCL nyomtató meghajtót telepíti (hanem a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot), válassza a [Nem]-et, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- 13** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszer használatakor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

- 14** Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.

15 **Klikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés ablakában.**



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ" részt (24. oldal) a nyomtató meghajtó beállításainak konfigurálásához.
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM"-ról telepíthető. Olvassa el a "PS KIJELZŐ BETŰTÍPUSOK TELEPÍTÉSE" részt (28. oldal).
- Ha a gépet nyomtató szerverként használja (ha a gép megosztott nyomtatóként van konfigurálva), olvassa el "A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT" részt (20. oldal), hogy a nyomtató meghajtót minden egyes kliens számítógépre telepítse.

► Nyomtatás az IPP funkció és az SSL funkció használatával

Az IPP funkcióval nyomtathat a gépre hálózaton keresztül HTTP protokoll használatával.

Ha a gép egy távoli helyen van, ez a funkció használható a fax funkció helyén a faxnál jobb minőségű kép kinyomtatására. Az IPP funkció az SSL (titkos kommunikáció) funkcióval kombinálva is használható a nyomtatási adatok titkosításához. Ez biztonságos nyomtatást tesz lehetővé, anélkül, hogy aggódni kellene, az adatok illetéktelen kezekbe kerüléséért.



Az SSL funkció használatához konfigurálja azt a "SSL beállítások"-ban a gép rendszergazda beállításában. A beállítások konfigurálásához olvassa el a Rendszergazda beállítások útmutatóját.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

- Ha a nyomtató meghajtót telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.
- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Kattogjon a [Start] gombra, kattogjon a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kattogjon a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 98/Me/2000 környezetben dupla-kattogjon a [Sajátgép]-re, majd dupla-kattogjon a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-kattogjon a [Setup] ikonra ().

4 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattogjon az [Igen] gombra.




Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattogjon a [Következő] gombra.

6 Kattogjon a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

- A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez, kattogjon a [PC-Fax illesztőprogram] gombra.
- A szoftveren lévő információk megtekintéséhez kattogjon a [A README fájl megjelenítése] gombra.

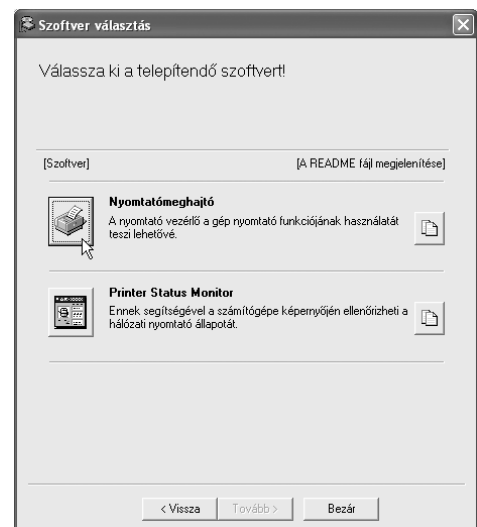


* A fenti képernyő megjelenik a nyomtató meghajtó telepítése során.

7 Kattogjon a [Következő] gombra.

8 Kattogjon az [Egyéni telepítés] gombra.




- 9** Ha a program megkérdezi, hogy milyen módon van a nyomtató csatlakoztatva, válassza az [IPP]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

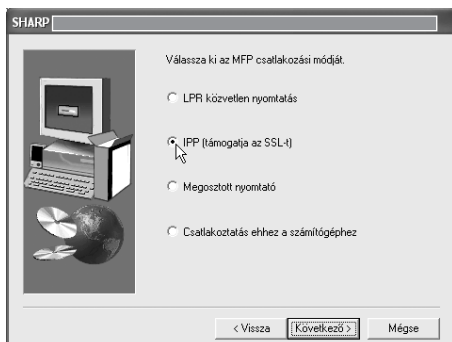

- 10** Ha proxy szervert használ, adja meg a proxy szervert, és klikkeljen a [Következő] gombra.

A proxy szerver megadásához válassza a [Nyomtatás proxy kiszolgálón keresztül] elemet, majd adja meg a [Cím]-et és a [Port szám]-ot.

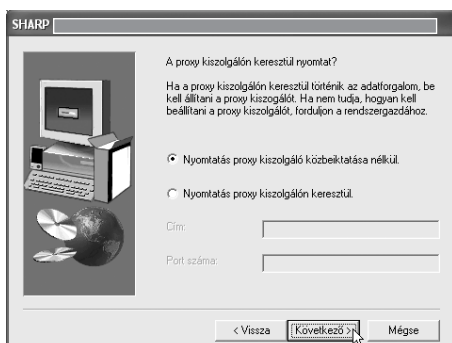

- 11** Adja meg a gép elérési útvonalát (URL), és klikkeljen a [Következő] gombra.

Az URL-t az alábbi formátumban adja meg:

Normál formátum:


`http://<a gép domain neve vagy IP címe>:631*/ipp`

*1 Általában a "631" számot kell megadni a port számaként. Ha az IPP port száma módosítva lett a gépen, adja meg az új port számot.

SSL használatával:

`https://<a gép domain neve vagy IP címe>:<port szám*2>/ipp`

*2 Általában a port szám, valamint a közvetlenül a port szám előtt lévő kettőspont ":" elhagyható. Ha az IPP port az SSL funkcióhoz módosítva lett a gépen, adja meg az új port számot.

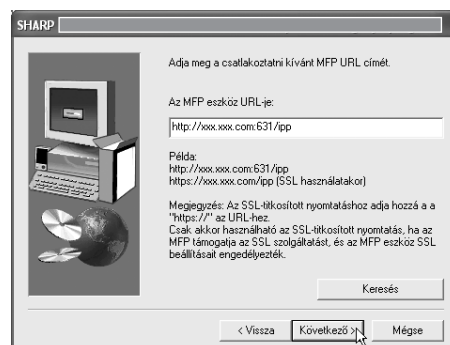

Ha a számítógép és a gép azonos helyi hálózatra (LAN) van csatlakoztatva, megkeresheti a gépet a [Keres] gombra klikkeléssel. Megjelenik a gép elérési útvonala (URL). Válassza ki az útvonalat (URL), és klikkeljen az [OK] gombra. Visszatér a fenti képernyőhöz, és a gép útvonala (URL) automatikusan beíródik.

- 12** Ha megjelenik a típus választás ablak, válassza ki a gép típusának nevét, és klikkeljen a [Következő] gombra.

13 Ha megjelenik a nyomtató meghajtó választás ablak, válassza a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Klikkeljen a telepítendő nyomtató meghajtó négyzetére, hogy a pipa (☑) megjelenjen.



- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához.
- A [PPD] négyzet csak akkor jelenik meg, ha Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használ.

14 Válasszon, hogy akarja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatónak beállítani, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha több illesztőprogramot telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót. Ha egyik nyomtató meghajtót sem akarja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a [Nem] gombot.

15 Ha megjelenik a nyomtatónév ablak, klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha módosítani akarja a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet.

16 Ha a program megkérdezi, akarja-e telepíteni a kijelző betűtípust, válasszon a válaszok közül, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- Ha nem a PCL nyomtató meghajtót telepíti (hanem a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot), válassza a [Nem]-et, és klikkeljen a [Következő] gombra.

17 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



Windows 2000/XP/Server 2003 használatakor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

18 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.

19 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIOKHOZ" részt (24. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM"-ról telepíthető. Olvassa el a "PS KIJELZŐ BETŰTÍPUSOK TELEPÍTÉSE" részt (28. oldal).

HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI

Használható operációs rendszerek: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.



- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához.
- A PPD illesztőprogram telepítéséhez Windows 98/Me használatakor olvassa el "A STANDARD WINDOWS PS NYOMTATÓ MEGHAJTÓ HASZNÁLATA (Windows 98/Me/NT 4.0)" részt (23. oldal), és telepítse az illesztőprogramot a Nyomtató hozzáadása varázsló segítségével.
- A nyomtató meghajtó telepítésekor létrehozott port használatához fax adatok átviteléhez, telepítse először a nyomtató meghajtót, majd telepítse a PC-Fax illesztőprogramot.

1 Győződjön meg róla, hogy az USB kábel nincs a géphez csatlakoztatva.

Ha a kábel csatlakoztatva van, megjelenik egy "Plug and Play" ablak. Ha ez történik, kattitsen a [Törlés] gombra az ablak bezárásához, és húzza ki a kábelt.



A kábelt a 14. lépésben csatlakoztatjuk.

2 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.

3 Kattitsen a [Start] gombra, kattitsen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kattitsen a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 98/Me/2000 környezetben dupla-kattitsen a [Sajátgép]-re, majd dupla-kattitsen a [CD-ROM] ikonra.

4 Dupla-kattitsen a [Setup] ikonra ().

5 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattitsen az [Igen] gombra.




Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

6 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattitsen a [Következő] gombra.


7 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

A szoftveren lévő információk megtekintéséhez klikkeljen a [A README fájl megjelenítése] gombra.

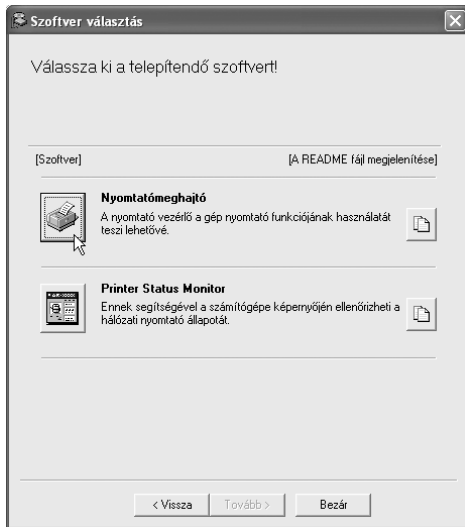


8 Klikkeljen a [Következő] gombra.

9 Klikkeljen az [Egyéni telepítés] gombra.

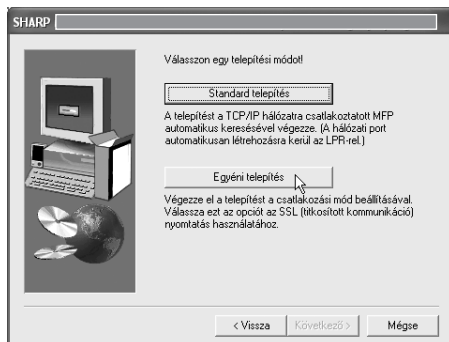

10 Ha a program megkérdezi, hogyan van csatlakoztatva a nyomtató, válassza a [Csatlakoztatás ehhez a számítógéphez] elemet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

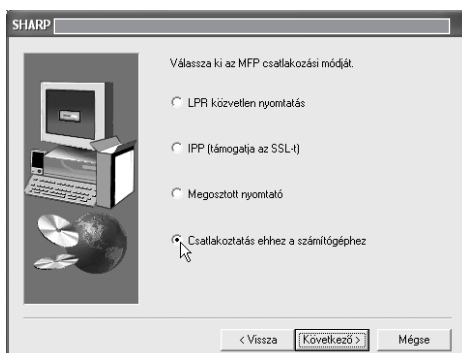

11 Ha a program megkérdezi, akarja-e telepíteni a kijelző betűtípust, válasszon a válaszok közül, és klikkeljen a [Következő] gombra.

12 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.



Windows 2000/XP/Server 2003 használatakor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

13 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 7. lépés ablakában.

Ha megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy csatlakoztassa a gépet a számítógéphez, klikkeljen az [OK] gombra.




A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

14 Csatlakoztassa a gépet a számítógéphez az USB kábelrel.

(1) Győződjön meg róla, hogy a gép be van kapcsolva.

(2) Csatlakoztassa a kábelt a gépen az USB csatlakozóhoz (B típus).

Az USB interfész a gépen megfelel az USB 2.0 (Nagysebességű) (USB 2.0 (Hi-Speed)) szabványnak. Árnyékolt USB kábelt használjon.

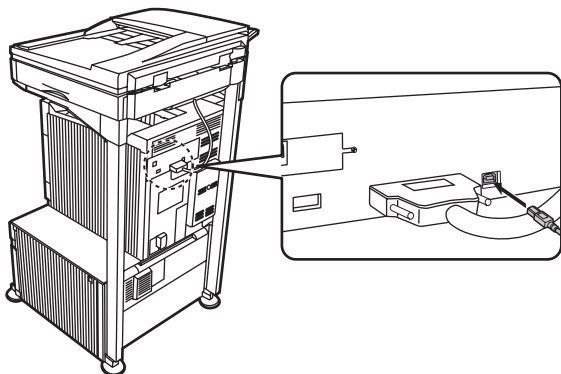

(3) Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógépen az USB csatlakozóhoz (A típus).

A gépet a program felismeri, és megjelenik egy "Plug and Play" ablak.

15 Megkezdődik a PCL6 nyomtató meghajtó telepítése.

Ha megjelenik az "Új hardver varázsló", válassza a [Szoftver automatikus telepítése (Ajánlott)] menüpontot, kattintson a [Következő] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Windows 2000/XP/Server 2003 használatakor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, kattintson a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A nyomtató meghajtó telepítése után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ" részt (24. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.
- Ha a gépet nyomtató szerverként használja (ha a gép megosztott nyomtatóként van konfigurálva), olvassa el "A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT" részt (20. oldal), hogy a nyomtató meghajtót minden egyes kliens számítógépre telepítse.

A PCL5e nyomtató meghajtó, a PS nyomtató meghajtó, a PPD illesztőprogram vagy a PC-Fax illesztőprogram telepítése

A telepítés az USB kábel csatlakoztatása után is lehetséges.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

- Ha a nyomtató meghajtót telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.
- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Kattintson a [Start] gombra, kattintson a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kattintson a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 98/Me/2000 környezetben dupla-kattintson a [Sajátgép]-re, majd dupla-kattintson a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-kattintson a [Setup] ikonra ().

4 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattintson az [Igen] gombra.




Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd klikkeljen a [Következő] gombra.

6 Klikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.


- A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez, klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra.
- A szoftveren lévő információk megtekintéséhez klikkeljen a [A README fájl megjelenítése] gombra.

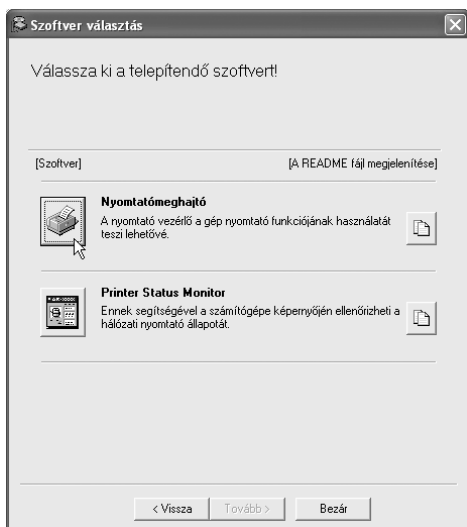

* A fenti képernyő megjelenik a nyomtató meghajtó telepítése során.

7 Klikkeljen a [Következő] gombra.

8 Klikkeljen az [Egyéni telepítés] gombra.

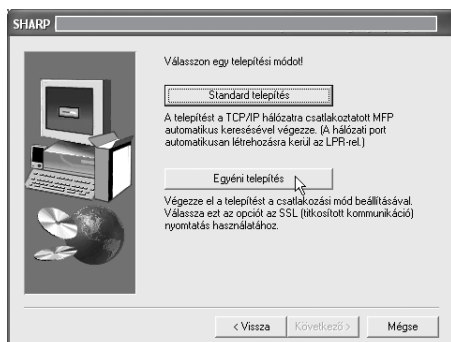

9 Ha a program megkérdezi, hogy milyen módon van csatlakoztatva a nyomtató, válassza az [Csatlakoztatás ehhez a számítógéphez] elemet, és klikkeljen a [Következő] gombra.



10 Ha megjelenik a port választás ablak, válassza a PCL6 nyomtató meghajtó által használt portot (USB001, stb.), és klikkeljen a [Következő] gombra.

11 Ha megjelenik a nyomtató meghajtó választás ablak, törölje a [PCL6] pipáját, válassza a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Klikkeljen a telepítendő nyomtató meghajtó négyzetére, hogy a pipa (☑) megjelenjen.



- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy PPD meghajtó használatához.
- A [PPD] négyzet csak Windows 2000/XP/Server 2003 használatkor jelenik meg.

12 Válasszon, hogy akarja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatónak beállítani, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha több illesztőprogramot telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót. Ha egyik nyomtató meghajtót sem akarja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a [Nem] gombot.

13 Ha megjelenik a nyomtatónév ablak, klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha módosítani akarja a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet.

14 Ha a program megkérdezi, akarja-e telepíteni a kijelző betűtípust, válassza a [Nem] gombot, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.

15 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



Windows 2000/XP/Server 2003 használatakor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

16 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.

17 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIOKHOZ" részt (24. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.
- Győződjön meg róla, hogy a telepített meghajtó portja ugyanaz, mint a PCL6 nyomtató meghajtó által használt port. A gép nyomtató meghajtója által használt portot egy pipa jelzi a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak [Portok] fülén. (Windows 98/Me környezetben ez a [Nyomtatás erre a portra] menüben a [Részletek] fülön kiválasztott port.)
 A PORT MÓDOSÍTÁSA (40. oldal)
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM"-ról telepíthető. Olvassa el a "PS KIJELZŐ BETŰTÍPUSOK TELEPÍTÉSE" részt (28. oldal).

A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT

Ha megosztott nyomtatóként fogja használni a gépet Windows hálózaton a nyomtató szerverre telepített nyomtató meghajtóval vagy PC-Fax illesztőprogrammal, a nyomtató meghajtó vagy a PC-Fax illesztőprogram kliens számítógépekre történő telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

- Kérdezze meg a hálózat rendszergazdájától a gép szerver és nyomtató nevét a hálózaton.
- A beállítások konfigurálásának műveletsorához a nyomtató szerveren olvassa el a használati utasítást vagy az operációs rendszer Súgó fájlját. Az itt bemutatott "nyomtató szerver" olyan számítógép, amely közvetlenül a géphez van csatlakoztatva, és "kliens" a számítógép, amely a nyomtató szerverrel azonos hálózatra csatlakozik.
- Telepítse a nyomtató szerverre telepített nyomtató meghajtót a kliens számítógépekre is.
- Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett a nyomtató szerverre, és a kliens számítógépeken Windows 98/Me/NT 4.0 fut, olvassa el "A STANDARD WINDOWS PS NYOMTATÓ MEGHAJTÓ HASZNÁLATA (Windows 98/Me/NT 4.0)" részt (23. oldal) a nyomtató meghajtó telepítéséhez a Nyomtató hozzáadása varázsló használatával.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

- Ha a nyomtató meghajtót telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.
- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Kiklikkeljen a [Start] gombra, kiklikkeljen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 98/Me/2000 környezetben dupla-kiklikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra.


3 Dupla-kiklikkeljen a [Setup] ikonra ().

4 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kiklikkeljen az [Igen] gombra.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kiklikkeljen a [Következő] gombra.




6 Kiklikkeljen a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

- A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez, kiklikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra.
- A szoftveren lévő információk megtekintéséhez kiklikkeljen a [A README fájl megjelenítése] gombra.

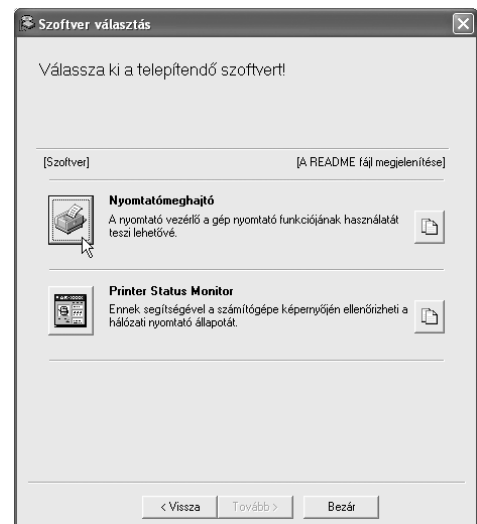

* A fenti képernyő megjelenik a nyomtató meghajtó telepítése során.

7 Kiklikkeljen a [Következő] gombra.

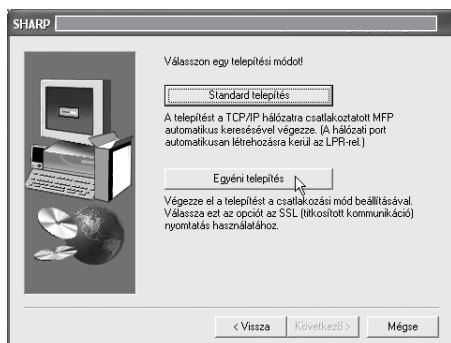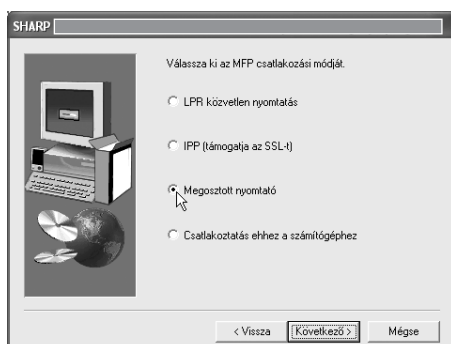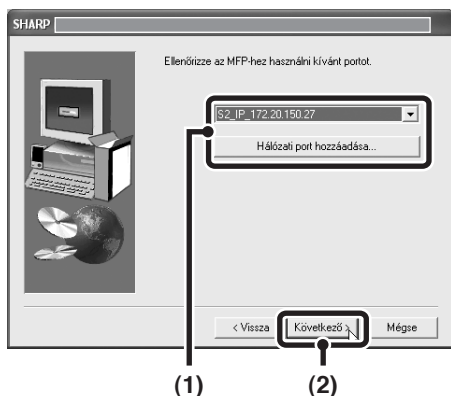8 Kiklikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.**9** Válassza a [Megosztott nyomtató]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.**10** Válassza ki a gépet (megosztott nyomtatóként konfigurálva).

- (1) Válassza ki a gépet (megosztott nyomtatóként konfigurálva) a listából. Ráklíkelhet a [Hálózati port hozzáadása] gombra is, és kiválaszthatja a megosztani kívánt nyomtatót a megjelenő ablakban a hálózaton való böngészéssel is.
- (2) Kiklikkeljen a [Következő] gombra.

 Ha a megosztott nyomtató nem jelenik meg a listában, ellenőrizze a beállításokat a nyomtató szerveren.

11 Ha megjelenik a típus választás ablak, válassza ki a gép típusának nevét, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ugorjon a 13. lépésre.

12 Ha megjelenik a nyomtató meghajtó választás ablak, válassza a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Győződjön meg róla, hogy ugyanazt a nyomtató meghajtót választotta, mint ami a nyomtató szerverre lett telepítve.



- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy PPD meghajtó használatához.
- A [PPD] négyzet csak akkor jelenik meg, ha Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használ.

13 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



- Windows 2000/XP/Server 2003 használatakor**
Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

14 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.

15 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "Software CD-ROM"-ról telepíthető. Olvassa el a "PS KIJELZŐ BETŰTÍPUSOK TELEPÍTÉSE" részt (28. oldal).

A STANDARD WINDOWS PS NYOMTATÓ MEGHAJTÓ HASZNÁLATA (Windows 98/Me/NT 4.0)

Ha a PS3 bővítő készlet telepítve lett a gépbe és a standard Windows 98/Me/NT 4.0 PS nyomtató meghajtót kívánja használni, kövesse az alábbi lépéseket a PPD illesztőprogram telepítéséhez a Nyomtató hozzáadása varázsló segítségével.



- Windows 2000/XP/Server 2003 használatakor telepítheti a PPD illesztőprogramot a telepítőprogramból is.
- Fontos, hogy elolvassa a Readme fájlt (Readme.txt), mielőtt a PPD meghajtót telepíti. Ha Windows 98/Me operációs rendszert használ, a Readme fájl az [English] mappában található a géphez tartozó "Software CD-ROM"-on. Ha Windows NT 4.0 operációs rendszert használ, a Readme fájl az [English] mappában. A mappa helyének meghatározásához olvassa el a 4. lépést. (Lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi szervíz képviselővel, ha meg szeretné szerezni a szoftvert a Windows NT 4.0 verzióhoz.)

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.

2 Klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] gombot, majd klikkeljen a [Nymtatók] gombra.

3 Dupla-klikkeljen a [Nymtató hozzáadása] ikonra.

Megjelenik a "Nymtató hozzáadása varázsló".

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha azt kéri a program, hogy adja meg a PPD fájl útvonalát, adja meg az útvonalat az alábbiak szerint. Az "R" jelzést helyettesítse be a számítógép CD-ROM meghajtójának betűjelével az alábbi útvonalban.

Operációs rendszer	PPD fájl útvonal
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer \English\PPD\9XME
Windows NT 4.0	(Kicsomagolt fájlokat tartalmazó mappa) \English\PPD\NT40

A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ" fejezetet (24. oldal) a nyomtató meghajtó beállításainak konfigurálásához.

► A memóriában tárolt betűtípus információk telepítése (Windows 98/Me)

Ha telepítette a PPD illesztőprogramot Windows 98/Me operációs rendszerben, és a gépen a memóriában tárolt betűtípusokat fogja használni, telepítenie kell a memóriában tárolt betűtípus információkat. Kövesse az alábbi műveletsort a memóriában tárolt betűtípus információk telepítéséhez.



- A memóriában tárolt betűtípus információk telepítése előtt győződjön meg róla, hogy telepítette a PPD illesztőprogramot.
- Abban az esetben, ha egy memóriában tárolt betűtípust nem lehet kiválasztani egy szoftveralkalmazásban, telepítse újra a memóriában tárolt betűtípus információkat.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.

2 Dupla-klikkeljen a [Sajátgép] (🖥️) majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra (💿).

3 Dupla-klikkeljen a [Drivers] mappára, a [Printer] mappára, az [English] mappára, a [PPD] mappára és a [9XME] mappára. Dupla-klikkeljen a "PFMSetsup.exe" fájlra.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A memóriában tárolt betűtípus információk telepítése után indítsa újra a számítógépet.

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ

A nyomtató meghajtó telepítése után a telepített opcióknak, illetve a gépbe töltött papír méretének és típusának megfelelően konfigurálnia kell a nyomtató meghajtó beállításokat. Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató meghajtó konfigurálásához.



Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett, olvassa el a "Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett" részt (26. oldal).

► Ha a PCL nyomtató meghajtó vagy a PS nyomtató meghajtó telepítve lett


1 Klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok] gombra.

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások]-at, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.



Ha a [Nyomtatók és faxok] nem jelenik meg a [Start] menüben a Windows XP-ben, klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

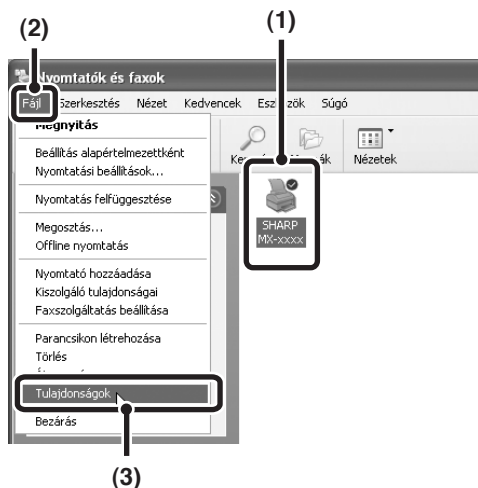


- (1) Klikkeljen a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Klikkeljen a [Fájlok] menüre.
- (3) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

3 Klikkeljen a [Konfiguráció] fülre.

Windows 98/Me környezetben klikkeljen a [Telepítés] fülre, majd a megjelenő ablakban klikkeljen a [Konfiguráció] fülre.

4 Klikkeljen az [Automata konfiguráció] gombra.

A beállítások automatikusan konfigurálódnak a felismert gép állapota alapján.

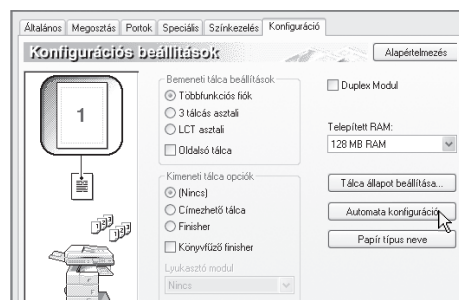

5 Klikkeljen az [OK] gombra a nyomtató tulajdonságok ablakban.



Ha az automatikus konfiguráció sikertelen, konfigurálja a beállításokat manuálisan.

- Ellenőrizheti a telepített opciókat és a tálcabeállításokat az "Összes egyedi beállítás listája" funkcióval a gép rendszerbeállítások módjában. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához: Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [LISTANYOMTATÁS] gombot, majd nyomja meg az [ÖSSZES EGYEDI BEÁLLÍTÁS LISTÁJA] gombot.

- Kiklikkeljen a [Tálca állapot beállítása] gombra, a [Papír típus neve] gombra, és a [Tandem nyomtatás beállítása]* gombra az egyes beállítások ellenőrzéséhez.

Tálca állapot beállítása: A "Tálca beállítások" a "Papírtálcák beállításai" funkcióban a gép rendszerbeállítások módjában az itt bemutatott beállításokban tükröződnek. Adja meg az egyes tálcákba töltött papír méretét és típusát.

Papír típus neve: A "Papírtípus rögzítés" beállítások a "Papírtálcák beállításai" a gép rendszerbeállítások módjában az itt bemutatott beállításokban tükröződnek. Ha egy felhasználó típus neve (1 - 7) módosítva lett, adja meg a módosult nevet.


► Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett

1 Klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások]-at, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.


 Ha a [Nyomtatók és faxok] nem jelenik meg a [Start] menüben a Windows XP-ben, klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

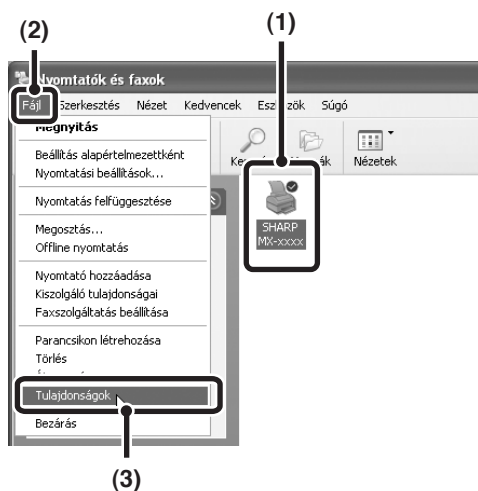

- (1) Klikkeljen a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Klikkeljen a [Fájl] menüre.
- (3) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

3 Konfigurálja a nyomtató meghajtót a gépre telepített opciókhoz.

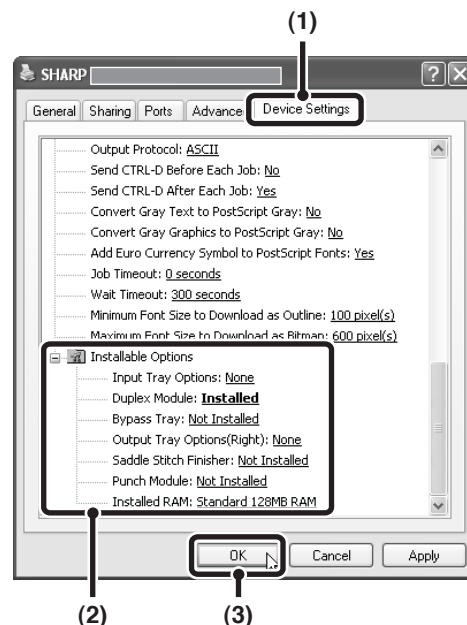

- (1) Klikkeljen az [Device Settings] fülre.
Windows 98/Me környezetben klikkeljen az [Device Options] fülre.
- (2) Konfiguráljon minden egyes elemet a gép beállításai szerint.
Az elemek és az elemek konfigurálási műveletsorai az operációs rendszer verziójától függően változnak.
- (3) Klikkeljen az [OK] gombra.

 Ellenőrizheti a gépre telepített opciókat a Rendszerbeállításokban az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásával. Kövesse a következő lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához: Nyomja meg a [RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [LISTA NYOMTATÁS] gombot, majd nyomja meg az [ÖSSZES EGYEDI BEÁLLÍTÁS LISTÁJA] gombot.

A NYOMTATÓ ÁLLAPOT FIGYELŐ (PRINTER STATUS MONITOR) TELEPÍTÉSE

Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor) egy nyomtató szoftver, amely lehetővé teszi az általános felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a gép aktuális állapotát a számítógép képernyőjén, például, hogy a gép készen áll-e a nyomtatásra. A Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor) megjelenít hibainformációt (papírelakadást és egyéb hibaállapotokat), nyomtató konfiguráció információt egy kép formájában (a tálcák számát, illetve, hogy a finisher vagy egyéb berendezés telepítve lett-e), a használható papírméreteket és a maradék papír mennyiségét.



A Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor) nem használható az alábbi szituációkban:

- Ha a gép USB kábellel van csatlakoztatva.
- Ha az IPP funkciót használó gépre nyomtat.

Használható operációs rendszerek: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.

2 Kattoljen a [Start] gombra, kattoljen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kattoljen a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 98/Me/2000 környezetben dupla-kattoljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-kattoljen a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-kattoljen a [Setup] ikonra ().

4 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattoljen az [Igen] gombra.




Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattoljen a [Következő] gombra.

6 Kattoljen a [Printer Status Monitor] gombra.

A szoftveren lévő információk megtekintéséhez kattoljen a [A README fájl megjelenítése] gombra.

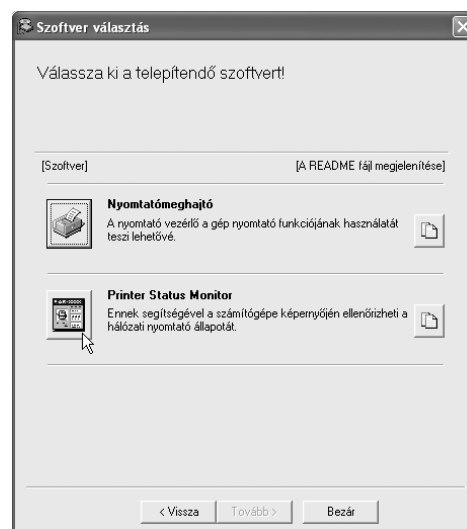

7 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

8 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, kattoljen a [Befejezés] gombra.

Ha azt szeretné, hogy a Nyomtató állapot figyelő (Nyomtató Status Monitor) automatikusan elinduljon a számítógép bekapcsolásakor, válassza a [Regisztráció indításkor] négyzetet ☒ és kattoljen az [Befejezés] gombra.

9 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

A Nyomtató állapot figyelő (Nymtató Status Monitor) használatára vonatkozó művelet sorokhoz olvassa el a Súgó fájlt. Kövesse ezeket a lépéseket Súgó fájl megjelenítéséhez:

Klikkeljen a Windows [Start] gombra, válassza a [Minden program] ([Programok] a Windows XP/Server 2003 operációs rendszertől eltérő Windows verziókban), válassza a [SHARP Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor)]-t, majd válassza a [Súgó fájl]-t.

PS KIJELZŐ BETŰTÍPUSOK TELEPÍTÉSE

A PS nyomtató meghajtón használható betűtípusok a PS3 bővítő kiegészítőhöz tartozó "Software CD-ROM"-on találhatók. Szükség szerint telepítse ezeket a betűtípusokat a PS nyomtató meghajtóhoz.

1 Tegye be a PS3 bővítő kiegészítőhöz tartozó "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2 Klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().


Ha Windows 98/Me/NT 4.0/2000 operációs rendszert használ, dupla-klikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-klikkeljen a [Telepítés] ikonra ().

4 Megjelenik a "SZOFTVER LICENSZ" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen az [Igen] gombra.

5 Olvassa el az üzenetet az "Üdvözlő" ablakban, majd klikkeljen a [Következő] gombra.

6 Klikkeljen a [PS kijelző betűtípus] gombra.

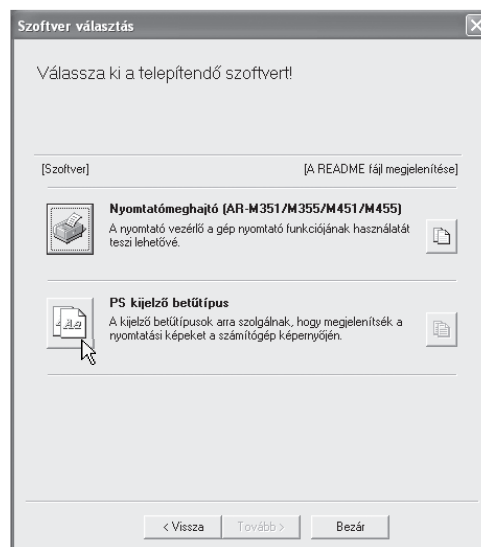

7 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

8 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés képernyőjén

3

TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a PPD fájlt, hogy lehetővé tegye a nyomtatást Macintosh környezetből, és hogyan konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat. A műveletsorok az operációs rendszer verziójától függően változnak.

🖱️ MAC OS X: ez az oldal

(v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9, v10.4 - v10.4.8)

🖱️ MAC OS 9.0 - 9.2.2: 34. oldal

- A PS3 bővítő készlet szükséges a gép nyomtatóként való használatához Macintosh környezetben. Továbbá, a nyomtató funkció csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva. Az MX-M350U/M450U típusok esetében hálózati bővítő készlet szükséges. Nem használható USB csatlakozással.
- PC-Fax illesztőprogram nem használható Macintosh környezetben.

MAC OS X



A képernyők és műveletsorok leírásai elsősorban a Mac OS X v10.4 típusra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszertől függően változhatnak.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.


Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra (📀) az Asztalon.

3 Dupla-klikkeljen a [MacOSX] mappára.

Fontos, hogy a szoftver telepítése előtt olvassa el a "ReadMe First" fájlt. A "ReadMe First" az [English] mappán belül a [Readme] mappában található.

4 Dupla-klikkeljen az operációs rendszer verziójának megfelelő mappára.

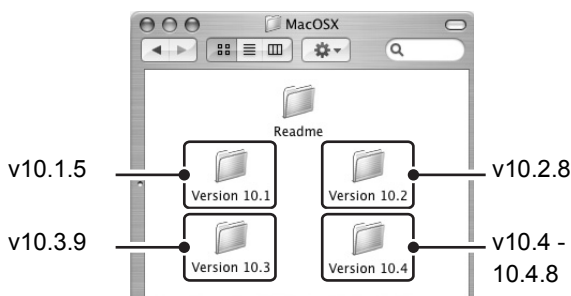

5 Dupla-klikkeljen az [MX-B02] ikonra (🖨️).



- Ha megjelenik az "Authorization" ablak a Mac OS X v10.1.5 verzió esetén, kattikljen a lakat ikonra (🔒), adja meg a jelszót, és kattikljen az [OK] gombra.
- Ha megjelenik az "Authenticate" ablak a Mac OS X v10.2.8 verzió esetén, adja meg a jelszót, és kattikljen az [OK] gombra.

6 Kattikljen a [Continue] gombra.



7 Megjelenik a Licenz szerződés ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Continue] gombra.

Megjelenik egy üzenet, amely kéri a szerződésben foglaltak jóváhagyását. Klikkeljen az [Agree] gombra.



Ha a megállapodás más nyelven jelenik meg, váltson nyelvet a nyelv menüben.


8 Válassza ki a merevlemez, amelyre telepíteni kívánja a PPD fájlt, és klikkeljen a [Continue] gombra.

Fontos, hogy azt a merevlemez válassza, amelyre az operációs rendszer telepítve lett.



9 Klikkeljen az [Install] gombra.

A telepítés megkezdődik.

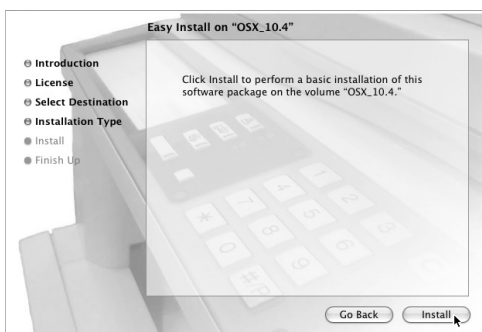


Ha megjelenik az "Authenticate" ablak, adja meg a jelszót, és klikkeljen az [OK] gombra.

10 Ha megjelenik a "The software was successfully installed" üzenet a telepítési ablakban, klikkeljen a [Close] gombra.

Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

11 Válassza a [Utilities]-t a [Go] menüből.

Ha Mac OS X v10.1.5 vagy v10.2.8 verziót használ, válassza az [Applications] elemet a [Go] menüben.

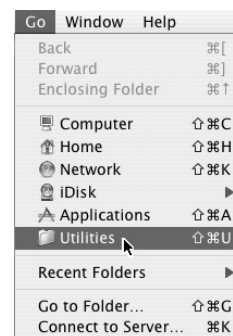

12 Dupla-klikkeljen a [Printer Setup Utility] ikonra ().

Ha Mac OS X v10.1.5 vagy v10.2.8 verziót használ, dupla-klikkeljen a [Utilities] mappára, majd dupla-klikkeljen a [Print Center] ikonra.



Ha első alkalommal telepít nyomtató meghajtót a számítógépére, megjelenik egy megerősítés üzenet. Klikkeljen az [Add] gombra.

13 Klikkeljen az [Add] gombra.


Ha Mac OS X v10.1.5 verziót használ, klikkeljen az [Add Printer] gombra.



14 Konfigurálja a nyomtató meghajtót.

- A nyomtató meghajtó telepítési műveletsora az operációs rendszer verziójától függően változik. A 10.4 - 10.4.8 verziókra és egyéb verziókra vonatkozó műveletsort külön írjuk le az alábbiakban.
- A gép az IPP funkció segítségével is tud nyomtatni. Ha használni kívánja az IPP funkciót, olvassa el a "Nyomtatás az IPP funkció használatával" részt (33. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.

v10.4 - 10.4.8

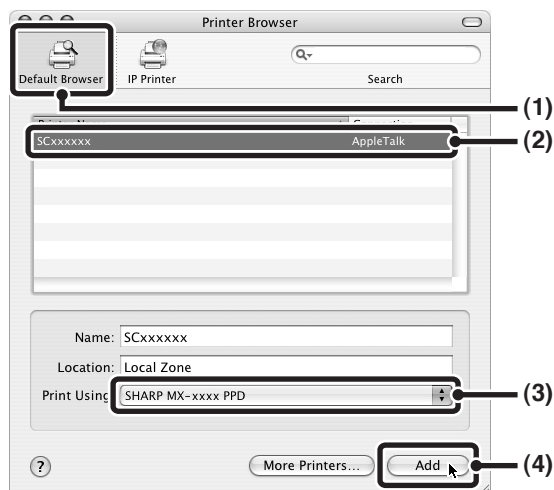

(1) Kiklikeljen az [Default Browser] ikonra.

Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a menüben azt a zónát, amely tartalmazza a nyomtatót.

(2) Kiklikeljen a gép típusnévére.


- A gép típusneve általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktorsor, amely a típustól függően változik.)
- A gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik.

(3) Fontos, hogy az Ön által használt típus PPD fájlját válassza.

(4) Kiklikeljen az [Add] gombra.

A gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik, és a gépen lévő kiegészítő berendezéseket a program felismeri, és automatikusan konfigurálja.

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

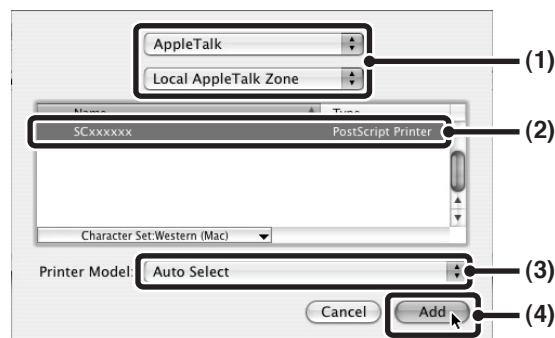

(1) Válassza az [AppleTalk]-ot.

Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a menüben azt a zónát, amely tartalmazza a nyomtatót.

(2) Kiklikeljen a gép típusnévére.

A gép típusneve általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktorsor, amely a típustól függően változik.)

(3) Válassza ki a gép PPD fájlját.

- Ha Mac OS X v10.3.9 verziót használ, válassza az [Other]-t. A PPD fájlja ablak kiválasztódik. Kiklikeljen a [Startup disk name] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj] - "PPD file for your model"-re, és klikkeljen a [Choose] gombra.
- Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, válassza a [Sharp]-ot és klikkeljen a PPD file of model-re.
- Ha Mac OS X v10.3.9 verziót használ, válassza az [Auto Select]-et.

(4) Kiklikeljen az [Add] gombra.

Ha Mac OS X v10.3.9 verziót használ, a gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik és válassza ki a gépre telepített opciókat és automatikusan konfigurálja.



A PPD fájl a rendszerindító (startup) lemez következő mappába lett telepítve.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

Ha Mac OS X v10.1.5 verziót használ, ezzel befejeződött a nyomtató meghajtó konfigurálása. Ha a Mac OS X v10.1.5-től eltérő verziót használ, ugorjon a következő lépésre.

15 Jelenítse meg a nyomtató információt.




(1) **Klikkeljen a gép nevére.**

(2) **Klikkeljen a [Show Info] elemre.**

Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, válassza a [Show Info] elemet a [Printers] menüben.

16 Válassza a gép konfigurációját.

Ha az [Auto Select] gombot választotta a 14. lépés (3) pontjában, a gép konfigurációt a program felismeri, és automatikusan konfigurálja. Ellenőrizze a konfigurált beállításokat, és győződjön meg róla, hogy azok helyesek.

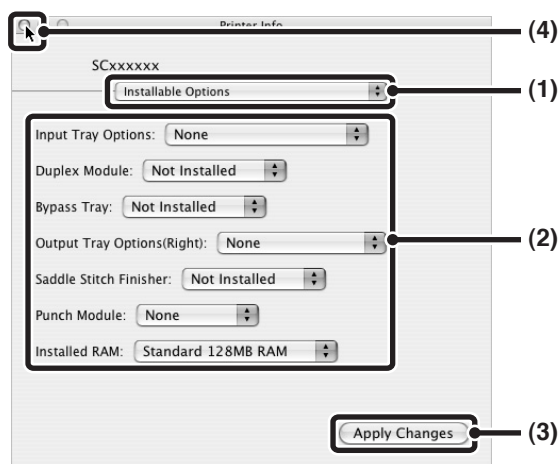

(1) **Válassza az [Installable Options] gombot.**

(2) **Válassza ki a gépre telepített opciókat.**

(3) **Klikkeljen az [Apply Changes] gombra.**

(4) **Klikkeljen az ablak bezárásához.**




Ellenőrizheti a gépre telepített opciókat az "Összes egyedi beállítás listája" funkcióban a rendszerbeállításokban. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához: Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [LISTANYOMTATÁS] gombot, majd nyomja meg az [ÖSSZES EGYEDI BEÁLLÍTÁS LISTÁJA] gombot.

Ezzel a nyomtató meghajtó konfigurációja befejeződött.

► Nyomtatás az IPP funkció használatával

A gép az IPP funkcióval is tud nyomtatni. Ha a gép egy távoli helyen található, ez a funkció használható a fax funkció helyett a faxnál jobb minőségű kép nyomtatásához. Ha használni kívánja az IPP funkciót, kövesse ezeket a lépéseket a PPD fájl kiválasztásához, amikor a nyomtató meghajtót konfigurálja (31. oldal, 14. lépés).


v10.4 - 10.4.8

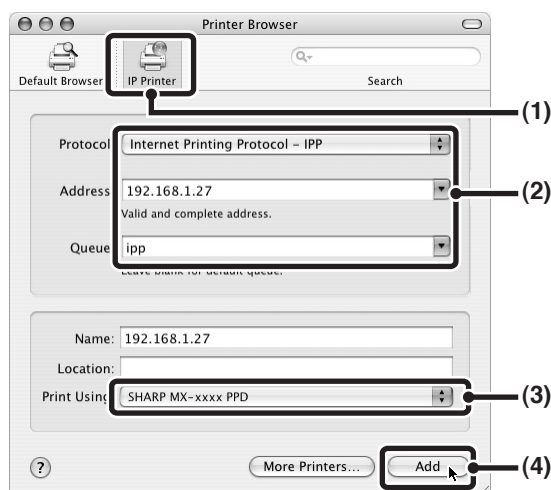

- (1) **Klikkeljen az [IP Printer] ikonra.**
- (2) **Válassza az [Internet Printing Protocol] elemet a "Protocol" menüben. Adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) és a feladatsor nevét (Queue Name).**
Írja be a "Queue Name"-hez, hogy "ipp".
- (3) **Válassza a [Sharp] elemet a "Print Using" menüben, és klikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.**
- (4) **Klikkeljen az [Add] gombra.**

🔍 A GÉP IP CÍMÉNEK ELLENŐRZÉSE (7. oldal)

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

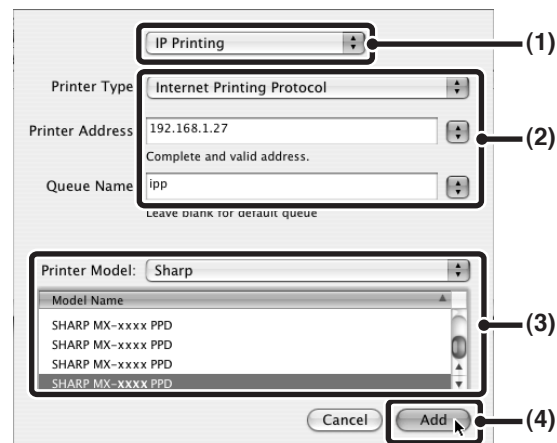

- (1) **Válassza az [IP Printing] elemet.**
Ha Mac OS X v10.1.5 verziót használ, válassza az [LPR Printers using IP] elemet.
- (2) **Válassza az [Internet Printing Protocol] elemet a "Printer Type" menüben. Adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) és a feladatsor nevét (Queue Name).**
 - Ha Mac OS X v10.1.5 verziót használ, adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) az "LPR Printer's Address" menüben.
 - Ha Mac OS X v10.2.8 verziót használ, adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) a "Printer's Address" menüben.
 - Írja be a "Queue Name"-hez, hogy "ipp".
- (3) **Válassza a [Sharp] elemet a "Printer Model" menüben, és klikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.**
Ha Mac OS X v10.1.5 verziót használ, válassza az [Other] elemet. Megjelenik a PPD fájl választás ablak. Klikkeljen a [Startup disk name] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj] - "az Ön által használt típus PPD fájlja" elemekre, majd klikkeljen a [Choose] gombra.
- (4) **Klikkeljen az [Add] gombra.**

🔍 A GÉP IP CÍMÉNEK ELLENŐRZÉSE (7. oldal)

MAC OS 9.0 - 9.2.2

 Ha a Mac OS 9.0 - 9.2.2 operációs rendszert használja, győződjön meg róla, hogy a "LaserWriter 8" telepítve lett, és hogy a "LaserWriter 8" négyzete ki lett jelölve ☒ az "Extensions Manager" menüben a "Control Panels" menüben. Ha ez nem történt meg, telepítse a Macintosh számítógéphez tartozó rendszer CD-ROM-ról.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra () az Asztalon.

3 Dupla-klikkeljen a [MacOS] mappára.

Fontos, hogy a szoftver telepítése előtt olvassa el a "ReadMe First" fájlt. A "ReadMe First" az [English] / [Readme] mappában található.

4 Dupla-klikkeljen az [Installer] ikonra ()

5 Kiklikkeljen az [Install] gombra.




6 Megjelenik a Licenz szerződés ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Yes] gombra.

7 Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Continue] gombra.

Megkezdődik a PPD fájl telepítése. A telepítés után megjelenik egy üzenet, hogy indítsa újra a számítógépét. Kiklikkeljen az [OK] gombra, és indítsa újra a számítógépét.

8 Válassza a [Chooser] gombot az Apple menüben.

9 Hozzon létre egy nyomtatót.

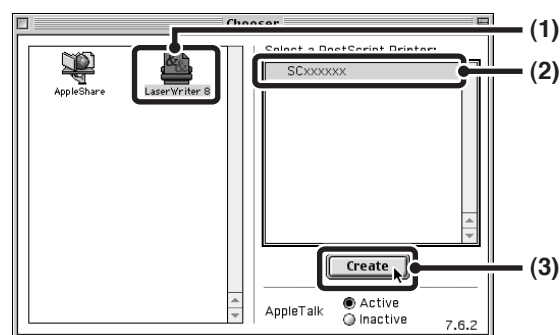

(1) Kiklikkeljen a [LaserWriter 8] ikonra.

Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a menüben azt a zónát, amely tartalmazza a nyomtatót.


(2) Kiklikkeljen a gép típusnévére.

A gép típusneve általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktersor, amely a típustól függően változik.)

(3) Kiklikkeljen a [Create] gombra.

Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

10 Válassza a PPD fájlt.

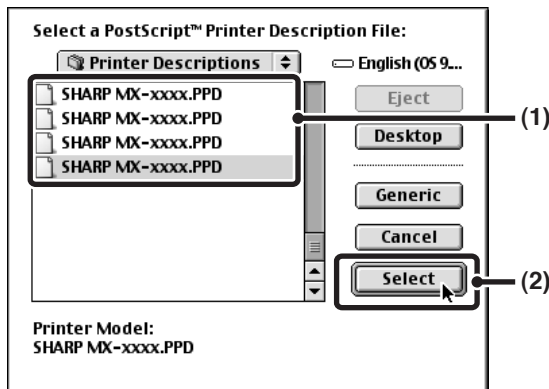


- (1) Kiklikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.
- (2) Kiklikkeljen a [Select] gombra.



- Ha a fenti párbeszédpanel nem jelenik meg, és visszatér a "Chooser" párbeszédpanelhez, kövesse ezeket a lépéseket a PPD fájl manuális kiválasztásához.
- (1) Győződjön meg róla, hogy a gép ki lett választva a "Select a Post Script Printer" listában, majd kiklikkeljen a [Setup] gombra, majd a [Select PPD] gombra.
- (2) Válassza az Ön által használt típus PPD fájlját, és kiklikkeljen az [Open] gombra.
- (3) Kiklikkeljen az [OK] gombra.
- A PPD fájl telepítve lett a [Printer Descriptions] mappába az [Extensions] mappában.


11 Ellenőrizze, hogy a gép ki lett-e választva a "Select a PostScript Printer" listában, majd kiklikkeljen a [Setup] gombra.

12 Kiklikkeljen a [Configure] gombra.

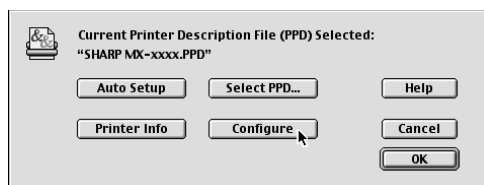

A beállítások automatikus konfigurálásához a gépre telepített felismert opcióknak megfelelően, kiklikkeljen az [Auto Setup] gombra.

13 Válassza a gép konfigurációját.

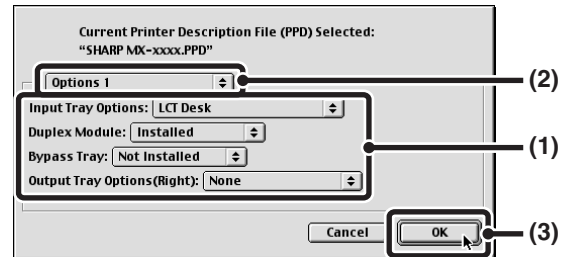

- (1) Válassza ki a gépre telepített opciókat.
- (2) Válassza az [Options 2]-t a menüben a képernyő-váltáshoz, és folytassa a gépre telepített opciók kiválasztását.
- (3) Kiklikkeljen az [OK] gombra.



Ellenőrizheti a gépre telepített opciókat az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásával a rendszerbeállításokból. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához: Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [LISTANYOMTATÁS] gombot, majd nyomja meg az [ÖSSZES EGYEDI BEÁLLÍTÁS LISTÁJA] gombot.

14 Kiklikkeljen az [OK] gombra a 12. lépés ablakában az ablak bezárásához.

15 Kiklikkeljen a bezárás négyzetre (■) a "Chooser" bezárásához.

Ezzel a nyomtató meghajtó konfigurációja befejeződött.

Kijelző betűtípusok telepítése

A képernyő betűkészletet Mac OS 9.0 - 9.2.2 operációs rendszer esetén a [Font] mappa tartalmazza a PS3 bővítő kiegészítőhöz tartozó "Software CD-ROM"-on. Másolja át a telepíteni kívánt betűkészleteket a Startup lemez [System Folder] elemébe.



Ha olyan problémákat tapasztal, amelyet a telepített betűtípus okozhat, azonnal törölje az átmásolt betűkészletet a rendszerből.


4

HIBAKERESÉS ÉS EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK

Ez a fejezet megoldást ad a szoftver telepítése közben leggyakrabban előforduló problémákra, és leírja, hogyan távolítsa el a szoftvert, illetve hogyan változtassa meg a nyomtató meghajtó portot.

HA A SZOFTVERT NEM LEHET TELEPÍTENI

Probléma	Ellenőrizze	Megoldás
A szoftvert nem lehet telepíteni.	Van elegendő szabad tárhely a merevlemezen?	Töröljön minden fölösleges fájlt és alkalmazást, hogy megnövelje a merevlemez szabad területét.
	Olyan operációs rendszert használ, amely nem alkalmazható?	Győződjön meg róla, hogy a szoftver futtatható-e az Ön által használt operációs rendszeren. Az egyes Windows környezetű szoftver programok telepítési követelményeire vonatkozó részletes információkhoz kattikljen a [A README fájl megjelenítése] gombra a telepítő programban. Macintosh környezetben ez ellenőrizhető a "ReadMe First" fájlban az [English] mappának, a [Readme] mappájában a géphez tartozó "Software CD-ROM"-on.
A gépet nem ismeri fel a szoftver (ha hálózatra van csatlakoztatva).	Konfigurálva lett a gép IP címe?	Ha a gép IP címe nem lett konfigurálva, a program nem ismeri fel a gépet. Ellenőrizze, hogy a gép IP címe megfelelően lett-e konfigurálva a "Hálózati beállítások"-ban a gép rendszergazda beállítások.
	A géppel azonos hálózatra van csatlakoztatva a számítógép?	Windows: Ha a gép és a számítógép nem azonos helyi hálózatra (LAN) van csatlakoztatva, a program nem ismeri fel a gépet. Ha két eszköz különböző alhálózatokra van csatlakoztatva, kattikljen a [Feltétel Beállítások] gombra, és adja meg a gép nevét (kiszolgáló név) vagy IP címét a gép kereséséhez. Macintosh: Ha több AppleTalk zóna létezik, válassza ki a menüben azt a zónát, amelyhez a gép csatlakoztatva van.

Probléma	Ellenőrizze	Megoldás
A gépet nem ismeri fel a szoftver (ha hálózatra van csatlakoztatva).	Be van kapcsolva a gép?	Ha a gép ki van kapcsolva, a program nem érzékeli. Kapcsolja be a gépet. (Windows esetén bekapcsolás után keressen rá újra a gépre.)
	Megfelelően van csatlakoztatva a géphez a számítógép?	Ellenőrizze, hogy a vezeték a számítógépen és a gépen megfelelően van-e a LAN csatlakozóhoz csatlakoztatva. Ellenőrizze a csatlakozásokat a hub-nál is.  A GÉP CSATLAKOZTATÁSA A HÁLÓZATRA (7. oldal)
Nem jelenik meg a "Plug and play" képernyő (USB csatlakozás Windowsban).	Be van kapcsolva a gép?	Amikor egy USB kábelt csatlakoztat, ellenőrizze, hogy a gép kapcsolója "BE" állásban van-e, majd csatlakoztassa az USB kábelt a géphez. Ha a gép nincs bekapcsolva, kapcsolja be a gépet.
	Alkalmazható az Ön által használt számítógéphez USB csatlakozás?	Ellenőrizze számítógépét, hogy az Eszközkezelőjében használható-e USB interfész. (Az "Eszközkezelőre" vonatkozó információkhoz olvassa el a Windows Súgó fájlját.) Ha USB használható, megjelenik a vezérlő chip-készlet típusa és a gyökérhub az "Eszközkezelő" "USB vezérlők" menüpontjában. (A megjelenő elemek az Ön által használt számítógéptől függően eltérőek lehetnek.)  Ha ez a két elem megjelenik, az USB eszköznek működnie kell. Ha egy sárga felkiáltójel látható az "USB vezérlők" menüpont mellett, vagy nem jelenik meg a két elem, olvassa el a számítógép használati utasítását vagy egyeztessen a számítógép gyártójával, hogy az USB használatát lehetővé tegye, majd telepítse újra a nyomtató meghajtót.
A nyomtató meghajtó nem telepítődik megfelelően a "Plug and play" képernyővel (USB csatlakozás Windowsban).	Csatlakoztatta a gépet a számítógéphez, mielőtt telepíteni kezdte a nyomtató meghajtót?	Windows 2000/XP/Server 2003 környezetben, ha a gép USB kábellel csatlakoztatva lett a számítógéphez mielőtt a nyomtató meghajtó telepítve lett a telepítő programból, ellenőrizze, hogy marad-e információ a sikertelen telepítésről az "Eszközkezelőben". (Az "Eszközkezelőre" vonatkozó információkhoz olvassa el a Windows Súgó fájlját.) Ha a gép típusának neve az "Eszközkezelő"-ben az "Egyéb eszközök" menüpontban megjelenik, törölje ki, indítsa újra a számítógépet, és telepítse újra a nyomtató meghajtót. 

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓT NEM LEHET TELEPÍTENI (WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003)

Ha a nyomtató meghajtót nem lehet telepíteni Windows 2000/XP/Server 2003 környezetben, a számítógép beállításainak ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1 **Klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.**


Windows 2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások]-ra, és klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.

2 **Klikkeljen a [Teljesítmény és karbantartás]-ra, majd a [Rendszer]-re.**

Windows 2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Rendszer] ikonra.

3 **Klikkeljen a [Hardver] fülre, majd az [Illesztőprogram aláírása] gombra.**

4 **Ellenőrizze a beállításokat a "Mit tegyen a Windows?" menüben ("Ellenőrizze fájl aláírást" Windows 2000 környezetben).**

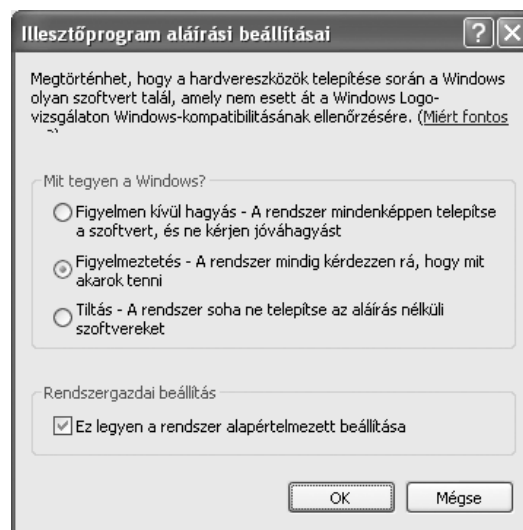

Ha a [Tiltás] van kiválasztva, a nyomtató meghajtó nem telepíthető. Válassza a [Figyelmeztetés]-t, és telepítse újra a nyomtató meghajtót.

A SZOFTVER ELTÁVOLÍTÁSA

A nyomtató meghajtó vagy a telepítő program használatával telepített szoftver törléséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Windows

1 **Klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.**

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások]-ra, és klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra.

2 **Klikkeljen a [Programok hozzáadása vagy törlése] gombra.**

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Programok hozzáadása/törlése] ikonra.

3 **Válassza ki a törölni kívánt programot vagy meghajtót.**

További információkért olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy a Súgó fájlt.

4 **Indítsa újra a számítógépet.**

Mac OS X

1 **Törölje a nyomtató listából a PPD fájlt használó nyomtatót.**

A nyomtató lista megjelenítéséhez olvassa el a 11 és 12 lépést a "MAC OS X" részben (30. oldal).

2 **Törölje a PPD fájlt.**

A PPD fájl a rendszerindító (startup) lemez alábbi mappájába lett bemásolva.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

Törölje a gép PPD fájlját ebből a mappából.

3 **Törölje a telepítési információkat.**

A telepítési információs fájl a rendszerindító (startup) lemez alábbi mappájába lett bemásolva.

[Library] - [Receipts]

Törölje az [MX-B02.pkg] fájlt ebből a mappából.

Macintosh (Mac OS 9.0 - 9.2.2)

A gép PPD fájlját használó nyomtató ikonjának az Asztalról való törlése után kövesse az alábbi lépéseket.

1 **Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.**

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 **Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra () az Asztalon, és dupla-klikkeljen a [MacOS] mappára.**

3 **Dupla-klikkeljen az [Installer] ikonra ().**


4 **Válassza a [Remove] gombot az Install menüben, és klikkeljen a [Remove] gombra.**

A PORT MÓDOSÍTÁSA

Ha a gépet Windows környezetben használja, kövesse az alábbi lépéseket a port módosításához, ha megváltoztatta a gép IP címét, vagy ha a gép USB kábellel történő csatlakozása esetén telepítette a PC-Fax illesztőprogramot.


1 Klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások]-at, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.

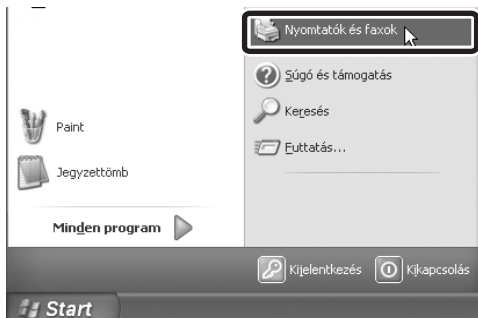

Ha a [Nyomtatók és faxok] nem jelenik meg a [Start] menüben a Windows XP-ben, klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

3 Port hozzáadása vagy módosítása.

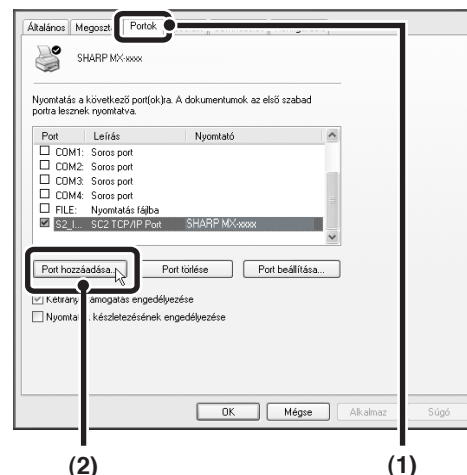


(1) Klikkeljen a [Portok] fülre.

Windows 98/Me környezetben klikkeljen a [Részletek] fülre.

(2) Klikkeljen a [Port hozzáadása] gombra.

Egy előzőleg létrehozott port, például USB port módosításához, válassza ki a kívánt portot (USB001, stb.) a listából, és klikklejen az [Alkalmaz] gombra. Ez módosítja a portot.


2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

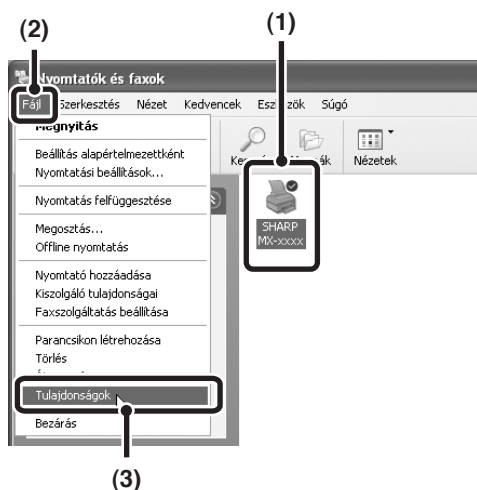

- (1) Klikkeljen a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Klikkeljen a [Fájl] menüre.
- (3) Válassza a [Tulajdonságok]-at.


4 Válassza az [SC TCP/IP Port] gombot, majd klikkeljen a [Új port] gombra.

Windows 98/Me környezetben válassza az [Egyéb] gombot, az [SC TCP/IP Port] gombot, majd klikkeljen az [OK] gombra.

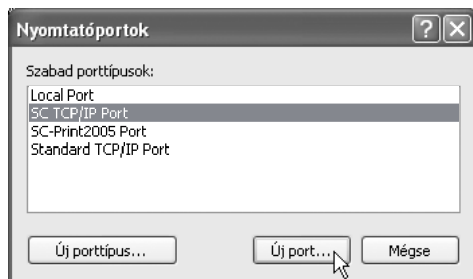

- Az "SC TCP/IP Port" hozzáadódik, ha a nyomtató meghajtó a "Standard telepítés" használatával lett telepítve, vagy "Egyedi telepítés" lett kiválasztva "LPR közvetlen nyomtatás" megadásával.
- Ha a nyomtató meghajtó "Egyedi telepítés" használatával "IPP" kiválasztásával lett telepítve, az [SC-Print2005 Port] adódik hozzá. Ha módosítani kell a nyomtató portot, amikor a gép intranetre vagy széles területű hálózatra (WAN) csatlakozik az IPP funkció használatával, válassza az [SC-Print2005 Port]-ot, klikkeljen az [Új port] gombra ([OK] gombra a Windows 98/Me operációs rendszerben), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a port újbóli létrehozásához.

5 Hozza létre az új portot.

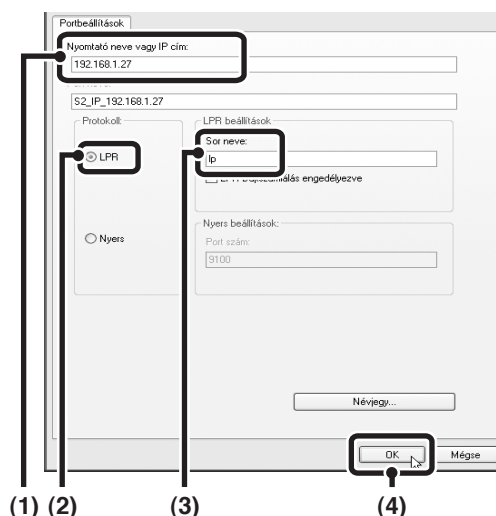

(1) Adja meg a gép IP címét.

☞ A GÉP IP CÍMÉNEK ELLENŐRZÉSE (7. oldal)

(2) Győződjön meg róla, hogy az [LPR]-t választotta.

(3) Győződjön meg róla, hogy az [lp] be lett írva.

(4) Klikkeljen az [OK] gombra.

6 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 4. lépés képernyőjén.

Windows 98/Me környezetben ez a lépés nem szükséges. Ugorjon a következő lépésre.

7 Győződjön meg róla, hogy a létrehozott nyomtató port ki lett választva a nyomtató tulajdonságok ablakban, majd klikkeljen az [Alkalmaz] gombra.

► Amikor "Standard TCP/IP Port"-tal létrehozott portot használunk

Amikor "Standard TCP/IP Port"-tal létrehozott portot használunk Windows 2000/XP/Server 2003-ban, a 3-as lépésnél a [Port beállítása] gomb megnyomása után megjelenő képernyőn győződjön meg róla, hogy az [SNMP állapot engedélyezve] jelölőnégyzet nincs kiválasztva (☐). Abban az esetben, ha az [SNMP állapot engedélyezve] jelölőnégyzet ki van jelölve (☒) , elképzelhető, hogy nem fog tudni kifogástalanul nyomtatni a nyomtatóra.

SHARP®

SHARP CORPORATION

FRANCIAORSZÁGBAN NYOMTATVA
TINSZ3712GHZZ

