

SZÍNES DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER

Szoftvertelepítési útmutató



Tartsa ezt a kézikönyvet elérhető helyen, hogy szükség esetén használni tudja.

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse és konfigurálja a szoftvert, amely lehetővé teszi a gép számítógépes nyomtatóként vagy szkennerként való használatát.

Ez az útmutató azt is leírja, hogyan telepítse a nyomtató meghajtókat és a szoftvert, amelyek a bővítő készlet telepítése esetén használhatók, illetve, hogy hogyan telepítse a lapolvasó illesztőprogramot. Ha a szoftver nem telepítődött megfelelően, vagy el kell távolítani a szoftvert, olvassa el a "TELEPÍTÉS" részt a "Hibakeresés" kézikönyvben.

Megjegyzések

- A kézikönyv leírásai feltételezik, hogy felhasználói ismeretekkel rendelkezik az Ön által használt Windows vagy Macintosh számítógépre vonatkozóan.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását vagy az online Súgó funkciót.
- A képernyők és műveletssorok leírásai a kézikönyvben elsődlegesen Windows® környezetben Windows® XP programra, Macintosh környezetben pedig Mac OS X v10.3.9 programra vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek.
- Ahol az "MX-xxxx" olvasható a kézikönyvben, az "xxxx" helyére helyettesítse be az Ön által használt gép típusának nevét.
- Ez a kézikönyv utalásokat tartalmaz a fax funkcióra vonatkozóan. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a fax funkció néhány országban és régióban nem elérhető.
- Találhatók a kézikönyvben a PC-Fax és PPD illesztőprogramra vonatkozó leírások. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy néhány országban és régióban a PC-Fax és PPD illesztőprogram nem érhető el, és nem jelenik meg a telepítési szoftverben.
- Nagy gondot fordítottunk ennek a kézikönyvnek az elkészítésére. Ha megjegyzése vagy problémája lenne a kézikönyvvel, lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebb lévő hivatalos márkaképvisellel.
- Ezt a terméket szigorú minőségi ellenőrzési és vizsgálati folyamatoknak vetették alá. Ha esetlegesen mégis hibát vagy egyéb problémát fedezne fel, lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy a legközelebbi hivatalos szerviz képviselővel.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó egyéb meghibásodásokért vagy a termék használatából eredő bármilyen kárért.

Figyelem!

- Tilos a kézikönyv tartalmának előzetes írásos engedély nélküli másolása, adaptációja vagy fordítása. Kivételt képeznek ez alól a szerzői jogokra vonatkozó törvényben foglaltak szerinti esetek.
- Az itt olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül változtatható.

A kézikönyvben bemutatott illusztrációk, kezelőpanel és érintőpanel

A kiegészítő berendezések általában opcionálisak, azonban néhány típus esetében bizonyos kiegészítő berendezések az alapfelszereltség részei.

A kézikönyv leírásai feltételezik, hogy a jobboldali tálcát és a gépasztal 2 x 500 lapos papírfiókkal telepítve lett.

Bizonyos funkciók és használati módok további magyarázatához néhány leírás feltételezi, hogy további kiegészítő berendezések is telepítve lettek.

A folyamatos termékfejlesztés és módosítások következtében a kézikönyvben megjelenő kijelző képernyők, üzenetek és billentyűnevek eltérhetnek a gépen aktuálisan láthatóktól.

LICENSZSZERZŐDÉS

A LICENSZSZERZŐDÉS megjelenik a szoftver CD-ROM-ról történő telepítésekor. Amikor a CD-ROM-on vagy a gépen lévő teljes szoftvert vagy annak bizonyos részét használja, aláveti magát a LICENSZSZERZŐDÉS szabályainak.

TARTALOM

1 A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT

CD-ROM-OK ÉS SZOFTVER	2
• SZOFTVER CD-ROM.	2
• TOVÁBBI CD-ROM-OK	4
RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE. ...	5
• HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK	5
• ILLESZTŐPROGRAM KÖVETELMÉNYEK	6
A GÉP CSATLAKOZTATÁSA	7
• CSATLAKOZÁS HÁLÓZATRA	7
• A GÉP CSATLAKOZTATÁSA USB KÁBELLEL (Windows).	7

2 TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE	8
• HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA	8
• HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI.	15
• A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT	20
• A STANDARD WINDOWS PS NYOMTATÓ MEGHAJTÓ HASZNÁLATA (Windows 98/Me/NT 4.0)	22
• A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ	23
A NYOMTATÓ ÁLLAPOT FIGYELŐ (PRINTER STATUS MONITOR) TELEPÍTÉSE	26
A LAPOLVASÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE	28

3 TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

MAC OS X (v10.3.3 - 10.4)	30
MAC OS X (v10.2.8)	33
MAC OS X (v10.1.5)	36
MAC OS 9.0 - 9.2.2.	38

4 HASZNOS INFORMÁCIÓK

KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE.	40
• WINDOWS KÖRNYEZET	40
• MACINTOSH KÖRNYEZET (Mac OS 9.0 - 9.2.2)	41
A PORT MÓDOSÍTÁSA	42
• A GÉP IP CÍMÉNEK ELLENŐRZÉSE	43

Ez a fejezet bemutatja azokat a szoftver programokat, amelyek lehetővé teszik a gép nyomtató és szkennер funkcióit, a szoftvereket tartalmazó CD-ROM-okat és az oldalakat, amelyeken a telepítési leírások találhatók.

CD-ROM-OK ÉS SZOFTVER

A géppel használható szoftver a géphez és bővítő kiegészítőkhez tartozó CD-ROM-okon található. A szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy az Ön által használt számítógép és a gép megfelel-e a "RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE" (5. oldal) részben leírt rendszerkövetelményeknek.

SZOFTVER CD-ROM

A "Software CD-ROM" tartalmazza a nyomtató meghajtót és egyéb szoftvereket. A "Software CD-ROM" 2 lemezt tartalmaz.

Disc 1

Szoftver (Windows)

• Nyomtató meghajtó

Ezek teszik lehetővé a gép nyomtatóként való használatát.

• PCL6 és PCL5c nyomtató meghajtó

A gép támogatja a Hewlett-Packard PCL6 és PCL5c lapleíró nyelveket. Ajánlott a PCL6 nyomtató meghajtót használni. Ha a PCL6 nyomtató meghajtó használatával kapcsolatban probléma merülne fel a régebbi szoftverről történő nyomtatás során, használja a PCL5c nyomtató meghajtót.

• PS nyomtató meghajtó

Ez a nyomtató meghajtó támogatja az Adobe Systems Incorporated által kifejlesztett PostScript 3 lapleíró nyelvet.

• PPD illesztőprogram

A PPD illesztőprogram lehetővé teszi, hogy a gép a standard Windows PS nyomtató meghajtót használja.

☞ HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA (8. oldal)

☞ HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI (15. oldal)

• Printer Status Monitor (csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva)

Ez teszi lehetővé a gép állapotának ellenőrzését a számítógép képernyőjén.

☞ A NYOMTATÓ ÁLLAPOT FIGYELŐ (PRINTER STATUS MONITOR) TELEPÍTÉSE (26. oldal)

Disc 2

Szoftver (Windows)

• PC-Fax illesztőprogram

Lehetővé teszi, hogy számítógépről küldjön fájlt ugyanazzal a műveletssorral, mint amit egy fájl kinyomtatásához használ. (Ha a fax opció telepítve lett.)

A PC-Fax illesztőprogram az Internet fax bővítő készletben található CD-ROM segítségével akkor is frissíthető, ha a fax funkció nincs telepítve, hogy lehetővé tegye a számítógépről történő fájlküldést Internet faxként ugyanúgy, ahogyan egy fájlt kinyomtat.

☞ A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (8. oldal)

Szoftver akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva.

• Lapolvasó illesztőprogram (TWAIN illesztőprogram)

Lehetővé teszi a gép lapolvasó funkció TWAIN kompatibilis szoftveralkalmazásból történő használatát.

☞ A LAPOLVASÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (28. oldal)

• Printer Administration Utility (Nyomtató felügyeleti szoftver)

Lehetővé teszi a rendszergazda számára, hogy számítógépről ellenőrizze a gépet és konfigurálja a gép beállításait. A Nyomtató felügyeleti szoftver (Nyomtató Administration Utility) telepítéséhez és használatához olvassa el a Readme fájlt és a PDF formátumú kézikönyvet a "Software CD-ROM"-on (Disc 2). A Readme fájl és a kézikönyv az alábbi mappában található a CD-ROM-on. (Az "R" jelzést helyettesítse be a számítógép CD-ROM meghajtójának betűjelével az alábbi útvonalban.)

R:\Sadmin\Documents\Hungarian

Szoftver (Macintosh)

• PPD fájl

Egy nyomtató leíró fájl, amely lehetővé teszi, hogy a gépet PostScript 3 kompatibilis nyomtatóként használja. A PS3 bővítő készlet szükséges a gép Macintosh környezetű használatához.

☞ MAC OS X (v10.3.3 - 10.4) (30. oldal)

☞ MAC OS X (v10.2.8) (33. oldal)

☞ MAC OS X (v10.1.5) (36. oldal)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 (38. oldal)

Macintosh környezetben a PS3 bővítő készlet telepíthető a gép hálózati nyomtatóként való használatához. A Lapolvasó illesztőprogram és a PC-Fax illesztőprogram nem használható Macintosh környezetben.

TOVÁBBI CD-ROM-OK

► A PS3 bővítő készlethez tartozó "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (PRINTER UTILITIES) CD-ROM (Windows/Macintosh)

Ez tartalmazza a kijelző betűtípust a PS nyomtató meghajtóval történő használathoz.

(Telepítse a PS nyomtató meghajtót és a Macintosh PPD fájlt a "Software CD-ROM"-ról.)

🖨️ KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE (40. oldal)

► Az Internet fax bővítő készlethez tartozó "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (PRINTER UTILITIES) CD-ROM (Windows)

Ezzel a CD-ROM-mal frissítheti a PC-Fax illesztőprogramot a "Software CD-ROM"-on, hogy használni tudja Internet faxok küldéséhez (PC-I-Fax funkció).

Ha használni akarja a PC-I-Fax funkciót, először telepítse a PC-Fax illesztőprogramot a "Software CD-ROM"-ról, majd futtassa le a telepítőprogramot erről a CD-ROM-ról. Ha a PC-Fax illesztőprogram már telepítve lett, csak a telepítőprogramot futtassa le. (Nem szükséges a PC-Fax illesztőprogram újratelepítése.)

🖨️ A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE (8. oldal)

► "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" CD-ROM (Windows)

Olyan szoftvert tartalmaz, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy a gépen beolvasott képekből a lehető legtöbbet hozza ki. A szoftver tartalmazza a "Sharpdesk"-et, ami egy számítógépes dokumentumkezelő szoftver, amely lehetővé teszi a beolvasott képek és számos alkalmazás használatával létrehozott fájlok integrált kezelését.

A "Lapolvasás az Asztalra" szkennelési funkció használatához a "Hálózati szkennelési eszköz"-t telepíteni kell a CD-ROM-ról. A CD-ROM-on lévő szoftver telepítéséhez és használatához olvassa el a "Sharpdesk telepítési útmutatót".

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE

HARDVER ÉS SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK

A kézikönyvben bemutatott szoftver telepítése előtt ellenőrizze, hogy számítógépe megfelel-e az alábbi követelményeknek.

	Windows	Macintosh*5
Operációs rendszer*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 vagy későbbi)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003	Mac OS 9.0 - 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.3 - 10.4
Számítógép típus	IBM PC/AT kompatibilis számítógép 10Base-T/100Base-TX LAN kártyával vagy standard USB 2.0*3/1.1*4 porttal.	Olyan környezet, amelyben a fenti operációs rendszerek egyike tökéletesen működik.
Kijelző	800 x 600 pont (SVGA), 256 szín (vagy magasabb)	
Egyéb hardver követelmények	Olyan környezet, amelyben a fenti operációs rendszerek egyike tökéletesen működik.	

*1 PMS-DOS módban nem lehet nyomtatni.

*2 USB nem használható. A Lapolvasó illesztőprogram nem telepíthető.

*3 A gép USB 2.0 portja csak akkor éri el az USB2.0 (Nagysebességű) szabványban megadott sebességet, ha a Microsoft USB 2.0 illesztőprogram előzetesen telepítve lett a számítógépen, vagy ha telepítve lett az USB 2.0 illesztőprogram Windows 2000 Professional/XP, amelyet a Microsoft biztosít a "Windows Update" által.

*4 Kompatibilis azokkal a típusokkal, amelyeken Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server vagy Windows Server 2003 operációs rendszer van telepítve, és amelyek alaptartozéka egy USB interfész.

*5 Nem használható, ha a gép USB kábellel csatlakozik. A PC-Fax illesztőprogram és a Lapolvasó illesztőprogram nem használható.



Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 operációs rendszerekben.

ILLESZTŐPROGRAM KÖVETELMÉNYEK

A kézikönyvben leírt illesztőprogramok használatához az alábbi követelményeknek teljesülniük kell.


PS nyomtató meghajtó, PPD illesztőprogram	A PS3 bővítő készlet szükséges.
PC-Fax illesztőprogram*	Csak akkor használható, ha a fax modul (fax bővítő készlet) telepítve lett. Ha az Internet fax bővítő készlet telepítve lett, a PC-Fax illesztőprogram frissíthető a "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (PRINTER UTILITIES) CD-ROM használatával, hogy lehetővé tegye az illesztőprogram PC-I-Fax illesztőprogramként való használatát. (Ez esetben az illesztőprogram a fax modul nélkül használható.)
Lapolvasó illesztőprogram	Csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva. (Nem használható, ha a gép USB kábellel csatlakozik.)
Macintosh PPD fájl	Akkor használható, ha a PS3 bővítő készlet telepítve lett, és a gép hálózathoz csatlakozik. (Nem használható, ha a gép USB kábellel csatlakozik.)

* A PC-Fax illesztőprogram használatához Internet Explorer 4.0 vagy későbbi verziónak kell a számítógépen telepítve lenni.

A GÉP CSATLAKOZTATÁSA

CSATLAKOZÁS HÁLÓZATRA

A gép hálózatra történő csatlakoztatásához csatlakoztassa a LAN kábelt a gép hálózati csatlakozójához. Földelt LAN kábelt használjon.

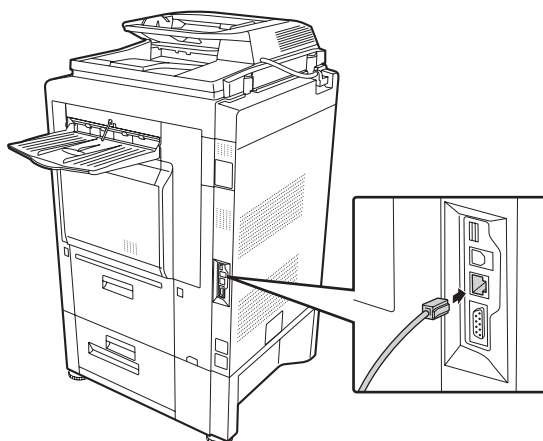

A gép hálózatra történő csatlakoztatása után konfigurálja az IP címet és az egyéb hálózati beállításokat a szoftver telepítése előtt. (Az IP cím a gyári alapértelmezett beállítás szerint automatikusan a géphez rendelődik a gép DHCP környezetben való használatkor.)

Hálózati beállítások konfigurálhatók a "Hálózati beállítások" funkció használatával a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módjában.



- Ha a gépet DHCP környezetben használják, a gép IP címe változhat. Ha ez történik, nem lehet nyomtatni. A probléma elkerülhető egy WINS szerver használatával, vagy ha a géphez állandó IP címet rendelnek.
- Ez a kézikönyv leírja, hogyan telepítse a szoftvert Windows hálózati környezetben és Macintosh hálózati környezetben.

A GÉP CSATLAKOZTATÁSA USB KÁBELLEL (Windows)

A gép USB kábellel csatlakoztatható a számítógéphez, ha a számítógép egy Windows számítógép. (Az USB interfész a gépen nem használható Macintosh környezetben.)

A gépet és a számítógépet a nyomtató meghajtó telepítése közben kell csatlakoztatni. Ha az USB kábelt a nyomtató meghajtó telepítése előtt csatlakoztatja, a nyomtató meghajtó nem megfelelően lesz telepítve. Az USB kábel csatlakoztatásának műveletsorához olvassa el a "HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI" részt (15. oldal).

2 TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a szoftvert és konfigurálja a beállításokat ahhoz, hogy a gép nyomtató és szkennelési funkciója használható legyen Windows számítógéppel.

Találhatók a kézikönyvben a PC-Fax illesztőprogramra vonatkozó leírások. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy néhány országban és régióban a PC-Fax illesztőprogram nem érhető el, és nem jelenik meg a telepítési szoftverben.


A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ / PC-FAX ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE

A nyomtató meghajtó vagy a PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez kövesse az ebben a részben olvasható megfelelő műveletsorokat attól függően, hogy a gép hálózathoz csatlakozik vagy USB kábellel van csatlakoztatva.

☞ HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI (15. oldal)

HA A GÉP HÁLÓZATHOZ VAN CSATLAKOZTATVA

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a nyomtató meghajtót és a PC-Fax illesztőprogramot, ha a gép Windows hálózathoz van csatlakoztatva (TCP/IP hálózat).

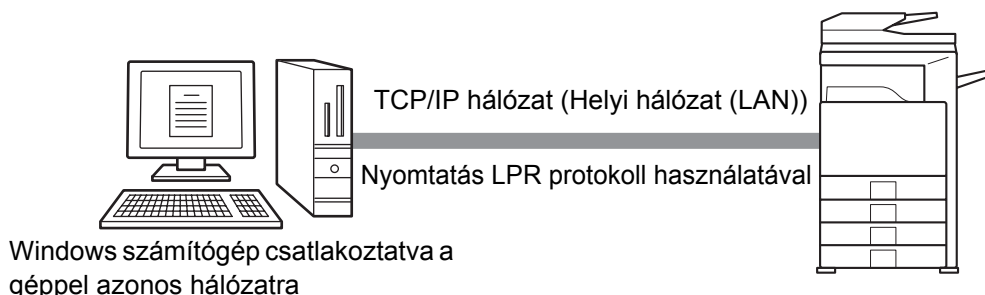

Használható operációs rendszerek: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.



- A PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához szükséges a PS3 bővítő készlet.
- A PPD illesztőprogram telepítéséhez, ha Windows 98/Me/NT 4.0 operációs rendszert használ, olvassa el "A STANDARD WINDOWS PS NYOMTATÓ MEGHAJTÓ HASZNÁLATA (Windows 98/Me/NT 4.0)" részt (22. oldal), és telepítse az illesztőprogramot a Nyomtató hozzáadása varázsló segítségével.
- A gép hálózati nyomtatóként való használatához Windows NT 4.0-ban, a "TCP/IP protokoll"-nak telepítve kell lennie a számítógépen. Ha nincs telepítve, olvassa el a Windows NT 4.0 Súgó fájlját a "TCP/IP protokoll" telepítéséhez.
- **A gépre történő nyomtatáshoz az Interneten keresztül az IPP funkció használatával, ha a gép egy távoli helyen lett telepítve, vagy az SSL (titkosított kommunikáció) funkció használatával történő nyomtatáshoz olvassa el a "Nyomtatás az IPP funkció és az SSL funkció használatával" részt (12. oldal), és telepítse a nyomtató meghajtót vagy a PC-Fax illesztőprogramot.**
- A telepítési műveletsor ebben a részben a nyomtató meghajtóra és a PC-Fax illesztőprogramra egyaránt vonatkozik, bár a leírás középpontjában a nyomtató meghajtó áll.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

- Ha a nyomtató meghajtót telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.
- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Kiklikkeljen a [Start] gombra, kiklikkeljen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 környezetben dupla-kiklikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-kiklikkeljen a [Telepítés] ikonra ().


4 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kiklikkeljen az [Igen] gombra.

 Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kiklikkeljen a [Következő] gombra.

6 Kiklikkeljen a [Nyomtató meghajtó] gombra.

- A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez, kiklikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra.
- A szoftveren lévő információk megtekintéséhez kiklikkeljen a [Readme fájl megjelenítése] gombra.

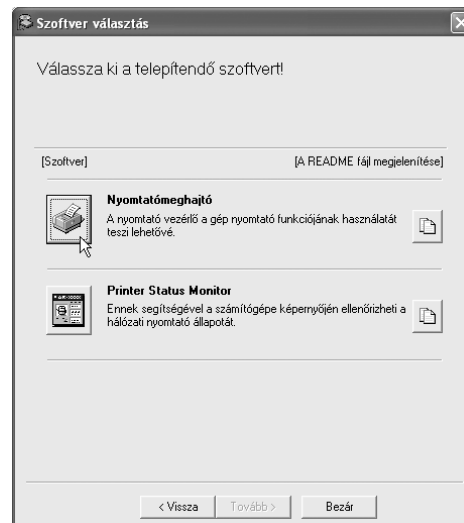

7 Kiklikkeljen a [Következő] gombra.


8 Kiklikkeljen a [Standard telepítés] gombra.



 Ha az [Egyéni telepítés]-t választja, az alábbi elemek bármelyikét módosíthatja. Ha a [Standard telepítés]-t választja, a telepítés az alábbiakban leírtak szerint fog zajlani.

- Gépcsatlakozási mód: LPR közvetlen nyomtatás
 - Beállítás alapértelmezett nyomtatóként: Igen (kivéve a PC-Fax illesztőprogram)
 - Nyomtató meghajtó neve: Nem módosítható
 - PCL nyomtató kijelző betűtípus: Telepítve
- Ha az [Egyéni telepítés]-t választotta, válassza az [LPR közvetlen nyomtatás]-t, és kiklikkeljen a [Következő] gombra.
- Ha más választ, mint az [LPR közvetlen nyomtatás], olvassa el az alábbi oldalakat:
- IPP: 12. oldal
 - Megosztott nyomtató: 20. oldal
 - Erre a számítógépre csatlakoztatva: 15. oldal

- 9** A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókat a program felismeri. Válassza ki a gépet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

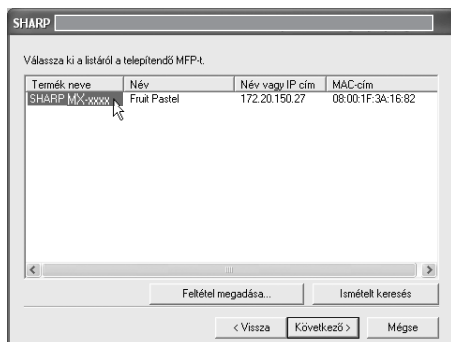

- Ha a gépet nem találta meg a program, ellenőrizze, hogy a gép be van-e kapcsolva és csatlakoztatva van-e a hálózathoz, majd klikkeljen az [Újra keres] gombra.
- Ha ráklikkel a [Feltétel megadása] gombra, a gépet a gép nevének (kiszolgáló név) vagy IP címének megadásával is megkeresheti.

- 10** Megjelenik egy megerősítés ablak. Ellenőrizze a tartalmát, majd klikklejen a [Következő] gombra.

- 11** Ha megjelenik a nyomtató meghajtó választás ablak, válassza a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Klikkeljen a telepítendő nyomtató meghajtó négyzetére, hogy a pipa (☒) megjelenjen.



- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó használatához.
- A [PPD] négyzet csak akkor jelenik meg, ha Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használ.

- 12** Ha a program megkérdezi, hogy akarja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válasszon, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha több illesztőprogramot telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót. Ha egyik nyomtató meghajtót sem akarja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a [Nem] gombot.



Ha a 8. lépésben az [Egyedi telepítés] gombra klikkelt, az alábbi ablak jelenik meg.

• Nyomtatónév ablak

Ha módosítani akarja a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

• A kijelző betűtípus telepítését megerősítő ablak

A kijelző betűtípus telepítéséhez a PCL nyomtató meghajtó számára, válassza az [Igen]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- Ha nem a PCL nyomtató meghajtót telepíti (hanem a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot), válassza a [Nem]-et, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- 13** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használatkor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

- 14** Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.

15 **Klikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés ablakában.**



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCÍOKHOZ" részt (23. oldal) a nyomtató meghajtó beállításainak konfigurálásához.
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (NYOMTATÓ UTILITIES) CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (40. oldal).
- Ha a gépet nyomtató szerverként használja (ha a gép megosztott nyomtatóként van konfigurálva), olvassa el "A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT" részt (20. oldal), hogy a nyomtató meghajtót minden egyes kliens számítógépre telepítse.

► Nyomtatás az IPP funkció és az SSL funkció használatával

Az IPP funkcióval nyomtathat a gépre hálózaton keresztül HTTP protokoll használatával.

Ha a gép egy távoli helyen van, ez a funkció használható a fax funkció helyén a faxnál jobb minőségű kép kinyomtatására. Az IPP funkció az SSL (titkos kommunikáció) funkcióval kombinálva is használható a nyomtatási adatok titkosításához. Ez biztonságos nyomtatást tesz lehetővé, anélkül, hogy aggódni kellene, az adatok illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

 Az SSL funkció használatához konfigurálja az "SSL beállítások"-at a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módjában. A beállítások konfigurálásához olvassa el a Rendszerbeállítások útmutató.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

- Ha a nyomtató meghajtót telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.
- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Kattoljen a [Start] gombra, kattoljen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kattoljen a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 környezetben dupla-kattoljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-kattoljen a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-kattoljen a [Setup] ikonra ().


4 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattoljen az [Igen] gombra.

 Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattoljen a [Következő] gombra.

6 Kattoljen a [Nyomtató meghajtó] gombra.

- A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez, kattoljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra.
- A szoftveren lévő információk megtekintéséhez kattoljen a [Readme fájl] megjelenítése] gombra.

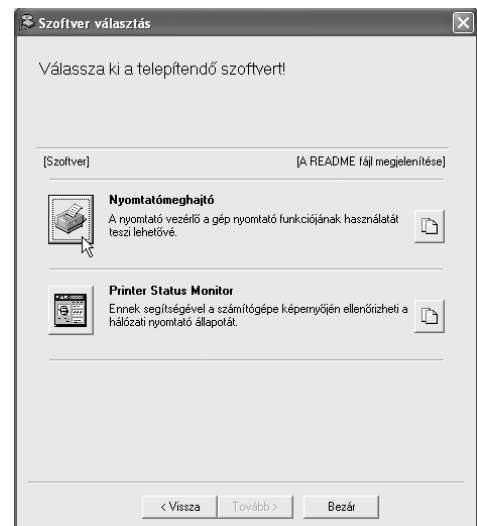


7 Kattoljen a [Következő] gombra.

8 Kattoljen az [Egyedi telepítés] gombra.




- 9** Ha a program megkérdezi, hogyan van a nyomtató csatlakoztatva, válassza az [IPP]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.

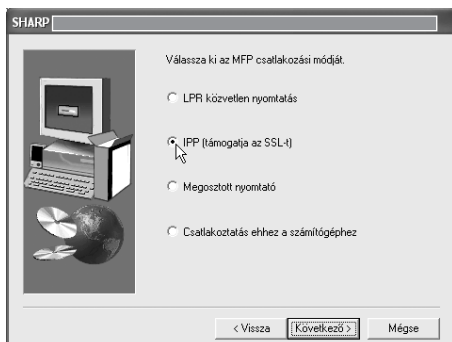

- 10** Ha proxy szerveret használ, adja meg a proxy szerveret, és klikkeljen a [Következő] gombra.

A proxy szerver megadásához válassza a [Nyomtatás proxy szerveren keresztül] elemet, majd adja meg a [Cím]-et és a [Port szám]-ot.

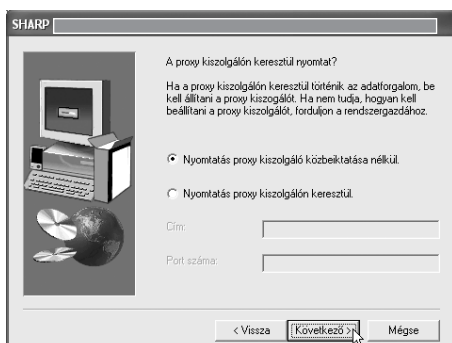

- 11** Adja meg a gép elérési útvonalát (URL), és klikkeljen a [Következő] gombra.

Az URL-t az alábbi formátumban adja meg:

Normál formátum:


`http://<a gép domain neve vagy IP címe>:631*/ipp`

*1 Általában a "631" számot kell megadni a port számaként. Ha az IPP port száma módosítva lett a gépen, adja meg az új port számot.

SSL használatával:

`https://<a gép domain neve vagy IP címe>:<port szám*2>/ipp`

*2 Általában a port szám, valamint a közvetlenül a port szám előtt lévő kettőspont ":" elhagyható. Ha az IPP port az SSL funkcióhoz módosítva lett a gépen, adja meg az új port számot.

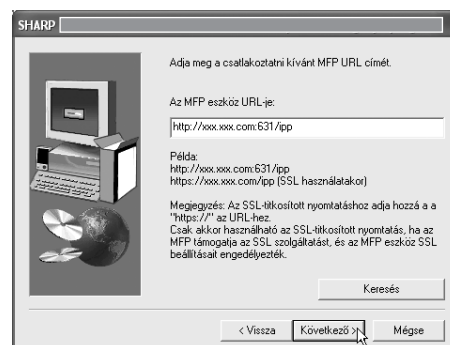

Ha a számítógép és a gép azonos helyi hálózatra (LAN) van csatlakoztatva, megkeresheti a gépet a [Keres] gombra klikkeléssel. Megjelenik a gép elérési útvonala (URL). Válassza ki az útvonalat (URL), és klikkeljen az [OK] gombra. Visszatér a fenti képernyőhöz, és a gép útvonala (URL) automatikusan beíródik.

- 12** Ha megjelenik a típus választás ablak, válassza ki a gép típusának nevét, és klikkeljen a [Következő] gombra.

13 Ha megjelenik a nyomtató meghajtó választás ablak, válassza a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Klikkeljen a telepítendő nyomtató meghajtó négyzetére, hogy a pipa (☑) megjelenjen.



- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó használatához.
- A [PPD] négyzet csak akkor jelenik meg, ha Windows 2000/XP/Server 2003 operációs rendszert használ.

14 Válasszon, hogy akarja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatónak beállítani, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha több illesztőprogramot telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót. Ha egyik nyomtató meghajtót sem akarja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a [Nem] gombot.

15 Ha megjelenik a nyomtatónév ablak, klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha módosítani akarja a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet.

16 Ha a program megkérdezi, akarja-e telepíteni a kijelző betűtípust, válasszon a válaszok közül, és klikkeljen a [Következő] gombra.

- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- Ha nem a PCL nyomtató meghajtót telepíti (hanem a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot), válassza a [Nem]-et, és klikkeljen a [Következő] gombra.

17 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



Windows 2000/XP/Server 2003 használatakor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

18 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.

19 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ" részt (23. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (NYOMTATÓ UTILITIES) CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (40. oldal).

HA A GÉP USB KÁBELEN KERESZTÜL FOG CSATLAKOZNI

Használható operációs rendszerek: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.



- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó vagy a PPD illesztőprogram használatához.
- A PPD illesztőprogram telepítéséhez Windows 98/Me használatakor olvassa el "A STANDARD WINDOWS PS NYOMTATÓ MEGHAJTÓ HASZNÁLATA (Windows 98/Me/NT 4.0)" részt (22. oldal), és telepítse az illesztőprogramot a Nyomtató hozzáadása varázsló segítségével.
- A nyomtató meghajtó telepítésekor létrehozott port használatához fax adatok átviteléhez, telepítse először a nyomtató meghajtót, majd telepítse a PC-Fax illesztőprogramot.

1 Győződjön meg róla, hogy az USB kábel nincs a géphez csatlakoztatva.

Ha a kábel csatlakoztatva van, megjelenik egy "Plug and Play" ablak. Ha ez történik, kattitsen a [Törlés] gombra az ablak bezárásához, és húzza ki a kábelt.



A kábelt a 14. lépésben csatlakoztatjuk.

2 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.

3 Kattitsen a [Start] gombra, kattitsen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kattitsen a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 98/Me/2000 környezetben dupla-kattitsen a [Sajátgép]-re, majd dupla-kattitsen a [CD-ROM] ikonra.

4 Dupla-kattitsen a [Setup] ikonra ().

5 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattitsen az [Igen] gombra.




Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

6 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattitsen a [Következő] gombra.


7 Kiklikkeljen a [Nyomtató meghajtó] gombra.

A szoftveren lévő információk megtekintéséhez klikkeljen a [Readme fájl megjelenítése] gombra.

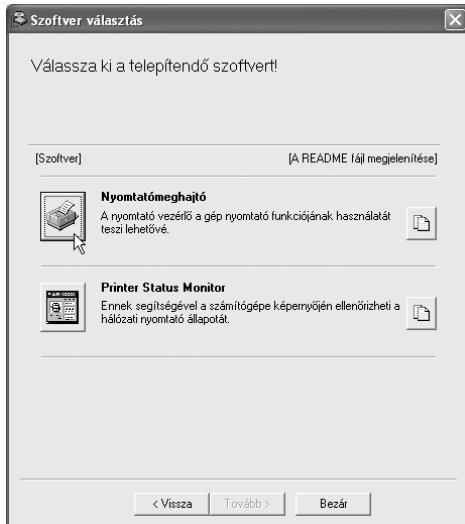


8 Kiklikkeljen a [Következő] gombra.

9 Kiklikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.

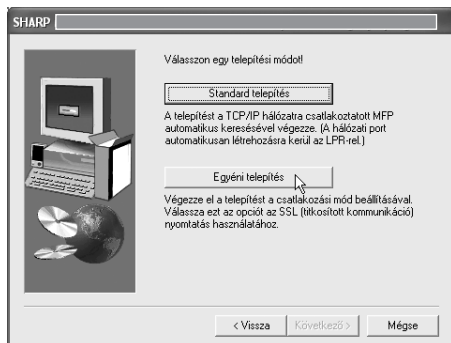

10 Ha a program megkérdezi, hogyan van csatlakoztatva a nyomtató, válassza az [Erre a számítógépre csatlakoztatva] elemet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

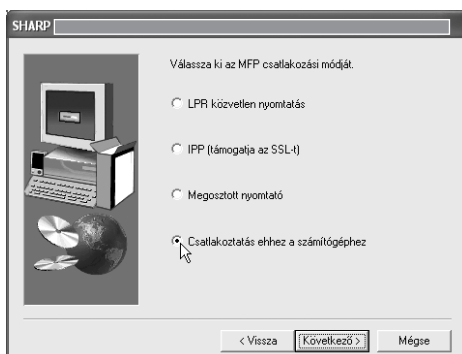

11 Ha a program megkérdezi, akarja-e telepíteni a kijelző betűtípust, válasszon a válaszok közül, és klikkeljen a [Következő] gombra.

12 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.



Windows 2000/XP/Server 2003 használatakor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

13 Kiklikkeljen a [Bezár] gombra a 7. lépés ablakában.

Ha megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy csatlakoztassa a gépet a számítógéphez, klikkeljen az [OK] gombra.




A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

14 Csatlakoztassa a gépet a számítógéphez az USB kábellel.

- (1) Győződjön meg róla, hogy a gép be van kapcsolva.
- (2) Csatlakoztassa a kábelt a gépen az USB csatlakozóhoz (B típus).

Az USB interfész a gépen megfelel az USB 2.0 (Nagysebességű) (USB 2.0 (Hi-Speed)) szabványnak. Árnyékolt USB kábelt használjon.

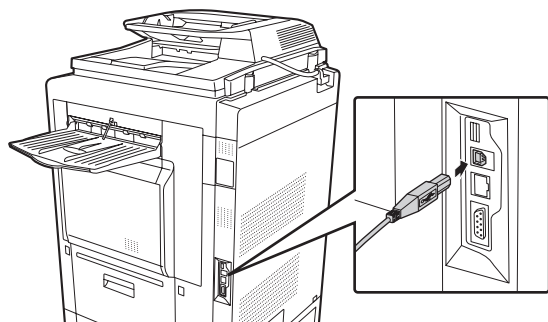

- (3) Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógépen az USB csatlakozóhoz (A típus).

A gépet a program felismeri, és megjelenik egy "Plug and Play" ablak.

15 Megkezdődik a PCL6 nyomtató meghajtó telepítése.

Ha megjelenik az "Új hardver varázsló", válassza a [Szoftver automatikus telepítése (Ajánlott)] menüpontot, klikkeljen a [Következő] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Windows 2000/XP/Server 2003 használatakor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A nyomtató meghajtó telepítése után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ" részt (23. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.
- Ha a gépet nyomtató szerverként használja (ha a gép megosztott nyomtatóként van konfigurálva), olvassa el "A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT" részt (20. oldal), hogy a nyomtató meghajtót minden egyes kliens számítógépre telepítse.

A PCL5c nyomtató meghajtó, a PS nyomtató meghajtó, a PPD illesztőprogram vagy a PC-Fax illesztőprogram telepítése
A telepítés az USB kábel csatlakoztatása után is lehetséges.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

- Ha a nyomtató meghajtót telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.
- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Sajátgép]-re (), majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 98/Me/2000 környezetben dupla-klikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-klikkeljen a [Setup] ikonra ().

4 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután klikkeljen az [Igen] gombra.




Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd klikkeljen a [Következő] gombra.


6 Klikkeljen a [Nyomtató meghajtó] gombra.

- A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez, klikkeljen a [PC-Fax illesztőprogram] gombra.
- A szoftveren lévő információk megtekintéséhez klikkeljen a [Readme fájl megjelenítése] gombra.

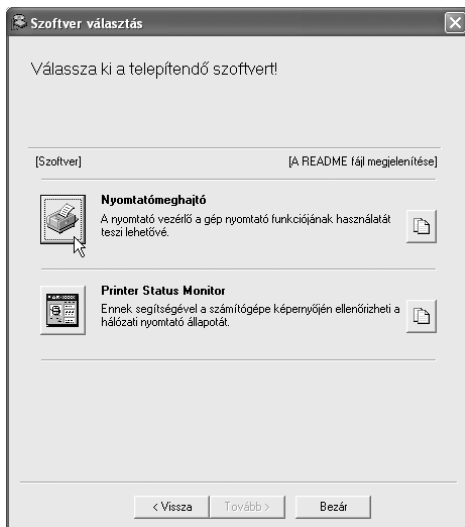


7 Klikkeljen a [Következő] gombra.

8 Klikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.

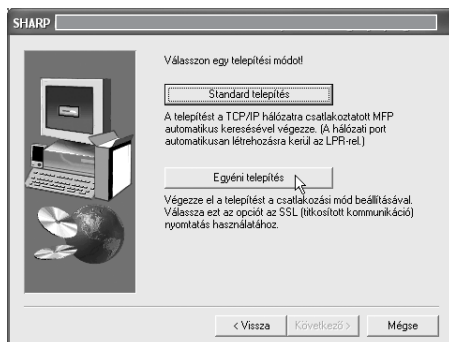

9 Ha a program megkérdezi, hogyan van csatlakoztatva a nyomtató, válassza az [Erre a számítógépre csatlakoztatva] elemet, és klikkeljen a [Következő] gombra.

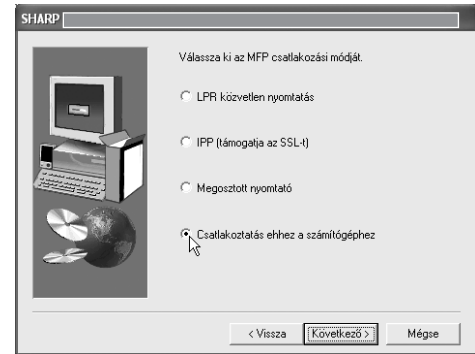

10 Ha megjelenik a port választás ablak, válassza a PCL6 nyomtató meghajtó által használt portot (USB001, stb.), és klikkeljen a [Következő] gombra.

11 Ha megjelenik a nyomtató meghajtó választás ablak, törölje a [PCL6] pipáját, és klikkeljen a [PCL5c], [PS] vagy [PPD] négyzetére, hogy megjelenjen benne a pipa (☑), majd klikkeljen a [Következő] gombra.



- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.
- A PS3 bővítő készlet szükséges a PS nyomtató meghajtó használatához.
- A [PPD] négyzet csak Windows 2000/XP/Server 2003 használatakor jelenik meg.

12 Válasszon, hogy akarja-e a nyomtatót alapértelmezett nyomtatónak beállítani, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha több illesztőprogramot telepít, válassza ki az alapértelmezett nyomtatóként használni kívánt nyomtató meghajtót. Ha egyik nyomtató meghajtót sem akarja alapértelmezett nyomtatónak beállítani, válassza a [Nem] gombot.

13 Ha megjelenik a nyomtatónév ablak, klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha módosítani akarja a nyomtató nevét, adja meg a kívánt nevet.

14 Ha a program megkérdezi, akarja-e telepíteni a kijelző betűtípust, válassza a [Nem] gombot, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ez a képernyő nem jelenik meg. Ugorjon a következő lépésre.

15 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Következő] gombra. A telepítés megkezdődik.



Windows 2000/XP/Server 2003 használatakor

Ha megjelenik egy figyelmeztető üzenet a Windows logó tesztre vagy a digitális aláírásra vonatkozóan, klikkeljen a [Folytatás] vagy az [Igen] gombra.

16 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [OK] gombra.

17 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

- A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ" részt (23. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.
- Győződjön meg róla, hogy a telepített meghajtó portja ugyanaz, mint a PCL6 nyomtató meghajtó által használt port. A gép nyomtató meghajtója által használt portot egy pipa jelzi a nyomtató meghajtó tulajdonságok ablak [Portok] fülén. (Windows 98/Me környezetben ez a [Nyomtatás erre a portra] menüben a [Részletek] fülön kiválasztott port.)
 A PORT MÓDOSÍTÁSA (42. oldal)
- Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (NYOMTATÓ UTILITIES) CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (40. oldal).

A GÉP HASZNÁLATA MEGOSZTOTT NYOMTATÓKÉNT

Ha megosztott nyomtatóként fogja használni a gépet Windows hálózaton a nyomtató szerverre telepített nyomtató meghajtóval vagy PC-Fax illesztőprogrammal, a nyomtató meghajtó vagy a PC-Fax illesztőprogram kliens számítógépekre történő telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

- Kérdezze meg a hálózat rendszergazdájától a gép szerver és nyomtató nevét a hálózaton.
- A beállítások konfigurálásának műveletsorához a nyomtató szerveren olvassa el a használati utasítást vagy az operációs rendszer Súlyos fájlját. Az itt bemutatott "nyomtató szerver" olyan számítógép, amely közvetlenül a géphez van csatlakoztatva, és "kliens" a számítógép, amely a nyomtató szerverrel azonos hálózatra csatlakozik.
- Telepítse a nyomtató szerverre telepített nyomtató meghajtót a kliens számítógépekre is.
- Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett a nyomtató szerverre, és a kliens számítógépeken Windows 98/Me/NT 4.0 fut, olvassa el "A STANDARD WINDOWS PS NYOMTATÓ MEGHAJTÓ HASZNÁLATA (Windows 98/Me/NT 4.0)" részt (22. oldal) a nyomtató meghajtó telepítéséhez a Nyomtató hozzáadása varázsló használatával.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

- Ha a nyomtató meghajtót telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.
- Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Kattintson a [Start] gombra, kattintson a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kattintson a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 környezetben dupla-kattintson a [Sajátgép]-re, majd dupla-kattintson a [CD-ROM] ikonra.


3 Dupla-kattintson a [Setup] ikonra ().

4 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattintson az [Igen] gombra.




5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattintson a [Következő] gombra.

6 Kattintson a [Nyomtatómeghajtó] gombra.

- A PC-Fax illesztőprogram telepítéséhez, kattintson a [PC-Fax illesztőprogram] gombra.
- A szoftveren lévő információk megtekintéséhez kattintson a [Readme fájl megjelenítése] gombra.

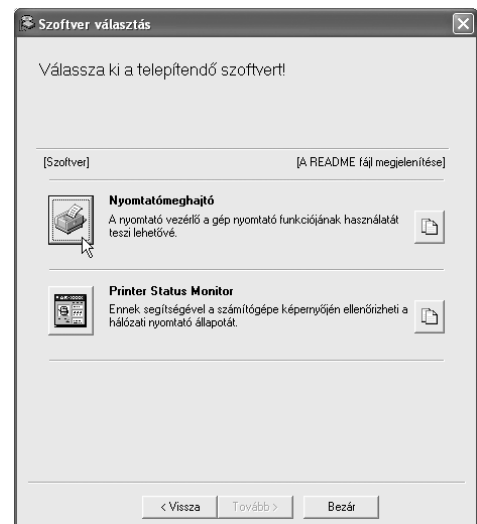

7 Kattintson a [Következő] gombra.

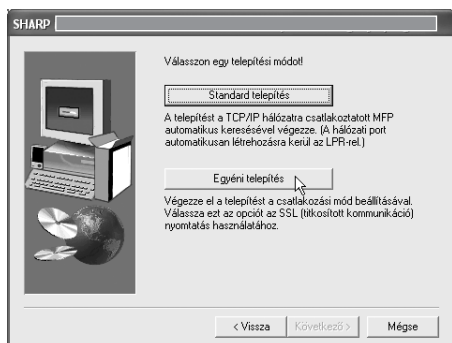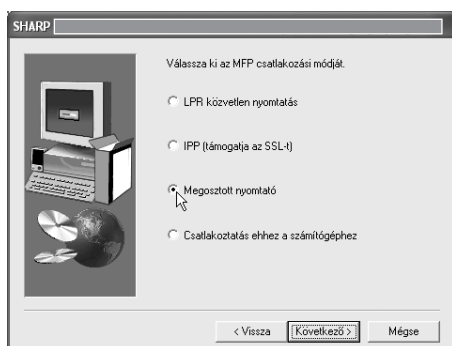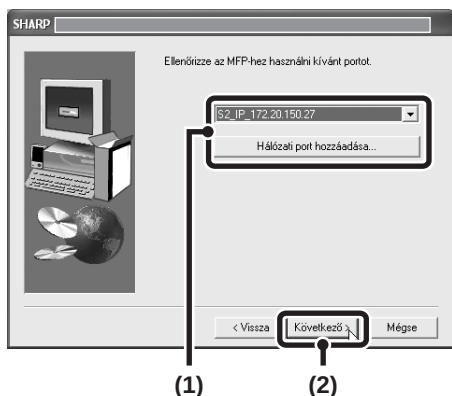8 Klikkeljen az [Egyedi telepítés] gombra.**9** Válassza a [Megosztott nyomtató]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.**10** Válassza a [Megosztott nyomtató]-t, és klikkeljen a [Következő] gombra.**(1)** Válassza ki a gépet (megosztott nyomtatóként konfigurálva) a listából.

Ráklíkelhet a [Hálózati port hozzáadása] gombra is, és kiválaszthatja a megosztani kívánt nyomtatót (a gép) a megjelenő ablakban a hálózaton való böngészéssel is.

(2) Klikkeljen a [Következő] gombra.

 Ha a megosztott nyomtató nem jelenik meg a listában, ellenőrizze a beállításokat a nyomtató szerveren.

11 Ha megjelenik a típus választás ablak, válassza ki a gép típusának nevét, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Ha a PC-Fax illesztőprogramot telepíti, ugorjon a 13. lépésre.

12 Ha a PCL nyomtató meghajtót, a PS illesztőprogramot vagy a PPD illesztőprogramot telepíti, válassza ki a telepíteni kívánt nyomtató meghajtót, ha a nyomtató meghajtó választás ablak megjelenik, és klikkeljen a [Következő] gombra.

Győződjön meg róla, hogy ugyanazt a nyomtató meghajtót választotta, mint ami a nyomtató szerverre lett telepítve.

**13** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

Ha a PS nyomtató meghajtót vagy a PPD illesztőprogramot telepítette, a PS kijelző betűtípus a PS3 bővítő készlethez tartozó "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (NYOMTATÓ UTILITIES) CD-ROM-ról telepíthető. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (40. oldal).

A STANDARD WINDOWS PS NYOMTATÓ MEGHAJTÓ HASZNÁLATA (Windows 98/Me/NT 4.0)

Ha a PS3 bővítő készlet telepítve lett a gép és a standard Windows 98/Me/NT 4.0 PS nyomtató meghajtót kívánja használni, kövesse az alábbi lépéseket a PPD illesztőprogram telepítéséhez a Nyomtató hozzáadása varázsló segítségével.



- Windows 2000/XP/Server 2003 használatakor telepítheti a PPD illesztőprogramot a telepítőprogramból is.
- Fontos, hogy a PPD illesztőprogram telepítése előtt elolvassa a Readme fájlt (Readme.txt). A Readme fájl a [Magyar] mappában a "Software CD-ROM"-on található. A mappa eléréséhez olvassa el a 4. lépést.

1 **Klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások] gombot, majd klikkeljen a [Nymtatók] gombra.**

2 **Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.**

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.

3 **Dupla-klikkeljen a [Nymtató hozzáadása] ikonra.**

Megjelenik a "Nymtató hozzáadása varázsló".

4 **Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

Ha azt kéri a program, hogy adja meg a PPD fájl útvonalát, adja meg az útvonalat az alábbiak szerint. Az "R" jelzést helyettesítse be a számítógép CD-ROM meghajtójának betűjelével az alábbi útvonalban.

Operációs rendszer	PPD fájl útvonal
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer \English\PPD\9XME
Windows NT 4.0	R:\Drivers\Printer \English\PPD\NT40



A telepítés után olvassa el "A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ" részt (23. oldal) a nyomtató meghajtó beállítások konfigurálásához.

► A memóriában tárolt betűtípus információk telepítése (Windows 98/Me)

Ha telepítette a PPD illesztőprogramot Windows 98/Me operációs rendszerben, és a gépen a memóriában tárolt betűtípusokat fogja használni, telepítenie kell a memóriában tárolt betűtípus információkat. Kövesse az alábbi műveletsort a memóriában tárolt betűtípus információk telepítéséhez.



- A memóriában tárolt betűtípus információk telepítése előtt győződjön meg róla, hogy telepítette a PPD illesztőprogramot.
- Abban az esetben, ha egy memóriában tárolt betűtípust nem lehet kiválasztani egy szoftveralkalmazásban, telepítse újra a memóriában tárolt betűtípus információkat.

1 **Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.**

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.

2 **Dupla-klikkeljen a [Sajátgép] (🖥️) majd dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra (💿).**

3 **Dupla-klikkeljen a [Drivers] mappára, a [Printer] mappára, a [English] mappára, a [PPD] mappára, a [9XME] mappára, majd a [PFMSsetup.exe] fájlra.**

4 **Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

A memóriában tárolt betűtípus információk telepítése után indítsa újra a számítógépét.

A NYOMTATÓ MEGHAJTÓ KONFIGURÁLÁSA A GÉPRE TELEPÍTETT OPCIÓKHOZ

A nyomtató meghajtó telepítése után a telepített opcióknak, illetve a gépbe töltött papír méretének és típusának megfelelően konfigurálni kell a nyomtató meghajtó beállításokat. Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató meghajtó konfigurálásához.



Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett, olvassa el a "Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett" részt (25. oldal).

► Ha a PCL nyomtató meghajtó vagy a PS nyomtató meghajtó telepítve lett


1 Klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok] gombra.

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások]-at, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.



Ha a [Nyomtatók és faxok] nem jelenik meg a [Start] menüben a Windows XP-ben, klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

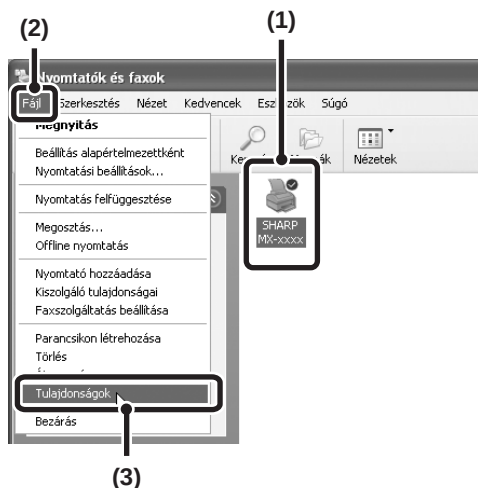


- (1) Klikkeljen a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Klikkeljen a [Fájl] menüre.
- (3) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

3 Klikkeljen a [Konfiguráció] fülre.

Windows 98/Me környezetben klikkeljen a [Telepítés] fülre, majd a megjelenő ablakban klikkeljen a [Konfiguráció] fülre.


4 Klikkeljen az [Automata konfiguráció] gombra.

A beállítások automatikusan konfigurálódnak a felismert gép állapota alapján.

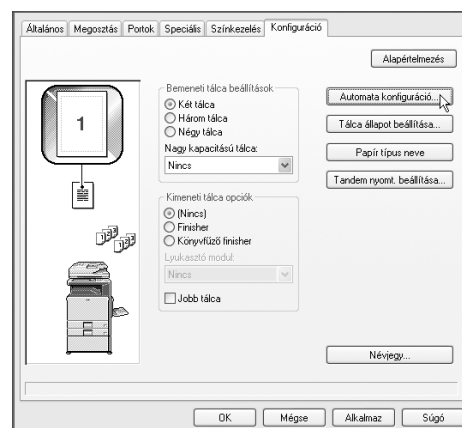

5 Konfigurálja a gép képét.

Egy kép jön létre a gépről a nyomtató meghajtó konfigurációs ablakában a telepített opciók alapján.

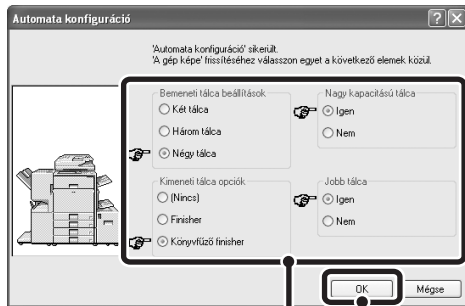

(1) (2)

(1) Válassza ki a gépre telepített opciókat.

(2) Kiklikkeljen az [OK] gombra.

6 Kiklikkeljen az [OK] gombra a nyomtató tulajdonságok ablakban.



Ha az automatikus konfiguráció sikertelen, konfigurálja a beállításokat manuálisan.

- Ellenőrizheti a telepített opciókat és a tálcabeállításokat az "Összes egyedi beállítás listája" funkcióval a gép rendszerbeállítások módjában. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához: Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [Listanyomtatás (felhasználó)] gombot, majd nyomja meg az [Összes egyedi beállítás listája] gombot.

- Kiklikkeljen a [Tálca állapot beállítása] gombra, a [Papír típus neve] gombra, és a [Tandem nyomtatás beállítása]* gombra az egyes beállítások ellenőrzéséhez.

Tálcaállapot beállítása: A "Tálca beállítások" a "Papírtálcák beállításai" funkcióban a gép rendszerbeállítások módjában az itt bemutatott beállításokban tükröződnek. Adja meg az egyes tálcákba töltött papír méretét és típusát.

Papírtípus neve: A "Papírtípus rögzítés" beállítások a "Papírtálcák beállításai" a gép rendszerbeállítások módjában az itt bemutatott beállításokban tükröződnek. Ha egy felhasználó típus neve (1 - 7) módosítva lett, adja meg a módosult nevet.

Tandem nyomtatás beállítása*: Adja meg a beállítást (az alárendelt gép IP címe) a "Tandem kapcsolat beállítás" funkcióban a gép Rendszerbeállítások (Rendszergazda) módjában.

* A "Tandem nyomtatás beállítása" csak akkor konfigurálható, ha a nyomtató meghajtó telepítve lett "Standard telepítés"-sel vagy "Egyedi telepítés"-sel az "LPR közvetlen nyomtatás" kiválasztásával.

► Ha a PPD illesztőprogram telepítve lett


1 Kiklikkeljen a [Start] gombra, majd kiklikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 környezetben kiklikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások]-at, majd kiklikkeljen a [Nyomtatók]-ra.




Ha a [Nyomtatók és faxok] nem jelenik meg a [Start] menüben a Windows XP-ben, kiklikkeljen a [Start] gombra, kiklikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, kiklikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd kiklikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

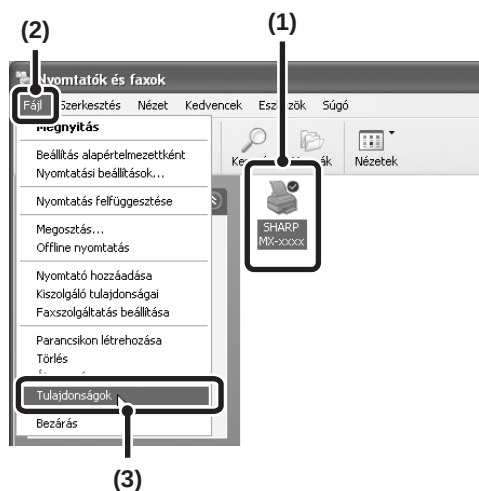

- (1) Kiklikkeljen a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Kiklikkeljen a [Fájl] menüre.
- (3) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

3 Konfigurálja a nyomtató meghajtót a gépre telepített opciókhoz.

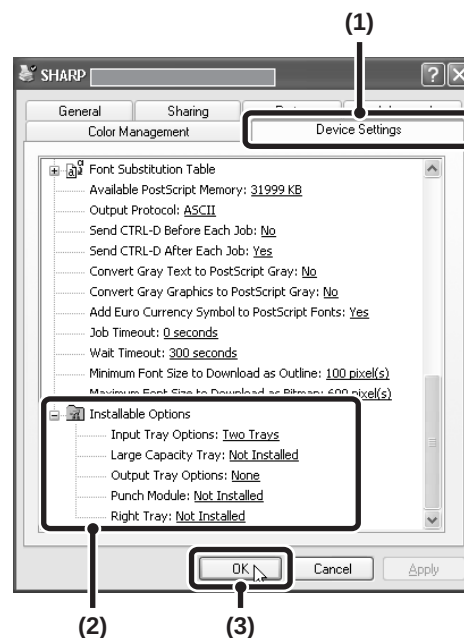

- (1) Kiklikkeljen az [Device Settings] fülre.
Windows 98/Me környezetben kiklikkeljen az [Device Options] fülre.
- (2) Konfiguráljon minden egyes elemet a gép beállításai szerint.
Az elemek és az elemek konfigurálási műveletsorai az operációs rendszer verziójától függően változnak.
- (3) Kiklikkeljen az [OK] gombra.



Ellenőrizheti a gépre telepített opciókat az "Összes egyedi beállítás listája" funkcióban a rendszerbeállításokban. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához: Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [Listanyomtatás (felhasználó)] gombot, majd nyomja meg az [Összes egyedi beállítás listája] gombot.

A NYOMTATÓ ÁLLAPOT FIGYELŐ (PRINTER STATUS MONITOR) TELEPÍTÉSE

Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor) egy nyomtató szoftver, amely lehetővé teszi az általános felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a gép aktuális állapotát a számítógép képernyőjén, például, hogy a gép készen áll-e a nyomtatásra. A Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor) megjelenít hibainformációt (papírelakadást és egyéb hibaállapotokat), nyomtató konfiguráció információt egy kép formájában (a tálcák számát, illetve, hogy a finisher vagy egyéb berendezés telepítve lett-e), a használható papírméreteket és a maradék papír mennyiségét.



A Nyomtató állapot figyelő (Printer Status Monitor) nem használható az alábbi szituációkban:

- Ha a gép USB kábellel van csatlakoztatva.
- Ha az IPP funkciót használó gépre nyomtat.

Használható operációs rendszerek: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 1" látható.

2 Kattogjon a [Start] gombra, kattogjon a [Sajátgép]-re (), majd dupla-kattogjon a [CD-ROM] ikonra ().

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 környezetben dupla-kattogjon a [Sajátgép]-re, majd dupla-kattogjon a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-kattogjon a [Setup] ikonra ().

4 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattogjon az [Igen] gombra.




Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattogjon a [Következő] gombra.

6 Kattogjon a [Printer Status Monitor] gombra.

A szoftveren lévő információk megtekintéséhez kattogjon a [Readme fájl megjelenítése] gombra.

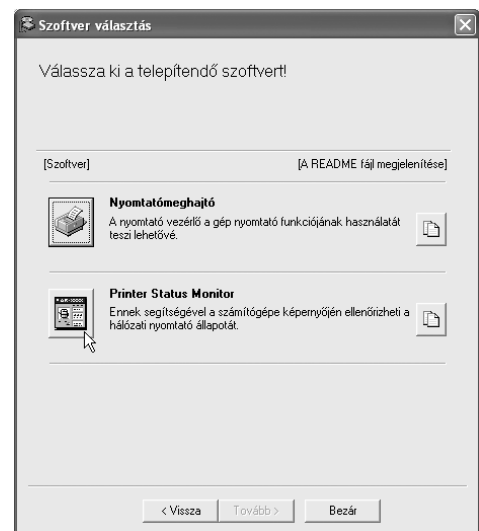

7 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

8 Ha megjelenik a telepítés befejezését jelző képernyő, klikkeljen az [Befejezés] gombra.

Ha azt szeretné, hogy a Nyomtató állapot figyelő (Nymtató Status Monitor) automatikusan elinduljon a számítógép bekapcsolásakor, válassza a [Regisztráció indításkor] négyzetet ☒ és klikkeljen az [Befejezés] gombra.

9 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött.

A Nyomtató állapot figyelő (Nymtató Status Monitor) használatára vonatkozó művelet sorokhoz olvassa el a Súgó fájlt.

Kövesse ezeket a lépéseket Súgó fájl megjelenítéséhez:

Klikkeljen a Windows [Start] gombra, válassza a [Minden program] ([Programok] a Windows XP/Server 2003 operációs rendszertől eltérő Windows verziókban), válassza a [SHARP Nyomtató állapot figyelő (Nymtató Status Monitor)]-t, majd válassza a [Súgó fájl]-t.

A LAPOLVASÓ ILLESZTŐPROGRAM TELEPÍTÉSE

A Lapbeolvasó illesztőprogram (TWAIN illesztőprogram) csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva. Ha a Lapbeolvasó illesztőprogram telepítve lett, a képküldés funkció PC lapolvasási módja használható.

Használható operációs rendszerek: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Rendszergazda jogosultságok szükségesek a szoftver telepítéséhez.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Kattintson a [Start] gombra, kattintson a [Sajátgép]-re (🖥️), majd dupla-kattintson a [CD-ROM] ikonra (💿).

Windows 98/Me/2000 használatakor dupla-kattintson a [Sajátgép], majd dupla-kattintson a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-kattintson a [Setup] ikonra (🔧).

4 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kattintson az [Igen] gombra.



Más nyelven is megjelenítheti a "LICENSZSZERZŐDÉS"-t, ha a nyelv megadása menüben kiválasztja a kívánt nyelvet. A szoftver kiválasztott nyelven történő telepítéséhez folytassa a telepítést a kiválasztott nyelven.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kattintson a [Következő] gombra.

6 Kattintson a [Lapbeolvasó illesztőprogram (TWAIN)] gombra.

A szoftveren lévő információk megtekintéséhez kattintson a [Readme fájl megjelenítése] gombra.



7 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és kattintson a [Következő] gombra.

8 Ha megjelenik a beállítás befejezése ablak, kattintson az [OK] gombra.

9 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés ablakában.



A telepítés után megjelenhet egy üzenet, amely a számítógép újraindítását kéri. Ha ez az üzenet megjelenik, klikkeljen az [Igen] gombra a számítógép újraindításához.

Ezzel a telepítés befejeződött. Ezután konfigurálja a gép IP címét a Lapbeolvasó illesztőprogramban.

Ha a Lapbeolvasó illesztőprogram telepítve lett, az "Eszköz kiválasztása" szoftver szintén telepítődik. A IP Lapbeolvasó illesztőprogramban a gép IP címének konfigurálása az "Eszköz kiválasztása" funkcióval történik.


10 Klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Minden program] ([Programok] a Windows XP/Server 2003 operációs rendszertől eltérő Windows verziókban), válassza a [SHARP MFP TWAIN K]-t, majd válassza az [Eszköz kiválasztása] gombot.

11 Klikkeljen a [Hozzáad] gombra.




12 Válassza ki a gép IP címét a "Cím" menüben, és klikkeljen az [OK] gombra.

- A gép IP címét kérje a rendszergazdától (hálózati rendszergazda).
- A gép neve (kiszolgáló név) vagy IP címe közvetlenül megadható a "Cím" menüben.
- Ha a gép lapolvasási (szkenner) funkciója által használt portszám módosítva lett, írjon be egy kettőspontot ":" az IP cím elé, majd írja be a portszámot. (Általában a portszámot nem kell megadni.)

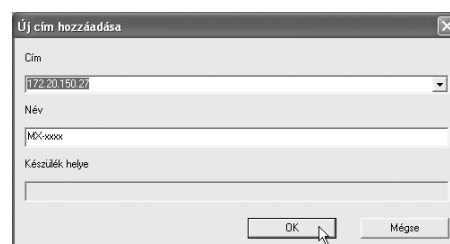

13 Klikkeljen az [OK] gombra.

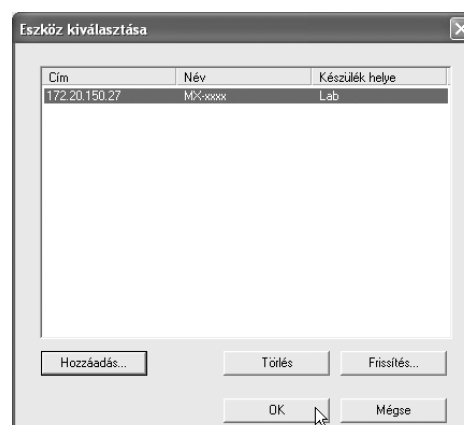

Ezzel a Lapbeolvasó illesztőprogram konfigurációja befejeződött.

3

TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN

Ez a rész leírja, hogyan telepítse a PPD fájlt, hogy lehetővé tegye a nyomtatást Macintosh környezetből, és hogyan konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat. A műveletsorok az operációs rendszer verziójától függően változnak.

☞ MAC OS X (v10.3.3 - 10.4): ez az oldal

☞ MAC OS X (v10.2.8): 33. oldal

☞ MAC OS X (v10.1.5): 36. oldal

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2: 38. oldal

- A PS3 bővítő készlet szükséges a gép nyomtatóként való használatához Macintosh környezetben. Továbbá, a nyomtató funkció csak akkor használható, ha a gép hálózathoz van csatlakoztatva. A nyomtató funkció nem használható, ha a gép USB kábelrel van csatlakoztatva.
- A Lapolvasó illesztőprogram és a PC-Fax illesztőprogram nem használható Macintosh környezetben.

MAC OS X (v10.3.3 - 10.4)

- 1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

- 2 Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra (📀) az Asztalon.

- 3 Dupla-klikkeljen a [MacOSX] mappára.

- 4 Dupla-klikkeljen a [Version 10.3] mappára.

Mac OS X v10.4 használatakor dupla-klikkeljen a [Version 10.4] mappára.

- 5 Dupla-klikkeljen a [MX-PBX1] ikonra (🖨️).

- 6 Klikkeljen a [Continue] gombra.



7 Megjelenik a Licenz szerződés ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Continue] gombra.

Megjelenik egy üzenet, amely kéri a szerződésben foglaltak jóváhagyását. Klikkeljen az [Agree] gombra.



Ha a megállapodás más nyelven jelenik meg, váltson nyelvet a nyelv menüben.

8 Válassza ki a merevlemez, amelyre telepíteni kívánja a PPD fájlt, és klikkeljen a [Continue] gombra.

Fontos, hogy azt a merevlemezt válassza, amelyikre az operációs rendszer telepítve lett.



9 Klikkeljen az [Install] gombra.

A telepítés megkezdődik.




Ha megjelenik az "Authenticate" ablak, adja meg a jelszót, és klikkeljen az [OK] gombra.

10 Ha megjelenik "The software was successfully installed" üzenet a telepítési ablakban, klikkeljen a [Close] gombra.

Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

11 Válassza a [Utilities]-t a [Go] menüből.



12 Dupla-klikkeljen a [Printer Setup Utility] ikonra ().




Ha első alkalommal telepít nyomtató meghajtót a számítógépére, megjelenik egy megerősítés üzenet. Klikkeljen az [Add] gombra.

13 Klikkeljen az [Add] gombra.



14 Konfigurálja a nyomtató meghajtót.

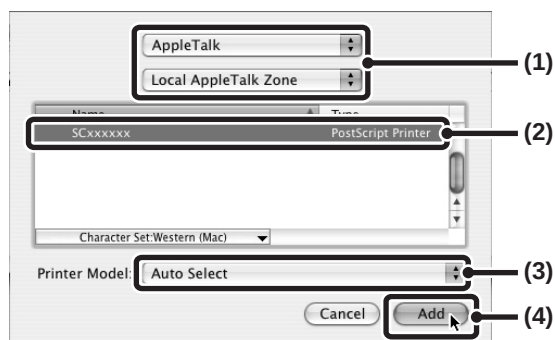

(1) Válassza az [AppleTalk] gombot.

- Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a menüben azt a zónát, amely tartalmazza a nyomtatót.
- Mac OS X v10.4 használatkor kattinjon a [Default Browser] ikonra.

(2) Kattinjon a gép típusnévére.

A gép típusneve általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx") olyan karaktersor, amely a típustól függően változik.)

(3) Válassza a [Auto Select] gombot.

Mac OS X v10.4 használatkor győződjön meg róla, hogy a típusnak megfelelő PPD fájlt választotta.

(4) Kattinjon az [Add] gombra.

A gép PPD fájlja automatikusan kiválasztódik, és a gépen lévő kiegészítő berendezéseket a program felismeri, és automatikusan konfigurálja.



- Az [IP Printing] kiválasztható (Mac OS X v10.4 környezetben [IP Printer] ikonra kattinjon) az (1) pontban, hogy a gépre hálózaton keresztül nyomtasson az IPP funkció használatával. Ha a gép távoli helyen van, ez a funkció használható fax funkció helyén a faxnál jobb minőségű kép nyomtatásához. Ha az IPP funkciót akarja használni, kövesse ezeket a lépéseket a nyomtató meghajtó konfigurálásához.

- Válassza az [Internet Printing Protocol]-t a "Printer Type" menüben ("Protocol" a Mac OS X v10.4 operációs rendszerben). Adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) és a "Queue Name"-et (írja be az "ipp"-t a "Queue Name"-ben).
- Válassza a [Sharp]-ot a "Printer Model" menüben ("Print Using" a Mac OS X v10.4 operációs rendszerben), és kattinjon az Ön által használt típus PPD fájljára.
- Kattinjon az [Add] gombra.

- A PPD fájl a Startup lemez következő mappájába lett telepítve.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

15 Jelenítse meg a nyomtató információt.




(1) Kattinjon a gép nevére.

(2) Kattinjon a [Show Info] gombra.

16 Válassza a gép konfigurációját.

Ha az [Auto Select] gombot választotta a 14. lépés (3) pontjában, a gép konfigurációt a program felismeri, és automatikusan konfigurálja. Ellenőrizze a konfigurált beállításokat, és győződjön meg róla, hogy azok helyesek.

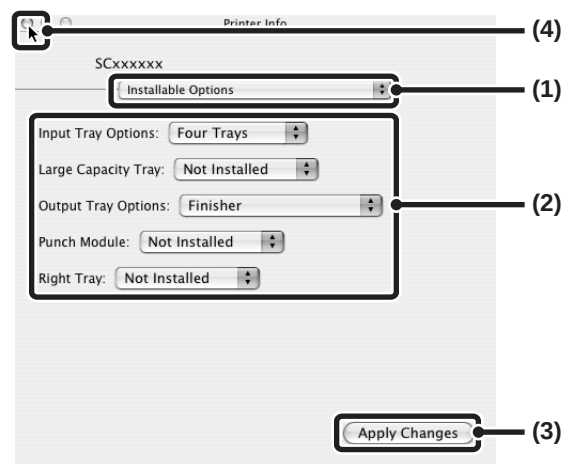

(1) Válassza az [Installable Options] gombot.

(2) Válassza ki a gépre telepített opciókat.

(3) Kattinjon az [Apply Changes] gombra.

(4) Kattinjon az ablak bezárásához.



Ellenőrizheti a gépre telepített opciókat az "Összes egyedi beállítás listája" funkcióban a rendszerbeállításokban. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" megnyitásához: Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [Listanyomtatás (felhasználó)] gombot, majd nyomja meg az [Összes egyedi beállítás listája] gombot.

Ezzel a nyomtató meghajtó konfigurációja befejeződött.

MAC OS X (v10.2.8)

Ha Mac OS X v10.2 nem lett a 10.2.8 verzióra frissítve, fontos, hogy frissítse a 10.2.8 verzióra, mielőtt a PPD fájlt telepíti. A telepítés módjára vonatkozó információkhoz olvassa el a Súlyos fájlt a Macintosh számítógépen.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra () az Asztalon.

3 Dupla-klikkeljen a [MacOSX] mappára.


4 Dupla-klikkeljen a [Version 10.2] mappára.

5 Dupla-klikkeljen az [MX-PBX1] ikonra ().



Ha megjelenik az "Authenticate" ablak, adja meg a jelszót, és klikkeljen az [OK] gombra.

6 Klikkeljen a [Continue] gombra.

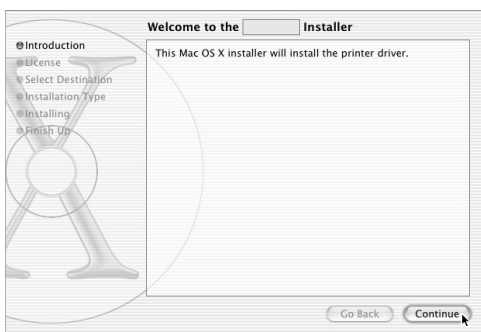

7 Megjelenik a LICENSZ SZERZŐDÉS ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Continue] gombra.


Megjelenik egy üzenet, amely kéri a szerződésben foglaltak jóváhagyását. Klikkeljen az [Agree] gombra.



Ha a megállapodás más nyelven jelenik meg, váltson nyelvet a nyelv menüben.


8 Válassza ki a merevlemezt, amelyre telepíteni kívánja a PPD fájlt, és klikkeljen a [Continue] gombra.

Fontos, hogy azt a merevlemezt válassza, amelyikre az operációs rendszer telepítve lett.

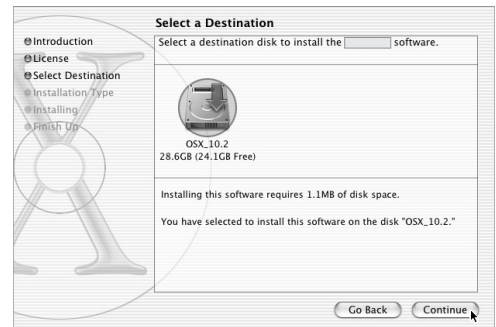

9 Klikkeljen az [Install] gombra.

A telepítés megkezdődik.

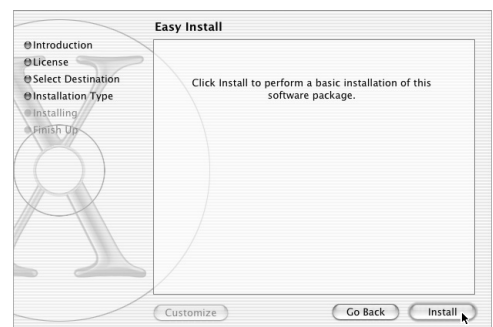

10 Ha megjelenik "The software was successfully installed" üzenet a telepítési ablakban, klikkeljen a [Close] gombra.

Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

11 Válassza az [Applications]-t a [Go] menüben.




12 Dupla-klikkeljen a [Utilities] mappára.

13 Dupla-klikkeljen a [Print Center] ikonra (🖨️)




Ha első alkalommal telepít nyomtató meghajtót a számítógépére, megjelenik egy megerősítés üzenet. Kiklikkeljen az [Add] gombra.

14 Kiklikkeljen az [Add] gombra.

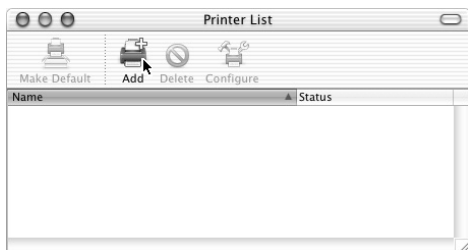

15 Konfigurálja a nyomtató meghajtót.

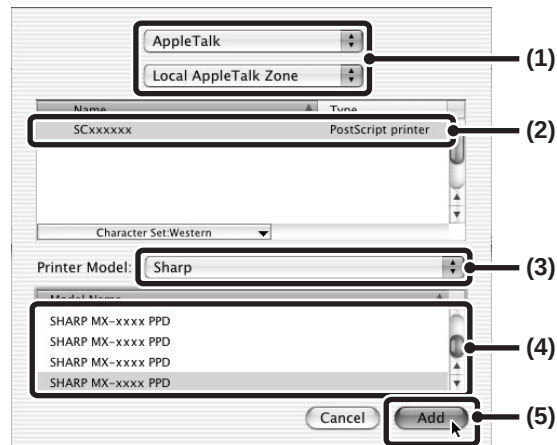

(1) Válassza az [AppleTalk] gombot.

Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a menüben azt a zónát, amely tartalmazza a nyomtatót.

(2) Kiklikkeljen a gép típusnévére.

A gép típusneve általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktersor, amely a típustól függően változik.)

(3) Válassza a [Sharp] gombot.

(4) Kiklikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.

(5) Kiklikkeljen az [Add] gombra.



- Ha az [IP Printing] gombot választja az (1) pontban, nyomtathat a gépre a hálózaton keresztül az IPP funkció használatával. Ha a gép egy távoli helyen található, ez a funkció a fax funkció helyén használható a faxnál jobb minőségű nyomtatási képminőség eléréséhez. Ha használni kívánja az IPP funkciót, kövesse ezeket a lépéseket a nyomtató meghajtó konfigurálásához.

(1) Adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) a "Printer's Address" funkcióban.


(2) Válassza a [Sharp]-ot a "Printer Model" menüben, és kiklikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.

(3) Kiklikkeljen az [Add] gombra.

- A PPD fájl a Startup lemez következő mappájába lett telepítve.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]


- 16** Kiklikkeljen a gép nevére a "Printer List" ablakban.

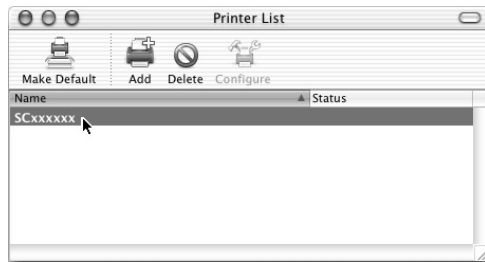

- 17** Válassza a [Show Info] gombot a [Printers] menüben.



- 18** Válassza a gép konfigurációját.

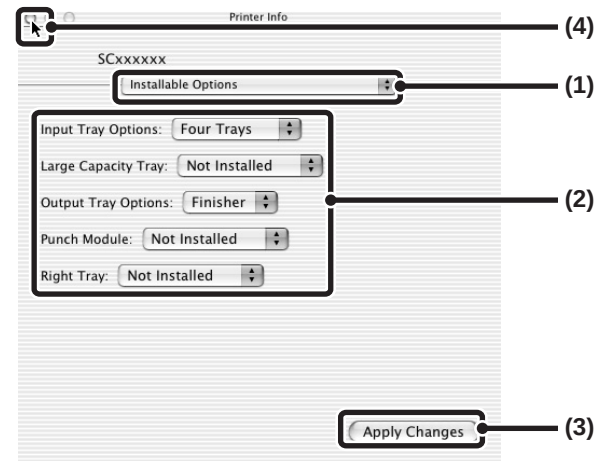

- (1) Válassza az [Installable Options] gombot.
- (2) Válassza ki a gépre telepített opciókat.
- (3) Kiklikkeljen az [Apply Changes] gombra.
- (4) Kiklikkeljen az ablak bezárásához.



Ellenőrizheti a gépre telepített opciókat az "Összes egyedi beállítás listája" funkcióban a rendszerbeállításokban. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához: Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [Listanyomtatás (felhasználó)] gombot, majd nyomja meg az [Összes egyedi beállítás listája] gombot.

Ezzel a nyomtató meghajtó konfigurációja befejeződött.

MAC OS X (v10.1.5)

Ha a Mac OS X v10.1 nem lett 10.1.5 verzióra frissítve, fontos, hogy frissítse 10.1.5 verzióra, mielőtt a PPD fájlt telepíti. A telepítés módjára vonatkozó információkhoz olvassa el a Súlyó fájlt a Macintosh számítógépen.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra () az Asztalon.

3 Dupla-klikkeljen a [MacOSX] mappára.


4 Dupla-klikkeljen a [Version 10.1] mappára.

5 Dupla-klikkeljen a [MX-PBX1] ikonra ().



Ha megjelenik az "Authorization" ablak, klikkeljen a lakat ikonra (), adja meg a jelszót, és klikkeljen az [OK] gombra.

6 Klikkeljen a [Continue] gombra.

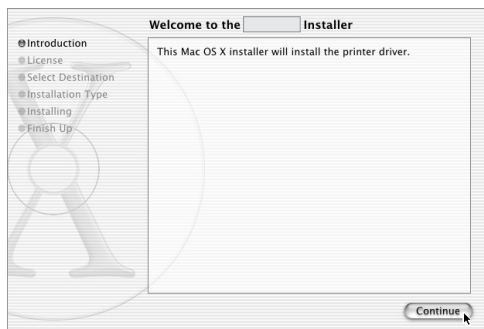

7 Megjelenik a LICENSZ SZERZŐDÉS ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Continue] gombra.

Megjelenik egy üzenet, amely kéri a szerződésben foglaltak jóváhagyását. Klikkeljen az [Agree] gombra.



Ha a megállapodás más nyelven jelenik meg, váltson nyelvet a nyelv menüben.


8 Válassza ki a merevlemezt, amelyre telepíteni kívánja a PPD fájlt, és klikkeljen a [Continue] gombra.

Fontos, hogy azt a merevlemezt válassza, amelyikre az operációs rendszer telepítve lett.



9 Klikkeljen az [Install] gombra.

A telepítés megkezdődik.

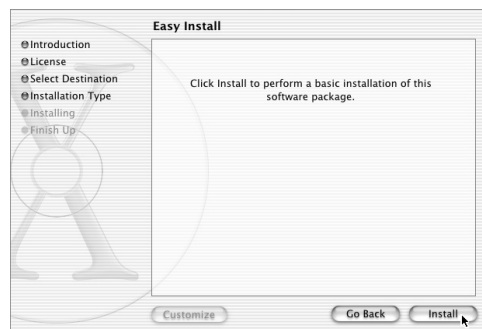

10 Ha megjelenik "The software was successfully installed" üzenet a telepítési ablakban, klikkeljen a [Close] gombra.


Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

11 Válassza az [Applications]-t a [Go] menüben.



12 Dupla-klikkeljen a [Utilities] mappára.**13 Dupla-klikkeljen a [Print Center] ikonra (🖨).**

Ha első alkalommal telepít nyomtató meghajtót a számítógépére, megjelenik egy megerősítés üzenet. Kiklikkeljen az [Add] gombra, és ugorjon a 15. lépésre.

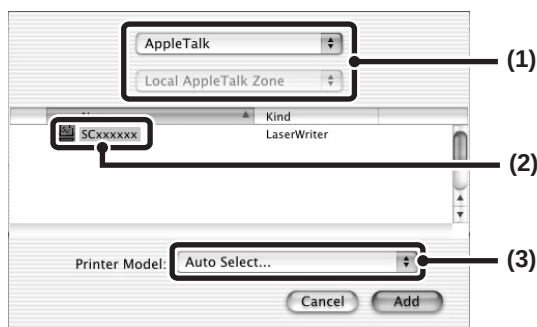14 Kiklikkeljen az [Add Printer] gombra.**15 Konfigurálja a nyomtató meghajtót.****(1) Válassza az [AppleTalk] gombot.**

Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a menüben azt a zónát, amely tartalmazza a nyomtatót.

(2) Kiklikkeljen a gép típusnévére.


A gép típusneve általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktersor, amely a típustól függően változik.)

(3) Válassza az [Other] gombot.

Ha az [LPR Printers using IP] gombot választja az (1) pontban, nyomtathat a gépre a hálózaton keresztül az IPP funkció használatával. Ha a gép egy távoli helyen található, ez a funkció a fax funkció helyén használható a faxnál jobb minőségű nyomtatási képminőség eléréséhez. Ha használni kívánja az IPP funkciót, kövesse ezeket a lépéseket a nyomtató meghajtó konfigurálásához.

(1) Adja meg a gép címét (IP cím vagy domain név) az "LPR Printer's Address" funkcióban.

(2) Válassza az [Other]-t a "Printer Model" menüben.

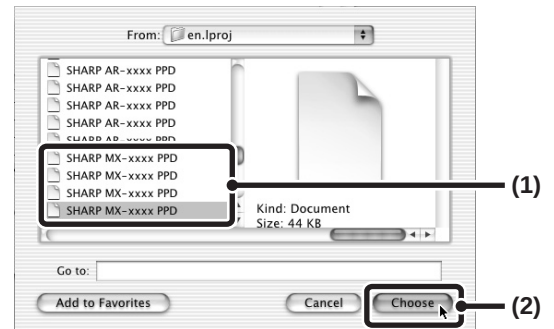16 Válassza ki a gép PPD fájlját.**(1) Kiklikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.**

Kiklikkeljen a [Startup disk name] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj] elemekre, majd válassza az Ön által használt típus PPD fájlját.

(2) Kiklikkeljen a [Choose] gombra.**17 Kiklikkeljen az [Add] gombra.**

Ezzel a nyomtató meghajtó konfigurációja befejeződött.

MAC OS 9.0 - 9.2.2



Ha a Mac OS 9.0 - 9.2.2 operációs rendszert használja, győződjön meg róla, hogy a "LaserWriter 8" telepítve lett, és hogy a "LaserWriter 8" négyzete ki lett jelölve ☒ az "Extensions Manager" menüben a "Control Panels" menüben. Ha ez nem történt meg, telepítse a Macintosh számítógéphez tartozó rendszer CD-ROM-ról.

1 Tegye be a "Software CD-ROM"-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Azt a "Software CD-ROM"-ot tegye a meghajtóba, amelynek elején a "Disc 2" látható.

2 Dupla-klikkeljen a [CD-ROM] ikonra () az Asztalon.

3 Dupla-klikkeljen a [MacOS] mappára.

4 Dupla-klikkeljen az [Installer] ikonra ()

5 Kiklikkeljen az [Install] gombra.




6 Megjelenik a Licenz szerződés ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, majd klikkeljen a [Yes] gombra.

7 Olvassa el az üzenetet a megjelenő ablakban, és klikkeljen a [Continue] gombra.

Megkezdődik a PPD fájl telepítése. A telepítés után megjelenik egy üzenet, hogy indítsa újra a számítógépét. Kiklikkeljen az [OK] gombra, és indítsa újra a számítógépét.

8 Válassza a [Chooser] gombot az Apple menüben.

9 Hozzon létre egy nyomtatót.

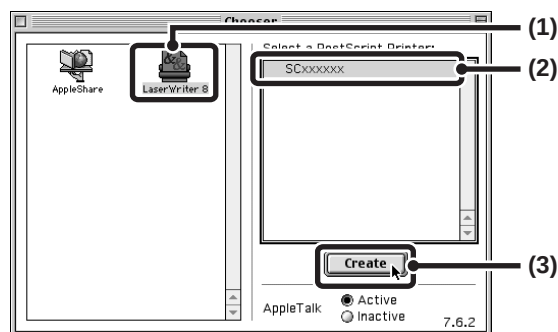

(1) Kiklikkeljen a [LaserWriter 8] ikonra.

Ha több AppleTalk zóna jelenik meg, válassza a menüben azt a zónát, amely tartalmazza a nyomtatót.


(2) Kiklikkeljen a gép típusnévére.

A gép típusneve általában [SCxxxxxx]-ként jelenik meg. ("xxxxxx" olyan karaktorsor, amely a típustól függően változik.)

(3) Kiklikkeljen a [Create] gombra.

Ezzel befejeződik a szoftver telepítése. Ezután konfigurálja a nyomtató meghajtó beállításokat.

10 Válassza a PPD fájlt.

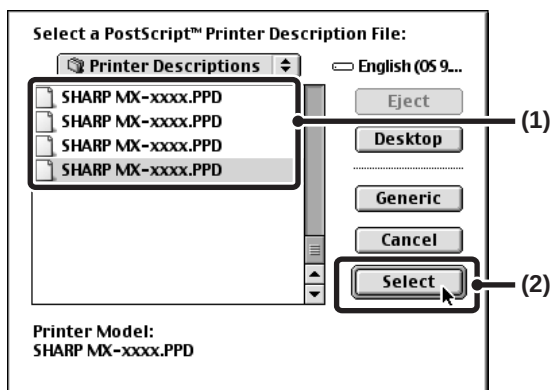


- (1) Kiklikkeljen az Ön által használt típus PPD fájljára.
- (2) Kiklikkeljen a [Select] gombra.



- Ha a fenti párbeszédpanel nem jelenik meg, és visszatér a "Chooser" párbeszédpanelhez, kövesse ezeket a lépéseket a PPD fájl manuális kiválasztásához.
- (1) Győződjön meg róla, hogy a gép ki lett választva a "Select a Post Script Printer" listában, majd kiklikkeljen a [Setup] gombra, majd a [Select PPD] gombra.
- (2) Válassza az Ön által használt típus PPD fájlját, és kiklikkeljen az [Open] gombra.
- (3) Kiklikkeljen az [OK] gombra.
- A PPD fájl telepítve lett a [Printer Descriptions] mappába az [Extensions] mappában.


11 Ellenőrizze, hogy a gép ki lett-e választva a "Select a PostScript Printer" listában, majd kiklikkeljen a [Setup] gombra.

12 Kiklikkeljen a [Configure] gombra.

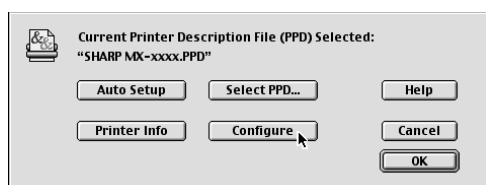

A beállítások automatikus konfigurálásához a gépre telepített felismert opcióknak megfelelően, kiklikkeljen az [Auto Setup] gombra.

13 Válassza a gép konfigurációját.

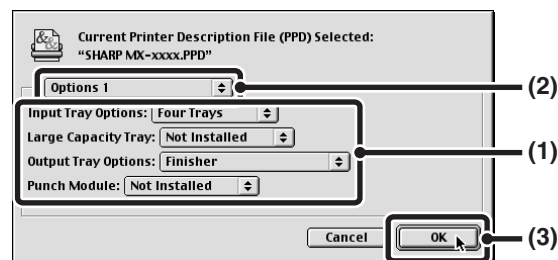

- (1) Válassza ki a gépre telepített opciókat.
- (2) Válassza az [Options 2]-t a menüben a képernyő-váltáshoz, és folytassa a gépre telepített opciók kiválasztását.
Az [Options 2] képernyőn válassza ki, hogy telepítve lett-e a jobboldali tálca ("Right Tray").
- (3) Kiklikkeljen az [OK] gombra.



Ellenőrizheti a gépre telepített opciókat az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásával a rendszerbeállításokból. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához: Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [Listanyomtatás (felhasználó)] gombot, majd nyomja meg az [Összes egyedi beállítás listája] gombot.

14 Kiklikkeljen az [OK] gombra a 12. lépés ablakában az ablak bezárásához.

15 Kiklikkeljen a bezárás négyzetre (■) a "Chooser" bezárásához.

Ezzel a nyomtató meghajtó konfigurációja befejeződött.

Telepítheti a kijelző betűtípust a PS3 bővítő kiegészítőhöz tartozó "NYOMTATÓ ESZKÖZÖK" (NYOMTATÓ UTILITIES) CD-ROM-ról is. Olvassa el a "KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE" részt (40. oldal).

Ez a fejezet leírja, hogyan telepítse a PS kijelző betűtípust, és hogyan módosítsa a nyomtató meghajtó portot Windows környezetben.

KIJELZŐ BETŰTÍPUS TELEPÍTÉSE

A PS nyomtató meghajtó által használható betűtípusok a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-on található. Igény szerint telepítse ezeket a betűtípusokat a PS nyomtató meghajtóhoz.

WINDOWS KÖRNYEZET

1 Tegye be a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

2 Kiklikkeljen a [Start] gombra, kiklikkeljen a [Sajátgép]-re (🖥️), majd dupla-kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra (💿).


Windows 98/Me/NT 4.0/2000 használatakor dupla-kiklikkeljen a [Sajátgép]-re, majd dupla-kiklikkeljen a [CD-ROM] ikonra.

3 Dupla-kiklikkeljen a [Telepítés] ikonra (📦).

4 Megjelenik a "LICENSZSZERZŐDÉS" ablak. Fontos, hogy megértse a licenz megállapodás tartalmát, ezután kiklikkeljen az [Igen] gombra.

5 Olvassa el az "Üdvözlő" ablakban látható üzenetet, majd kiklikkeljen a [Következő] gombra.

6 Kiklikkeljen a [PS kijelző betűtípus] gombra.

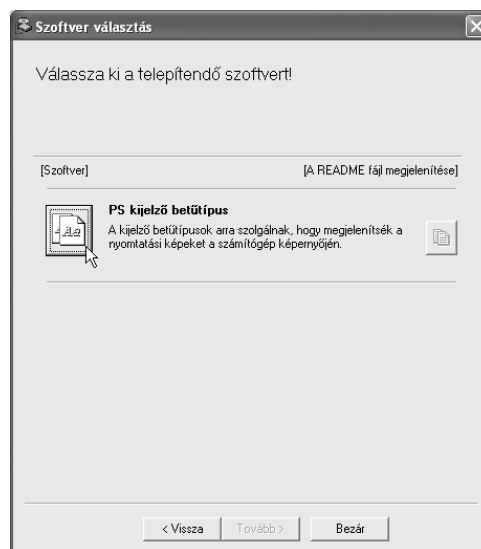

7 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

8 Kiklikkeljen a [Bezár] gombra a 6. lépés képernyőjén.

MACINTOSH KÖRNYEZET (Mac OS 9.0 - 9.2.2)

A Macintosh képernyő betűtípusok a PS3 bővítő készlethez tartozó "PRINTER UTILITIES" CD-ROM [Font] mappájában találhatók. Másolja a telepíteni kívánt betűtípusokat a Startup lemez [System Folder] mappájába.




Ha olyan problémákat tapasztal, amelyet a telepített betűtípus okozhat, azonnal törölje az átmásolt betűkészletet a rendszerből.

A PORT MÓDOSÍTÁSA

Ha a gépet Windows környezetben használja, és kövesse az alábbi lépéseket a port módosításához, ha megváltoztatta a gép IP címét, vagy ha a gép USB kábellel történő csatlakozása esetén telepítette a PC-Fax illesztőprogramot.


1 Klikkeljen a [Start] gombra, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

Windows 98/Me/NT 4.0/2000 környezetben klikkeljen a [Start] gombra, válassza a [Beállítások]-at, majd klikkeljen a [Nyomtatók]-ra.

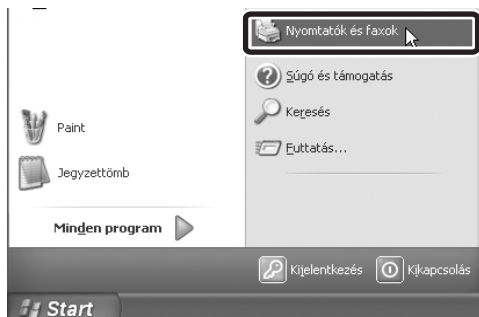


Ha a [Nyomtatók és faxok] nem jelenik meg a [Start] menüben a Windows XP-ben, klikkeljen a [Start] gombra, klikkeljen a [Vezérlőpult]-ra, klikkeljen a [Nyomtatók és más hardverek]-re, majd klikkeljen a [Nyomtatók és faxok]-ra.

2 Nyissa meg a nyomtató tulajdonságok ablakot.

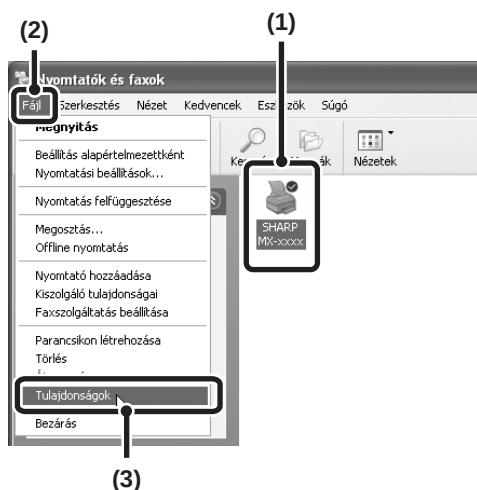

- (1) Klikkeljen a gép nyomtató meghajtó ikonjára.
- (2) Klikkeljen a [Fájl] menüre.
- (3) Válassza a [Tulajdonságok]-at.

3 Port hozzáadása vagy módosítása.

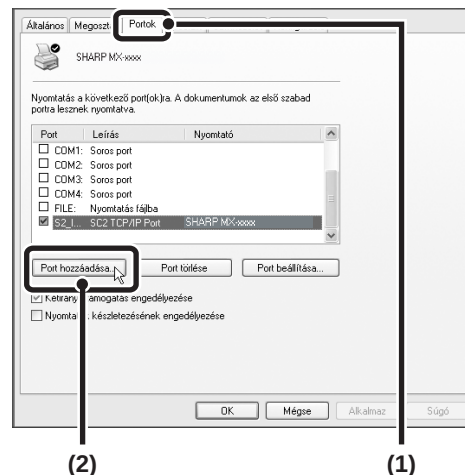

(1) Klikkeljen a [Portok] fülre.

Windows 98/Me környezetben klikkeljen a [Részletek] fülre.


(2) Klikkeljen a [Port hozzáadása] gombra.



Egy előzőleg létrehozott port, például USB port módosításához, válassza ki a kívánt portot (USB001, stb.) a listából, és klikkeljen az [Alkalmaz] gombra. Ez módosítja a portot.


4 Válassza az [SC2 TCP/IP Port] gombot, majd klikkeljen a [Új port] gombra.

Windows 98/Me környezetben válassza az [Egyéb] gombot, az [SC2 TCP/IP Port] gombot, majd klikkeljen az [OK] gombra.

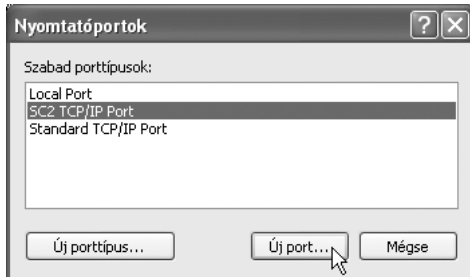

- Az "SC2 TCP/IP Port" hozzáadódik, ha a nyomtató meghajtó a "Standard telepítés" használatával lett telepítve, vagy "Egyedi telepítés" lett kiválasztva "LPR közvetlen nyomtatás" megadásával.
- Ha a nyomtató meghajtó "Egyedi telepítés" használatával "IPP" kiválasztásával lett telepítve, az [SC-Print2005 Port] adódik hozzá. Ha módosítani kell a nyomtató portot, amikor a gép intranetre vagy széles területű hálózatra (WAN) csatlakozik az IPP funkció használatával, válassza az [SC-Print2005 Port]-ot, klikkeljen az [Új port] gombra ([OK] gombra a Windows 98/Me operációs rendszerben), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a port újbóli létrehozásához.

5 Hozza létre az új portot.

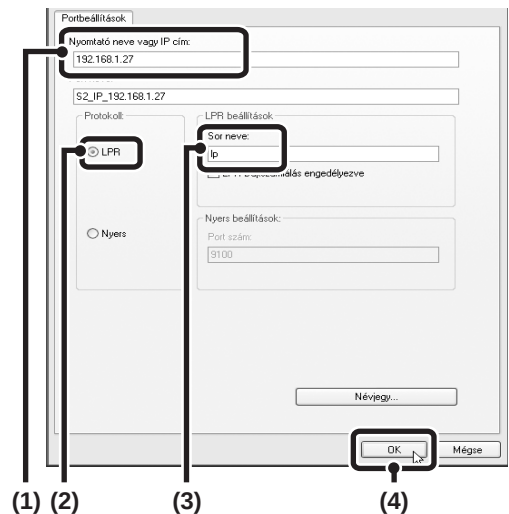

- (1) Adja meg a gép IP címét.
- (2) Győződjön meg róla, hogy az [LPR]-t választotta.
- (3) Győződjön meg róla, hogy az [lp] be lett írva.
- (4) Klikkeljen az [OK] gombra.

6 Klikkeljen a [Bezár] gombra a 4. lépés képernyőjén.

Windows 98/Me környezetben ez a lépés nem szükséges. Ugorjon a következő lépésre.

7 Győződjön meg róla, hogy a létrehozott nyomtató port ki lett választva a nyomtató tulajdonságok ablakban, majd klikkeljen az [Alkalmaz] gombra.

A GÉP IP CÍMÉNEK ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizheti a gép IP címét, ha kinyomtatja az "Összes egyedi beállítás listája" listát a rendszerbeállításokból. Kövesse ezeket a lépéseket az "Összes egyedi beállítás listája" kinyomtatásához.

Nyomja meg a [RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK] gombot, nyomja meg a [Listanyomtatás (felhasználó)] gombot, majd nyomja meg az [Összes egyedi beállítás listája] gombot.

The SHARP logo is centered on the page. It consists of the word "SHARP" in a bold, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). The logo is positioned in front of a large, light gray graphic that resembles a stylized 'S' or a series of concentric arcs. The background of the page is white, with a large light gray square in the upper right and a large light gray rectangle in the lower right.