

SHARP

MX-7500N / MX-6500N

Pro sorozatú színes digitális nyomdagép



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SRA3-
AS SZÍNES NYOMTATÁS

Ismerjük a professzionális nyomtatást **/This is Why** /Éppen ezért
alkottuk meg a Pro sorozatot, hogy levegyük a válláról a terhet.

Egy cég hírnevét a munkái határozzák meg /This is Why /Épp ezért a Sharp Pro Series már az első pillanattól Önnek dolgozik.

Az MX-7500N és az MX-6500N Pro sorozat színes nyomdagépek kiemelt hatékonysággal, professzionális funkciókkal, világszínvonalú képminőséggel és akár 75 oldal/perc sebességgel rendelkeznek.

A forgalmas házon belüli sokszorosítókba és fénymásoló szalonokba tervezett új modelljeink a sokoldalú, moduláris kialakítást ötvözik a támogatott médiumok széles körével és a nagy teljesítménnyel, melynek köszönhetően vállalata több feladatot tud ellátni a házon belül és növelheti jövedelmezőségét.

Piacvezető innováció

A kategóriájában a legjobb papíradagoló technológia a sokoldalú hordozó kezelésért, nagy bemeneti kapacitás, és a fekvő elrendezésű papírlap egyedülálló margó nélküli nyomtatása: mindennek köszönhetően a felhasználó egyszerűen készíthet kiváló minőségű, teljes kifutású kiadványokat.

Továbbá, ha a legújabb EFI Fiery vezérlővel használja a rendszert, azt közvetlenül a nyomtató integrált 15,4"-os LCD érintőképernyőjéről vezérelheti. Így nem kell értékes területet feláldoznia egy speciális állvány és monitor beállítása miatt.

A kiterjedt in-line utómunka kiegészítőkkel és alacsony karbantartási igényeinek köszönhetően a Pro sorozatot sokoldalúság, nagyobb termelékenység, professzionális munkafolyamatok és precíz színkezelés jellemzi - olyan tulajdonságok ezek, melyek általában jóval drágább készülékekre jellemzők csak.

Kiváló minőségű színfeldolgozás

Az 1200 x 1200 dpi felbontás és a 8 bites feldolgozás biztosítja a rendkívül jó képminőséget, a finom árnyalatokat és színátmeneteket, valamint kristálytisztá szöveget és grafikát.

Colour Consistency System (Szín állandóság rendszer)

A Sharp Colour Consistency System, azaz szín állandóság rendszere a Micro-fine toner technológiát fejlett előhívó frissítő technológiával és újgenerációs képfeldolgozással ötvözi. A folyamatoknak ez a szinergiája garantálja a színes kimenet kiváló minőségét oldalról oldalra, nyomtatási munkáról nyomtatási munkára.



Minden nap új kihívásokat tartogat **/This is Why** /Épp ezért kínálunk több opcionális választási lehetőséget.

A rendkívül sokféle papíradagoló mód és dokumentum utómunka opció sokféle nyomtatási feladat elvégzését teszi lehetővé. Sőt, a moduláris kialakításnak köszönhetően egy aktuális konfiguráció egyszerűen módosítható később, ha arra van szükség.

Például a nyomtató papírkapacitása alapkiépítésben 3100 lap, de ez könnyedén bővíthető egészen akár 13 500 lapig. Ez nem csupán hosszabb, megszakítás nélküli nyomtatást tesz lehetővé a maximális hatékonyság érdekében, de az adagoló tálcákba számos eltérő tulajdonságú hordozó helyezhető.

Három kirakó opció is elérhető, melyek lehetővé teszik 14.000 lap (A4-es) vagy 12.000 lap (SRA3-as) megszakítások nélküli, órákon át tartó nyomtatását. A hatékony lapsimító egység garantálja, hogy a finisher az utómunkákat probléma nélkül végezhesse.

A B5 mérettől a 13" x 19,2"-es (330,2mm x 487,7mm) méretig, a 60-tól 300 g/m²-os papírig, kezeletlen vagy bevont, textúrált papírig: mind zökkenőmentesen és megbízhatóan kerül a gépbe az akár négy darab, nagy kapacitású, hármass légbefúvással üzemelő papíradagolóból. Sőt, pótolhatja a kifogyott papírt a nyomtatás megszakítása nélkül is.

Utómunkálatok nagy számban


A Pro sorozat rugalmas papírkezelését az iparág egyik legszélesebb utómunka kínálata egészíti ki azért, hogy Ön a legtöbb munkát el tudja végezni.

A teljes körű automatikus utómunka lehetőségeket egészíti ki az iparágvezető GBC SmartPunch inline lyukasztó rendszer és a Plockmatic 30 lapos professzionális kiadványkészítő egység, élvágó és szögletes hajtógató opciókkal.

Az egyéb in-line lehetőségek közé tartozik a szortírozás, a leválogatás, a 100 lapos tűzés és többféle lyukasztás, a 20 lapos kiadványkészítés opcionális trimmeléssel, az utólagos Lap beszúrás, plusz a félbe, Z, C, mérnöki és dupla párhuzamos hajtás.

Mindez nagyfokú hatékonyságot és professzionális kimenetet eredményez, a befektetés legelőnyösebb megtérülése érdekében.

KITERJEDT UTÓMUNKA LEHETŐSÉGEK



A színkezelésnek nem kell nehéznek lennie /This is Why /Épp ezért tettük egyszerűvé.

Ön akár egy fénymásoló szalont üzemeltet vagy egy vállalati sokszorosítót irányít, rendelkezünk az igényeinek megfelelő gépkonfigurációval.

Ha olyan hatékony, nagyteljesítményű nyomdai rendszert keres, amit szaktudás nélkül is lehet kezelni, válassza az integrált nyomtatásvezérlővel rendelkező MX-7500N vagy MX-6500N készülékeket.


Könnyen elsajátítható vezérlés

Ezen felül belépő szintű színkezelés és egyszerűsített nyomtatási feladat programozás. Segítségére lesznek a könnyen elsajátítható színkezelési eszközök és renderelés vezérlők, kibocsátási profilok, levilágítás és CMYK korrekció.

Habár könnyen kezelhető, mégis rendkívül sokoldalú. A fejlett rendszer architektúrát 5GB memória és 1 TB-os merevlemez segíti. Az erős RIP révén gyorsan és kiváló színhűséggel nyomtathat nagy és összetett dokumentumokat is. A fejlett grafikai alkalmazások támogatásához pedig eredeti Adobe PS3 is rendelkezésre áll.

A fejlett színfelügyeleti funkciók között megtalálható az automatikus trapping, szabványos és egyedi ICC profilok, RGB-ből CMYK-ba történő színkonverzió. Bárki könnyedén beállíthatja az RGB színegyensúlyt, valamint a kép világosságát, kontrasztját és telítettségét.

Vagy talán az opcionális kiegészítőként elérhető EFI Fiery vezérlő és Command WorkStation szoftver nyújtotta pontos irányítási és fejlett munkafolyamat funkciókra van szüksége. Bármelyik esetről is legyen szó, nem kell tovább keresgélnie.

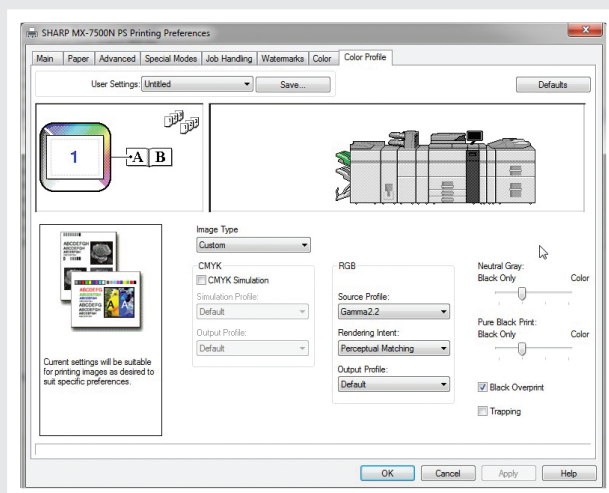

FEJLETT SZÍN PROFILOZÁS



Néha a lehető legnagyobb teljesítményre van szükség /This is Why /Épp ezért kínáljuk a legújabb EFI Fiery vezérlőt.



A Fiery szerverek kétségtelenül a digitális nyomdaipar de facto szabványainak számítanak. A hatékony feldolgozó technológia az Adobe technológiával való mély integrációjával és a Fiery SmartRIP rendszer az összetett feladatokat és a legnagyobb munkákat is könnyűvé teszi.

Mivel a Fiery szervereket egyszerre tudnak pufferolni, rippelni és nyomtatni, a nyomtatási rendszer képes teljes névleges sebességével működni. A termelékenység javul és a feladatok minden eddiginél gyorsabban el lesznek végezve.

Pontos, egyenletes szín

A színegyeztetést, profilozást, és hibaelhárítást segítő Fiery színkezelési eszközök garantálják a legjobb színviszádat és színhűséget. Minden Fiery szerver PANTONE® kalibrált, így garantált az összes PANTONE színekönyvtárral való lehető legnagyobb egyezés.

A többszörös díjnyertes Fiery Command WorkStation megkönnyíti a helyi és távoli Mac és PC klienseknek a Fiery szerver kezelését, a színkezelést, a feladat leadást, a feladatok nyomtatás előtti előkészítését és előnézetét, és még sok minden mást. A 15,4"-es érintőképernyő az opcionális Fiery szerver multi-touch érintésvezérlését biztosítja.

Egyszerű változóadat nyomtatás

A Fiery szerverek gyors feladat feldolgozását biztosítanak a változóadat nyomtatáshoz (VDP). Kompatibilis az összes VDP protokollal, nyelvel és alkalmazásokkal, valamint lehetővé teszi az Ön választása szerinti eszközzel való munkát statikus és változó elemek létrehozásához.

Professzionális eszközök

A Fiery szerverekhez számos munkafolyamatot és színkezelést segítő szoftver tartozik. A Fiery Spot-On™, a Fiery Graphic Arts Package Premium Edition és a Fiery Colour Profiler Suite együttesen olyan kifinomult, skálázható megoldást kínál, ami az összes szabványos funkciót felsorakoztatja, amire a nyomdai, grafikai és vállalati környezetben szükség lehet.

Minden határidő egy ígéret /This is Why /Épp ezért nyomtatórendszerünk többre képesek, gyorsabban.

Arra terveztük MX-7500N és MX-6500N modelljeinket, hogy a lehető legszélesebb körű feladatokat tudják kezelni, a legváltozatosabb nyomtatási környezetekben.

Bármelyik készüléket is válassza, biztos lehet benne, hogy egy olyan nagyteljesítményű nyomtatási rendszerbe fektet, amely rendelkezik a legnehezebb elvárások kielégítéséhez szükséges teljesítménnyel, sokoldalúsággal és egyszerű használattal.

Maximális működés

Senki sem szereti a leállásokat - költségesek és zavarók. Megnyugtathatjuk, hogy a Pro sorozat készülékeinek tonerjét és papír készletét a nyomtatási folyamat leállítása nélkül is újratöltheti.

Az egészen 13.500 db A4-es lapra (vagy 10.500 db SRA3 lapra) és 9 felvételi pontosra bővíthető papírkapacitás támogatja az akár 300 g/m² hordozókat, még kétoldalas nyomtatás esetén is, köszönhetően a Sharp fejlett légbefúvós adagoló technológiájának.

Általában csak a nagyobb kapacitású készülékeken és nyomdagépeken megtalálható hármass levegős adagolórendszer precízen irányított légbefúvása kiváló papírkezelést biztosít. A megbízható bemenet és a nagy kapacitású kibocsátás együttesen többórányi folyamatos nyomtatást képes biztosítani.

A beépített papírkatalógus akár 1000 hordozó profilt képes tárolni segítve ezzel a termelékenységet a feladatok egyszerűbb beállítása révén, és fenntartva az optimális kibocsátási minőséget.

A kétoldalas beolvasás (sebessége 150 oldal/perc) egyszerű és hatékony, és köszönhetően a 150 lapos kétoldalas lapadagolónak (DSPF), az 1TB-os belső merevlemezen dokumentumokat, feladatokat és alkalmazásokat tárolhat.



NAGY PAPIRKAPACITÁS
A MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI
NYOMTATÁSHOZ

TRIPLE AIR FEED
RENDSZER MAXIMÁLIS
MEGBÍZHATÓSÁGOT ÉS
MINIMÁLIS ÁLLÁSIDŐT
SZAVATOL



Felelősnek érezzük magunkat környezetünkért /This is Why /Épp ezért azon dolgozunk, hogy kevesebb természeti erőforrást használjunk.

Támogatja környezetvédelmi célkitűzéseit

Nyilvánvaló, hogy minden nagykapacitású nyomdai osztályú rendszert nagy méretű munkák elvégzésére terveznek. De ez nem jelenti azt, hogy ésszerűtlen mennyiségű természeti erőforrást kell fogyasztaniuk. Mint minden Sharp nyomtatási rendszert, az MX-7500N és az MX-6500N modelleket is a lehető környezetbarátabbnak tervezték és építették.

A lapolvasó LED-es megvilágítói és a gyors bemelegedési idő pénzt és időt takarít meg. Ezen felül a speciális Eco Scan (öko szkennelés) mód kikapcsolja a fixálót, ha nincs rá szükség.


A Pro sorozat színes készülékei a Sharp fejlett mikro-finomságú toner technológiáját használják, mely alacsonyabb fogyasztási rátát biztosít és kevesebb hulladékot készít a hagyományos tonerekhez képest, ezáltal ritkábban kell cserélni.

Sharp kellékanyagokat teljesen újrahasznosítható anyagokba csomagolják. A hosszú élettartamú fogyóeszközök segítenek minimalizálni a szerviz periódusokat és leállásokat, ami alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez. A két különböző energiatakarékos üzemmóddal a fogyasztás csökkenthető vagy ki is kapcsolható a megadott időtartamokban. Minden Sharp dokumentum rendszer rendelkezik ENERGY STAR® tanúsítvánnyal.

Globális kezdeményezések

A Sharp elkötelezett a környezeti fenntarthatóság és a vállalati felelősség mellett (beleértve a tervezés, dizájn, gyártás, forgalmazás és a termék életciklus végi kezelésének folyamatait.)



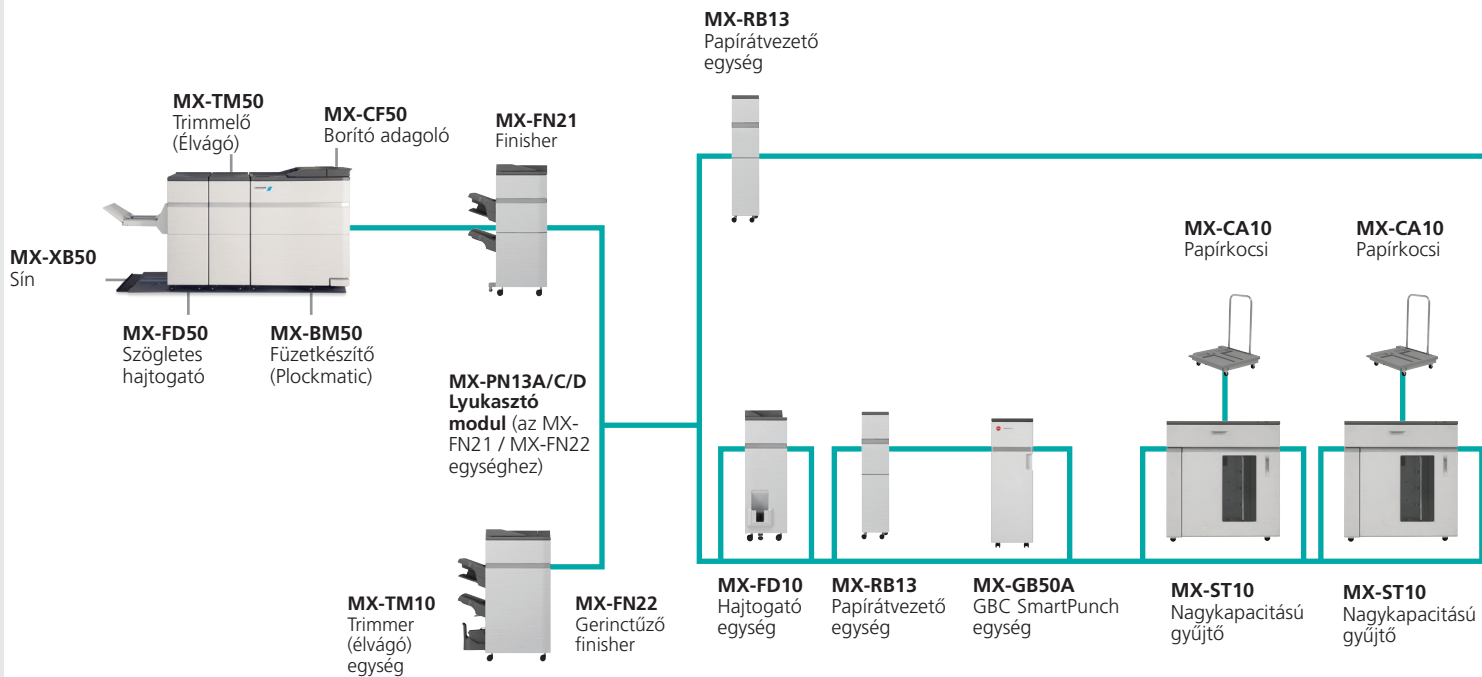


Alapvető mindenes

- 150 kép/perces szkennelés
- 8.500 lapos bemeneti kapacitás
- 6.000 lapos bemeneti kapacitás brosrúkhöz
- Rendezés, leválogatás, tűzés, gerinctűzés

Rugalmas és sokoldalú

- Utómunka beszűrő, ami félautomata offline finisherként is használható
- Hajtogató egység Z, C és dupla párhuzamos hajtogatási funkciókkal.
- GBC SmartPunch a gyors menet közbeni lyukasztáshoz mechanikus kötésekhez
- 7 bementi pont a különböző hordozó típusok, méretek és papírsúlyok rugalmas használatához

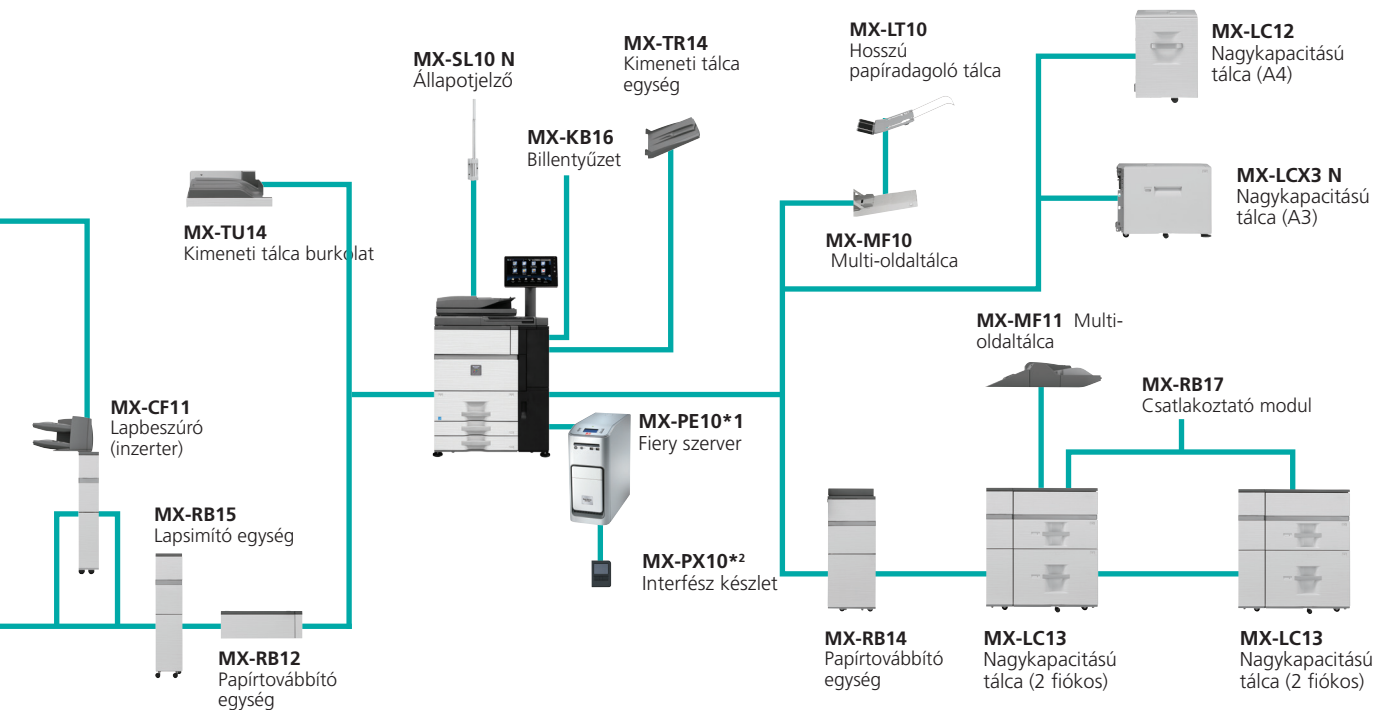

*1 Az MX-PE10-hez MX-PX10 szükséges. *2 Az MX-PE10-hez MX-KB16 szükséges.



Többórányi folyamatos nyomtatás

- 10.500 lapos (A3/SRA3) vagy 13.500 lapos (A4) papír bemenet
- Akár 10.000 lapos kibocsátás
- 360 fokban látható kezelői állapotjelző lámpa



Kiváló minőségű, professzionális broszúrák és füzetek

- Akár 120 oldalas szügletes hajtogatású, gerinces füzetek
- Állandó sebesség
- Előre nyomtatott borítólapok

- Sík kibocsátás az egyszerű csomagoláshoz vagy polcra rendezéshez
- Élvágott
- Teljes kifutású füzetek

Alapgép

MX-KB16 Billentyűzet

1. MX-MF10 Multi oldaltálca (a főkészülékhez)
A5R - A3W (13" x 19,2" szintén támogatott), 100 lapos (80g/m²)
Nem telepíthető az MX-LC13 egységgel együtt.

2. MX-LT10 Hosszú papíradagoló tálca Banner nyomtatáshoz ajánljuk.

3. MX-LC12 Nagykapacitású tálca (A4)
A4 - B5, 3.500 lap (80g/m²) MX-MFX1 szükséges hozzá.
Nem telepíthető az MX-LC13N vagy az MX-LC13 egységgel együtt.


4. MX-LCX3 N Nagykapacitású tálca (A3)
A3 - A4R (13" x 19,2" szintén támogatott), 3.000 lap (80g/m²)
MX-MFX1 szükséges hozzá. Nem telepíthető az MX-LC12 vagy az MX-LC13 egységgel együtt.

5. MX-RB14 Papírtovábbító egység (a főgép és az MX-LC13N között) Az MX-LC13 egységgel kell telepíteni.

6. MX-LC13 Nagykapacitású tálca (2 fiók)
SRA3 - A4R (13" x 19,2" szintén támogatott), egyenként 2.500 lap (80g/m²)
MX-RB16 szükséges hozzá. Nem telepíthető az MX-LC12 vagy az MX-LCX3 N egységgel együtt.

MX-RB17 Csatlakoztató modul Szükséges, ha 2 db MX-LC13 egység van telepítve.

7. MX-MF11 Multi-oldaltálca
(MX-LC13-hez)
SRA3 - A5R (13" x 19,2" szintén támogatott),
500 lap (80g/m²)



Oldaltálca

8. MX-SL10 N Állapotjelző

9. MX-PE10 Fieri Szerver MX-PX10 szükséges hozzá

10. MX-PX10 Interfész készlet
MX-KB16 szükséges hozzá.



EFI Fieri Szerver

Utómunka

11. MX-TR14 Kimeneti tálca egység
Nem telepíthető az MX-RB14, MX-LC13 és az MX-MF11 egységekkel.

12. MX-TU14 Kimeneti tálca burkolat


13. MX-RB12 Papírtovábbító egység (a főgéphez)

14. MX-RB15 Simító egység

A konvex/konkáv gyűrődésekre nyomást gyakorolva elsimítja a papírt.
Szükséges, ha az MX-FN21 vagy az MX-FN22 telepítve van.

15. MX-CF11 Lapbeszűrő (inserter)
(200 lap x 2 tároló) RA3 - A5R, egyenként
200 lapos (80g/m²)

MX-RB15 szükséges hozzá, valamint az
MX-RB13 vagy az MX-FD10, ha az
MX-FN21 vagy MX-FN22 egységekhez
csatlakoztatják.



Inserter

16. MX-ST10 Nagykapacitású gyűjtő
SRA3 - A5R
Papírgyűjtő tálca: 5.000 lapos (80 g/m²)
Felső tálca: 250 lapos (80 g/m²) MX-RB15
szükséges hozzá.



Kirakó

17. MX-CA10 Papírkocsi

Az MX-ST10 egységgel együtt.
Az elkészült dokumentumok szállításához.

18. MX-GB50A GBC SmartPunch egység

Papír méret: A4
Papírsúly: 75-216 g/m²
MX-GBX12 12 lyuk VeloBind
MX-GBX20 20 lyuk műanyag fésű
MX-GBX21 21 lyuk műanyag fésű
MX-GBX23 23 lyuk VeloBind
MX-GBX34 34 lyuk VeloBind
MX-GBX47 47 lyuk Color Coil
MX-GBX34PR 34 lyuk ProClick
MX-GBX2H65 2 lyuk 6,5mm tűzés
MX-GBX4H65 4 lyuk 6,5mm tűzés
MX-GBX2H80 2 lyuk 8mm tűzés
MX-GBX4H80 4 lyuk 8mm tűzés
MX-GB54 21 lyuk műanyag fésű
MX-GB55 34 lyuk VeloBind
MX-GB56 4 lyuk 8mm tűzés
MX-RB13 szükséges hozzá, valamint az MX-FN21 vagy az MX-FN22



CombBind*



WireBind




ProClick*



Color Coil*



2 lyuk



VeloBind*

19. MX-RB13 Papírtvezető egység (a 100 lapos finisher és az inserter között)

Telepíteni kell, ha az MX-FD10-re nincs szükség.
Szükséges, ha az MX-GB50A telepítve van.



Hajtogatató egység

20. MX-FD10 Hajtogatató egység

Hajtogatási lehetőségek: Z, C, harmonika, dupla és félbehajtás. Csak az MX-FN21 vagy az MX-FN22 egységgel együtt telepíthető.

21. MX-FN21 Finisher (4k - 100 lapos tűző)
A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)
Felső tálcá: 1.500 lapos*
Középső tálcá: 250 lapos*
Alsó tálcá: 2.500 lapos*
100 lapos* tűzési kapacitás
(első, hátsó vagy 2 pontos tűzés)
MX-RB15 szükséges hozzá. Nem telepíthető az MX-FN22 egységgel együtt.



Finisher

22. MX-FN22 Gerinctűző finisher
(4k - 100 lapos tűző)
A3 - B5 (eltolás/tűzés), SRA3 - A5R (eltolás nélkül)
Felső tálcá: 1.500 lapos*
Középső tálcá: 250 lapos*
Alsó tálcá: 2.500 lapos*
100 lapos* tűzési kapacitás
(első, hátsó vagy 2 pontos tűzés)
Gerinctűző tálcá: 5 ív (16-20 lapos),
10 ív (11-15 lapos), 15 ív (6-10 lapos),
25 ív (1-5 lapos). Maximum 20 lap per ív.
MX-RB15 szükséges hozzá. Nem telepíthető az MX-FN21 egységgel együtt.



Gerinctűző finisher

MX-PN13A/C/D Lyukasztó modul
(az MX-FN21 és MX-FN22 egységhez)
A: 2 lyukas lyukasztás, C: 2/4 lyukas lyukasztás, D: 4 lyukas széles lyukasztás

MX-TM10 Trimmelő (élvágó) egység (MX-FN22-höz)
Max. 20 mm-es vágási szélesség, 1.500 lap (80 g/m²)

23. MX-BM50 Füzetkészítő (Plockmatic) A4, A3, SRA3
Papír méret: 206 x 275 mm (Min) - 320 x 457,2 mm (Max)
Papírsúly: 64-300 (g/m²)
Kapacitás: 1-30 lap* (tűzött és hajtogatott); 1-6 lap* (nem tűzött és hajtogatott)
MX-FN21 és MX-XB50 szükséges hozzá.

24. MX-TM50 Trimmelő (Élvágó) (Plockmatic-hoz)
Vágás hossza: 1-16 mm, alapértelmezett: 4,5mm
MX-BM50 szükséges hozzá.

25. MX-FD50 Szögletes hajtogató (Plockmatic-hoz)
A4, A3, SRA3
Papír méret: 206 x 275 mm (Min) - 320 x 457,2 mm (Max)
Papírsúly: 64-300 (g/m²)
Kapacitás: 1-30 lap* (tűzött és hajtogatott)
MX-BM50 és MX-TM50 szükséges hozzá.

26. MX-CF50 Borító adagoló (Plockmatic-hoz)
Papírsúly: 70-250 (g/m²)
Kapacitás: 20mm
(kb. 200 db 80g/m² súlyú papír)
MX-BM50 szükséges hozzá.

27. MX-XB50 Sín
MX-BM50 szükséges hozzá.



Füzet készítő

Csatlakoztathatóság

Nyomtatás

MX-PF10 Vonalkód betűtípus készlet

Vonalkódok nyomtatását teszi lehetővé.

MX-PUX1 XPS Bővítő készlet

Lehetővé teszi az XPS nyomtatást.

MX-AM10 Webböngésző bővítő készlet

Lehetővé teszi a kezelőpanelről az Internet böngészését és nyomtatást.

Lapolvasás

AR-SU1 Bélyegző készlet

Megjelöli a már beszkenelt dokumentumokat ellenőrzésre.

MX-EB11 Továbbfejlesztett tömörítő csomag

Nagy tömörítettségű PDF dokumentumok készítését teszi lehetővé.

Sharp OSA*

MX-AMX1 Alkalmazás integrációs modul

Biztonság

MX-FR43U Adatbiztonsági készlet (nem CC verzió)

MX-EB15 Tükröző csomag

A második merevlemez meghajtó lehetővé teszi az első merevlemezen tárolt adatok biztonsági mentését.

* A4 vagy kisebb méretű, 80 g/m².

Műszaki jellemzők

Általános jellemzők

A4-es sebesség (oldal/perc) (fényes/matt) (Max) 52 – 105 g/m ² 106 – 220 g/m ² 221 – 300 g/m ²	MX-7500N 75 / 75 38 / 38 30 / 30	MX-6500N 65 / 65 38 / 38 30 / 30	Papír felvételi kapacitás (Alap – Max) A4 A3 N SRA3 3.100 – 13.500 1.000 – 11.500 100 – 10.500
A3-as sebesség (oldal/perc) (fényes/matt) (Max) 52 – 105 g/m ² 106 – 220 g/m ² 221 – 300 g/m ²	MX-7500N 42 / 42 23 / 23 18 / 18	MX-6500N 38 / 38 23 / 23 18 / 18	Papír kibocsátási kapacitás (Alap – Max) A4 / A3 / SRA3 250 – 10.500
SRA3-as sebesség (oldal/perc) (fényes/matt) (Max) 52 – 105 g/m ² 106 – 220 g/m ² 221 – 300 g/m ²	MX-7500N 40 / 40 22 / 22 17 / 17	MX-6500N 36 / 36 22 / 22 17 / 17	Bemelegedési idő *1 (másodperc) 90
Papírsúly (g/m ²) (Min – Max) Fiók 1 & 2 Fiók 3 & 4 MX-MF10 MX-MF11 MX-LC12 MX-LCX3 N MX-LC13	60 – 105 60 – 220 55 – 300 55 – 220 60 – 220 60 – 220 55 – 300		Duplex Alapkiépítésben
Papírméret (Min. – Max.) Fiók 1 & 2 Fiók 3 Fiók 4 MX-MF10/MX-MF11 MX-LC12 MX-LCX3 N MX-LC13	A4 B5R - A3W A5R - A3W A5R – SRA3 (13" x 19,2" szintén támogatott) B5 – A4 B5 – A3W (13" x 19,2" szintén támogatott) B5 – SRA3 (13" x 19,2" szintén támogatott)		Memória Másoló/Nyomtató (megosztott) Merevlemez 5 GB 1 TB
			Tápellátás 220 - 240V/8A, 50/60Hz (10A csatlakozó x 2)
			Energiafogyasztás (kW) (Max) 3,84
			Méretek (mm) (Szé x Mé x Ma) 982 × 768 × 1.530
			Súly (kg) 228,1

EFI Fiery vezérlő (MX-PE10 opció)	
Felbontás (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600 (PS)
Interfész	Gigabit Ethernet On Board
Támogatott op.rendszer	Windows XP (32/64bit), Vista (32/64bit), 7, Server2003 (R2:32bit, SP1:64bit), Server 2008 (32bit, RC2:64bit) MAC OS10.5 (PowerPC, Intel), 10.6(Intel), 10.7(Intel)
Hálózati protokollok	TCP/IP, IPX iPrint, LDAP
Nyomatási protokollok	LPD (TCP/IP network, LPR protokoll) PServer (Netware hálózatok, Bindery és NDS mód, NDPS támogatás) RPRINT (nem támogatott, Netware hálózatok) PAP (AppleTalk hálózat) SMB (TCP/IP keresztüli Windows hálózat) Port9100 IPP1.1 Email nyomtatás (PS, PDF) Mac Bonjour, Apple Talk
PDL	eredeti Adobe® PostScript®3™
Elérhető betűkészletek	136 Roman (PS3)

Színes hálózati szkennер	
Szkennelési mód	Push scan (kezelőpanelen keresztül) Pull scan (TWAIN kompatibilis alkalmazással)
Felbontás (dpi) Push scan Pull scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 - 9.600 felhasználói beállítással
Fájlformátumok	XPS*4, PDF, titkosított PDF, kompakt PDF*5, PDF/A, JPEG, TIFF JPEG (csak színes), TIFF
Szkennelés helye	Szkennelés e-mailbe, FTP szerverre, hálózati mappába (SMB), USB memóriára
Szkennер segédprogramok	Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Dokumentumtárolás	
Dokumentum tárolási kapacitás (oldal/vagy fájl)	
Főmappa & egyéni mappa	35.000*6 vagy 5.000
Gyors tároló mappa	10.000*6 vagy 1.000
Eltárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés
Tároló mappák	Gyors tároló mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa)
Bizalmas tárolás	Jelszavas védelem

This is Why

www.sharp.hu

SHARP

Megjegyzések

*1 Névleges feszültségen. Változhat a készülék állapotától és a működési környezettől függően. *2 A legjobb időt A4-es másoláskor, az 1. papírtálcából történő, hosszú oldalas adagoláskor, az üveget használva, a gép készenlétekor érték el. Változhat a készülék állapotától és a működési környezettől függően. *3 Opcionális MX-PUX1 szükséges hozzá. *4 Nem Windows Vista rendszerű gépen az XPS fájlok megtekintéséhez telepíteni kell az XPS View alkalmazást. *5 Opcionális MX-EB11 szükséges hozzá. *6 A méréshez a Sharps szabványos ábráját használták (A4-es lap 6%-os fedéssel, FF). A tárcapacitás függ a dokumentum típusától és a szkennelési beállításoktól.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, és csak azon termékek minősítésére használható, amelyek az ENERGY STAR program követelményeinek igazoltan eleget tettek. Az ENERGY STAR egy USA-ban bejegyzett márkajelzés. A Windows, Windows XP, Windows Server és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az Adobe és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2013. október. Ref: MX-4050N/MX-7500N/MX-6500N Minden védjegy jóváhagyott. E&OE.

