

## Weboldalról végzett beállítások útmutatója



## TARTALOMJEGYZÉK

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>AZ ÚTMUTATÓRÓL</b>                  | <b>2</b>  |
| <b>WEBOLDAL</b>                        | <b>3</b>  |
| • Weboldal-funkciók                    | 3         |
| • A weboldal elérése                   | 3         |
| <b>WEBOLDAL-BEÁLLÍTÁSOK</b>            | <b>5</b>  |
| • A weboldal áttekintése               | 5         |
| • Menü fül                             | 6         |
| • A weboldal-beállítások konfigurálása | 7         |
| • Energia- Takarékos                   | 10        |
| • Biztonsági Beállítások               | 11        |
| • Kategória beállítás                  | 14        |
| • Dokumentum műveletek                 | 16        |
| • Felhasználói Vezérlés                | 17        |
| • Rendszer beállítások                 | 27        |
| <b>A WEBOLDAL TESTRESZABÁSA</b>        | <b>31</b> |
| • Egyedi link beállítás                | 31        |
| • Parancsikok                          | 32        |
| <b>WEBOLDAL-BEÁLLÍTÁSI LISTA</b>       | <b>33</b> |

## AZ ÚTMUTATÓRÓL

Ez az útmutató ismerteti azokat az eljárásokat, melyekkel a készülék beállításai elvégezhetők a weboldal beállítási funkcióival, a készülékbe ágyazott beállítási program segítségével.

### Megjegyzések

- Ez az útmutató feltételezi, hogy a terméket telepítő és használó személyek ismerik a számítógépük és a webböngészőjük használatát.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vagy webböngészőre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer vagy a webböngésző használati utasítását, vagy alkalmazza az online Súlyos funkciókat.
- A képernyők és az eljárások magyarázatai elsősorban Windows® 8.1 operációs rendszeren működő Internet Explorer® böngészőre készültek. A képernyők az operációs rendszer vagy a használt alkalmazás verziójától függően eltérőek lehetnek.
- Ahol „MX-xxxx” látható a kézikönyvben, az „xxx”-et helyettesítse be az Ön által használt típus nevével.
- A kézikönyv elkészítése különös gondossággal történt. Amennyiben valamilyen észrevétele vagy aggálya van a kézikönyvvel kapcsolatban, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviselőhöz.
- A termék szigorú minőség-ellenőrzési és átvizsgálási eljárásokon esett át. Abban a valószínűtlen esetben, ha hibát vagy más problémát fedezne fel, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviselőhöz.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó vagy egyéb meghibásodásokért, valamint a termék használata során bekövetkezett semmilyen kárért.

### Figyelem!

- A kézikönyv tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása, átdolgozása vagy lefordítása tilos, kivéve amennyiben a szerzői jogi törvények ezt engedélyezik.
- A kézikönyvben olvasható minden információt előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.

### Az útmutatóban szereplő illusztrációk, kezelőpult, érintőpanel és weboldalak

A kiegészítő berendezések általában opcionálisak, azonban néhány típus esetében bizonyos kiegészítő berendezések az alapfelszereltség részei.

Egyes funkciók és művelet sorok esetében a leírások azt feltételezik, hogy a fentiekben kívül egyéb berendezéseket is felszereltek. A tartalomtól, a típustól és a telepített perifériás eszközöktől függően ez a lehetőség nem mindig használható. A részleteket lásd a Felhasználói kézikönyvben.

- A kézikönyvben látható képernyők, üzenetek és gombnevek a termék fejlesztése és módosítása következtében eltérhetnek a tényleges készüléken lévőktől.
- A kézikönyvben látható érintőpanel, illusztrációk és beállítási képernyők csupán referenciaként szolgálnak. Ezek a típustól, az elérhető funkcióktól, az alapértelmezéshez képest módosított beállításoktól, illetve az országtól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A kézikönyvben színes nyomtató használatát vettük alapul. Előfordulhat, hogy fekete-fehér nyomtató használata esetén bizonyos magyarázatok nem relevánsak.

# WEBOLDAL

## Weboldal-funkciók

A beállításokhoz a gépbe egy webszerver van beágyazva.

Amikor a gép egy hálózathoz kapcsolódik, akkor elérheti a gépen lévő webszervert a gép sokféle beállításának a számítógép használatával történő konfigurálásához.

Ez a funkció lehetővé teszi a gépbeállítások konfigurálását a hálózaton keresztül anélkül, hogy oda kellene menni a géphez.

Egyszerűen megadhatja felhasználónevét és egyéb szövegeket a számítógépről.

A weboldal használható olyan beállítások konfigurálásához is, amelyek speciálisabbak azoknál, mint amelyek a gépen rendelkezésre állnak.



A gép beállításairól részletes információ a Felhasználói kézikönyvben található.

## A weboldal elérése

Ez a rész a készülék weboldalának eléréséhez szükséges eljárást ismerteti.

### Támogatott webböngészők

A gép eléréséhez a következő webböngészők használhatók:

Internet Explorer: 10 vagy újabb (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (Mac OS®), Chrome (Windows®): Legújabb verzió vagy az azt megelőző fő kiadás

## A weboldal elérése

Kövesse az alábbi lépéseket a weboldal eléréséhez.

1

**A számítógépén nyissa meg a webböngészőt.**

2

**A webböngésző címsorába írja be a gépben beállított IP-címet.**

- A készülék IP-címét megtudhatja a gép rendszergazdájától.
- A készülék IP-címét a gépen ellenőrizheti. „[A készülék IP-címének ellenőrzése](#)” ([▶4. oldal](#))

#### • Jelszó megadása

- Ha olyan elemre kattint, amelyhez rendszergazdai jogosultság szükséges, a jelszóbeviteli képernyő a beállításoktól függetlenül megjelenik.


Válasszon egy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználót, majd adja meg a jelszót.

- Ha a felhasználó-hitelesítés nem engedélyezett, akkor a bejelentkezési névként megadhatja a „Rendszergazda” nevet, majd írja be a rendszergazdai jelszót a weboldalra való belépéshez.

A weboldalra rendszergazdai jogosultsággal történt bejelentkezés után a jelszóbeviteli képernyő nem jelenik meg többé, ha olyan elemre kattint, amelyhez rendszergazdai jogosultság szükséges (amíg ki nem lép).

## A készülék IP-címének ellenőrzése

1

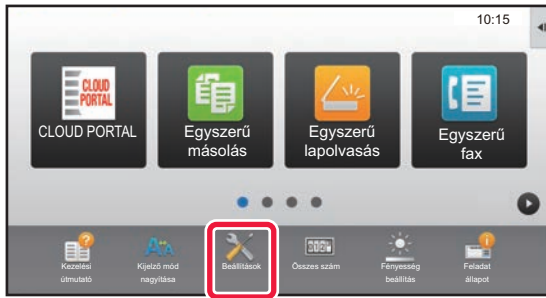


Koppintson a [Beállítások] gombra.

2


Koppintson a menü [Állapot] → [Hálózati állapot] elemére.

3

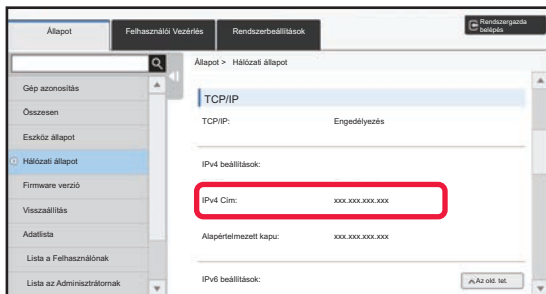

Görögessen le a képernyőn és ellenőrizze az „IPv4 Cím” opciót a TCP/IP IPv4 beállítások pontjában.

4



Indítsa el a PC-n a webböngészőt, és írja be a készülék IP címét.

# WEBOLDAL-BEÁLLÍTÁSOK


Ez a fejezet elmagyarázza, hogy kell megadni a tipikus elemeket a weboldal-beállításokban. Az itt nem ismertetett elemeket lásd a Felhasználói kézikönyvben.

## A weboldal áttekintése

Ha sikeresen elérte a készülék webszerverét, a webböngészőben megjelenik a weboldal.

A beállítási elemeket ábrázoló fülek (1) a weboldal tetején jelennek meg. Amikor egy fülre kattint, a beállítható elemek (2) az oldal bal oldalán jelennek meg. Amikor a beállítani kívánt elemre kattint, akkor annak az elemnek a beállítási képernyője (10) jelenik meg az oldal jobb oldalán.

Miután befejezte az összes beállítást, kattintson a [Kilépés] gombra, majd lépjen ki a webböngészőből.

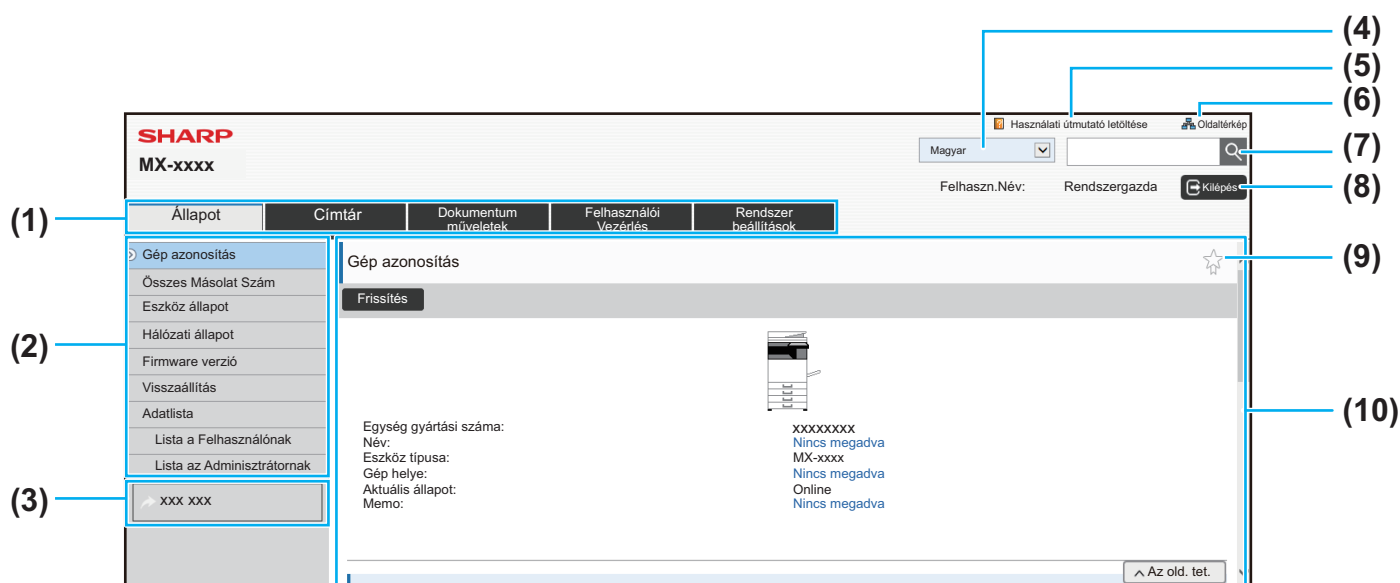

### (1) Menü fül

Ez a fül a beállító menü első szintjét ábrázolja. Kattintson erre a fülre a fül beállítási elemeinek megjelenítéséhez. Egyes beállítások, mint pl. a rendszerbeállítások nem jelennek meg a beállítás menüben, ha a fülre kattint. Ehelyett további beállítási elem gombok jelennek meg a beállítási területen.

► [Menü fül \(6. oldal\)](#)

### (2) Beállítás menü

Itt azok az elemek láthatók, amelyek a weboldalon beállíthatók. Az elemek fa szerkezetben vannak rendezve. Ha olyan elemre kattint, amelyhez a készülék rendszergazdájának jogosultsága szükséges, megjelenik a jelszóbeviteli képernyő. Válassza ki a korábban megadott bejelentkezési nevét és adja meg a jelszót.

### (3) Egyedi linkek

Előzetesen egyedi linkeket adhat meg, ha azt szeretné, hogy az egyedi linkek megjelenjenek a beállítás menüben.

► [Egyedi link beállítás \(31. oldal\)](#)

### (4) Nyelv

Állítsa be a weboldal megjelenítési nyelvét.

### (5) Használati útmutató letöltése

A használati útmutató letöltési oldalát jeleníti meg.

### (6) Webhelytérkép

A weboldal webhelytérképét jeleníti meg.

### (7) Keresés

Ezt az oldalt használja a beállítási tételek és más információk keresésére. Adja meg a keresett elemet a szövegdobozba, majd kattintson a  gombra.

### (8) [Bejelentkezés/Kilépés] gomb

#### [Bejelentkezés] gomb

Kattintson a gombra a weboldalra való belépéshez.

#### [Kilépés] gomb

Ha a weboldalon elvégzett minden beállítást, kattintson erre a gombra a kijelentkezéshez és a webböngészőből való kilépéshez.

### (9) Gyorsgomb ikon

Kattintson erre az ikonra egy olyan oldal regisztrálásához, amelyet szeretne megjeleníteni a gyorsgomb lapon.

► [Parancsik \(32. oldal\)](#)

### (10) Beállítás terület

Itt látható a bal oldali beállítás menüben kiválasztott tétel beállítási képernyője.

## Menü fül



A dokumentum kitöltési funkciója akkor használható, ha a merevlemez beszerelése megtörtént. Egyes típusoknál a fax és az internet-fax funkciók nem használhatók.

| Menü                  | Áttekintés                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Állapot               | A papírtálcára és a készülékre vonatkozó információkat jelenít meg.                                                                                                           |                                                                                                                    |
| Címtár                | A címjegyzék szerkesztésére használható.                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
| Dokumentum műveletek  | Itt végezhetők műveletek egy fájlra a Dokumentumiktatás funkcióval.                                                                                                           |                                                                                                                    |
| Felhasználói Vezérlés | Felhasználók hozzáadása, módosítása és törlése hitelesítés céljából, illetve a felhasználóhitelesítési beállítások konfigurálása. Választhatja az IC-kártya beállításokat is. |                                                                                                                    |
| Rendszer beállítások  | itt konfigurálhatja a készülék fő beállításait, pl. a dátumot és a papírtálca beállításait. A következő beállítások konfigurálhatók:                                          |                                                                                                                    |
|                       | Alapképernyő beállítások                                                                                                                                                      | Kiválaszthatja a készülék kezdőképernyőjének beállításait, pl. megváltoztathatja a kezdőképernyő hátterét.         |
|                       | Másolási beállítások                                                                                                                                                          | Másolási beállításokat választhat ki.                                                                              |
|                       | Nyomtató beállítások                                                                                                                                                          | Nyomtatási beállításokat választhat ki.                                                                            |
|                       | Kép Küldési Beállítások                                                                                                                                                       | Konfigurálhatja a képküldési beállításokat, pl. a faxolást és az e-mailbe történő beolvasást.                      |
|                       | Dokumentum Tárolási Beállítások                                                                                                                                               | Kiválaszthatja a dokumentumiktatási beállításokat.                                                                 |
|                       | Sharp OSA Beállítások                                                                                                                                                         | SharpOSA beállításokat választhat ki.                                                                              |
|                       | Közös Beállítások                                                                                                                                                             | Készülékbeállításokat konfigurálhat, pl. dátumbeállításokat és tálcabeállításokat.                                 |
|                       | Hálózati beállítások                                                                                                                                                          | Hálózati beállításokat konfigurálhat, pl. hálózati protokollt és NAS-beállításokat.                                |
|                       | Biztonsági Beállítások                                                                                                                                                        | A készülék biztonsági beállításait konfigurálhatja, pl. a hitelesítést és a rendszergazda jelszó megváltoztatását. |
|                       | Energia- Takarékos                                                                                                                                                            | A berendezés energiafelhasználása az öko-mód beállításával csökkenthető.                                           |
|                       | Rendszerellenőrzés                                                                                                                                                            | Konfigurálhatja a gép biztonsági mentését és a feladatnapló beállításokat.                                         |
|                       | Képmínőség beállítás                                                                                                                                                          | Képmódosítás végezhető el a készüléken történő nyomtatáshoz és lapolvasáshoz.                                      |
|                       | Kezdő telepítési beállítások                                                                                                                                                  | Ez a csoport olyan beállításokat tartalmaz, amelyekre a készülék első telepítésekor van szükség.                   |

## A weboldal-beállítások konfigurálása


Ez a rész a weboldal-beállítások alapvető eljárását ismerteti példaként a „Alapképernyő beállítások” alkalmazásával. Ezzel a beállítással megváltoztathatja egy kezdőképernyő háttérképét egy a felhasználó által biztosított képre.

1


Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „**A weboldal elérése**” című részben ([▶3. oldal](#)) ismertetett módon.

2

Jelenítse meg a „Alapképernyő beállítások” beállítási képernyőt.

(1) Kattintson a [Rendszer beállítások] fülre (  ).

A beállítási területen megjelennek a rendszerbeállítások beállító elemei.


(2) Kattintson a [Alapképernyő beállítások] gombra (  ).

(3) Jelentkezzen be a készülék weboldalára.

Amikor a [Alapképernyő beállítások] gombra kattint a (2) lépésben, megjelenik a bejelentkezési név és a jelszó beállítási képernyője.

Válassza ki a bejelentkezési nevet és adja meg az ahhoz a névhez tartozó jelszót.

Ha elkészült, kattintson a [Bejelentkezés] gombra.

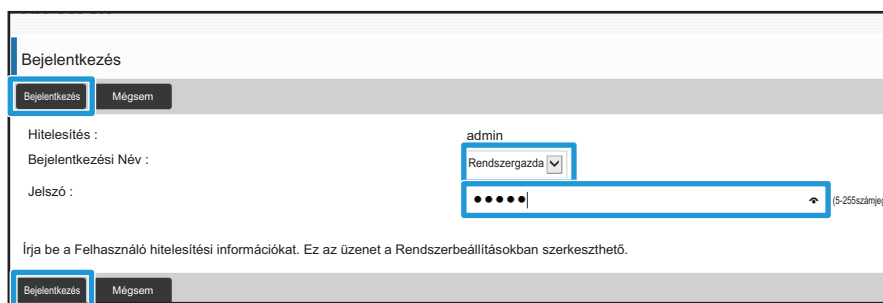A képernyő a "Bejelentkezés" címmel rendelkezik. A felső részen két gomb van: "Bejelentkezés" (kék kerettel) és "Mégsem". A "Hitelesítés:" című szakaszban a "Bejelentkezési Név:" mellett a "admin" név látható, alatta pedig a "Rendszergazda" kiválasztott szerepkör. A "Jelszó:" mellett egy jelszó mező van, amelyben öt pont látható, és a mező jobb oldalán egy szemöldök ikon és a "(5-255számjegy)" jelölés. A mező alján egy információ sor áll: "Írja be a Felhasználó hitelesítési információkat. Ez az üzenet a Rendszerbeállításokban szerkeszthető." A képernyő alján ismételtül látható a "Bejelentkezés" és "Mégsem" gombok.

Ha a bejelentkezés sikeres, a Saját képernyő beállítások parancs megjelenik a beállítás menüben.

3

A beállítás menüben kattintson a [Háttérkép] parancsra, és adja meg a háttérképet.

(1) A beállítás menüben kattintson a [Háttérkép] parancsra.

(2) Kattintson a [Módosítás] gombra a „Háttérkép” oldalon.

Megjelenik a „Kezdő képernyő regisztrációja” képernyő.

The screenshot shows a web application menu with several tabs: 'Állapot', 'Címtár', 'Dokumentum műveletek', 'Felhasználói Vezérlés', and 'Rendszer beállítások'. The 'Rendszer beállítások' tab is active. On the left, a sub-menu lists 'Saját képernyő beállítások', 'Feltétel Beállítások', 'Ikon', and 'Háttérkép'. The 'Háttérkép' option is highlighted with a blue box and labeled with a circled '(1)'. In the main content area, under the 'Háttérkép' section, there is a 'Frissítés' button and a 'Háttérkép' label. To the right of the 'Háttérkép' label, there is a text input field containing 'xxxx xxx' and a 'Módosítás' button, which is highlighted with a blue box and labeled with a circled '(2)'. Below this, there is another 'Frissítés' button.

4

Jelölje be az „Egyedi kép használata” jelölőnégyzetet és kattintson a [Tallózás] gombra a kívánt kép kiválasztásához.

The screenshot shows the 'Háttérkép regisztrálása' (Background image registration) form. At the top, there are tabs: 'Címtár', 'Dokumentum műveletek', 'Felhasználói Vezérlés', and 'Rendszer beállítások'. The 'Rendszer beállítások' tab is active. Below the tabs, there are buttons for 'Benyújtás' and 'Mégsem', and a 'Vissza a kezdő' link. The form has a section titled 'Háttérkép'. Under 'Kép:', there is a checkbox labeled 'Egyedi kép használata'. Below this, there is a 'Fájlnév:' label and a text input field containing 'Nincs megadva'. To the right of the input field is a 'Tallózás' button, which is highlighted with a blue box. Below the input field, there is a note '(Legfeljebb 200 karakter)'. At the bottom of the form, there is a 'Fájl kiválasztása:' label and a text input field.

Ha a [Tallózás] gombra kattint, megjelenik a fájlkiválasztási képernyő. Válassza ki a háttérképként használni kívánt fájlt.

5

Ellenőrizze a „Fájl kiválasztása” útvonal helyességét, majd kattintson a [Benyújtás] gombra.

The screenshot shows the file selection screen. At the top, there are buttons for 'Benyújtás' and 'Mégsem', and a 'Vissza a kezdő' link. The form has a section titled 'Háttérkép'. Under 'Kép:', there is a checkbox labeled 'Egyedi kép használata', which is checked. Below this, there is a 'Fájlnév:' label and a text input field containing 'C:\fakepath\xxxxx.jpg'. To the right of the input field is a 'Tallózás' button. Below the input field, there is a note '(Legfeljebb 200 karakter)'. At the bottom of the form, there is a 'Figyelmeztetés:' label and a text input field. Below the input field, there is a note 'Támogatott fájlformátusok: JPEG jpeg, jpg, jpe és jif kiterjesztéssel. GIF gif kiterjesztéssel. PNG png kiterjesztéssel. :'. At the bottom left, there is a 'Benyújtás' button, which is highlighted with a blue box. At the bottom right, there is a 'Mégsem' button and a 'Vissza a kezdő' link.

Elérési útvonal

6

**Ha egy másik elemet kíván beállítani, konfigurálja a beállítást a beállítás menüből vagy a menü fölről.**

---



Ha a webböngésző „Előre” vagy „Vissza” funkcióját használja egy másik elem megkereséséhez, akkor lehet, hogy a megadott elem nem kerül mentésre. Használja a beállítás menüt vagy a menü fület egy másik elem kiválasztásához.

7

**Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Kilépés] gombra, majd lépjen ki a webböngészőből.**

Amikor kilép a beállításokból, megjelenhet egy üzenet a készülék érintőképernyőjén. Olvassa el és zárja be az üzenetet.


---

## Energia- Takarékos

Ez a rész bemutatja, hogyan állítsa be az Előfűtés mód állapotfelvételi idejét és az Automatikus kikapcsolás mód állapotfelvételi idejét.

**1** Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „[A weboldal elérése](#)” című részben ([▶3. oldal](#)) ismertetett módon.

**2** Jelenítse meg a „Eco beállítás” beállítási képernyőt.

(1) Kattintson a [Rendszer beállítások] fülre (  ).

A beállítási területen megjelennek a rendszerbeállítások beállító elemei.

(2) Kattintson a [Energia- Takarékos] gombra (  ).

A beállítás menüben megjelennek az Energiatakarékos elemek.


(3) Kattintson az [Eco beállítás] elemre.

A jobb oldalon megjelennek az Eco beállítás elemek.

**3** Adja meg az Előfűtés mód állapotfelvételi idejét és az Automatikus kikapcsolás mód állapotfelvételi idejét.

(1) Adja meg a kívánt időt a szövegdobozban az „Előfűtés Üzem mód Beállítása” elemnél.

(2) Ha a lehető legrövidebb állapotfelvételi időt kívánja beállítani az „Automatikus Kikapcsolás Időzítő” jelölőnégyzettel, jelölje be a [Legkorábban] beállítást. Ha szeretné megváltoztatni az állapotfelvételi időt, akkor adja meg az állapotfelvételi időt a következő mezőben.

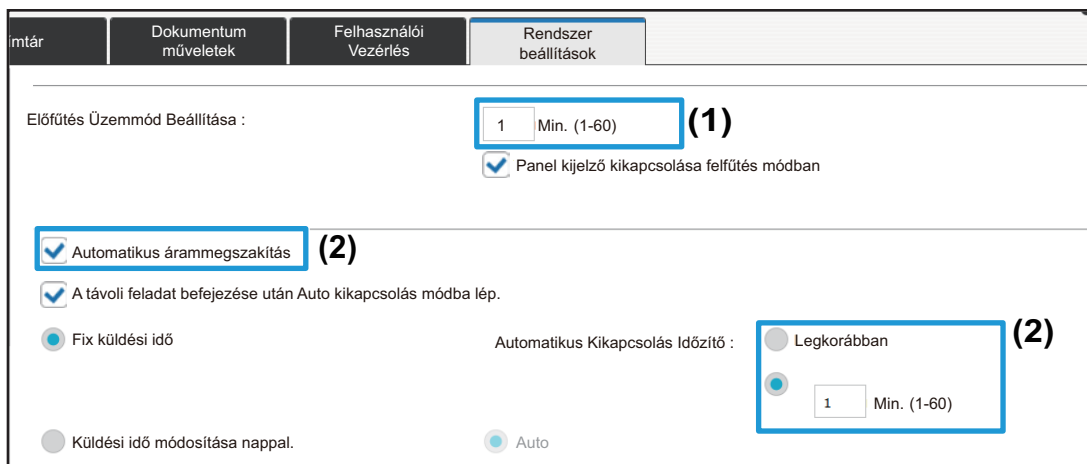

**4** Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.

## Biztonsági Beállítások

A készüléken a bejelentkezéshez használt rendszergazda jelszó és hálózati biztonsági beállítások megváltoztatásához szükséges eljárást az alábbiakban ismertetjük.

### Rendszergazda jelszó módosítása

Ha módosítás nélkül tovább használja a rendszergazda jelszót, akkor könnyebb lesz a jelszó feltörése, ill. nyilvánossá válhat a jelszó, ami a készülék jogosulatlan használatának kockázatát teremti meg. A rendszergazda jelszó időnként történő megváltoztatásával megakadályozhatja az ilyen típusú jogosulatlan hozzáférést.

1

Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „**A weboldal elérése**” című részben ([▶3. oldal](#)) ismertetett módon.

2

Jelenítse meg a „Jelszó megváltoztatása” beállítási képernyőt.

(1) Kattintson a [Rendszer beállítások] fülre (  ).

A beállítási területen megjelennek a rendszerbeállítások beállító elemei.

(2) Kattintson a [Biztonsági Beállítások] gombra (  ).

A beállítás menüben megjelennek a biztonsági beállítási elemek.

(3) Kattintson az [Jelszó megváltoztatása] elemre.

A jobb oldalon megjelenik a Jelszó megváltoztatása beállítás.


3

Módosítsa a rendszergazda jelszót.

(1) Jelölje be a [Jelszó módosítása] jelölőnégyzetet az „Rendszergazda jelszó” elemnél.

(2) A „Jelszó” mezőbe írja be a beállítani kívánt új jelszót.

(3) Írja be újra a (2) mezőben megadott jelszót a „Jelszó (megerősítés)” mezőbe.

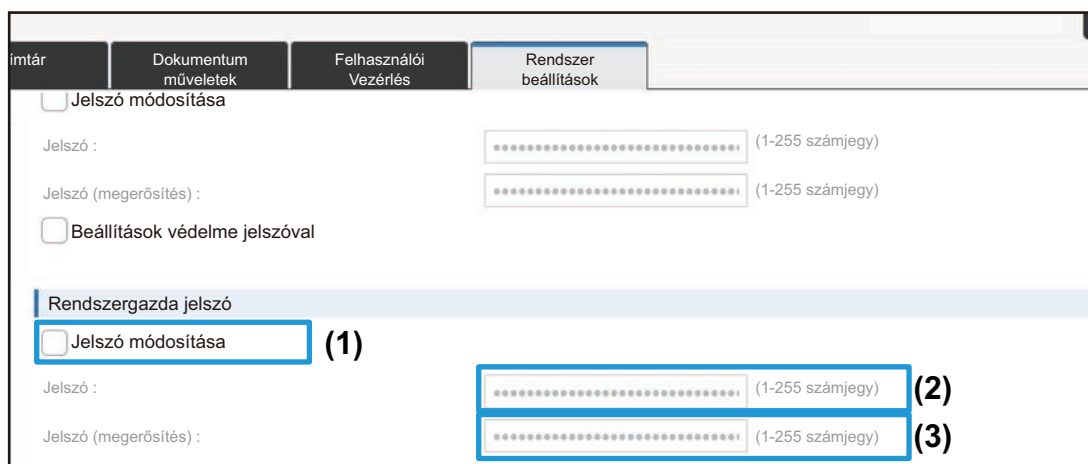

The screenshot shows the 'Rendszer beállítások' (System Settings) page. At the top, there are tabs: 'Intéző', 'Dokumentum műveletek', 'Felhasználói Vezérlés', and 'Rendszer beállítások'. Below the tabs, there is a section for 'Jelszó módosítása' (Password Change) with a checkbox. Below this, there are two password input fields: 'Jelszó : (1-255 számjegy)' and 'Jelszó (megerősítés) : (1-255 számjegy)'. There is also a checkbox for 'Beállítások védelme jelszóval'. Below this, there is a section for 'Rendszergazda jelszó' (Administrator Password) with a checkbox labeled 'Jelszó módosítása' (1). Below this, there are two password input fields: 'Jelszó : (1-255 számjegy)' (2) and 'Jelszó (megerősítés) : (1-255 számjegy)' (3). The input fields (2) and (3) are highlighted with blue boxes.



Ha módosítja a jelszót, ügyeljen arra, hogy ne felejtse el az új jelszót.

4

Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.

## Port meghatározása

Ez a rész bemutatja, hogyan állítható be a készülék eléréséhez használt port (szerviz port) és a készülékről a többi hálózat eléréséhez használt port (ügyfél port). Amikor egy nem használt port használható állapotban van, akkor az jogosulatlan hozzáféréshez használható. A portszám megváltoztatásával megelőzheti azoknak a felhasználóknak a hozzáférését, akik nem ismerik a portszámot, amivel biztonságosabbá teszi a készülék használatát.




Port meghatározása csak olyan rendszergazda végezhet, aki alapos ismeretekkel rendelkezik a hálózatról. A portszám meggondolatlan megváltoztatása lehetetlenné teheti a készülékhez való kapcsolódást.

1

Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „[A weboldal elérése](#)” című részben ([▶ 3. oldal](#)) ismertetett módon.

2

Jelenítse meg a „Port meghatározása” beállítási képernyőt.

(1) Kattintson a [Rendszer beállítások] fülre (  ).

A beállítási területen megjelennek a rendszerbeállítások beállító elemei.

(2) Kattintson a [Biztonsági Beállítások] gombra (  ).

(3) Kattintson az [Port meghatározása] elemre.

A port meghatározása beállítások a képernyő jobb oldalán jelennek meg.

## 3

### Konfigurálja a szerviz port és az ügyfél port beállításait.

- (1) Egy port engedélyezéséhez/letiltásához válassza a „Engedélyezés” vagy a „Letiltás” beállítást.
- (2) Egy portszám megváltoztatásához írja be az új portszámot a mezőbe.

| Port            | (1) Engedélyezés/Letiltás | (2) Portszám   |
|-----------------|---------------------------|----------------|
| HTTP :          | Engedélyezés              | 80 (0-65535)   |
| HTTPS :         | Engedélyezés              | 443 (0-65535)  |
| FTP nyomtatás : | Engedélyezés              | 21 (0-65535)   |
| Nyers nyomtat : | Engedélyezés              | 9100 (0-65535) |
| LPD :           | Engedélyezés              | 515 (0-65535)  |


## 4

Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.

## Kategória beállítás


Egy „Kategória” beállítható egy cím helyett. Egy kategória cím helyett történő beállításával a kategória felhasználható címek szűrésére annak a címnek a keresésekor, ami megkönnyíti a cím megtalálását.

Egy kategóriához bármilyen név beállítható. Ha a kategóriákat megkülönböztető neveket látja el, akkor a címek könnyen rendezhetők lesznek.

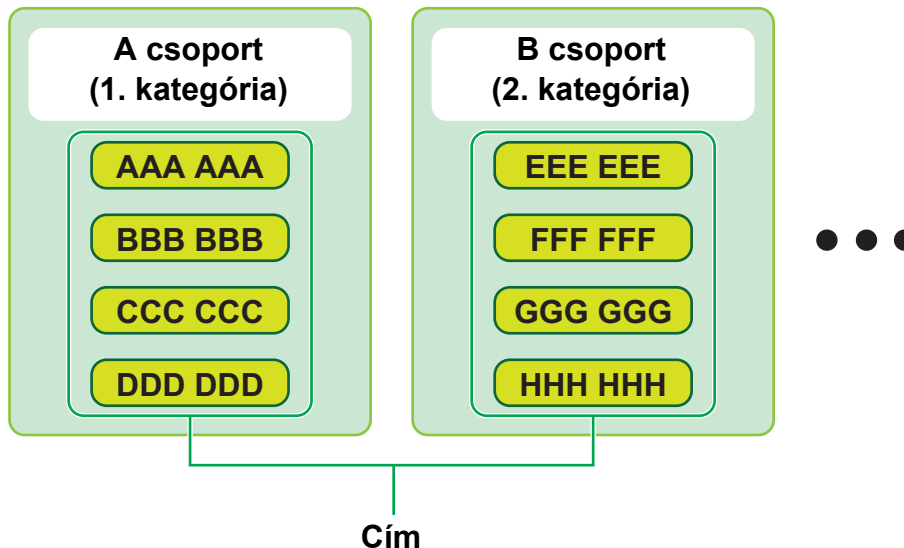

**1** Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „[A weboldal elérése](#)” című részben ([▶3. oldal](#)) ismertetett módon.

**2** Jelenítse meg a „Kategória beállítás” beállítási képernyőt.

(1) Kattintson a [Címtár] fülre (  ).

A beállítás menüben megjelennek a címjegyzék elemek.

(2) Kattintson a [Kategória beállítás] fülre.

A jobb oldalon megjelenik a Kategória beállítás képernyő.

**3** Konfigurálja a kategória beállítást.

A „Kategória” mezőbe írja be a beállítani kívánt új nevet.

The screenshot shows the 'Kategória beállítás' (Category Settings) interface. At the top, there are tabs for 'Címtár', 'Dokumentum műveletek', 'Felhasználói Vezérlés', and 'Rendszer beállítások'. The 'Címtár' tab is selected. Below the tabs, there are buttons for 'Benyújtás' (Submit) and 'Frissítés' (Refresh). The main content area is titled 'Adjon meg kategória nevet (Maximum 127 karakter)'. It contains a table with two columns: 'Sz.' (No.) and 'Kategória' (Category). The 'Kategória' column is highlighted with a blue border. The table contains five rows of category names: 'Kategória 1', 'Kategória 2', 'Kategória 3', 'Kategória 4', and 'Kategória 5'.

4

Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.



Amikor a kategóriabeállításokban beállít egy kategórianevet, regisztrálja a kategóriát a Címjegyzék „Címregisztráció” részében.


| Címár                                                                                                   | Dokumentum műveletek | Felhasználói Vezérlés                      | Rendszer beállítások |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Címregisztráció                                                                                         |                      |                                            |                      |
| <a href="#">Benyújtás</a> <a href="#">Benyújtás és a következő regisztrálása</a> <a href="#">Vissza</a> |                      |                                            |                      |
| Típus :                                                                                                 |                      | <input type="text" value="Kontaktok"/>     |                      |
| Szám keresése :                                                                                         |                      | <input type="text"/> (1-2000)              |                      |
| Rendeltetési hely neve (kötelező) :                                                                     |                      | <input type="text"/> (Maximum 36 karakter) |                      |
| Kezdőbetű :                                                                                             |                      | <input type="text"/> (Maximum 10 karakter) |                      |
| Kategória :                                                                                             |                      | <input type="text" value="Kategória 1"/>   |                      |

## Dokumentum műveletek

A készülék weboldalán lista formában láthatók a Dokumentumiktatás funkcióval tárolt fájlok. A fájlokat bélyegkép formátumban is megjelenítheti. A bélyegkép formátum használatakor minden egyes fájl bélyegképe látható, amely lehetővé teszi a fájl vizuális ellenőrzését. A lista megjelenítési formátum bélyegképre váltásának módját az alábbiakban ismertetjük.

|                          |                     |                  |                |      |
|--------------------------|---------------------|------------------|----------------|------|
| <input type="checkbox"/> | HDD_20150731_155838 | Felh. ismeretlen | Siklik, HDD-ra | Auto |
| <input type="checkbox"/> | HDD_20150731_144354 | Felh. ismeretlen | Siklik, HDD-ra | Auto |
| <input type="checkbox"/> | HDD_20150731_143915 | Felh. ismeretlen | Siklik, HDD-ra | Auto |
| <input type="checkbox"/> | HDD_20150731_143901 | Felh. ismeretlen | Siklik, HDD-ra | Auto |
| <input type="checkbox"/> | HDD_20150731_210535 | Felh. ismeretlen | Siklik, HDD-ra | Auto |
| <input type="checkbox"/> | Book1               | S123232          | Nyomtatás      | Auto |
| <input type="checkbox"/> | No title            | S123232          | Nyomtatás      | Auto |
| <input type="checkbox"/> | No title            | S123232          | Nyomtatás      | Auto |
| <input type="checkbox"/> | No title            | S123232          | Nyomtatás      | Auto |

Lista

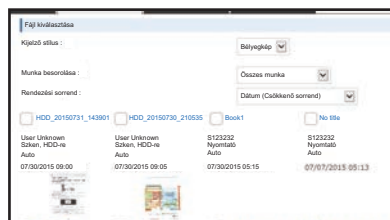

Bélyegkép



A dokumentum kitöltési funkciója akkor használható, ha a merevlemez beszerelése megtörtént.

1

Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „**A weboldal elérése**” című részben ([▶3. oldal](#)) ismertetett módon.

2

Jelenítse meg a „Dokumentum műveletek” oldal „Fájl kiválasztása” képernyőjének beállításait.

(1) Kattintson a [Dokumentum műveletek] fülre (**Dokumentum műveletek**).


A beállítás menüben megjelennek a dokumentumműveletek elemei.

(2) Kattintson a mappára ([Fő Mappa], [Gyors Fájl Mappa] vagy [Egyedi Mappa]), amelyet be szeretne állítani.

A jobb oldalon megjelenik a fájl kiválasztási képernyő.

3

A “Kijelző stílus” beállítást váltsa “Bélyegkép” nézetre.

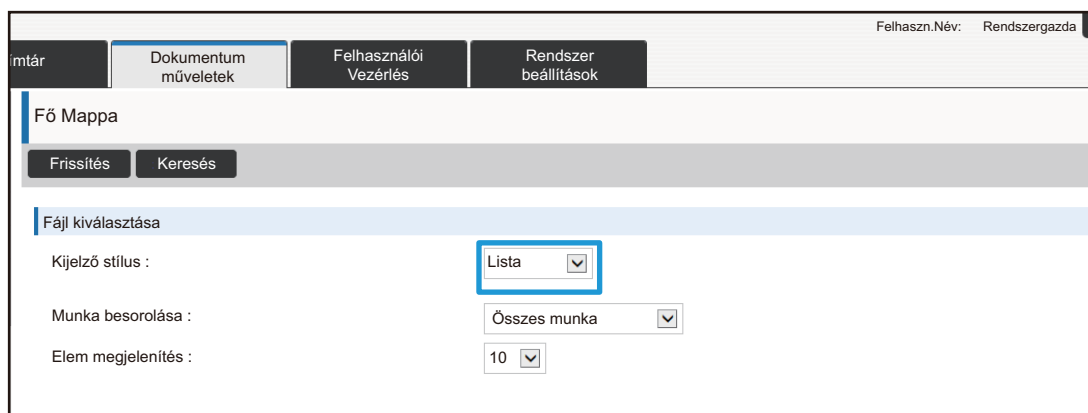

A Dokumentumiktatás funkcióval mentett fájlok bélyegképekként láthatók.

## Felhasználói Vezérlés

A Felhasználói Vezérlés lehetővé teszi a készüléket használó személyek regisztrálását és kezelését.

Az egy felhasználó vagy felhasználói csoport által használható oldalak vagy funkciók számának korlátozásával megelőzhető a készülék helytelen használata.

A jogosulatlan használat megelőzéséhez a nem regisztrált felhasználók eltilthatók a készülék vagy bizonyos funkciók használatától.


### Példa: A felhasználónév-regiszterben tárolt információ

|                                                                                   |                                                                                                |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Felhasználónév: AAA<br>Egyedi jegyzék: A csoport<br>Oldalkorlát csoport: „Korlátozott” csoport | Jogosultsági csoport: Felhasználó<br>Kedvenc művelet csoport: a csoport   |
|  | Felhasználónév: BBB<br>Egyedi jegyzék: B csoport<br>Oldalkorlát csoport: „Korlátozott” csoport | Jogosultsági csoport: Felhasználó<br>Kedvenc művelet csoport: a csoport   |
|  | Felhasználónév: CCC<br>Egyedi jegyzék: A csoport<br>Oldalkorlát csoport: „Korlátlan” csoport   | Jogosultsági csoport: Rendszergazda<br>Kedvenc művelet csoport: b csoport |
|  | Felhasználónév: Nincs<br>(a készülékben nem regisztrált felhasználók)                          |                                                                           |

### Egyedi jegyzék



### A készülék használata

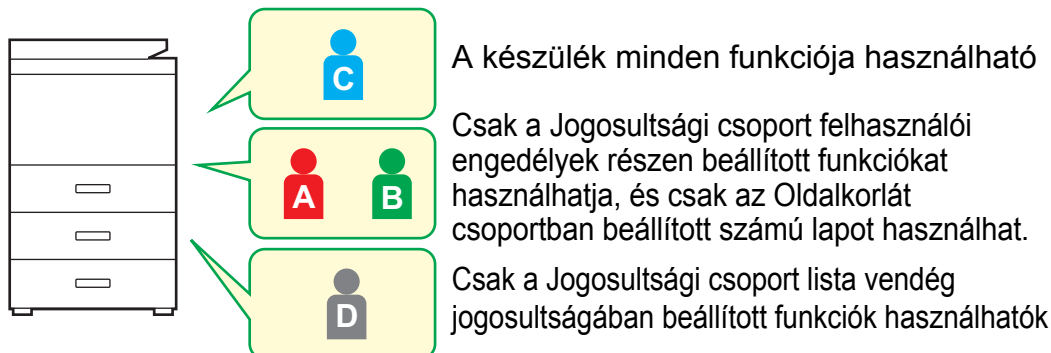

### Kedvenc művelet csoport




A készülék az egyes csoportokhoz megadott alapbeállításokkal és képernyő-megjelenítésekkel működtethető.

## Egyedi Jegyzék

Ha egy felhasználót regisztrálnak, egy jegyzék létrehozására kerül sor. Egyedi jegyzékhez bármilyen név megadható, megkülönböztető nevek adásával pedig könnyen megtalálhatók a felhasználók.

Az egyedi jegyzékek szűrése

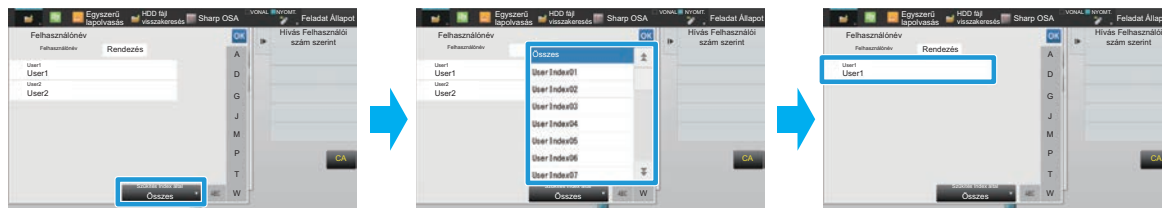


1

Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „[A weboldal elérése](#)” című részben ([▶3. oldal](#)) ismertetett módon.

2

Jelenítse meg a „Egyedi Jegyzék” beállítási képernyőt.

(1) Kattintson a [Felhasználói Vezérlés] fülre. (  )

A beállítás menüben megjelennek a Felhasználói vezérlés elemei.

(2) Kattintson az [Egyedi Jegyzék] elemre.

A keretben megjelenik az egyedi jegyzék.

3

Konfigurálja az egyedi jegyzéket.

A „Egyedi Jegyzék” mezőbe írja be a beállítani kívánt új nevet.

| Sz. | Jegyzék       |
|-----|---------------|
| 1   | Felhasználó 1 |
| 2   | Felhasználó 2 |
| 3   | Felhasználó 3 |
| 4   | Felhasználó 4 |
| 5   |               |


4

Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.

## Szervezet /Csoport lista

Egy felhasználó regisztrálható egy szervezetben/csoportban, hogy lehetővé váljon az abban a csoportban regisztrált névjegyek és csoportinformációk megosztása. Ha számít az összes oldalfelhasználás, akkor ellenőrizheti, hogy az egyes csoportok hány oldalt használtak fel és mely funkciókat alkalmazták.

Egy felhasználóhoz több szervezet/csoport is beállítható.

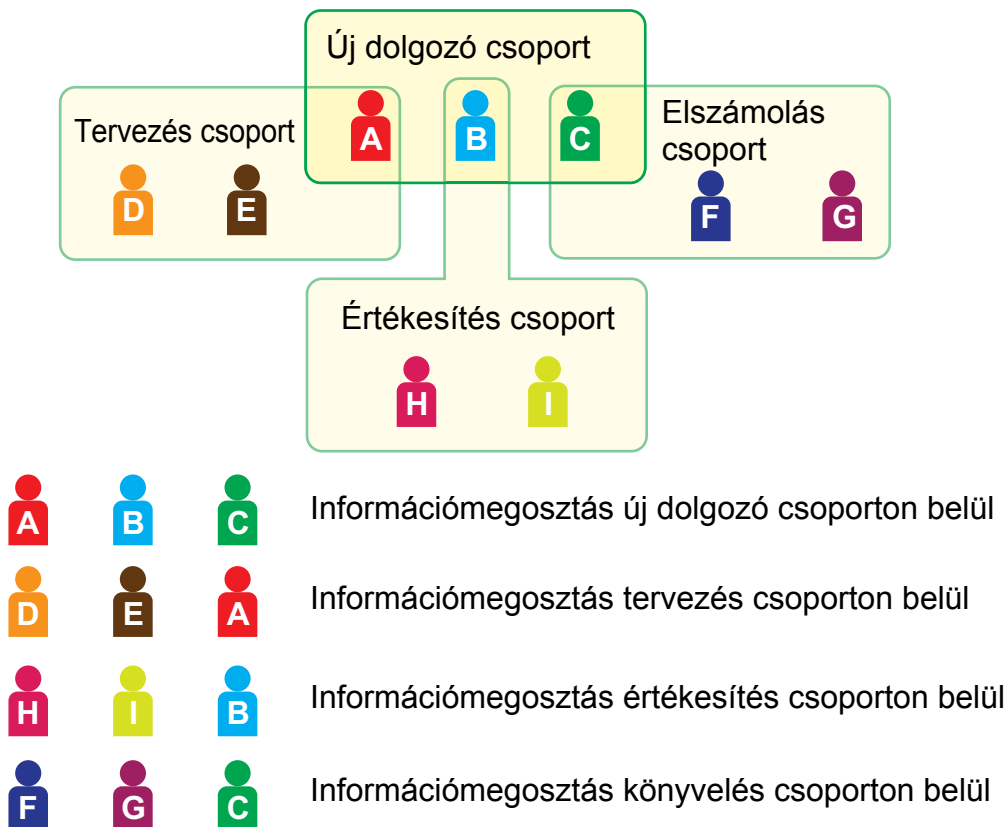

1

Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „[A weboldal elérése](#)” című részben ([▶3. oldal](#)) ismertetett módon.

2

Jelenítse meg a „Szervezet /Csoport lista” beállítási képernyőt.

(1) Kattintson a [Felhasználói Vezérlés] fülre. (  )

A beállítás menüben megjelennek a Felhasználói vezérlés elemei.

(2) Kattintson az [Szervezet /Csoport lista] elemre.

A jobb oldalon megjelennek az Egyedi jegyzék elemek.

3

## Konfigurálja a Szervezet/csoport lista beállításokat.

A „Szervezet /Csoport lista” mezőbe írja be a beállítani kívánt új nevet.

| Sz. | Szervezet/Csoport |
|-----|-------------------|
| 1   | Csoport 1         |
| 2   | Csoport 2         |
| 3   | Csoport 3         |
| 4   | Csoport 4         |
| 5   | Csoport 5         |

4

Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.

## Oldalkorlát csoport lista

Az Oldalkorlát csoport lista felhasználható annak korlátozására, hogy egy adott csoport felhasználói hány lapot használhatnak fel másoláshoz vagy nyomtatáshoz, és meghatározhatja, hogy hány oldalt lehet beolvasni vagy faxolni. A felhasználók bizonyos funkciók használatától is eltilthatók.



A színes másolási és nyomtatási beállítások kizárólag a színes nyomtatókon jelennek meg.

A dokumentum kitöltési funkciója akkor használható, ha a merevlemez beszerelése megtörtént. Egyes típusoknál a fax és az internet-fax funkciók nem használhatók.

Oldalkorlát csoport lista A

Másolás:

F/F: Oldalkorlát (10000)

Színes: Oldalkorlát (10000)

Nyomtató:

F/F: Korlátlan

Színes: Tiltott

Dok. iktatásos nyomtatás:

F/F: Korlátlan

Színes: Korlátlan

Nyomt. listázása:

F/F: Korlátlan

Színes: Korlátlan

Lapolvasó:

F/F: Tiltott

Színes: Tiltott

Fax küldés: Tiltott

Lapolvasás merevlemezre:

F/F: Oldalkorlát (50000)

Színes: Oldalkorlát (50000)

Ez a rész bemutatja, hogyan állítható be az Oldalkorlát csoport lista.


- Az ebbe a csoportba tartozó felhasználók minden színes és a fekete-fehér másoláshoz max. 10 000 oldalt használhatnak fel.
- Nincs korlátozás fekete-fehér nyomtatás esetén.
- Színes nyomtatás nem használható.
- Mind a színes, mind a fekete-fehér dokumentumiktatási nyomtatás és a listanyomtatás is korlátozás nélkül használható. A beolvasás és a faxátvitel nem használható.
- Legfeljebb 50 000 oldal használható fel színes és fekete-fehér lapolvasási mentéshez.

1

Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „[A weboldal elérése](#)” című részben ([▶3. oldal](#)) ismertetett módon.

2

Jelenítse meg a „Oldalkorlát csoport” beállítási képernyőt.

(1) Kattintson a [Felhasználói Vezérlés] fülre. (  )

A beállítás menüben megjelennek a Felhasználói vezérlés elemei.

(2) Kattintson az [Oldalkorlát csoport] elemre.

Az Oldalkorlát csoport elemei a jobb oldalon jelennek meg.

## 3

### Konfigurálja az Oldalkorlát csoport lista beállításokat.

#### (1) Kattintson a [H.ad.] gombra.

Egy létező csoport szerkesztéséhez válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot.

#### (2) Konfigurálja az Oldalkorlát csoport lista beállításokat.

- Írjon be egy új nevet a „Csoportnév” mezőbe.
- Ha már léteznek más oldalkorlát csoportok, akkor kiválaszthat egy csoportot, amelynek beállításai közel esnek a kívánt beállításokhoz, és a „Válassza ki a rögzítési modellként használt csoport nevét” rész alkalmazásával használja a kiválasztott csoport beállításait az új csoporthoz.
- Válassza ki a menü „Korlátlan”, „Tiltott” vagy „Korlátozott” elemét.  
A „Korlátlan” korlátlan számú oldal felhasználását teszi lehetővé. A „Tiltott” megakadályozza az adott funkció használatát.  
A „Korlátozott” választása esetén adja meg az oldalszámkorlátot.

## 4

Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.


## Jogosultsági csoport lista

A Jogosultsági csoport lista azoknak a funkcióknak és beállításoknak a korlátozására szolgál, amelyeket egy adott csoporthoz tartozó felhasználók használhatnak. A funkciók és a beállítások korlátozásával megakadályozhatja, hogy tapasztalatlan felhasználók hibás műveleteket és beállításokat végezzenek, és így biztosítja a készülék biztonságos használatát.



A színes másolási és nyomtatási beállítások kizárólag a színes nyomtatókon jelennek meg.  
A dokumentum kitöltési funkciója akkor használható, ha a merevlemez beszerelése megtörtént.

### Fő jogosultsági típusok (alapértelmezett csoport lista)

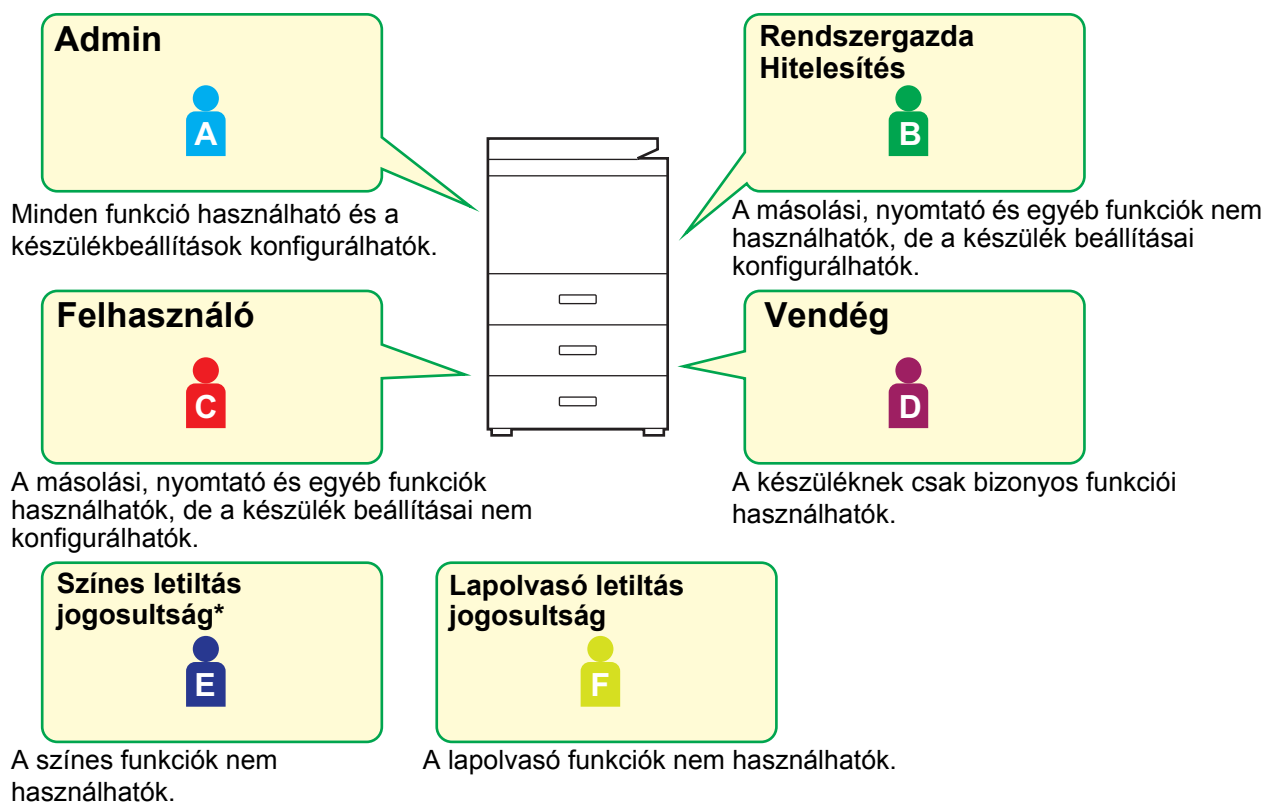

\* Ezt színes nyomtatókon lehet beállítani.

1

Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „**A weboldal elérése**” című részben ([▶3. oldal](#)) ismertetett módon.

2

Jelenítse meg a „Jogosultsági csoport” beállítási képernyőt.

(1) Kattintson a [Felhasználói Vezérlés] fülre. (  )

A beállítás menüben megjelennek a Felhasználói vezérlés elemei.

(2) Kattintson az [Jogosultsági csoport] elemre.

A Jogosultsági csoport elemei a jobb oldalon jelennek meg.

## 3

### Konfigurálja a Jogosultsági csoport beállításokat.

#### (1) Kattintson a [Hozzáadás] gombra.

Egy létező csoport szerkesztéséhez válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot.

#### (2) Konfigurálja a Jogosultsági csoport beállításokat.

- Adja meg a jogosultság nevét a „Csoportnév” mezőben.
- Kiválaszthat egy csoportot, amelynek beállításai közel esnek az alapértelmezett csoportlista kívánt beállításaihoz, és a „Válassza ki a rögzítési modellként használt csoport nevét” rész használatával alkalmazza a kiválasztott csoport beállításait az új csoporthoz.
- A [Feladat beállítások] lapon határozható meg, hogy engedélyezett-e a másolás, a nyomtatás, a faxolás/képküldés, illetve az egyéb funkciók.
- A [Gép beállítások] lapon határozható meg, hogy lehetséges-e a készülékbeállítások módosítása.

## 4


Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.

## Kedvenc művelet csoport lista

Minden egyes csoport esetében rögzíthet egy környezetet azokkal a beállításokkal, amelyek az adott csoport számára kényelmesek. Ha például a felhasználók különböző nyelveken beszélnek, beállítható egy nyelv minden egyes csoport számára, és ez a beállítás automatikusan életbe lép a bejelentkezéskor (általában a kijelző nyelve nem változtatható meg a készülék minden használatakor).



A színes másolási és nyomtatási beállítások kizárólag a színes nyomtatókon jelennek meg.

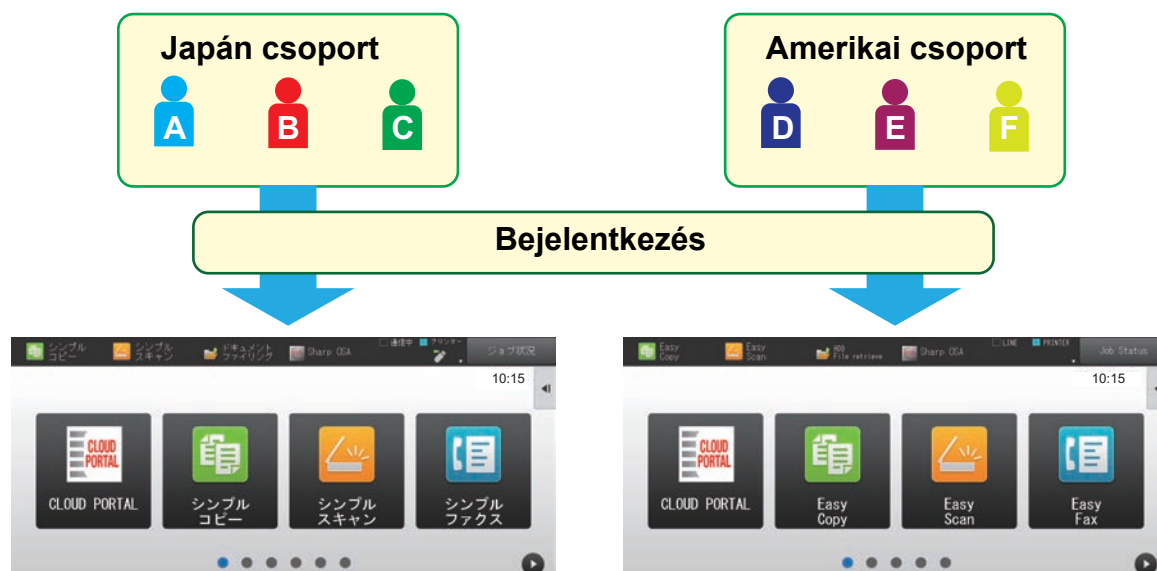

A Kedvenc műveletcsoport listában egy amerikai csoport számára az angol, ill. egy japán csoport számára a japán beállításával a nyelv automatikusan vált az angol és a japán között, amikor egy felhasználó bejelentkezik a készüléken.

1

Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „**A weboldal elérése**” című részben ([▶3. oldal](#)) ismertetett módon.

2

Jelenítse meg a „Kedvenc művelet csoport lista” beállítási képernyőt.

(1) Kattintson a [Felhasználói Vezérlés] fülre. ( )

A beállítás menüben megjelennek a Felhasználói vezérlés elemei.

(2) Kattintson a [Kedvenc művelet csoport lista] elemre a [Kedvenc művelet csoport] menüben.

A Kedvenc műveletcsoport lista a jobb oldalon jelenik meg.

## 3

### Konfigurálja a Kedvenc műveletcsoport lista beállításokat.

#### (1) Kattintson a [H.ad.] gombra.

Egy létező csoport szerkesztéséhez válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot.

#### (2) Konfigurálja a Kedvenc műveletcsoport listát.

- Adjon meg egy nevet a Kedvenc műveletcsoport lista számára a „Csoportnév” mezőben.
- Ha már regisztrálva vannak más Kedvenc művelet csoport listák, akkor kiválaszthatja azt a csoportot, amelynek beállításai közel esnek a kívánt beállításokhoz, és a „Válassza ki a rögzítési modellként használt csoport nevét” rész alkalmazásával használja a kiválasztott csoport beállításait az új csoporthoz.
- Kattintson a „Másolat”, „Kép Küldés”, „Dokumentum Tárolás” és „Rendszerbeállítások” fülre, és adja meg azokat a funkciókat és beállításokat, amelyeket tárolni kíván a csoportban.

## 4

Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.


## Rendszer beállítások

A rendszerbeállítások a készülékbeállítások konfigurálására szolgálnak. Az alábbiakban a kezdőképernyő beállításait és az üzemmódgomb-beállításait ismertetjük.

### Alapképernyő beállítások

A kezdőképernyő gyorsgombjai a saját igényének megfelelően módosíthatók.

Kényelmes megoldás lehet a gyorsgombok hozzárendelése a gyakran használt funkciókhoz.

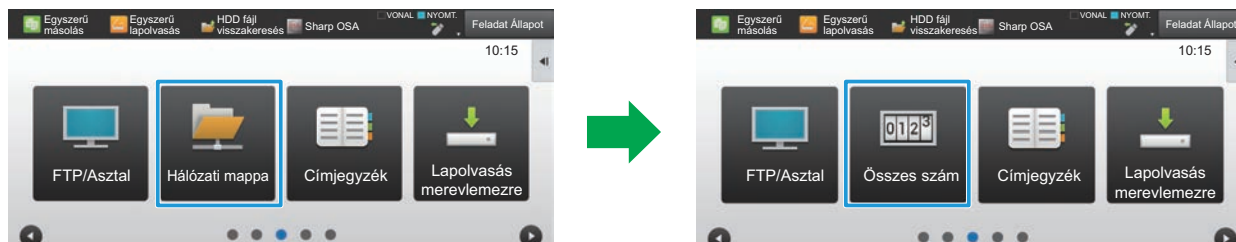

A „Hálózati mappa” gyorsgomb „Összes szám” gyorsgombra váltása a kezdőképernyő beállításainál.

**1** Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „**A weboldal elérése**” című részben ([▶3. oldal](#)) ismertetett módon.

**2** Jelenítse meg a „Alapképernyő beállítások” beállítási képernyőt.

(1) Kattintson a [Rendszer beállítások] fülre ( ).

A beállítási területen megjelennek a rendszerbeállítások beállító elemei.

(2) Kattintson a [Alapképernyő beállítások] gombra ( ).

(3) Kattintson az [Feltétel Beállítások] elemre.

A jobb oldalon megjelennek az Feltétel Beállítások elemei.

**3** Kattintson annak a gyorsgombnak a számához tartozó funkciónévre, amelyet módosítani kíván.

| Intár | Dokumentum műveletek | Felhasználói Vezérlés | Rendszer beállítások |
|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Sz.   | Kezdő gomb           |                       |                      |
| 1     | CLOUD PORTAL         |                       |                      |
| 2     | Egyszerű másolás     |                       |                      |
| 3     | Egyszerű lapoltvasás |                       |                      |
| 4     | Egyszerű fax         |                       |                      |
| 5     | Sharp OSA            |                       |                      |
| 6     | Másolás              |                       |                      |
| 7     | E-mail               |                       |                      |
| 8     | Fax                  |                       |                      |
| 9     | FTP/Asztal           |                       |                      |
| 10    | Hálózati mappa       |                       |                      |

Vissza 1/6 Tovább

Az old.

4

## Állítsa be a gyorsgombot a kezdőképernyőn.

Válassza ki a beállítani kívánt elemet.

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing five tabs: 'Kezdő képernyő', 'Dokumentum műveletek', 'Felhasználói Vezérlés', 'Rendszer beállítások', and 'Vissza a kezdő képernyőre'. The 'Rendszer beállítások' (System Settings) tab is currently selected. Below the navigation bar, the page title is 'Kezdő képernyő regisztrációja'. There are two buttons: 'Benyújtás' (Submit) and 'Mégsem' (Cancel). Below these, there is a section titled 'Kezdő gomb Sz.1 Egyszerű másolás'. Under this title, there is a label 'Másolás :'. To the right of the label is a list of radio button options: 'Semmi', 'Egyszerű másolás' (which is selected), 'Másoló', 'Program Lista', 'Program', 'Nyomtatás indítása', and 'Mód billentyű'. To the right of the list is a dropdown menu labeled 'Előre beáll. program'. At the bottom right, there is a button labeled 'Az old.'.

5

Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.

## Képernyő billentyű kiosztása

A gyorsgombok száma a kezdőképernyőn megváltoztatható.

**1** Jelenítse meg a 3. lépés beállítási képernyőjét a „**Alapképernyő beállítások**” ([▶ 27. oldal](#)).

**2** Válassza ki a kívánt elrendezést a „**Sablon**” részben.

A „Képernyő billentyű kiosztása” illusztráció a kiválasztott elrendezéstől függően változik. Tekintse meg az illusztrációkat a beállítani kívánt elrendezés kiválasztásához.

**3** Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.



Ha módosította az elrendezést, a „Beállítások” nem jelennek meg, attól függően, hogy a milyen beállítások voltak végezve. Ha módosítani kívánja a beállításokat, amikor nem jelenik meg a „Beállítások” gomb, módosítsa a beállításokat a honlapon, vagy használja a gép kezelőpanelén a „Kezdő képernyő szerkesztése” elemet a „Beállítások” gomb megjelenítésére.

## Mód gomb beállítás megjelenítése

Az üzemmód gombok a képernyő felső részén megjelenő funkció-gyorsgombok. Ez a rész az üzemmód gombok megjelenítési beállításait ismerteti.

**1** Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „[A weboldal elérése](#)” című részben ([▶ 3. oldal](#)) ismertetett módon.

**2** Jelenítse meg a „Közös Beállítások” beállítási képernyőt.

(1) Kattintson a [Rendszer beállítások] fülre (  ).

A beállítási területen megjelennek a rendszerbeállítások beállító elemei.

(2) Kattintson a [Közös Beállítások] gombra (  ).

(3) Kattintson az [Mód gomb beállítás megjelenítése] elemre a [Kezelési Beállítások] részben.

A jobb oldalon megjelennek a mód gomb beállítás megjelenítése.


**3** Konfigurálja a Mód gomb beállítás megjelenítése.

### Megjelenítendő Módok

Válassza ki a megjeleníteni kívánt módokat a módgombokkal. Jelölje be azoknak az elemeknek a jelölőnégyzeteit, amelyeket szeretne megjeleníteni.

### Mód billentyűk megjelenítése a Kezdő képernyőn

Ha egy módgombot a kezdőképernyőn szeretne megjeleníteni, jelölje be annak a gombnak a jelölőnégyzetét.

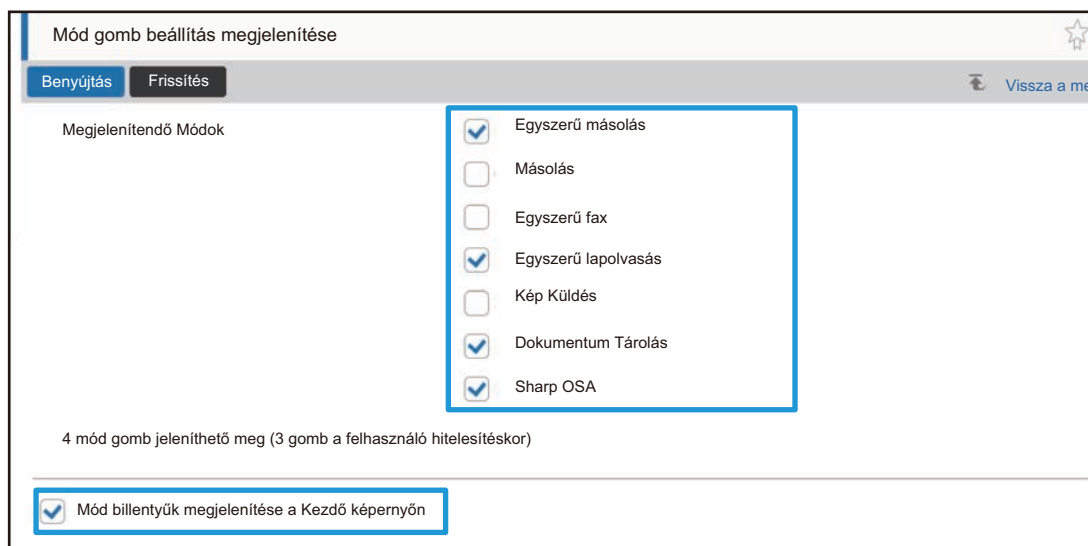

A képernyő címe: Mód gomb beállítás megjelenítése. A felületen van egy "Benyújtás" és "Frissítés" gomb a bal felső sarokban, valamint egy "Vissza a menü" gomb a jobb felső sarokban. A fő tartalomterületen a "Megjelenítendő Módok" címmel egy lista látható, amelyben a következő elemek vannak: "Egyszerű másolás" (jelölve), "Másolás" (nem jelölve), "Egyszerű fax" (nem jelölve), "Egyszerű lapolvasás" (jelölve), "Kép Küldés" (nem jelölve), "Dokumentum Tárolás" (jelölve), és "Sharp OSA" (jelölve). A lista mellett egy információs szöveg áll: "4 mód gomb jeleníthető meg (3 gomb a felhasználó hitelesítésekor)". Az alján egy checkbox van, amelyre a "Mód billentyűk megjelenítése a Kezdő képernyőn" szöveg van írva, és ez is jelölve van.

**4** Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.

# A WEBOLDAL TESTRESZABÁSA

A weboldal használatának megkönnyítéséhez folyamatosan megjelenítheti a weboldal beállítási menüjében regisztrált webcímeket és hozzáadhat gyakran használt beállításokat a Gyorsbillentyű oldalhoz a könnyebb elérés érdekében.

## Egyedi link beállítás

A regisztrált webcímeket megjelenítheti a beállítási menü megjelenítési mezőjében.

Egy egyedi linkre kattintva a regisztrált cím webhelyére ugorhat.

1


Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „**A weboldal elérése**” című részben ([▶3. oldal](#)) ismertetett módon.

2

Jelenítse meg a „Egyedi mutatók (link)” beállítási képernyőt.

(1) Kattintson a [Rendszer beállítások] fülre ().

A beállítási területen megjelennek a rendszerbeállítások beállító elemei.

(2) Kattintson a [Közös Beállítások] gombra ().

(3) Kattintson az [Egyedi mutatók (link)] elemre.

A jobb oldalon megjelennek az egyedi link-beállítások.

3

Adja meg az egyedi mutatók (link).

(1) Új link hozzáadásához kattintson a [H.ad.] gombra. Egy meglévő egyedi link szerkesztéséhez kattintson a link nevére.

(2) Adja meg a link nevét és a webcímet.



Egy egyedi link törléséhez jelölje be az egyedi link jelölőnégyzetét, majd kattintson a [Törölés] gombra. Megjelenik egy megerősítő ablak. Kattintson a [OK] gombra.

4

Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.


## Parancsikon

Rákattinthat a weboldal beállítási területének jobb felső sarkában lévő parancsikonra (★), ha új lapot szeretne létrehozni a menüfüleken és szeretné hozzáadni az éppen megjelenített beállítási elemet.

**1** Csatlakozzon a weboldalhoz a(z) „**A weboldal elérése**” című részben ([▶3. oldal](#)) ismertetett módon.

**2** Jelenítse meg a regisztrálni kívánt beállítási képernyőt.

**3** Kattintson a parancsikonra (★) a beállítási terület jobb felső részén.  
Parancsikon fül adódik hozzá a menü fülekhez, és a megjelenített beállítás regisztrálásra kerül a parancsikon fül.

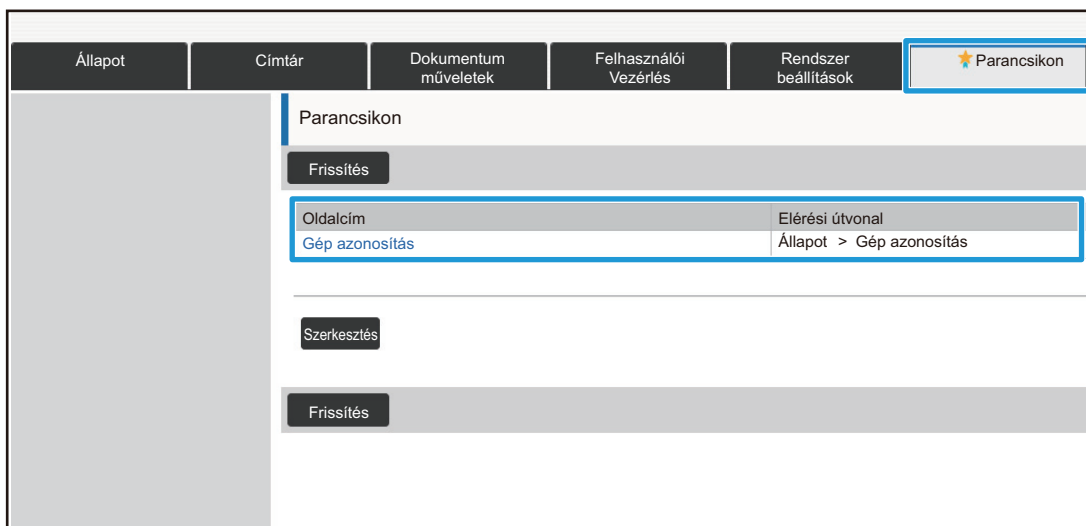

- Parancsikon törléséhez kattintson a [Szerkesztés] gombra.  
Jelölje be a törölni kívánt elem jelölőnégyzetét a megjelenő elemekben, majd kattintson a [Törlés] gombra.  
Megjelenik egy megerősítő ablak. Kattintson a [OK] gombra.
- A gyorsgombban regisztrált beállítás parancsikonja a következőre változik: ★.

**4** Miután befejezte a beállítások konfigurálását, kattintson a [Benyújtás] gombra, majd a [Kilépés] gombra és lépjen ki a webböngészőből.

# WEBOLDAL-BEÁLLÍTÁSI LISTA

Egyes típusoknál bizonyos elemek nem használhatók, vagy perifériás eszközöket kell telepíteni.

Az egyes elemek részletes magyarázatait a Felhasználói kézikönyv tartalmazza.

| Fül elem              | Beállítható elem                  |                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Állapot               | Gép azonosítás                    |                                                      |
|                       | Összes Másolat Szám               |                                                      |
|                       | Eszköz állapot                    |                                                      |
|                       | Hálózati állapot                  |                                                      |
|                       | Firmware verzió                   |                                                      |
|                       | Visszaállítás                     |                                                      |
|                       | Adatlista                         | Lista a Felhasználónak<br>Lista az Adminisztrátornak |
| Címtár                | Címtár                            |                                                      |
|                       | Kategória beállítás               |                                                      |
| Dokumentum műveletek  | Dokumentum Tárolás                | Fő Mappa                                             |
|                       |                                   | Gyors Fájl Mappa                                     |
|                       |                                   | Egyedi Mappa                                         |
|                       |                                   | Saját mappa                                          |
|                       |                                   | Keresés                                              |
|                       |                                   | Fájlkötegyomtatás                                    |
|                       | Nyomtatási munka benyújtása       |                                                      |
| Felhasználói Vezérlés | Felhasználói Vezérlés             | Felhasz- Nálólista                                   |
|                       |                                   | Egyedi Jegyzék                                       |
|                       |                                   | Szervezet /Csoport lista                             |
|                       | Alapértelmezett Beállítások       |                                                      |
|                       | Oldalkorlát csoport               |                                                      |
|                       | A gép oldal limitjének beállítása |                                                      |
|                       | Jogosultsági csoport              |                                                      |
|                       | Kedvenc művelet csoport           | Kedvenc művelet csoport lista                        |
|                       |                                   | Kedvenc billentyű lista                              |
|                       |                                   | Kezdő képernyő lista                                 |
|                       | Felhasználó számláló              | Felhasználói számláló megtekintése                   |
|                       |                                   | A felhasználói számláló mentése                      |
|                       | Számka kód beállítása             | Adminisztrációs beállítások                          |
|                       |                                   | Fő kód lista                                         |
|                       |                                   | Másodlagos kód lista                                 |

| Fül elem              | Beállítható elem           |                                                   |                                    |  |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Felhasználói Vezérlés | Kártya beállítás           | Kártya terület beállítás                          |                                    |  |
|                       |                            | Kártya típus / kártyaolvasó beállítások           |                                    |  |
| Rendszerbeállítások   | Saját képernyő beállítások | Feltétel Beállítások                              |                                    |  |
|                       |                            | Ikon                                              |                                    |  |
|                       |                            | Háttérkép                                         |                                    |  |
|                       | Másolási beállítások       | Feltétel Beállítások                              |                                    |  |
|                       |                            | Kezdő állapot beállítások                         |                                    |  |
|                       |                            | Szöveg / kép nyomtatása                           | Szövegbeállítások (pecsét)         |  |
|                       |                            |                                                   | Egyedi bélyegző                    |  |
|                       |                            |                                                   | Egyedi vízjel                      |  |
|                       | Nyomtató beállítások       | Feltétel Beállítások                              |                                    |  |
|                       |                            | Kezdő állapot beállítások                         |                                    |  |
|                       |                            | PCL beállítások                                   |                                    |  |
|                       |                            | PostScript beállítások                            |                                    |  |
|                       |                            | OOXML beállítások                                 |                                    |  |
|                       |                            | Nyomtatás elindításának beállításai               |                                    |  |
|                       |                            | E-mail nyomtatási beállítások                     |                                    |  |
|                       |                            | Közvetlen nyomtatási beállítások                  |                                    |  |
|                       |                            | Közvetlen nyomtatási beállítások (Hálózati mappa) |                                    |  |
|                       |                            | Nyomtatási beállítás PC-ről/Mobil terminálról     |                                    |  |
|                       | Kép Küldési Beállítások    | Közös beállítások                                 | Feltétel Beállítások               |  |
|                       |                            |                                                   | Beállítások engedélyezése /tiltása |  |
|                       |                            |                                                   | Saját szám és név beállítva        |  |
|                       |                            | Képolvasás beállítások                            | Kezdő állapot beállítások          |  |
|                       |                            |                                                   | Feltétel Beállítások               |  |
|                       |                            |                                                   | Alapértelmezett cím                |  |
|                       |                            |                                                   | Adminisztrációs beállítások        |  |
|                       |                            |                                                   | Tárgy név beállítások              |  |
|                       |                            |                                                   | Fájlnev beállítások                |  |
|                       |                            |                                                   | Üzenet szövege beállítások         |  |

| Fül elem                   | Beállítható elem                |                                                 |                                          |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Rendszerbeállítások</b> | Kép Küldési Beállítások         | Fax Beállítások                                 | Alapértelmezett Beállítások              |
|                            |                                 |                                                 | Küldési beállítások                      |
|                            |                                 |                                                 | Fogadási beállítások                     |
|                            |                                 |                                                 | Lekérdezés beállítás                     |
|                            |                                 |                                                 | F-Kód Memóriatár                         |
|                            |                                 | Internet fax beállítások                        | Alapértelmezett Beállítások              |
|                            |                                 |                                                 | Küldési beállítások                      |
|                            |                                 |                                                 | Fogadási beállítások                     |
|                            |                                 |                                                 | Szerver beállítások                      |
|                            |                                 | Fax adat fogadás/továbbítás (Kézi)              |                                          |
|                            |                                 | Bejövő útvonal (Továbbítás/Tárolás) beállítások | Bejövő útvonal beállítások               |
|                            |                                 |                                                 | Küldő címének regisztrálása              |
|                            |                                 |                                                 | Adminisztrációs beállítások              |
|                            |                                 |                                                 | Bejövő útvonal (Tárolás) beállítások     |
|                            |                                 | Meta-adat beállítás                             |                                          |
|                            | Dokumentum Tárolási Beállítások | Feltétel Beállítások                            |                                          |
|                            |                                 | Fájlbeállítások automatikus törlése             |                                          |
|                            | Sharp OSA beállítások           | Alap alkalmazások beállításai                   |                                          |
|                            |                                 | Alkalmazás beállítás fogadása                   |                                          |
|                            |                                 | Külső elszámolás alkalmazás beállítások         |                                          |
|                            |                                 | Beágyazott alkalmazás beállítások               |                                          |
|                            |                                 | Lekérdezés beállítás                            |                                          |
|                            | Közös beállítások               | Papír beállítások                               | Papírtálca beállítások                   |
|                            |                                 |                                                 | Egyedi méret regisztráció (Kézi Adagoló) |
|                            |                                 |                                                 | Papírtípus rögzítés                      |
|                            |                                 | Kezelési Beállítások                            | Feltétel Beállítások                     |
|                            |                                 |                                                 | Egyszerű mód beállítások                 |
|                            |                                 |                                                 | Kedvenc gomb beállítása                  |
|                            |                                 |                                                 | Mód gomb beállítás megjelenítése         |
|                            |                                 | Hangsegéd beállítások                           |                                          |
|                            |                                 | Billentyűzet beállítások                        | Alapértelmezett billentyűzet beállítás   |
|                            |                                 |                                                 | Szoft billentyűze- tsablon beállítás     |
|                            |                                 | Eszköz Meghatározása                            |                                          |

| Fül elem            | Beállítható elem                   |                                             |                                            |  |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Rendszerbeállítások | Közös beállítások                  | Beállítások engedélyezése /tiltása          |                                            |  |
|                     |                                    | Gépazonosítási beállítások                  |                                            |  |
|                     |                                    | Órabeállítás                                |                                            |  |
|                     |                                    | Termékkulcs                                 |                                            |  |
|                     |                                    | Egyedi mutatók (link)                       |                                            |  |
|                     | Hálózati beállítások               | Gyors beállítás                             |                                            |  |
|                     |                                    | Hálózatnév beállítása                       |                                            |  |
|                     |                                    | Protokoll beállítás                         |                                            |  |
|                     |                                    | Szervizek Beállítása                        |                                            |  |
|                     |                                    | Direkt Nyomtatás Beállítása                 |                                            |  |
|                     |                                    | Külső nyomtatási szolgáltatások beállításai | Google felhő nyomtatás beállítások         |  |
|                     |                                    |                                             | AirPrint beállítások                       |  |
|                     |                                    | Külső szolgáltatás kapcsolat                | Felhő kapcsolódási beállítások             |  |
|                     |                                    |                                             | E-mail kapcsolódási beállítások            |  |
|                     |                                    | LDAP telepítés                              |                                            |  |
|                     |                                    | Aktív könyvtár beállítások                  |                                            |  |
|                     |                                    | Nyilvános mappa/NAS beállítás               |                                            |  |
|                     |                                    | Proxy beállítás                             |                                            |  |
|                     |                                    | Vezeték nélküli beállítások                 |                                            |  |
|                     |                                    | Eszköz honlap beállítása                    |                                            |  |
|                     |                                    | Biztonsági Beállítások                      | Jelszó megváltoztatása                     |  |
|                     |                                    |                                             | Port meghatározása                         |  |
|                     | Szűrő beállítás                    |                                             |                                            |  |
|                     | SSL beállítások                    |                                             | Feltétel Beállítások                       |  |
|                     |                                    |                                             | Igazolásaláírási kérelem (CSR) elkészítése |  |
|                     | S/MIME beállítások                 |                                             | Feltétel Beállítások                       |  |
|                     |                                    |                                             | Igazolásaláírási kérelem (CSR) elkészítése |  |
|                     | Ipsec beállítások                  |                                             | Feltétel Beállítások                       |  |
|                     |                                    |                                             | Ipsec szabályok                            |  |
|                     | IEEE802.1X beállítás               |                                             | Feltétel Beállítások                       |  |
|                     |                                    |                                             | Igazolásaláírási kérelem (CSR) elkészítése |  |
|                     | Biztonsági ellenőrzés              |                                             |                                            |  |
|                     | Dokumentum adminisztrációs funkció |                                             |                                            |  |

| Fül elem            | Beállítható elem             |                                          |                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Rendszerbeállítások | Biztonsági Beállítások       | Rejtett minta nyomtatás beállítás        | Kezdő állapot beállítások    |
|                     |                              |                                          | Kontraszt                    |
|                     |                              |                                          | Egyedi szöveg regisztrációja |
|                     |                              | Nyomon követési információk nyomtatása   |                              |
|                     | Energiatakarékos             | Eco beállítás                            |                              |
|                     |                              | Eco lapolvasás beállítás                 |                              |
|                     |                              | Energiatakarékossági minta lista         |                              |
|                     |                              | Megadott dátum működési beállítások      |                              |
|                     |                              | BE/KI kapcs. időzítés beállítása         |                              |
|                     |                              | Festéktakarékos mód                      |                              |
|                     | Rendszerellenőrzés           | Munkanapló                               | Feladat naplózás művelet     |
|                     |                              |                                          | Feladat napló megtekintése   |
|                     |                              | Adat import/export (CSV formátum)        |                              |
|                     |                              | Tárhely biztonsági tartalék              |                              |
|                     |                              | Eszköz klónozás                          |                              |
|                     |                              | Archiválási adatok biztonsági másolata   |                              |
|                     |                              | Rendszer beállítások tárolása/ előhívása |                              |
|                     |                              | Beállítások visszaállítása               |                              |
|                     |                              | E-mail riasztás és állapot               | Állapotüzenet                |
|                     |                              |                                          | Riasztási üzenet             |
|                     | Képmínőség beállítás         | Együttes beállítás                       |                              |
|                     |                              | Másolási képmínőség                      |                              |
|                     |                              | Nyomtatási képmínőség                    |                              |
|                     |                              | Lapolvasási képmínőség                   |                              |
|                     |                              | Színprofil beállítások*                  |                              |
|                     | Kezdő telepítési beállítások | Feltétel Beállítások                     |                              |
|                     |                              | Hálózat gyors beállítása                 |                              |
|                     |                              | Papírtálca beállítások                   |                              |
|                     |                              | Termékkulcs                              |                              |

\* Ezt színes nyomtatókon lehet beállítani.

