


SHARP PV modulok raklapos rakodásával kapcsolatos információk


A következő 144 cellás modultípusra alkalmazandó: **NB-JD540**

Raklap specifikáció

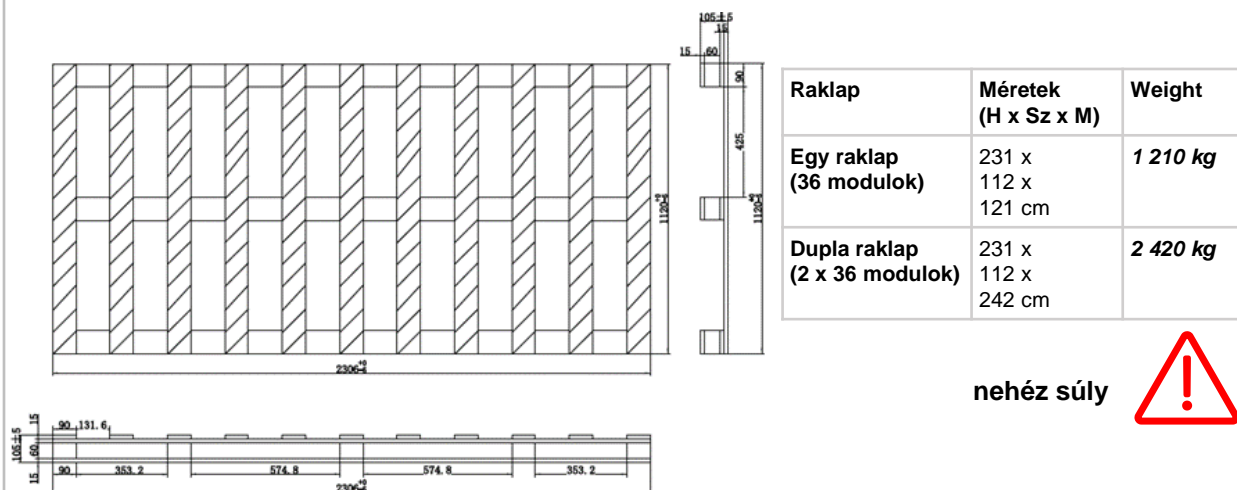

A kirakodásról a címzettnek kell gondoskodnia, saját eszközeivel, például:

Targonca 1) 2)

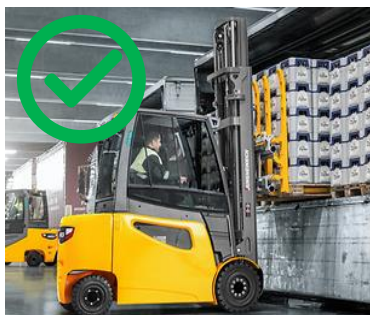

Rakodórámpa 1) és elektromos raklaptargonca 1) 2)



- 1) Minden eszköznek legalább **2 500 kg** hasznos teherbírásúnak kell lennie. A rakodórámpák használata esetén az eszköz és a személy(ek) súlyát is hozzá kell adni.
- 2) A raklapok hosszirányú szállítása (a rövid raklapoldalon történő villázás) esetén figyelembe kell venni, hogy a villa hosszának meg kell egyeznie a raklap hosszával, hogy a modulok esetleges sérülése elkerülhető legyen.

A méretek és a súly miatt a kirakodás **nem lehetséges** az alábbi eszközökkel:

Emelőhátfal



Fedélzeti targonca

